



Catalogo

Riscaldamento & Condizionamento



Drenaggio & Sollevamento



Pressurizzazione & Antincendio



Distribuzione & Irrigazione



SALMSON,
INVENTIAMO
LE SOLUZIONI
DI DOMANI

Salmson





EDITORIALE

«Inventare le soluzioni di domani», questa è la nostra mission come brand Salmson.

Per rispondere a questa sfida e consolidare la nostra leadership sul mercato, la nostra strategia è orientata su diverse tipologie di prodotti e servizi:

- Una forte politica di sviluppo del prodotto e di gamma per soddisfare tutte le esigenze in continua evoluzione, anticipando costantemente i requisiti normativi.
- Un servizio che viene costantemente sviluppato per aiutarvi nella scelta dei nostri prodotti, la messa in servizio, la manutenzione e la crescita della vostra conoscenza di «business».
- Il nostro costante impegno «globale per l'efficienza», per facilitare il rinnovo delle strutture esistenti, ottimizzando il ciclo di vita dei prodotti installati.

Infine, un'organizzazione commerciale che ha come obiettivo primario la consulenza tecnica e il servizio per i nostri clienti, progetti per presentare tutti i prodotti, le soluzioni ed i servizi correlati. La nostra ambizione è quella di esservi al fianco in tutte le fasi di sviluppo del Vostro lavoro.

Quando l'alta efficienza diventa lo standard lo standard è



Cordialmente
L'équipe Salmson



**SALMSON,
INVENTIAMO
LE SOLUZIONI
DI DOMANI**

SOMMARIO

Editoriale	1
Sommario	2
Indice generale	3
Legenda listino	4
Legenda simboli	5
Settori di attività	6
Applicazioni	7
Servizi	8
Assistenza	9
Strumenti per la selezione	10
Novità / Focus	12
Regolamentazione	14

RISCALDAMENTO & CONDIZIONAMENTO

Note	15
Indice	17
Circolatori ad alta efficienza domestici	19
Circolatori ad alta efficienza collettivi	22
Interfacce BMS	29
Circolatori per ricircolo ACS	30
Elettropompe inline singole / gemellari	37
Elettropompe inline singole ad alta efficienza	70
Elettropompe inline singole / gemellari VEV	72
Elettropompe inline singole per fluidi diatermici e acqua surriscaldata	82
Elettropompe monoblocco	87
Elettropompe base-giunto	108



CLARIS HOME

DISTRIBUZIONE & IRRIGAZIONE

Note	109
Indice	111
Gamma prima	113
Elettropompe autoadescanti	114
Recupero acque piovane	118
Elettropompe multistadio orizzontali	120
Elettropompe multistadio orizzontali VEV	128
Elettropompe multistadio verticali	130
Elettropompe multistadio ad alta efficienza	146
Elettropompe sommerse	148

DRENAGGIO & SOLLEVAMENTO

Note	155
Indice	157
Pompe sommergibili per acque chiare	158
Pompe sommergibili per acque cariche	162
Pompe sommergibili trituratrici	181
Pompe sommergibili per acque cantieristiche	182
Stazioni di sollevamento	183
Accessori per l'installazione	192
Quadri di gestione e controllo	193

PRESSURIZZAZIONE & ANTINCENDIO

Note	195
Indice	197
Sistemi di pressurizzazione domestica VEV	199
Sistemi di pressurizzazione collettiva	200
Sistemi di pressurizzazione antincendio	220

APPENDICE

Accessori	
Bocchettoni e controflange	232
Kit controflange	233
Ricambi motore	234
Utilità	
Organizzazione commerciale	236
Condizioni generali di vendita	238

INDICE PRODOTTI

A		J		R	
Acson	153	Jetson	117	Recupeò	118
Acson Vario	153	JRE	73	ROCSAN EVO C	178
ALTI-EXV	202	JRL	56	ROCSAN EVO V	174
ALTI-HU Vario	199	JRN	56	ROCSAN LIX V	170
ALTi-Nexis-V SC-FC	206			ROCSAN NEO	164
ALTi-Nexis-VE SC	214	L		ROCSAN SDL	181
ALTI-V	200				
Aquason	148	Liftson S	184	S	
Aquaval	182	LRE	72	Sanitson PRM ECO/PRO	185
B		LRL	38	SBS	161
BRL	88	LRL - U	36	SBS-2	160
		LRN	38	SHS	161
C		M		SIE	74
Claris home	114	Mini-SVO	162	SIL	38
D		MUH	120	Siriox home	21
DIE	78	MULTI-H	124	Siriox master	26
DIL	56	MULTI-HE	128	Siriox master-D	28
DSB	32	MULTI-HE 2G	129	Siriox Ô home	30
		MULTI-V	134	Siriox Ô master	35
F		MUV	130	Springson	115
Fireskid	218	N		Subsanèò home	183
FVO 204	163	N-ALTI-HE 2G	204	Subson	158
G		NEC	36	Subson AB	158
Gamma Prima	113	Nexis-V	138	Subson Premium	159
GET-C	82	Nexis-VE	146	SXS	34
GET-E	84	NOS	108	T	
H		NSB	32	Thermo'clock	31
Hydroson	116	NSB-S	33	U	
I		P		UCA	166
Immerson D3"	150	PBE	104	UCB	169
Immerson D4"	152	PBS	88	UVO	168
Ixens	70	Priux home	19	Z	
		Priux home B 60-40	20	Zen ô home	31
		Priux home-D	20		
		Priux master	22		
		Priux master-D	24		

PRIUX MASTER D



IXENS

P.70

Circolatori domestici

Priux home

Circolatore elettronico a velocità variabile, motore elettrico di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi filettati. Circuiti di riscaldamento da -10°C a +95°C. Pressione Max d'esercizio 6 bar.



3 anni
Garanzia
Salmson

NOVITÀ

VEV



Riscaldamento & Condizionamento

Motori elettrici 2 poli, monofase 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza P1 max W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
							Prevalenza (mc.a.)							
4170230	Priux home 40-25/180	A	180	1"	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			

6

7

8

- 1 Nome prodotto
- 2 Famiglia prodotto
- 3 Applicazioni
- 4 Descrizione tecnica
- 5 In evidenza
- 6 Area commerciale:
 - Codice
 - Modello
 - Disponibilità*
 - Prezzo di listino
- 7 Area tecnica:
 - Interasse
 - Attacchi
 - Peso
 - Potenza motore
- 8 Area prestazioni idrauliche:
 - Grigio: portata
 - Rosa: prevalenza
- 9 Sezione listino
- 10 Legenda: tipo di applicazione
- 11 Legenda : caratteristiche prodotto
- 12 Legenda : informazioni prodotto

*Disponibilità

- A. Disponibilità a magazzino (stock)
- B. Fino a 10 giorni (2 settimane) data ordine
- C. Oltre 10 giorni (2 settimane) data ordine
- D. Tempi di consegna a richiesta

Attenzione!

Codici, modelli e caratteristiche tecniche possono subire modifiche e variazioni in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso se ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Le immagini relative ai prodotti sono indicative e non impegnative.

LEGENDA SIMBOLI

> Elenco completo dei simboli presenti su ogni scheda prodotto con significato e campo di applicazione.

	Ideale per applicazioni in circuiti di condizionamento.		Ideale per applicazioni in circuiti di riscaldamento.
	Ideale per applicazioni in circuiti di acqua calda sanitaria.		Ideale per la pressurizzazione domestica.
	Ideale per l'alimentazione degli impianti di irrigazione.		Ideale per applicazioni in circuiti di riscaldamento
	Ideale per il recupero delle acque piovane.		Ideale per l'alimentazione delle utenze domestiche.
	Ideale per il drenaggio delle acque chiare domestiche.		Ideale per il drenaggio di acque nere con corpi in sospensione.
	Ideale per il pompaggio di acque aggressive.		Ideale per applicazioni in circuiti industriali.
	Ideale per il drenaggio di acque cariche domestiche.		Prodotto certificato per impianti antincendio, a norma UNI EN 12845.
	Ideale per applicazioni in ambito collettivo.		Ideale per applicazioni in ambito industriale.

10

	Novità di prodotto
	Prodotto dotato di tecnologia VEV (variazione elettronica di velocità)
	Estensione di gamma
	Prodotto certificato per l'utilizzo in impianti sanitari
	Prodotto disponibile a richiesta con tenuta meccanica speciale ideale per l'utilizzo in impianti sanitari

11

	Indice di efficienza energetica IE3 in conformità con la Direttiva ErP.		Prodotti ad alta efficienza dotati di tecnologia VEV
	Indice di efficienza energetica IE4 in conformità con la Direttiva ErP.		Prodotti premium ad alta efficienza dotati di tecnologia VEV
	Indice di efficienza energetica >IE4 in conformità con la Direttiva ErP.		Prodotti omologati con tecnologia antideflagrante EExd IIBT4 (ATEX)
	Prodotti coperti da 5 anni di garanzia.		Prodotti della gamma "NEXIS" dotati della massima efficienza elettrica, idraulica e meccanica.
	Prodotti coperti da 3 anni di garanzia.		

11

SETTORI DI ATTIVITÀ

Salmson si propone come brand di riferimento per la movimentazione ed il pompaggio dell'acqua, con soluzioni specifiche per tre settori di applicazioni:



➤ Ospedale di Sainte Musse

CIVILE

Alta efficienza, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente sono da sempre le nostre linee guida nello sviluppo di prodotti e soluzioni destinati a migliorare la qualità e il comfort degli ambienti in cui viviamo, sia che essi siano domestici, individuali o collettivi.



➤ Passo di Tougas

TERZIARIO

Il team di professionisti Salmson è a vostra disposizione per proporvi prodotti e soluzioni per tutti gli impianti tecnologici, in edifici commerciali ed industriali, che prevedono l'utilizzo di elettropompe e sistemi di pressurizzazione, di drenaggio e sollevamento.



➤ Trasferimento fluido

INDUSTRIALE

Salmson si propone come vostro partner nella fornitura di elettropompe, sistemi di pressurizzazione e un'ampia gamma di soluzioni e servizi per garantire efficienza ed affidabilità ai processi produttivi delle industrie in conformità agli obblighi imposti per la tutela dell'ambiente.

SETTORI E APPLICAZIONI

Con una gamma completa siamo in grado di soddisfare le esigenze di impianti domestici o collettivi, per applicazioni in ambito civile, terziario o industriale.




RISCALDAMENTO & CONDIZIONAMENTO

Una gamma completa e tecnologicamente avanzata destinata a circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo di acqua calda e sanitaria, composta da elettropompe In-line e circolatori ad alta efficienza. Le soluzioni innovative, le performance dei nostri prodotti e il dinamismo dell'azienda, consolidano la posizione di leadership del nostro marchio.



DISTRIBUZIONE & IRRIGAZIONE

Prelievo, distribuzione e irrigazione, elettropompe centrifughe per la movimentazione dell'acqua. Una proposta in linea con le esigenze di mercato, sviluppata con particolare attenzione ai materiali impiegati e all'efficienza dei motori elettrici.

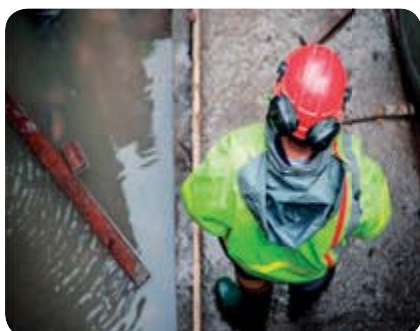

DRENAGGIO & SOLLEVAMENTO

Raccolta sollevamento ed evacuazione di acque chiare, acque cariche e liquami di fogna. Una proposta completa e competente per tutte le applicazioni: domestiche, collettive e industriali. Elettropompe, sistemi, e stazioni intermedie assemblate e pronte per l'installazione.



PRESSURIZZAZIONE & ANTINCENDIO

Sistemi realizzati in conformità alle normative vigenti. Pressurizzazione idrica a velocità variabile con convertitore di frequenza (inverter) o sistemi pressostatici per applicazioni civili e industriali e Pressurizzazione antincendio conformi alle norme UNI EN 12845.

SERVIZI

Salmson, azienda con oltre un secolo di storia, si presenta sul mercato con un portafoglio prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze relative alla movimentazione dell'acqua.

MESSA IN SERVIZIO ED INTERVENTI SU SITO

- Diagnostica e messa in servizio immediata
- Raccomandazioni e suggerimenti di utilizzo personalizzati
- Pianificazione centralizzata
- Consulenti tecnici dislocati su rete nazionale

PARTI DI RICAMBIO

- Oltre 35.000 riferimenti disponibili
- Un supporto tecnico telefonico dedicato
- Il 98% degli ordini spediti in 48h

PERIZIE E RIPARAZIONI IN FABBRICA

- Diagnostica del materiale
- Garanzia sui ricambi e sulle riparazioni
- Relazioni dirette con i tecnici

ASSISTENZA TECNICA

- 70% dei guasti risolti via telefono
- Linea diretta dalle 8:30 alle 17:30

LOGISTICA A LOUVERNÉ

Concepito come stabilimento di logistica e servizi e stabilimento di distribuzione in Francia e all'estero, il nuovo centro logistico si propone di:

- Sostenere la crescita del marchio Salmson.
- Affiancare il sito di produzione diretta con sede a Laval.

Con una superficie di quasi 12.000 m², il sito permette di soddisfare una serie di esigenze:

- L'ampliamento della superficie sostiene lo sviluppo del sito produttivo.
- L'introduzione di apparecchiature di controllo e produzione conformi alle recenti normative.
- Aumento e sviluppo delle attività: trasporto e spedizione materiali, servizi, parti di ricambio e riparazioni.



La vita in azienda


- Superficie del magazzino di oltre 12.000 m² a differenza dei precedenti 8.000 m².
- Capacit  di immagazzinamento di oltre 17.000 pallet
- 750 spedizioni al giorno, cio  pi  di 43 tonnellate di materiale, a differenza delle precedenti 490 spedizioni al giorno

ASSISTENZA

I nostri servizi soddisfano tutte le vostre potenziali esigenze e assicurano una soluzione su misura per tutto il ciclo di vita dei vostri prodotti.

Il nostro team, costituito da esperti nei loro rispettivi campi, come i nostri tecnici operativi, offrono una vasta offerta:

- Competenza dei prodotti ed eventuali riparazioni, risolvono i possibili problemi nel più breve tempo possibile.
- Pezzi di ricambio, con disponibilità a stock disponibili in 24 ore mediante un servizio personalizzato.
- Programma di formazione, gestito da un team dedicato di esperti per aiutare ad espandere la vostra conoscenza e migliorare le prestazioni.
- Hotline tecnica accessibile tramite numero verde, riservata ai professionisti (risolve direttamente l'80% dei guasti).
- Supporto nella messa in servizio, installazione verificata con la regolazione dei parametri di sistema.
- Servizio di manutenzione, con una vasta scelta di opzioni (controllo tecnico, riparazione) per verificare il corretto funzionamento dei vostri impianti.
- Contratti di installazione, messa in servizio e manutenzione per assicurare una corretta messa in servizio, garantendo gli impianti in buone condizioni.
- Servizio dedicato alla pianificazione degli interventi e centralizzazione delle informazioni sui clienti per ottimizzare lo sviluppo dei nostri servizi.

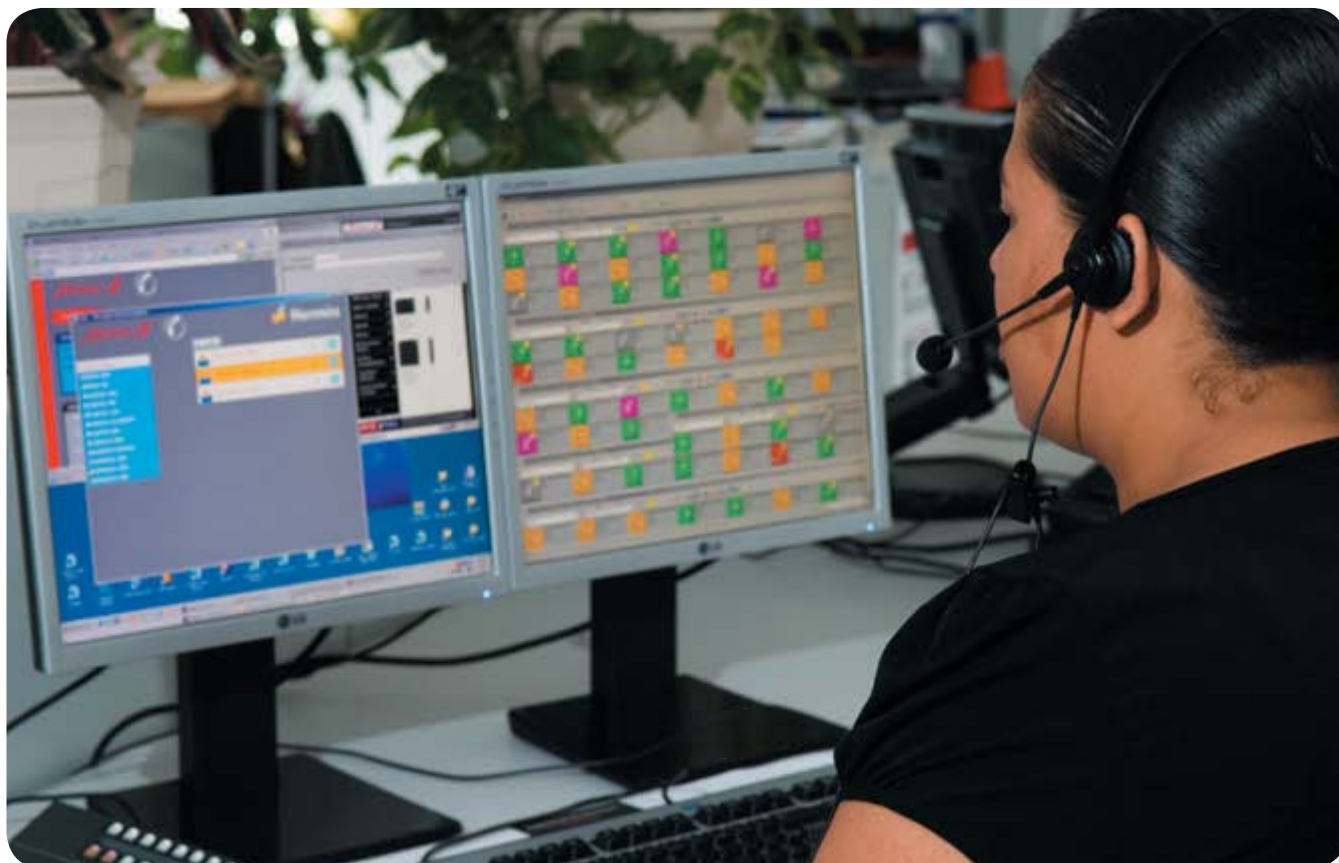

GLI STRUMENTI PER LA SELEZIONE

Selezione e scelta dei prodotti più adatti alle vostre esigenze.

- Schede tecniche dedicate ad ogni prodotto con curve di prestazione idrauliche, dimensioni di ingombro e schemi elettrici, e tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei vostri progetti
- Supporto alla selezione dei circolatori, pompe e sistemi di pressurizzazione.
- Soluzioni specifiche per ogni richiesta.

Gli strumenti presentati in questa sezione sono accessibili dalla homepage del nostro sito web: **www.salmson.com**

Raccolte tecniche	Riscaldamento & Condizionamento		Distribuzione & Irrigazione	Drenaggio & Sollevamento	Pressurizzazione & Antincendio
	Residenziali	Collettivi			
Catalogo elettronico	•	•	•	•	•
Listino elettronico	•	•	•	•	•
Selecsn4	•	•	•	•	•
Guida all'intercambiabilità	•	•			
Manuali di uso/manutenzione		•		•	•
Salmson Nomade	•				
CAO-teca		•	•	•	•

CATALOGO ELETTRONICO



Raccolta tecnica per saperne di più su tutte le nostre gamme. L'interfaccia sviluppata permette una consultazione online, un backup dei contenuti in formato PDF e offre l'opportunità di invio via mail di tutto o parte del catalogo

LISTINO ELETTRONICO



Sempre aggiornato e disponibile in formato testo o PDF. Per richiederlo è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo:
info.listino@salmson.it

SELECSN4



Il tuo strumento per la selezione delle nostre pompe e dei nostri sistemi di pressurizzazione.

- Riunisce tutte le principali famiglie di prodotti
- Dotato di un'interfaccia utente intuitiva, accessibile in 4 lingue
- Blocchi di disegni 2D/3D (AutoCAD)

La versione 4 di Selecsn è dotata dell'innovativa applicazione LCC, in grado di valutare il "life cycle cost" delle pompe e confrontare il bilancio energetico dei prodotti articoli ad alta efficienza.

GUIDA ALL'INTERCAMBIABILITÀ



La guida alla sostituzione per i circolatori e pompe in-line, che consente di trovare rapidamente il prodotto della gamma di circolatori e pompe in-line Salmson, per la sostituzione rispetto ai marchi più importanti. Vengono proposte più opzioni, in modo da poter scegliere tra i prodotti a risparmio energetico e quelli convezionali.

MANUALI DI USO/ MANUTENZIONE



Accedete all'integralità delle istruzioni per la messa in servizio dei prodotti SALMSON in formato PDF.

CAO-TECA



Indispensable per la creazione del vostro dossier tecnico. La nostra biblioteca CAD comprende più di 17.000 progetti delle nostre pompe e sistemi di pompaggio, in viste 2D o 3D. Aggiornati regolarmente.

SALMSON NOMADE

Un'applicazione per tutti gli operatori del mercato (progettisti, installatori e rivenditori) compatibile con tutti gli smartphones: iPhone® ed Android™

Grazie ad un'interfaccia semplice ed immediata sono sempre disponibili le seguenti funzioni:

- Aiuto alla selezione del prodotto
- Intercambiabilità
- Geo-Localizzazione del Distributore e/o Agente di Zona

Questa applicazione riassume il nostro impegno verso i nostri clienti per supportarli nel cambiamento della Direttiva E.r.P.



FOCUS SULLA GAMMA

DIRETTIVA ERP		
	2016	GENNAIO 2017
Motore della pompa	IE3 ou IE2+VEV 7,5 kW ≤ Potenza motore ≤ 375 kW	IE3 o IE2+VEV 0,75 kW ≤ Potenza motore ≤ 375 kW
Idraulica della pompa	MEI ≥ 0,4	MEI ≥ 0,4

ELETTROPOMPE A VELOCITÀ FISSA

SIL



PBS



- IE3 di serie su tutti i modelli come previsto dalla normativa ErP
- MEI ≥ 0,4

ELETTROPOMPE CON MOTORE ASINCRONO + V.E.V.

DIE



NEXIS-VE



- IE4 di serie su tutti i modelli
- MEI ≥ 0,4

ELETTROPOMPE CON MOTORE SINCRONO A MAGNETI PERMANENTI

IXENS



NEXIS ADVENS



- Superiore a IE4*
- MEI ≥ 0,4



* Secondo l'IEC TS 60034-31 Ed.2

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

SUBSANÈO HOME



- Stazioni di raccolta e sollevamento automatiche per acque chiare domestiche
- Acque provenienti da lavandini docce e lavatrici pronte per il collegamento con vasche in polietilene.

PRESSURIZZAZIONE COLLETTIVA

ALTI-NEXIS-VE SC



- 2 o 3 elettropompe serie “Nexis-VE”
- Elettropompe montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
- 1 quadro elettrico di protezione e controllo (cascata ed alternanza)

ANTINCENDIO UNI EN 12845 ANTINCENDIO UNI EN 12845

FIRESKID-EN 12845



- 1 elettropompa principale base-giunto “NO”
- 1 elettropompa pilota multistadio verticale
- Esecuzione secondo normative UNI EN 12845

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

ROCSAN NEO



- Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive
- Giranti Vortex, Monocanale e Trituratrici
- Corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione ATEX

REGOLAMENTAZIONE

PRESENTAZIONE

La direttiva ErP (Energy related Products) è volta a migliorare l'efficienza energetica dei prodotti e a contribuire al rispetto dell'ambiente

CALENDARIO

- **Circolatori**

Dal 1° agosto 2015 l'EEI⁽¹⁾ dovrà essere contenuto entro la soglia di $\leq 0,23$

- **Motori delle pompe**

La Commissione Europea ha attuato un calendario volto ad imporre progressivamente motori aventi rendimenti energetici via via sempre più efficienti:

- **Dal 1° gennaio 2015**

lo standard dovrà raggiungere la categoria IE3⁽²⁾ (oppure IE2⁽²⁾ + VEV⁽³⁾), per i motori con potenza compresa tra 7.5 e 375 kW

- **A partire dal 1° gennaio 2017 :**

lo standard energetico dovrà essere esteso ai motori con potenze più basse (da 0.75 kW a 375kW)

- **Idraulica delle pompe**

L'idraulica delle pompe* deve rispettare l'indice MEI**:

Dal 1° gennaio 2015 : MEI $\geq 0,4$



Campo di applicazioni

La direttiva ErP costituisce la nuova regolamentazione che, ai sensi della marcatura CE, si applica ai prodotti che consumano energia nel corso di tutto il loro ciclo di vita: dalla loro concezione fino al loro smaltimento.

(1) **EEI : Energy Efficiency Index.** Indice di efficienza energetica dei circolatori che rimpiazza il vecchio indice energetico.

(2) **IE : International Efficiency.** Indice di efficienza dei motori elettrici delle pompe. L'indice «IE2» rimpiazza la vecchia denominazione «EFF1».

(3) **VEV : Variazione Elettronica della Velocità.**

(4) **MEI (Minimum Efficiency Index) :** fattore definito come punto di miglior rendimento in funzione della velocità, della portata e del coefficiente 'C' che dipende dal tipo di pompa.





RISCALDAMENTO & CONDIZIONAMENTO

CIRCOLATORI DOMESTICI

Circolatori ad alta efficienza

Priux home	19
Priux home-D	20
Priux home-B	20
Siriux home	21

CIRCOLATORI COLLETTIVI

Circolatori ad alta efficienza

Priux master	22
Priux master-D	24
Siriux master	26
Siriux master-D	28

ACQUA CALDA SANITARIA

Circolatori domestici e piccolo collettivi

Siriux ô home	30
Zen ô home	31
Thermo'clock	31
NSB - DSB	32
NSB-S	33
SXS	34
Siriux ô master	35
NEC	36

RISCALDAMENTO & CLIMATIZZAZIONE

Elettropompe inline a velocità costante singole e gemellari

LRL-U	36
LRL - LRN - SIL	38
JRL - JRN - DIL	56

Elettropompe inline a velocità variabile singole e gemellari

IXENS	70
LRE	72
JRE	73
SIE	74
DIE	76

Elettropompe inline a velocità variabile per applicazioni industriali

GET-C	82
GET-E	84

Elettropompe monoblocco a velocità costante

BRL - PBS	88
-----------	----

Elettropompe monoblocco a velocità variabile

PBE	104
-----	-----

Elettropompe base-giunto

NOS	108
-----	-----

ACCESSORI

Gusci termoisolanti	25
Moduli IF-Siriux	29
Salmson Pump Control	29
Moduli IF-SIE-DIE	78
Trasduttori differenziali di pressione	107

Priux home

Circolatori elettronici a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi filettati. Circuiti di riscaldamento da -10°C a +95°C. Pressione Max d'esercizio 6 bar.



3 anni
Garanzia
Salmson

VEV



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
							Prevalenza (mc.a.)							
4170239	Priux home 40-15/130	A	130	1/2"	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4170236	Priux home 40-25/130	A	130	1"	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4170240	Priux home 60-15/130	A	130	1/2"	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	0,4	
4170237	Priux home 60-25/130	A	130	1"	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	0,4	
4170238	Priux home 80-25/130	A	130	1"	2,3	75	7,5	7,4	7	6	5,2	4,4	2,7	1
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
4170230	Priux home 40-25/180	A	180	1"	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4170233	Priux home 40-32/180	A	180	1" 1/4	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4170231	Priux home 60-25/180	A	180	1"	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	0,4	
4170234	Priux home 60-32/180	A	180	1" 1/4	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	0,4	
4170232	Priux home 80-25/180	A	180	1"	2,3	75	7,5	7,4	7	6	5,2	4,4	2,7	1
4170235	Priux home 80-32/180	A	180	1" 1/4	2,3	75	7,5	7,4	7	6	5,2	4,4	2,7	1

Accessori

Dispositivi di protezione

Codice	Modello		Prezzo Euro	Abbinamento pompe
4160237	Guscio termoisolante SC13-CIRC-COND-IND	A		Priux home / Sirix home

Priux home-D



Circolatori elettronici gemellare a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi filettati. Circuiti di riscaldamento da -10°C a +95°C. Pressione Max d'esercizio 6 bar.



3 anni
Garanzia
Salmson

VEV



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
							Prevalenza (mc.a.)							
4202339	Priux home D 60-32	A	180	1" 1/4	4,8	75	5,5	4,5	3,5	2,8	2	1,1		
4198295	Priux home D 80-32	A	180	1" 1/4	5,2	75	7,8	7	6	5	4	3	2,1	1,5

Priux home B 60-40



Circolatori elettronici a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi flangiat. Circuiti di riscaldamento da -10°C a +95°C. Pressione Max d'esercizio 6 bar.



3 anni
Garanzia
Salmson


VEV



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
							Prevalenza (mc.a.)							
4177689	Priux home B 60-40	A	120	40	2,1	40	5,8	4,8	3,8	3	2,4	1,5	0,8	

Siriux home



Circolatori elettronici a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi filettati. Circuiti di riscaldamento da +2°C a +110°C. Pressione Max d'esercizio 10 bar.



5 anni
Garanzia
Salmson

VEV



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
							Prevalenza (mc.a.)							
4147298	Siriux home 40-15/130	A	130	1/2"	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4147300	Siriux home 40-25/130	A	130	1"	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4147299	Siriux home 60-15/130	A	130	1/2"	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	1	0,4
4147301	Siriux home 60-25/130	A	130	1"	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	1	0,4
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
4147294	Siriux home 40-25/180	A	180	1"	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4147296	Siriux home 40-32/180	A	180	1" 1/4	2,3	20	3,1	2,5	1,9	1,3	0,6			
4147295	Siriux home 60-25/180	A	180	1"	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	1	0,4
4147297	Siriux home 60-32/180	A	180	1" 1/4	2,3	40	5,5	4,9	4,5	3,1	2,5	1,9	1	0,4

Priux master



Circolatori elettronici singoli a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi filettati.

Circuiti di riscaldamento da -20°C a +110°C.

Pressione Max d'esercizio 10 bar.



3 anni
Garanzia
Salmson



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							2	3	4	5	6	7	8	10
							Prevalenza (mc.a.)							
2120678	Priux master 25-55	A		180	1"	4,5	90	7	7	6	4,8	3,7	2,6	
2120679	Priux master 25-65	A		180	1"	4,5	140	10	10	9	7,8	6,6	5,2	4
2120680	Priux master 25-90	A		180	1"	5,3	200	11	11	11	11	10,5	9,5	8
2120681	Priux master 32-55	A		180	1"1/4	4,6	90	7	7	6	4,8	3,7	2,6	
2120682	Priux master 32-65	A		180	1"1/4	4,6	140	10	10	9	7,8	6,6	5,2	4
2120683	Priux master 32-90	A		180	1"1/4	5,4	200	11	11	11	11	10,5	9,5	8

Priux master

Circolatori elettronici singoli a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi flangiati (combiflange PN6/ PN10).
Circuiti di riscaldamento da -20°C a +110°C.
Pressione Max d'esercizio 10 bar.



3 anni
Garanzia
Salmson

VEV



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							4	6	8	10	11	12	14	16
							Prevalenza (mc.a.)							
2120684	Priux master 40-30	A		220	40	8,6	90	5	4,3	3,4	2,2	2		
2120685	Priux master 40-60	A		220	40	9,2	200	8	8	7,7	6,7	6	5,2	3,5
2120686	Priux master 40-80	A		250	40	13	350	12	11,5	10,3	9	8,5	8	6,5
								3	5	10	15	18	21	24
2120687	Priux master 40-110	A		250	40	43	600	16	16	13	10,8	9	6	5,5
								6	8	10	12	14	18	20
2120688	Priux master 50-60	A		240	50	10,5	200	8	7,7	6,7	5,2	3,5		
2120689	Priux master 50-70	A		280	50	14,2	350	9	9	8,2	7,8	6,5	4,8	4,2
2120690	Priux master 50-80	A		280	50	14,2	500	11	11	11	10	9	7	6,5
								10	15	20	25	30	35	40
2120691	Priux master 50-110	A		340	50	25	1050	16	15,8	14,5	12,5	10	8	6
								5	10	15	18	20	22	24
2120692	Priux master 65-80	A		280	65	16,1	500	9	9	8,2	7,2	6,5	5,6	4,2
								20	24	28	32	36	40	44
2120693	Priux master 65-90	A		340	65	26	650	8,2	7	6,2	5	4,2	3	
2120694	Priux master 65-110	A		340	65	28	1200	14,5	13	11,5	10	8,2	7	5
								20	30	35	40	45	50	55
2120695	Priux master 80-40*	A		360	80	29	650	6	6	5	4	3		
2120696	Priux master 80-90*	A		360	80	31	1300	12	11,8	10,2	9,5	8	6,8	5,2
								20	30	35	40	45	50	55
2120697	Priux master 100-90*	A		360	100	34	1300	12	11,8	10,2	9,5	8	6,8	5,2

* Attacchi flangiati PN10

Priux master-D



Circolatori elettronici gemellari a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi flangiati (combiflange PN6/ PN10).
Circuiti di riscaldamento da -20°C a +110°C.
Pressione Max d'esercizio 10 bar.



3 anni
Garanzia
Salmson



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							2	3	4	5	6	8	10	12
							Prevalenza (mc.a.)							
2160589	Priux master-D 32-55	A	220	32	10,4	90	7	7	6	4,8	3,7	2,6		
2120699	Priux master-D 32-90	A	220	32	17,1	200	11	11	11	11	10,5	9,5	5	5,8
							4	6	8	10	11	12	14	16
2120700	Priux master-D 40-60	A	220	40	17,5	200	8	8	7,7	6,7	6	5,2	3,5	
2120701	Priux master-D 40-80	A	250	40	24	350	12	11,5	10,3	9	8,5	8	6,5	
							8	10	12	14	16	18	20	22
2120702	Priux master-D 40-110	A	250	40	43	600	14	13	11,5	10	8,5	7	6	5
							6	8	10	12	14	18	20	24
2120703	Priux master-D 50-70	A	280	50	26,4	350	9	9	8,2	7,8	6,5	4,8	4,2	
2120704	Priux master-D 50-80	A	280	50	26	500	11	11	11	10	9	7	6,5	4,3
							15	18	21	14	27	30	33	36
2120705	Priux master-D 50-110	A	340	50	43	1300	15	13,5	12,2	11	9,5	8,6	7	6
							16	20	24	28	32	36	40	44
2120706	Priux master-D 65-90	A	340	65	51	650	8,2	7,2	6,4	5,4	4,3	3		
2120707	Priux master-D 65-110	A	340	65	52	1200	16	14,5	11,2	11	9,5	8	6,5	5
							20	25	30	35	40	45	50	55
2163271	Priux master-D 80-40*	A	360	80	54	1300	7	5,8	5,7	5	4	3		
2120708	Priux master-D 80-90*	A	360	80	56,6	1300	14,5	12,3	11,5	9,5	8,2	7	5,5	4,2

* Attacchi flangiati PN10

Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

Accessori

Dispositivi di protezione



Gusci termoisolanti

Codice	Modello		Abbinamento pompe
4160237	Guscio termoisolante SC13-CIRC-COND-IND	A	Priux home / Siriux home
2123369S	Guscio termoisolante DN25/30-24	A	Priux master 25-55 ; 25-65 ; 32-55 ; 32-65
2123370S	Guscio termoisolante DN25/30-34	A	Priux master 25-90 ; 32-90
2123371S	Guscio termoisolante DN40-24	A	Priux master 40-30
2123372S	Guscio termoisolante DN40-34	A	Priux master 40-60
2123373S	Guscio termoisolante DN40-44	A	Priux master 40-80
2123374S	Guscio termoisolante DN40-54	A	Priux master 40-110
2123375S	Guscio termoisolante DN50-34	A	Priux master 50-60
2123376S	Guscio termoisolante DN50-44	A	Priux master 50-70 ; 50-80
2123377S	Guscio termoisolante DN50-64	A	Priux master 50-110
2123378S	Guscio termoisolante DN65-44	A	Priux master 65-80
2123379S	Guscio termoisolante DN65-54	A	Priux master 65-90
2123380S	Guscio termoisolante DN65-64	A	Priux master 65-110
2123381S	Guscio termoisolante DN80-54/64	A	Priux master 80-40/ 80-90
2152297S	Guscio termoisolante DN100-64	A	Priux master 100-90

Siriux master



Circolatori elettronici singoli a velocità variabile, motori elettrici a magneti permanenti, attacchi filettati inline.
Circuiti di riscaldamento e condizionamento da -10°C a +110°C.
Pressione Max d'esercizio 10 bar.



5 anni
Garanzia
Salmson



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello			Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
								2	3	4	5	6	7	8	10
								Prevalenza (mc.a.)							
2106378	Siriux master 25-30	A		180	1"	4	30	2,7	2,2	1,5					
2106380	Siriux master 32-30	A		180	1"1/4	4,2	30	2,7	2,2	1,5					
2091523	Siriux master 25-40	A		180	1"	4	65	6,3	5	4	3,2	2,3	1,3		
2091525	Siriux master 32-40	A		180	1"1/4	4,2	65	6,3	5	4	3,2	2,3	1,3		
2091524	Siriux master 25-60	A		180	1"	4	100	7,3	7,2	6,4	5,2	4	3	1,8	
2091526	Siriux master 32-60	A		180	1"1/4	4,2	100	7,3	7,2	6,4	5,2	4	3	1,8	
2106379	Siriux master 25-65	A		180	1"	4	140	10,5	10,4	9	7	6	5	3,8	
2106381	Siriux master 32-65	A		180	1"1/4	4,2	140	10,5	10,4	9	7	6	5	3,8	
2091527	Siriux master 32-90	A		180	1"1/4	5,5	200	11,8	11,7	11,6	11	9,8	8,2	7	4,5
								2	3	4	5	6	7	8	9
2106383	Siriux master 40-65*	A		220	40	7,8	140	10,6	9,8	8,6	7,6	6,4	5,2	4	3
								2	3	4	5	6	7	8	9
2106384	Siriux master 50-65*	A		240	50	9,3	140	10,6	9,8	8,6	7,6	6,4	5,2	4	3

*Attacchi Flangiati (Combiflange PN6/ PN10)

Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione
4168528	BRIDE DN40 - PN16 F1	A	Kit flange prolunga DN40 - Interasse 30 mm
4168529	BRIDE DN50 - PN16 F3	A	Kit flange prolunga DN50 - Interasse 20 mm
4168530	BRIDE DN65 - PN16 F11	A	Kit flange prolunga DN65 - Interasse 30 mm

Siriux master

Circolatori elettronici singoli a velocità variabile, motori elettrici a magneti permanenti, attacchi flangiati (combiflange PN 6/10) inline, Circuiti di riscaldamento e condizionamento da -10°C a +110°C. Pressione Max d'esercizio 10 bar.



5
anni
Garanzia
Salmson

VEV



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							2	3	4	5	6	8	10	12
							Prevalenza (mc.a.)							
2106382	Siriux master 32-65F	A	220	32	7,6	140	10,5	10	8,5	7	6,5	4,5		
2091528	Siriux master 32-70	A	220	32	9	200	9,5	9,4	9,3	9,2	9	8	6,5	4,9
							4	6	8	10	12	14	18	22
2091529	Siriux master 40-30	A	220	40	8,3	100	5	4,2	3,2	2,2				
2091530	Siriux master 40-60	A	220	40	9,2	200	8,2	8	7,7	6,7	5,4	4		
2091531	Siriux master 40-80	A	250	40	14	350	12,2	12	11	9,9	8,7	7,3	3,8	
2150620	Siriux master 40-110	A	250	40	23,5	600	17	17	15	13,8	12,2	11	8,9	6
							6	8	10	12	14	16	20	25
2091532	Siriux master 50-60	A	240	50	10,6	200	8	7,7	6,7	5,3	3,9			
2091533	Siriux master 50-70	A	280	50	15,5	350	9	8,8	8,1	7,5	6,8	6	4,7	
2091534	Siriux master 50-80	A	280	50	15,5	500	11,4	11,2	11	10,6	9,7	8,3	7	5
							6	10	15	20	25	30	35	42
2150622	Siriux master 50-110	A	340	50	26,5	1050	17	17	16	14	12	10	8	5
							6	10	16	20	30	40	45	51
2152324	Siriux master 65-40	A	280	65	18	500	6	6	6	5,5				
2091535	Siriux master 65-80	A	280	65	17	500	10	10	8,8	7				
2163272	Siriux master 65-90	A	340	65	29	650	10,5	10,5	9,5	8,7	6,2	3,3		
2150623	Siriux master 65-110	A	340	65	29	1200	16,2	16,2	16	14,2	11	7	4,2	2
							5	10	15	20	30	40	50	60
2150624	Siriux master 80-40*	A	360	80	31	650	6	6	6	6	6	6	5,5	
2150625	Siriux master 80-90*	A	360	80	31	1300	12,5	12,5	12,5	12,5	11,5	9,5	6,5	3,5

* Attacchi flangiati PN10

Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

Siriux master-D



Circolatori elettronici gemellari a velocità variabile, motori elettrici a magneti permanenti, attacchi flangiati (combiflange PN 6/10)

inline, Circuiti di riscaldamento e condizionamento da -10°C a +110°C. Pressione Max d'esercizio 10 bar.



5 anni
Garanzia
Salmson



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							3	4	5	6	7	8	9	10
							Prevalenza (mc.a.)							
2160572	Siriux master-D 32-60	A	220	32	12	100	7	5,4	4,5	3	2			
2091538	Siriux master-D 32-70	A	220	32	16,5	200	9	9	9	8,4	7,5	6,8	6	5
							4	6	8	10	12	14	18	22
2091539	Siriux master-D 40-60	A	220	40	17	200	8	8	7,7	6,7	5,4	4		
2091540	Siriux master-D 40-80	A	250	40	25	350	12,2	12	11	9,9	8	7,3	3,8	
2150627	Siriux master-D 40-110	A	250	40	39	600	17	17	15	13,8	12,2	11	8,9	6
							4	6	8	10	12	14	16	20
2091541	Siriux master-D 50-60	A	240	50	18	200	8	8	6,8	5,5	4	3		
2091542	Siriux master-D 50-70	A	280	50	27	350	9	8	8,1	7,3	6,5	5,7	4	3
2091543	Siriux master-D 50-80	A	280	50	27	500	11,8	11,5	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	4,5
							6	10	15	20	25	30	35	42
2150628	Siriux master D 50-110	A	340	50	41	1050	17	17	16	14	12	10	8	5
							6	10	16	20	30	40	45	51
2160576	Siriux master-D 65-90	A	340	65	53	650	10,5	10,5	9,5	8	6,2	3,3		
2150629	Siriux master-D 65-110	A	340	65	56	1200	16,2	16,2	16	14,2	11	7	4,2	2
							10	20	30	35	40	45	50	55
2163270	Siriux master-D 80-40*	A	360	80	53	1300	6,8	6,7	6,4	5,7	5	4	3	
2150630	Siriux master-D 80-90*	A	360	80	61	1300	12,7	12,6	10,8	9,5	8	6,8	5,6	4

* Attacchi flangiati PN10

Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

Moduli IF - Siriux master

Accessori specifici

Interfaccia seriale

1 modulo per ogni motore elettrico permette la gestione del circolatore secondo diversi parametri.



Modulo IF - 1 modulo per motore

Codice	Modello		Funzioni possibili						
			Gestione pompa doppia	Ingresso analogico 0-10V	Marcia/arresto Remota	Curva minima. remota	Report allarmi	Interfaccia con reti BMS	
2066329	MODULO-IF DP SIRIUX	A	✓						
2105373	MODULO-IF SIRIUX EXT.OFF/SBM/DP	A	✓		✓		✓		
2058520	MODULO-IF SIRIUX EXT.OFF	A	✓	✓	✓				
2058521	MODULO-IF SIRIUX EXT.MIN	A	✓	✓		✓			
2058522	MODULO-IF SIRIUX SBM	A	✓	✓			✓		
2115186	MODULO-IF SIRIUX DP-BUS	A	✓						✓
2066327	MODULO-IF LON SIRIUX	A	✓						✓
2090851	MODULO-IF SIRIUX CAN	A	✓						✓
2112245	MODULO-IF SIRIUX MODBUS	A	✓						✓
2112247	MODULO-IF SIRIUX BACNET	A	✓						✓

Salmson Pump Control

Kit PC per il controllo e variazione di velocità pompe tramite dispositivo ad infrarossi



Codice	Modello		Descrizione
2119727	Salmson Pump Control	A	Interfaccia USB

Contenuto del Kit:

- ✓ 1 chiave USB dedicata e CD di installazione
- ✓ Interfaccia intuitiva
- ✓ Accesso a tutti i parametri della pompa
- ✓ Operazioni di messa in servizio, controllo e supporto facilitato:
 - registrazione dell'evoluzione dei parametri della pompa nel tempo
 - visualizzazione della cronologia errori e dati di default
 - curva caratteristica portata

Siriux Ô home



Circolatori elettronici a velocità variabile, motori elettrici di nuova concezione a magneti permanenti, attacchi filettati.

Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria da +2°C a +110°C.

Pressione Max d'esercizio 10 bar.



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
							Prevalenza (mc.a.)							
4187800	Siriux Ô home 60-25	A	180	1" 1/2	2	40	6	5,6	4,8	4	2,5	2	1,7	

Zen Ô home



Circolatori singoli monovelocità, attacchi filettati.
Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria
Corpo pompa in bronzo, durezza dell'acqua Max 20°F
Pressione Max d'esercizio PN 10



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							0	0,1	0,2	0,32	0,35	0,4	0,45	0,5
							Prevalenza (mc.a.)							
4168713	Zen Ô home	A		84	1"	1,1	4,5	0,8	0,7	0,45	0,18			
4168719	Zen Ô home V	A		138	1"	1,3	4,5	0,9	0,75	0,55	0,3	0,22		

Thermo'clock



Circolatori singoli monovelocità, attacchi filettati.
Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria
Corpo pompa in bronzo, durezza dell'acqua Max 35°F
Pressione Max d'esercizio PN 10



Motori elettrici 2 poli, monofase 230V; 50Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
							Prevalenza (mc.a.)							
4099853	Thermo'clock SB 04-15T	A		138	1/2"	2,1	10	1,2	0,98	0,79	0,47	0,23		

✓ Circolatore completo di cronotermostato per la regolazione di 3 fasce orarie di funzionamento e la possibilità di regolare contemporaneamente la temperatura minima di ricircolo, parametri di regolazione visibili sul display, completo di valvola di ritegno e valvola di intercettazione in bronzo.

NSB

Circolatori singoli con 3 velocità commutabili, attacchi filettati.
Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria.
Corpo pompa in bronzo, durezza dell'acqua Max 35°F
Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
							Prevalenza (mc.a.)							
4027699	NSB 05-15B	A	130	1/2"	2	30	0,7	0,5	0,1					
4027978	NSB 10-15B	A	130	1/2"	2	48	1,4	1,2	0,9	0,6	0,2			
4027980	NSB 15-15B	A	130	1/2"	2	56	2,3	2	1,7	1,3	0,9	0,5		
4027982	NSB 25-20B	A	158	3/4"	2,4	89	4,7	4,1	3,6	3	2,5	2	1	
4027984	NSB 30-25B	A	180	1"	3	114	5,5	5,3	5	4,6	4,2	3,8	2,7	1,3

DSB

Circolatori gemellari con 3 velocità commutabili,
attacchi filettati. Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria.
Corpo pompa in bronzo, durezza dell'acqua Max 35°F
Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
							Prevalenza (mc.a.)							
4051581	DSB 33-25 B	A	180	1"	2,8	128	5,7	5,5	5,2	4,9	4,4	3,9	2,9	1,2

NSB-S

Circolatori singoli con 3 velocità commutabili, attacchi filettati.
Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria.
Corpo pompa in acciaio Inox, durezza dell'acqua Max 35 °F
Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, monofase 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
							Prevalenza (mc.a.)							
2040622	NSB-S 25-20	A	158	3/4"	2,8	105	3,8	3,4	3	2,5	2,1	1,8		
2040623	NSB-S 30-25	A	180	1"	3	170	5	4,8	4,5	4	3,5	3	1,8	
2040624	NSB-S 40-25	A	180	1"	3,2	200	6,2	6	5,8	5,2	5	4,4	3,5	2

SXS



Circolatori singoli con 3 velocità commutabili, attacchi flangiati.

Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria.

Corpo pompa in bronzo, durezza dell'acqua Max 35°F

Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							1	2	3	4	6	9	12	15
							Prevalenza (mc.a.)							
2045550	SXS 32-35M*	A	180	1"1/4	5,5	90	5,6	5,4	4,7	4				
2065411	SXS 40-40M	A	250	40	11	180	6,3	6,2	6,1	6	5,7	4,9	3,7	2,1

Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							1	2	3	4	6	9	12	15
							Prevalenza (mc.a.)							
2095377	SXS 32-35*	A	180	1"1/4	5,5	90	5,6	5,4	4,7	4				
							3	6	9	12	20	30	40	50
2065410	SXS 40-40	A	250	40	11	180	5,7	5,2	4,4	3				
2065412	SXS 50-50	A	280	50	17	350	6,9	6,7	6,5	6,3	4,3			
2065413	SXS 65-60	A	340	65	27	700	8,5	8,4	8,2	8	7,2	5,3	2,7	
2065414	SXS 80-50	D	360	80	31	1100	8	7,8	7,5	7,2	6,9	6,2	5,4	4,4

*attacchi filettati

Siriux Ô master



Circolatori elettronici singoli a velocità variabile, motori elettrici a magneti permanenti, attacchi flangiati (combiflange PN 6/10) inline, Circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria fino a 60°C. Pressione Max d'esercizio 10 bar.



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza max W	Portata (m³/h)							
							3	4	5	6	7	8	9	10
							Prevalenza (mc.a.)							
2158514	Siriux-O-master 25-60	A	180	1"	4,5	100	7,8	6,2	4,9	4	2,9	1,9		
2158515	Siriux-O-master 32-60	A	180	1" 1/4	5	100	7,8	6,2	4,9	4	2,9	1,9		
2158516	Siriux-O-master 32-90	A	180	1" 1/4	6,5	200	12	11,2	10	9	8	7	6	5
							6	8	10	12	14	18	20	22
2158517	Siriux-O-master 40-60	A	250	40	10,5	200	8	7,5	6,6	5,5	4,3			
2158518	Siriux-O-master 40-80	A	250	40	15	350	12	11	10	9,6	8	6	4,6	3
							6	9	12	15	18	21	24	27
2158519	Siriux-O-master 50-70	A	250	50	16,5	350	9	8	7,4	6,8	6	5	3	2
							10	12	18	24	26	28	30	36
2158520	Siriux-O-master 65-90	A	340	65	32,5	650	11,8	11,8	10	8	7,6	7,2	6,2	4,4

NEC

Elettropompe con attacchi filettati inline a bocchettoni.
Circuiti di ricircolo di acqua calda sanitaria.
Pressione Max 10 bar
NEC 1 motore 4 poli, NEC 2 motore a 2 poli




Motori elettrici 2-4 poli, M: 1~ 230V; 50 Hz - T: 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza W	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
							Prevalenza (mc.a.)							
4037146	NEC 1 M	A	180	1"	4,5	90	1,6	1,5	1,3	1	0,7			
4037145	NEC 1 T	A	180	1"	5,5	100	1,6	1,5	1,3	1	0,7			
4037148	NEC 2 M	A	180	1"	4,5	120	6,7	6,6	6,3	6	5,6	4,7	3,6	2,2
4037147	NEC 2 T	A	180	1"	5,5	180	6,7	6,6	6,3	6	5,6	4,7	3,6	2,2
4037301	KIT 33	A	raccordo inox 1" - 1" 1/4											

LRL - U

Elettropompe con attacchi filettati inline a bocchettoni.
Circuiti di riscaldamento e condizionamento da -10°C a +110°C.
Pressione Max d'esercizio 10 bar.
Motore elettrico 2 poli, indice di protezione IP55



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							1	2	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8
							Prevalenza (mc.a.)									
2091360	LRL 202U-07/0.12	A	180	1"	6,5	0,12	5,4	5,2	4,6	4,3	4	3,6	3,1	2,2	1,3	
2091364	LRL 203U-07/0.12	C	180	1"1/4	6,5	0,12	5,4	5,2	4,6	4,3	4	3,6	3,1	2,2	1,3	
2091361	LRL 202U-08/0.12	A	180	1"	8	0,12	7	6,8	6,3	6	5,6	5,2	4,7	3,8	2,7	1,7
2091365	LRL 203U-08/0.12	C	180	1"1/4	8,5	0,12	7	6,8	6,3	6	5,6	5,2	4,7	3,8	2,7	1,7
2091362	LRL 202U-08.5/0.18	A	180	1"	6,5	0,18	8,2	8	7,5	7,2	6,8	6,4	6	5,1	4	3
2091366	LRL 203U-08.5/0.18	C	180	1"1/4	6,5	0,18	8,2	8	7,5	7,2	6,8	6,4	6	5,1	4	3
2091363	LRL 202U-09/0.25	A	180	1"	8	0,25	10,2	10,1	9,7	9,5	9	8,5	8	7,1	6	5
2091367	LRL 203U-09/0.25	C	180	1"1/4	8,5	0,25	10,2	10,1	9,7	9,5	9	8,5	8	7,1	6	5

Elettropompe inline Singole

Elettropompe inline attacchi flangiati adatte per impianti di:
 Riscaldamento e condizionamento
 Ricircolo acqua calda sanitaria
 Circolazione forzata di acqua calda e refrigerata

LRL

**Limiti di impiego**

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -10°C a +110°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 10 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 80 PN 10
- ✓ Motore ad albero allungato Trifase 400V 2 e 4 poli

LRN

**Limiti di impiego**

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -10°C a +110°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 10 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 100 PN 10
- ✓ Motore ad albero allungato Trifase 400V 2 e 4 poli

SIL

**Limiti di impiego**

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -20°C a +140°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 16 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 200 PN 16
- ✓ Motore normalizzato Trifase 400V 2 e 4 poli

Gamma	LRL	LRN	SIL
Attacchi DN min/max	32/80	32/100	32/200
Motore normalizzato	No	No	Si
2 Poli	Si	Si	Si
4 Poli	Si	Si	Si
Temperatura d'esercizio	-10°C + 110°C	-10°C + 110°C	-20°C + 140°C
Pressione Max d'esercizio	PN 10	PN 10	PN 16
Isolamento	Classe F	Classe F	Classe F
Indice di protezione	IP 55	IP 55	IP 55

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 32 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
							2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	
							Prevalenza (mc.a.)										
2150352	LRL 403-10.5/0.12	A	260	32	20	0,12	4	3,95	3,9	3,8	3,6	3,3	2,9	2,5	2,1	1,2	
2150353	LRL 403-13.5/0.25	A	260	32	20	0,25	7	6,7	6,3	5,9	5,4	5	4,5	3,8	3,2	2	
							3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	
2091970	SIL 403-14/0.25	A	320	32	39	0,25	5,65	5,6	5,5	5,2	4,8	4,2	3,4	2,6			
2091969	SIL 403-15/0.37	A	320	32	40	0,37	7,85	7,8	7,7	7,5	6,9	6,2	5,5	4,5			
2091968	SIL 403-17/0.55	A	320	32	43	0,55	10,2	10,1	10	9,8	9,5	8,9	8,2	7,2	6,2	5	

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 32 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
							Prevalenza (mc.a.)									
2150345	LRL 203-08.5/0.37	A		260	32	20,5	0,37	8,5	8	7	4,5					
2150346	LRL 203-09.5/0.55	A		260	32	21,5	0,55	12,2	12	11	9	7	4,5			
2152920	LRL 203-10.5/0.75	A		260	32	24	0,75	16	15,5	14	12,5	11	8,5	6	3	
2152921	LRL 203-12.5/1.1	A		260	32	25	1,1	21	20	19	18	17	14,5	12	9	6
2152922	LRL 203-13.5/1.1	A		260	32	25	1,1	24,5	24	23	22					
2152923	LRL 203-13.5/1.5	A		260	32	30	1,5	25	24	23	22	21	19	17	14	11
							8	10	12	14	16	18	20	22	24	28
2121492	LRN 203-16/3	C		320	32	43	3	32,3	31,7	31	30	29	27,5	26	24,5	23
2121493	LRN 203-17/4	C		320	32	50	4	40	39,7	39,3	38,5	37,5	36,5	35	33	31
							8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
2121623	SIL 203-14/1.5	C		320	32	48	1,5	19,8	19,2	18,6	18	17	16	14,5		
2121624	SIL 203-15/2.2	C		320	32	50	2,2	26,5	26	25	24	23	22	21	20	
2121625	SIL 203-16/2.2	C		320	32	50	2,2	33,5	33	32,5						
2121626	SIL 203-16/3	C		320	32	60	3	33,5	33	32,5	32	31	29,5	28	26,5	25
2121627	SIL 203-17/3	C		320	32	60	3	42	41,5	41	40					
2121628	SIL 203-17/4	C		320	32	67	4	42	41,5	41	40	39	38	37	36	34

LRL - LRN - SIL



Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 40 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
							Prevalenza (mc.a.)									
2091412	LRL 404-08/0.09	C	250	40	12,5	0,09	1,5	1,1	0,6							
2091413	LRL 404-11/0.12	C	250	40	18	0,12	3	2,6	2,2	1,4						
2091414	LRL 404-13/0.25	A	320	40	20	0,25	5,3	5,1	5	4,8	4,4	3,9	3,2	2,3		
2091415	LRL 404-15/0.37	A	320	40	24	0,37	7,05	6,9	6,7	6,4	6	5,6	5	4,3	3,5	2,5
							5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5
2091982	SIL 404-14/0.25	C	340	40	43	0,25	4,9	4,7	4,4	4	3,5	2,9				
2091981	SIL 404-15/0.37	C	340	40	45	0,37	6,7	6,4	6,1	5,7	5,2	4,5				
2091980	SIL 404-16/0.55	A	340	40	46	0,55	8,6	8,5	8,2	7,9	7,5	6,9	6,2	5,4		
2121532	SIL 404-17/0.75	A	340	40	48	0,75	10,6	10,5	10,3	9,9	9,4	8,9	8,3	7,7	6,9	
2121533	SIL 404-21/1.1	A	440	40	51	1,1	14,4	14,3	14,1	13,8	13,2	12,4	11,4	10,2		
2121534	SIL 404-22/1.5	A	440	40	55	1,5	16,8	16,7	16,5	16,2	15,8	15,3	14,7	13,8	12,5	11,0

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 40 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							8	10	12	15	20	25	30	35	40	48
							Prevalenza (mc.a.)									
2155495	LRL 204-07.5/0.12	C	220	40	11	0,12	2,8	2	1,6							
2091376	LRL 204-09/0.37	A	250	40	19	0,37	6,9	6	5	3						
2091377	LRL 204-11/0.55	A	250	40	20	0,55	11,6	11	10,1	8,3	4,5					
2122023	LRL 204-12/1.5	A	320	40	25	1,5	18,4	18	17,5	16,9	16	14	11,5			
2121451	LRL 204-13/2.2	A	320	40	28	2,2	21,9	22	21,7	21	20	17,5	15			
2121452	LRL 204-15/3	C	320	40	34,5	3	28,2	28,1	28	27,5	26,5	25	23	19,5	16	
2121453	LRL 204-16/4	A	320	40	40,5	4	31	30,9	30,8	30,5	29,5	28,5	27,5	24,5	21	14
							8	10	12	16	20	25	30	35	40	45
2121494	LRN 204-16/4	C	340	40	54	4	30,5	31	30,9	30,5	30	28,5	27	25	22,5	
2121495	LRN 204-17/5.5	C	340	40	55	5,5	40,8	40,7	40,6	40,3	40	39	37,5	35	33	30
2121496	LRN 204-20/7.5	C	440	40	84	7,5	50,8	50,7	50,6	50,3	50	49	43,5	34		
							10	12,5	15	17,5	20	25	30	35	40	45
2121629	SIL 204-14/2.2	C	340	40	55	2,2	19,8	19,6	19,4	19,2	19	17,5	15,5	13,5	11	
2121630	SIL 204-15/3	C	340	40	64	3	26,6	26,3	26	25,5	24,8	23,5	22	20,5	17,5	
2121631	SIL 204-16/4	C	340	40	71	4	32,6	32,3	32	31,5	31	30	28	26	24	
2121632	SIL 204-17/5.5	C	340	40	82	5,5	41,6	41,3	41	40,5	40	38,5	37	35,5	33,5	30,5
2121633	SIL 204-20/7.5	C	440	40	96	7,5	52,1	52	51,8	51,6	51,4	50,6	49	45,5		
2121634	SIL 204-22/11	C	440	40	125	11	67,2	67,1	67	66,8	66,5	66	64,5	61,5	57	

LRL - LRN - SIL



Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 50 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
							Prevalenza (mc.a.)									
2150354	LRL 405-10.5/0.12	C	280	50	25	0,25	3,5	3,4	3,3	3,2	2,8	2,4	1,6			
2113774	LRL 405-12/0.25	A	340	50	25	0,25	3,9	3,8	3,7	3,6	3,4	3,2	2,9	2,4		
2091417	LRL 405-13/0.37	A	340	50	25	0,37	5,1	5	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,6	2,8	
2091418	LRL 405-15/0.55	A	340	50	26	0,55	7,35	7,3	7,27	7,24	7,2	7,1	7	6,5	5,6	4,5
							7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45
2091997	SIL 405-15/0.55	A	340	50	48	0,55	6,9	6,8	6,6	6,3	5,5	4,5	3,5	2,2		
2121535	SIL 405-16/0.75	A	340	50	50	0,75	8,8	8,7	8,6	8,4	7,8	7	6			
2121536	SIL 405-17/1.1	A	340	50	53	1,1	10,2	10,1	10	9,9	9,5	8,7	7,6	6,5	5,1	3,7
2121537	SIL 405-20/1.5	A	440	50	57	1,5	13,4	13,4	13,3	13,3	12,8	11,8	10,6	9,3	7,9	
2121538	SIL 405-22/2.2	A	440	50	67	2,2	15,9	15,8	15,8	15,7	15,5	15,1	14	12,7	11,2	9,5
2121539	SIL 405-26/3	A	440	50	80	3	22,8	22,7	22,6	22,5	21,5	20	18	15,5		
2121540	SIL 405-27/3	C	440	50	80	3	26,8	26,7	26,6	26,5	25,8	24,2				
2121541	SIL 405-27/4	A	440	50	87	4	26,8	26,7	26,6	26,5	25,8	24,2	22,2	20	17,3	13,9

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 50 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Potenza Motore kW	Portata (m³/h)									
							10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
							Prevalenza (mc.a.)									
2152443	LRL 205-09.5/0.55	A	280	50	22	0,55	8,8	7,8	5,7	3						
2152932	LRL 205-10.5/0.75	A	280	50	23	0,55	8,5	7,5	5,5	2,5						
2121455	LRL 205-12/1.5	A	340	50	34,5	1,5	14	13,9	13,7	13	12	10,5				
2121456	LRL 205-13/2.2	A	340	50	34,5	2,2	18	17,9	17,8	17	16	14,5	13,5	12		
2121457	LRL 205-14/3	A	340	50	37,5	3	22	21,9	21,8	21	20,2	19	18	16	14	12
2121458	LRL 205-15/4	A	340	50	43,5	4	27,5	27,3	26,7	26	25	24	22,8	21,5	19,5	17
							20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
2121497	LRN 205-14/4	D	340	50	60	4	26,1	25,9	25,6	24,9	24	23	21	19		
2121498	LRN 205-16/5.5	D	340	50	76	5,5	31,5	31	30,5	29,5	27,5	26	24,5	23	20	
2121499	LRN 205-17/5.5	D	440	50	76	5,5	37,6	37,3	36,8	36						
2121500	LRN 205-17/7.5	D	340	50	84	7,5	37,6	37,3	36,8	36	35	34	33	31	29	26
2121501	LRN 205-18/7.5	D	440	50	86	7,5	43,8	43,7	43	42,5	41	39,5				

LRL - LRN - SIL



Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 50 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Potenza Motore kW	Portata (m³/h)									
							20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
							Prevalenza (mc.a.)									
2121635	SIL 205-11/1.5	C	340	50	53	1,5	12	11,2	10,2	9,2	8	6,6	5			
2121636	SIL 205-12/2.2	C	340	50	56	2,2	15,8	15,2	14,4	13,4	12,2	11	9,8	8	6	
2121637	SIL 205-13/3	C	340	50	68	3	21,3	20,8	20,3	19,5	18,3	17	15,5	13,8		
2121638	SIL 205-14/3	C	340	50	68	3	26,1	26	25,6							
2121639	SIL 205-14/4	C	340	50	75	4	26,1	26	25,6	25	23,8	23	21	19,4	17	
2121640	SIL 205-16/5.5	C	340	50	86	5,5	32	31,5	30,5	29	27,5	25,5	23,5	21	18	
2121641	SIL 205-17/5.5	C	340	50	86	5,5	37	36,5	36	35,5						
2121642	SIL 205-17/7.5	C	340	50	94	7,5	37	36,5	36	35,5	35	34	33	31	28	23
2121643	SIL 205-18/7.5	C	440	50	99	7,5	44,7	44,5	44	42,5	41	39				
2121644	SIL 205-21/11	C	440	50	128	11	54,7	54,6	54,2	53,6	52,8	51,5	49,5	46		
2121645	SIL 205-22/11	C	440	50	128	11	64,7	64,6	64,5	64	63,5					
2121646	SIL 205-22/15	C	440	50	139	15	64,7	64,6	64,5	64	63,5	62,5	61,5	59,5	57,5	53
2121647	SIL 205-25/18.5	C	440	50	139	18,5	91	90,5	90	89	88	85				
2121648	SIL 205-25/22	C	440	50	139	22	91	90,5	90	89	88	85	81	77	73	
2121649	SIL 205-27/22	C	440	50	139	22	105	104	103	102	101	100				
2121650	SIL 205-27/30	C	440	50	139	30	105	104	103	102	101	100	99	95	91	81

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 65 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							12	15	20	25	30	35	40	45	50	55
							Prevalenza (mc.a.)									
2129214	LRL 406-11/0.25	A	340	65	27	0,25	3,4	3,2	2,8	2,4	1,7	1				
2129215	LRL 406-12/0.37	A	340	65	28	0,37	4,4	4,3	4,1	3,7	3	2	1,5			
2129216	LRL 406-13/0.55	A	340	65	29	0,55	5,9	5,8	5,3	5	4,5	3,8	3,2	2,2		
							20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
2139462	SIL 406-12/0.55	C	340	65	46	0,55	4,5	4,3	4	3,6	3,1	2,4	2			
2142093	SIL 406-13/0.75	C	340	65	46	0,75	6	5,7	5,4	5	4,4	4	3,5			
2121542	SIL 406-15/0.75	A	430	65	53	0,75	6,7	6,4	5,9	5,4	4,8	4,2	3,4			
2142094	SIL 406-14/1.1	C	340	65	51	1,1	7	6,9	6,8	6,4	6	5,4	4,8	4	3,4	
2121543	SIL 406-16/1.1	A	430	65	56	1,1	8,6	8,3	8	7,5	7	6,3	5,5			
2121544	SIL 406-17/1.1	C	430	65	57	1,1	10,3	10,1	9,8							
2121545	SIL 406-17/1.5	A	430	65	60	1,5	10,3	10,1	9,8	9,4	8,8	8,2	7,5	6,8	6	
2121546	SIL 406-21/2.2	A	475	65	73	2,2	14,4	14,2	14	13,5	12,5	11,5	10			
2121547	SIL 406-22/2.2	C	475	65	73	2,2	17,9	17,8	17,7							
2121548	SIL 406-22/3	A	475	65	76	3	17,9	17,8	17,7	17,2	16,2	15,3	14	12,7		
2121549	SIL 406-25/3	C	475	65	85	3	22,2	22	21,5							
2121550	SIL 406-25/4	C	475	65	91	4	22,2	22	21,5	20,7	19,7	18,7	17,7	16		
2121551	SIL 406-27/4	C	475	65	91	4	26,1	26	25,7	24,9	24					
2121552	SIL 406-27/5.5	C	475	65	103	5,5	26,1	26	25,7	24,9	24	23	22	20,8	19	16

LRL - LRN - SIL



Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 65 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
							15	20	25	30	35	40	50	70	80	90	
							Prevalenza (mc.a.)										
2121459	LRL 206-12/1.5	A	340	65	34	1,5	13,5	13	12,4	11,8	10,5	9,2	5,8				
2121460	LRL 206-11/2.2	C	340	65	37	2,2	15,5	15,3	15,2	15,1	14	12,2	11,1	6			
2121461	LRL 206-12/3	A	340	65	40	3	18,3	18,2	18,1	18	17,5	16,8	15,1	9	7		
2121462	LRL 206-13/4	A	340	65	46	4	22	21,8	21,5	21	20,5	21	19	15	11,1	7,8	
							20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	
2121502	LRN 206-13/5.5	C	340	65	78	5,5	25,6	21,4	21	20,5	19,5	18	16,5	14,5			
2121503	LRN 206-14/5.5	C	340	65	78	5,5	26,3	26,1	25,9	25,7	25,5						
2121504	LRN 206-14/7.5	C	340	65	86	7,5	26,3	26,1	25,9	25,7	25,5	25	23	21	19	17	
2121505	LRN 206-15/5.5	C	430	65	80	5,5	25,2	25,1	25	24	22	20	17,5				
2121506	LRN 206-16/5.5	C	430	65	81	5,5	33,9	33,6	33	31,5							
2121507	LRN 206-16/7.5	C	430	65	89	7,5	33,9	33,6	33	31,5	30	28	25,5	23			

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 65 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)											
								20	30	40	50	60	70	80	90	100	120		
								Prevalenza (mc.a.)											
2121651	SIL 206-11/3	C		340	65	66	3	14,3	14,2	14	12,9	12	10						
2121652	SIL 206-12/3	C		340	65	66	3	18,1	18	19,8	16,9								
2121653	SIL 206-12/4	C		340	65	73	4	18,1	18	19,8	16,9	16	14,5	12,5					
2121654	SIL 206-13/4	C		340	65	73	4	21,1	21	20,9	20,5								
2121655	SIL 206-13/5.5	C		340	65	84	5,5	21,1	21	20,9	20,5	20	18,2	16,5	14,2				
2121656	SIL 206-14/5.5	C		340	65	84	5,5	26,4	26,3	26,2	26	25,5							
2121657	SIL 206-14/7.5	C		340	65	92	7,5	26,4	26,3	26,2	26	25,5	24,4	23,2	21,6	19,5			
2121658	SIL 206-15/5.5	C		430	65	90	5,5	25,2	25,1	25	23,5	22	19,8	17,5					
2121659	SIL 206-16/5.5	C		430	65	90	5,5	33	32,5	32	30,5								
2121660	SIL 206-16/7.5	C		430	65	100	7,5	33	32,5	32	30,5	30	27,5	25	22				
2121661	SIL 206-17/11	C		430	65	124	11	41,4	41,3	40,5	39,8	39	37	35	33				
2121662	SIL 206-20/11	C		475	65	134	11	52,6	52,4	52,2	51,4								
2121663	SIL 206-20/15	C		475	65	145	15	52,6	52,4	52,2	51,4	50	48	45					
2121664	SIL 206-21/15	C		475	65	145	15	60,6	60,4	60,2	60	59							
2121665	SIL 206-21/18.5	C		475	65	158	18,5	60,6	60,4	60,2	60	59	57	54	50				
2121666	SIL 206-22/18.5	C		475	65	158	18,5	68,6	68,4	68	67	66	65						
2121667	SIL 206-22/22	C		475	65	181	22	68,6	68,4	68	67	66	65	62,5	59	54,5			
2121668	SIL 206-24/30	C		475	65	190	30	80,3	80,2	80,1	80	77	74	71	69	65	55		
2121669	SIL 206-26/30	C		475	65	220	30	99	98,8	98,6	98,4	96	93	90					
2121670	SIL 206-26/37	C		475	65	230	37	99	98,8	98,6	98,4	96	93	90	87	82	70		

LRL - LRN - SIL



Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 80 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
							Prevalenza (mc.a.)									
2129217	LRL 408-12/0.55	C	360	80	31	0,55	3,8	3,7	3,5	3,3	3	2,7	2,3	1,7	1,3	
2138494	LRL 408-12.5/0.75	A	360	80	37	0,75	4,7	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,5	2	
2138495	LRL 408-14/1.1	A	360	80	42	1,1	6,8	6,74	6,66	6,5	6,3	5,8	5,4	4,9	4,4	3,8
							20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
2121553	SIL 408-14.5/1.1	C	440	80	66	1,1	5,5	5,4	5,3	5,1	4,9	4	3	2		
2121554	SIL 408-15/1.1	A	440	80	66	1,1	6,8	6,7	6,6	6,5	5,9	5,2	4,4			
2121555	SIL 408-16/1.5	A	440	80	70	1,5	8,1	8	8	7,8	7,4	6,6	5,7	4,9		
2121556	SIL 408-17/2.2	A	440	80	81	2,2	10,1	10	9,9	9,8	9,5	8,9	8,2	7,3	6,3	5,2
2121557	SIL 408-21/3	A	500	80	85	3	14,1	14,2	13,9	13,8	13,7	13	11,2	10	7,9	
2121558	SIL 408-22/4	A	500	80	91	4	16,2	16,1	16	15,9	15,8	15,2	14	12,3	10,3	8,3
2121559	SIL 408-27/5.5	A	500	80	114	5,5	21,6	21,5	21,4	21,3	21	19,7	18,5	16,5		

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 80 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)											
								30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
								Prevalenza (mc.a.)											
2121463	LRL 208-12/2.2	A		360	80	39	2,2	14,2	13,4	12	10	8	5,7						
2121464	LRL 208-10.5/3	A		360	80	44	3	14	13,5	12	11,5	10,5	9	8	6,5	4			
2138493	LRL 208-11/4	C		360	80	50	4	15	14,3	13,8	13	12,3	11,3	9,9	8,1	6,5	4,2		
2121465	LRL 208-12/4	C		360	80	51	4	17	16	15,5	15,1	14	12,5	11,5	10	8	6		
								40	50	60	70	80	90	100	110	120	130		
2121508	LRN 208-13/5.5	C		400	80	85	5,5	18,1	18	17,9	17,6	17	16	15	14	12,5			
2121509	LRN 208-14/7.5	C		400	80	93	7,5	22,4	22,3	22,2	22,1	22	21,4	20,4	19,2	18	16,5		
								40	50	60	70	80	90	100	120	140	160		
2121671	SIL 208-11/3	C		400	80	80	4	12,5	12,3	12	11,5	11	9						
2121672	SIL 208-12/4	C		400	80	80	4	15,4	15	14,5	13,9	13	12	10,5					
2121673	SIL 208-13/5.5	C		400	80	91	5,5	18,2	18,1	18	17,8	17	16	15	12				
2121674	SIL 208-14/7.5	C		400	80	99	7,5	22,3	22,2	22,1	22	21,9	21,1	20,2	18	15			
2121675	SIL 208-15/7.5	C		440	80	109	7,5	25,2	25,1	25	24,8	24,5	24	22	18				
2121676	SIL 208-16/11	C		440	80	134	11	32	31,9	31,8	31,6	31	30	28,8	26				
2121677	SIL 208-17/11	C		440	80	134	11	40	39,9	39,8	39,6								
2121678	SIL 208-17/15	C		440	80	147	15	40	39,9	39,8	39,6	39	38,5	36,5	35	33	31		
2121679	SIL 208-19/15	C		500	80	154	15	46,3	46,2	46,1	46	45,2							
2121680	SIL 208-19/18.5	C		500	80	167	18,5	46,3	46,2	46,1	46	45,2	44	42,6	39	33,5	27		
2121681	SIL 208-20/18.5	C		500	80	167	18,5	52,4	52,3	52,2	52,1	52	51						
2121682	SIL 208-20/22	C		500	80	190	22	52,4	52,3	52,2	52,1	52	51	49,5	45,5	40,5	35		
2121683	SIL 208-21/30	C		500	80	190	30	60	59,9	59,8	59,7	59,6	59	57	54	50	44,5		
2121684	SIL 208-22/22	C		500	80	190	22	64,8	64,7	64,6	64,5	64,4							
2121685	SIL 208-22/30	C		500	80	245	30	64,8	64,7	64,6	64,5	64,4	64	62,5	60	55	49		

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 100 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz


Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
							Prevalenza (mc.a.)									
2121686	SIL 210-14.5/11	C	500	100	147	11	22,2	22	20,5	19	17,5	15	12			
2121687	SIL 210-15/15	C	500	100	160	15	26,1	25,6	25,1	24,6	23,5	20,5	18	16		
2121689	SIL 210-16/15	C	500	100	160	15	29,8	29,7	29,5	29						
2121690	SIL 210-16/18.5	C	500	100	177	18,5	29,8	29,7	29,5	29	27,5	25	22,5	20	17	
2121688	SIL 210-16.5/22	C	500	100	192	22	33,4	33,3	33	32,7	31,5	30	28	25,5		
2121691	SIL 210-17/22	C	500	100	192	22	40,4	40,3	40,2	40						
2121692	SIL 210-17/30	C	500	100	247	30	40,4	40,3	40,2	40	39	37,5	35,5	33	30	27
2121693	SIL 210-19/30	C	550	100	258	30	47,8	47,6	47,2	46,2	45	42	38			
2121694	SIL 210-21/30	C	550	100	258	30	55	54,9	54,5	54						
2121695	SIL 210-21/37	C	550	100	281	37	55	54,9	54,5	54	53	50	47			

Attacchi flangiati DN 100 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							30	40	50	60	80	100	120	140	160	180
							Prevalenza (mc.a.)									
2121488	LRN 410-14.5/1.1	C	500	100	69	1,1	5,1	4,7	4,3	4	3,45	2,5	1,6			
2121489	LRN 410-15/1.5	C	500	100	69	1,5	5,8	5,7	5,6	5,1	4,5	3,6	2,5	1,5		
2121490	LRN 410-16/2.2	C	500	100	76	2,2	7,6	7,5	7,4	7,3	6,8	5,9	4,8	3,8	2,7	
2121491	LRN 410-17/3	C	500	100	77	3	9,3	9,2	9,1	9	8,6	8	7,2	6,2	5	3,7

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 100 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
							15	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
							Prevalenza (mc.a.)										
2121560	SIL 410-14.5/1.1	A	500	100	79	1,1	5,1	5	4,8	4,2	3,4	2,6	1,7				
2121561	SIL 410-15/1.5	A	500	100	82	1,5	5,7	5,6	5,5	5,2	4,5	3,6	2,7	1,4			
2121562	SIL 410-16/2.2	A	500	100	93	2,2	7,5	7,4	7,3	7	6,8	6	4,9	3,8	2,6		
2121563	SIL 410-17/2.2	C	500	100	93	2,2	9,4	9,3	9,2	9							
2121564	SIL 410-17/3	A	500	100	96	3	9,4	9,3	9,2	9	8,7	8	7	6	4,9	3,8	
2121565	SIL 410-20/3	C	550	100	98	3	12,9	12,8	12,6	12,3							
2121566	SIL 410-20/4	A	550	100	104	4	12,9	12,8	12,6	12,3	11,8	10,8	9,5				
2121567	SIL 410-22/4	C	550	100	104	4	15,1	15	14,9	14,7	14,4						
2121568	SIL 410-22/5.5	A	550	100	118	5,5	15,1	15	14,9	14,7	14,4	13,6	12,2	10,4			
2121569	SIL 410-25/5.5	C	550	100	132	5,5	20,0	19,9	19,7	19,4							
2121570	SIL 410-25/7.5	C	550	100	138	7,5	20,0	19,9	19,7	19,4	18,4	17	14,3	11,7	8		
2121572	SIL 410-26/7.5	C	550	100	138	7,5	22,6	21,8	21,6	21,2	20,8	19,8	17,8				
2121571	SIL 410-26/11	C	550	100	174	11	22,6	21,8	21,6	21,2	20,8	19,8	17,8	14,5	11,2		
2121573	SIL 410-27/11	C	550	100	174	11	26,1	24,6	24,5	24,4	24,2	23	21	18	15	11,5	
							20	40	80	100	120	140	160	180	200	220	
2160898	SIL 410-35/11	C	760	100	351	11	37	35	32								
2160730	SIL 410-35/15	C	760	100	373	15	37	35	32	30	26	22	18				
2160897	SIL 410-36/15	C	760	100	373	15	42	40	38	36							
2160729	SIL 410-36/18.5	C	760	100	403	18,5	42	40	38	36	34	28	24	20			
2160896	SIL 410-37/18.5	C	760	100	403	18,5	46	44	42	40	38						
2160728	SIL 410-37/22	C	760	100	454	22	46	44	42	40	38	36	32	26			
2160895	SIL 410-38/22	C	760	100	454	22	54	52	50	48	46						
2160727	SIL 410-38/30	C	760	100	516	30	54	52	50	48	46	44	42	36	32	24	
2160894	SIL 410-39/30	C	760	100	516	30	64	62	60	58	56	52					
2160726	SIL 410-39/37	C	760	100	585	37	64	62	60	58	56	52	48	46	42	38	
2160893	SIL 410-40/37	C	760	100	585	37	72	70	68	66	64	62	58				
2160725	SIL 410-40/45	C	760	100	620	45	72	70	68	66	64	62	58	56	52	46	

LRL - LRN - SIL



Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 125 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
								20	40	80	100	120	140	150	160	170	180
								Prevalenza (mc.a.)									
2121574	SIL 412-14.5/1.5	D		620	125	103	1,5	4,5	4	3,7	3	2,8					
2121575	SIL 412-15/2.2	D		620	125	113	2,2	6,2	6	5,4	5	4,8	4,4	4			
2121576	SIL 412-16/3	D		620	125	121	3	7,9	7,8	7,3	6,8	6,2	5,7	5	4,2	3,6	3
2121577	SIL 412-17/4	D		620	125	124	4	8,6	8,4	8,2	8,1	8	7,6	7,2	6,6	5,3	4,5
								20	40	60	80	100	120	140	160	200	220
2121578	SIL 412-19/4	D		620	125	118	4	10,2	10,1	9,8	9,6	9,2	8,6	8			
2121579	SIL 412-21/5.5	D		620	125	134	5,5	12,2	12,1	12	11,8	11,5	11	10,5	9,8		
2121580	SIL 412-22/5.5	D		620	125	134	5,5	15,3	15,3	15,2	14,6						
2121581	SIL 412-22/7.5	D		620	125	142	7,5	15,5	15,4	15,2	15	14,5	14	13,5	12,6	10,6	
2121582	SIL 412-25/11	D		620	125	201	11	15,5	15,4	20,2	20	19,5	19	18,3	17	14,5	
2121583	SIL 412-27/11	D		620	125	201	11	25,7	25,6	25,5	25,4	25	24,5				
2121584	SIL 412-27/15	D		620	125	213	15	25,6	25,5	25,4	25,2	25	24,2	23,6	22,6	20	18
								50	75	100	125	150	175	225	250	275	350
2121585	SIL 412-30/15	D		700	125	213	15	29,6	29,3	29	28						
2121586	SIL 412-30/18.5	D		700	125	274	18,5	29,6	29,3	29	28	27	26	22			
2121587	SIL 412-32/18.5	D		700	125	274	18,5	33	32,7	32,5	32	31					
2121588	SIL 412-32/22	D		700	125	284	22	33	32,7	32,5	32	31	30	25			
2121589	SIL 412-34/22	D		700	125	284	22	39,5	39,3	39	37,5	37					
2121590	SIL 412-34/30	D		700	125	330	30	39,5	39,3	39	37,5	37	36	32,5	30	27	22

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 125 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							20	40	50	80	130	180	230	280	300	380
							Prevalenza (mc.a.)									
2121696	SIL 212-14.5/15	D	620	125	204	15	23	22,2	21	17,4	14,5	10,7				
2121697	SIL 212-15/18.5	D	620	125	208	18,5	25,3	25	23,6	21	19	15,4	13,2	10,5		
2121698	SIL 212-16/22	D	620	125	282	22	28,3	28,1	27,2	26,8	23	19,7	17,8	15,3	12,7	
2121699	SIL 212-16.5/30	D	620	125	237	30	34,5	34	33	32	30	27,6	26,3	14,4	22,4	19,2
2121700	SIL 212-17/37	D	620	125	313	37	38	37,5	19,1	16,5	35	32,5	31	29	27	24,6

Attacchi flangiati DN 150 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							20	40	50	80	130	180	230	280	300	380
							Prevalenza (mc.a.)									
2121591	SIL 415-19/5.5	D	700	150	166	5,5	9,6	9,3	9,2	8,8	8,4	7,6	6,4			
2121592	SIL 415-20/7.5	D	700	150	174	7,5	11,4	11,3	11,2	11	10,8	10,2	9	7		
2121593	SIL 415-22/11	D	700	150	209	11	15	14,9	14,8	14,5	14,2	14	13	11	10	
2121594	SIL 415-25/15	D	700	150	281	15		18,7	18,6	18,5	18,3	17,3	16,3	14,7	14	
2121595	SIL 415-26/15	D	700	150	281	15		21,8	21,7	21,7	20,8	20				
2121596	SIL 415-26/18.5	D	700	150	309	18,5		21,4	21,3	21,2	20,7	20	19	17,5	16,5	
2121597	SIL 415-27/18.5	D	700	150	309	18,5		23,5	23,4	23,3	23	22,5	21			
2121598	SIL 415-27/22	D	700	150	319	22		23,4	23,3	23,2	23	22,5	21,5	20	19	15
							100	125	150	175	200	225	250	300	375	450
2142095	SIL 415-30.5/30	D	770	150	392	30	31,1	31,1	31,1	31	30,5	30	28	27	22	
2142096	SIL 415-32.5/30	D	770	150	446	30	36	36	36	35,5	35,2	35	34			
2142097	SIL 415-32.5/37	D	770	150	392	37	36	36	36	35,5	35,2	35	34	33	27	23
2142098	SIL 415-33.5/37	D	770	150	472	37	40	40	40	38,5	39	38,5	38	36		
2142099	SIL 415-33.5/45	D	770	150	472	45	40	40	40	38,5	39	38,5	38	36	31	25

LRL - LRN - SIL

Elettropompe singole Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 200 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							100	150	200	250	300	350	400	450	550	650
							Prevalenza (mc.a.)									
2121609	SIL 420-23/11	D	800	200	335	11	12,8	12,2	11,5	10,5	9,5	8,5	7	5,3		
2121610	SIL 420-24/15	D	800	200	335	15	15,4	15	14,4	13,8	12,8	11,4	10	8,8	5	
2121611	SIL 420-25/18.5	D	800	200	364	18,5	17,6	17,2	16,8	16	15	14	12,8	11,4	7,8	
2121614	SIL 420-26/22	D	800	200	374	22	21,6	21,4	21	22,2	19,8					
2121612	SIL 420-26.5/22	D	800	200	374	22	21,6	21,5	21	20	19					
2121613	SIL 420-26.5/30	D	800	200	374	22	21,6	21,5	21	20	19	18,5	18	16	12	7
2121615	SIL 420-27/30	D	800	200	419	30	23,3	23,2	23	22,2	20,5	20,5	19,2	18	14	10
2142100	SIL 420-30/37	D	820	200	486	37	28,5	28	27,5	27	26	24	22	14	10	
2142101	SIL 420-31.5/37	D	820	200	486	37	34	33,5	33	32	30	29	27	22	15	12
2142102	SIL 420-33.5/37	D	820	200	512	37	37	36,5	36	35,5	35					
2142103	SIL 420-33.5/45	D	820	200	665	45	37	36,5	36	35,5	35	33	31	23	20	16
2142104	SIL 420-34.5/45	D	820	200	512	45	40	39,5	39	37,5	37	36,5	35			
2142105	SIL 420-34.5/55	D	820	200	665	55	40	39,5	39	37,5	37	36,5	35	26	23	19
							50	100	200	250	300	350	400	450	500	600
2155285	SIL420-36/37	D	1100	200	747	37	41	40	38	36						
2155250	SIL420-36/45	D	1100	200	758	45	41	40	38	36	34	32	30	25		
2155284	SIL420-37/45	D	1100	200	758	45	47	46	44	42	40					
2155249	SIL420-37/55	D	1100	200	987	55	47	46	44	42	40	38	36	32	30	
2155283	SIL420-38/55	D	1100	200	987	55	53	53	52	51	50					
2155248	SIL420-38/75	D	1100	200	1083	75	53	53	52	51	50	48	46	44	42	
2155282	SIL420-39/75	D	1100	200	1083	75	67	66	64	62	60	58	56			
2155247	SIL420-39/90	D	1100	200	1111	90	67	66	64	62	60	58	56	54	50	46
2155281	SIL420-40/90	D	1100	200	1111	90	73	72	70	68	67	66	65			
2155246	SIL420-40/110	D	1100	200	1391	110	73	72	70	68	67	66	65	63	61	55

Elettropompe Inline Gemellari

Elettropompe Inline attacchi flangiati adatte per impianti di:
Riscaldamento e condizionamento
Ricircolo acqua calda sanitaria
Circolazione forzata di acqua calda e refrigerata

JRL



Limiti di impiego

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -10°C a +110°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 10 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 80 PN 10
- ✓ Motore ad albero allungato Trifase 400V 2 e 4 poli

JRN



Limiti di impiego

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -10°C a +110°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 10 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 100 PN 10
- ✓ Motore ad albero allungato Trifase 400V 2 e 4 poli

DIL



Limiti di impiego

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -20°C a +140°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 16 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 200 PN 16
- ✓ Motore normalizzato Trifase 400V 2 e 4 poli

Gamma	JRL	JRN	DIL
Attacchi DN min/max	32/80	32/100	32/200
Motore normalizzato	No	No	Si
2 Poli	Si	Si	Si
4 Poli	Si	Si	Si
Temperatura d'esercizio	-10°C + 110°C	-10°C + 110°C	-20°C + 140°C
Pressione Max d'esercizio	PN 10	PN 10	PN 16
Isolamento	Classe F	Classe F	Classe F
Indice di protezione	IP 55	IP 55	IP 55

JRL - JRN - DIL



Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 32 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
							2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	
							Prevalenza (mc.a.)										
2150382	JRL 403-10.5/0.12	C	260	32	34,3	0,12	3,9	3,7	3,5	3,3	3	2,7	2,3	1,9	1,3		
2150383	JRL 403-13.5/0.25	A	260	32	34,3	0,25	6,8	6,5	6,1	5,6	5	4,4	3,8	3	2,2	1	
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2092109	DIL 403-14/0.25	A	320	32	77	0,25	5,3	5	4,7	4,4	4	3,6	3,1	2,5	1,8		
2092108	DIL 403-15/0.37	A	320	32	80	0,37	7,6	7,3	7	6,6	6,2	5,7	5,2	4,7	4,1	3,5	
2092107	DIL 403-17/0.55	A	320	32	84	0,55	10,1	9,9	9,6	9,3	9	8,6	8,1	7,6	7	6,3	

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 32 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
							Prevalenza (mc.a.)									
2150375	JRL 203-08.5/0.37	A	260	32	36,3	0,37	8	7	5,5							
2150376	JRL 203-09.5/0.55	A	260	32	38,3	0,55	12	11	10	7	5					
2121469	JRL 203-10.5/0.75	A	260	32	43,3	0,75	15	14	13	11	8	5	2			
2121470	JRL 203-12.5/1.1	A	260	32	43,3	1,1	21	20	18	16	14	12	8			
2121471	JRL 203-13.5/1.1	C	260	32	43,3	1,1	24,5	24	23	20						
2155453	JRL 203-13.5/1.5	C	260	32	63	1,5	25	24	23	21	18	16	14	10	7	5
							8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
2121514	JRN 203-16/3	C	320	32	85	3	30,5	29,5	28,5	27	25,5	23,5	21,5	19,5		
2121515	JRN 203-17/4	C	320	32	99	4	39,8	39	37,5	35,5	33,5	31,5	30	27,5	25	
							6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
2121771	DIL 203-14/1.5	C	320	32	94	1,5	19,8	19,7	19	18	16,6	14,9	12,9			
2121772	DIL 203-15/2.2	C	320	32	99	2,2	26,3	26	25	24	22,5	21	19	17		
2121773	DIL 203-16/2.2	C	320	32	99	2,2	33,3	33	32,2							
2121774	DIL 203-16/3	C	320	32	118	3	33,3	33	32,2	31	29,7	28,3	26,7	24,9	22,5	
2121775	DIL 203-17/3	C	320	32	118	3	42,7	41,5	40,8	40						
2121776	DIL 203-17/4	C	320	32	132	4	42,7	41,5	40,8	40	38,7	37	35,1	33	30,8	28

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL



Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 40 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
							Prevalenza (mc.a.)									
2093919	JRL 404-13/0.25	C	320	40	40,5	0,25	5,1	5,05	5	4,9	4,4	3,9	3,3	2,7	2	
2093920	JRL 404-15/0.37	A	320	40	42,5	0,37	7	6,95	6,9	6,7	6,3	5,9	5,3	4,5	3,8	3
							5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5
2092121	DIL 404-14/0.25	C	340	40	82	0,25	4,9	4,7	4,3	3,7	3	2,2				
2092120	DIL 404-15/0.37	A	340	40	84	0,37	6,5	6,3	6,1	5,7	4,9	4,1				
2092119	DIL 404-16/0.55	A	340	40	88	0,55	8,6	8,4	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,5		
2121704	DIL 404-17/0.75	A	340	40	90	0,75	10,5	10,3	10,1	9,6	9,1	8,5	7,7	6,9		
2121705	DIL 404-21/1.1	A	440	40	111	1,1	14	13,8	13,5	12,8	11,9	10,8	9,5	8		
2121706	DIL 404-22/1.5	A	440	40	118	1,5	16,7	16,4	16	15,4	14,5	13,4	12,2	10,7	9	7,2

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 40 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
								4	6	8	12	16	20	25	30	35	40
								Prevalenza (mc.a.)									
2157303	JRL 204-07.5/0.12	A		250	40	37	0,12	3,8	3,2	2,3							
2093899	JRL 204-09/0.37	A		250	40	40	0,37	7,7	7,5	6,5	4,1						
2093900	JRL 204-11/0.55	A		250	40	42	0,55	12	11,7	11	9,2	6,4					
2121472	JRL 204-12/1.5	A		320	40	49,5	1,5	18,2	18	17,5	17	16	14,5	11,9			
2121473	JRL 204-13/2.2	A		320	40	62,5	2,2	22	21,9	21,8	21	20	18	15,7	12		
2121474	JRL 204-15/3	C		320	40	68,5	3	28,2	28	27,9	27,5	27	26	23,8	20,2	16	
2121475	JRL 204-16/4	C		320	40	80,5	4	32	31,5	31,4	31	30	29	27,8	24,2	21	17
								8	10	12	16	20	25	30	35	40	45
2121516	JRN 204-16/4	C		340	40	104	4	30,5	30,4	30	29,6	29	27	24,5	22	19	14
2121517	JRN 204-17/5.5	C		340	40	104	5,5	40,9	40,8	40,6	40,4	40	38	36	34	30	
2121518	JRN 204-20/7.5	C		440	40	175	7,5	49,9	49,8	49	48	46	44	41	37		
								10	12,5	15	17,5	20	25	30	35	40	45
2121777	DIL 204-14/2.2	C		340	40	104	2,2	19,3	19	18,7	18	17,2	15,5	13,5	11	7,5	
2121778	DIL 204-15/3	C		340	40	123	3	26,7	26,4	26	25,2	24,5	22,7	20,5	18		
2121779	DIL 204-16/4	C		340	40	137	4	32,3	32	31,5	31	30	28	25,7	23,2	20,5	16,5
2121780	DIL 204-17/5.5	C		340	40	159	5,5	41,4	41,2	41	40,5	40	38,5	36,5	34	31	
2121781	DIL 204-20/7.5	C		440	40	200	7,5	51,3	51	50,5	50	49	46	42,5	38,5		
2121782	DIL 204-22/11	C		440	40	258	11	64,8	64,7	64,5	64	62,5	60	57	53,5	49	

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 50 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							6	8	10	12	14	16	20	24	28	32
							Prevalenza (mc.a.)									
2150384	JRL 405-10.5/0.12	C	280	50	36,1	0,25	3	2,7	2,4	1,9	1,4					
2093922	JRL 405-13/0.37	A	340	50	44,3	0,37	4,6	4,5	4,3	4,1	3,9	3,6	3	2		
2093923	JRL 405-15/0.55	A	340	50	51,3	0,55	7,2	7,1	7	6,9	6,6	6,3	5,8	4,8	3,5	2,2
							7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45
2092136	DIL 405-15/0.55	C	340	50	92	0,55	6,5	6,3	6,1	5,8	5	3,8				
2121707	DIL 405-16/0.75	A	340	50	95	0,75	8,3	8,2	8,1	7,9	7,3	6,2	5			
2121708	DIL 405-17/1.1	A	340	50	102	1,1	9,9	9,8	9,7	9,5	8,9	8	6,8	5,3		
2121709	DIL 405-20/1.5	A	440	50	115	1,5	12,9	12,8	12,7	12,5	12	10,8	9,3	7,7	4,7	
2121710	DIL 405-22/2.2	A	440	50	134	2,2	15,7	15,5	16,6	15,2	14,8	13,9	12,4	10,6	8,6	6,3
2121711	DIL 405-26/3	C	440	50	158	3	22,8	22,6	22,4	22	21	19	16,5	14		
2121712	DIL 405-27/3	C	440	50	158	3	26,9	26,6	26,3	26	24,5	23				
2121713	DIL 405-27/4	C	440	50	172	4	26,9	26,6	26,3	26	24,5	23	21,5	18,2	14,5	11

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 50 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50
							Prevalenza (mc.a.)									
2152446	JRL 205-09.5/0.55	A	280	50	41	0,55	10	9	7,2	5,6	3,6					
2155454	JRL 205-10.5/0.75	A	280	50	58	0,75	11	10,5	9,5	7,8	5,4	2,5				
2121477	JRL 205-12/1.5	A	340	50	64,3	1,5	13,9	13,7	13,4	13	12					
2121478	JRL 205-13/2.2	A	340	50	64,3	2,2	17,7	17,4	17,6	16,7	16	14,7	12,3			
2121479	JRL 205-14/3	A	340	50	70,3	3	21,5	21,4	21,3	21,2	21	19	17	15		
2121480	JRL 205-15/4	C	340	50	82,3	4	26	25,8	25,6	25,1	24,6	24	22,5	20,5	18,5	16
							20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
2121519	JRN 205-14/4	C	340	50	101	4	26,1	26	24,5	23,5	22	20	18	16		
2121520	JRN 205-16/5.5	C	340	50	148	5,5	31	30,5	30	28	26	24	22	20		
2121521	JRN 205-17/5.5	C	440	50	148	5,5	38	37,5	37							
2121522	JRN 205-17/7.5	C	340	50	164	7,5	38	37,5	37	36	35	33	31	28	26	22
2121523	JRN 205-18/7.5	C	440	50	172	7,5	44	43	42	40	38	36				
							20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
2121783	DIL 205-11/1.5	C	340	50	87	1,5	11,8	10,6	9,3	7,8	6	4				
2121784	DIL 205-12/2.2	C	340	50	92	2,2	15,6	14,4	13,1	11,7	10	8,2	6,1	3,9		
2121785	DIL 205-13/3	C	340	50	116	3	21,2	20	18,7	17,3	15,8	14	12			
2121786	DIL 205-14/3	C	340	50	116	3	26,2	25,8	24,8							
2121787	DIL 205-14/4	C	340	50	130	4	26,2	25,8	24,8	23,7	22,2	20,4	18,4	16		
2121788	DIL 205-16/5.5	C	340	50	168	5,5	32	31,1	30	28,4	26,5	24,3	21,8	19,2	16,4	
2121789	DIL 205-17/5.5	C	340	50	168	5,5	37,5	37,1	36,6							
2121790	DIL 205-17/7.5	C	340	50	189	7,5	37,5	37,1	36,6	35,8	34,7	33,3	31,7	29	26	
2121791	DIL 205-18/7.5	C	440	50	197	7,5	44,2	43,6	42,4	40,8	39	36,5				
2121792	DIL 205-21/11	C	440	50	255	11	54,2	53,8	53,2	52	50,2	47,8	45	42		
2121793	DIL 205-22/11	C	440	50	255	11	63,7	63,4	63	62,2						
2121794	DIL 205-22/15	C	440	50	278	15	63,7	63,4	63	62,2	61,2	60	58,5	56,5	54	46

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL



Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 65 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
								5	7	10	15	20	25	30	35	40	45
								Prevalenza mc.a.									
2133216	JRL 406-11/0.25	C		340	65	49,8	0,25	3,5	3,4	3,3	3,2	2,8	2,4	1,7	1		
2133217	JRL 406-12/0.37	C		340	65	51,8	0,37	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	3,7	3	2	1,5	
2133218	JRL 406-13/0.55	A		340	65	62	0,55	5,9	5,8	5,7	5,6	5,3	5	4,5	3,8	3,2	2,2
								15	20	25	30	35	40	45	50	55	65
2139471	DIL 406-12/0.55	C		340	65	90	0,55	4,4	4,3	4	3,8	3,2					
2142106	DIL 406-13/0.75	C		340	65	90	0,75	5,8	5,6	5,4	5,1	4,6	4				
2121714	DIL 406-15/0.75	A		430	65	114	0,75	6,7	6,5	6,2	5,9	5,5					
2142107	DIL 406-14/1.1	C		340	65	100	1,1	7	6,9	6,7	6,4	6	5,6	5			
2121715	DIL 406-16/1.1	A		430	65	121	1,1	8,4	8,3	8	7,8	8	6,8	5,6			
2121716	DIL 406-17/1.1	C		430	65	122	1,1	10,2	10,1	9,9	9,7						
2121717	DIL 406-17/1.5	A		430	65	128	1,5	10,2	10,1	9,9	9,7	9,4	8,7	7,9	6,8	6	
2121718	DIL 406-21/2.2	A		475	65	145	2,2	14,8	14,7	14,5	14	13,3	12,5	11			
2121719	DIL 406-22/2.2	C		475	65	145	2,2	18,3	18,2	18,1	17,7						
2121720	DIL 406-22/3	A		475	65	151	3	18,3	18,2	18,1	17,7	17	16	15	13,5	12	
2121721	DIL 406-25/3	C		475	65	168	3	22,2	22,1	22	21,3	20,5					
2121722	DIL 406-25/4	C		475	65	180	4	22,2	22,1	22	21,3	20,5	19,5	18,5	17	15	
2121723	DIL 406-27/5.5	C		475	65	204	5,5	26,4	26,3	26,2	26	25,4	24	22,6	21,4	20	17
2092144	DIL 406-25/3	C		475	65	168	3	22,2	22,1	22	21,3	20,5					
2092143	DIL 406-25/4	C		475	65	180	4	22,2	22,1	22	21,3	20,5	19,5	18,5	17	15	
2092142	DIL 406-27/5,5	C		475	65	204	5,5	26,4	26,3	26,2	26	25,4	24	22,6	21,4	20	17

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 65 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
								20	25	30	35	40	45	50	55	65	80
								Prevalenza (mc.a.)									
2121481	JRL 206-12/1.5	A		340	65	70,6	1,5	13	12	11	10	8,2	6,2	4			
2121482	JRL 206-11/2.2	C		340	65	71,8	2,2	14,2	14,2	14	13	12,2	11	10			
2121483	JRL 206-12/3	C		340	65	77,8	3	17,8	17,5	17	16,5	16	15	14	12	9	
2121484	JRL 206-13/4	C		340	65	89,8	4	21	20,5	20	19,5	19	18	17	16	13	8
								20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
2121524	JRN 206-13/5.5	C		340	65	153	5,5	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20	19	18	16	
2121525	JRN 206-14/5.5	C		340	65	154	5,5	26,6	26,5	26,4	26,3	26,2	26				
2121526	JRN 206-14/7.5	C		340	65	170	7,5	26,6	26,5	26,4	26,3	26,2	26	25,5	24	22	20
2121527	JRN 206-15/5.5	C		430	65	169	5,5	23,9	23,8	23,7	23,5	23	22	20	17,5		
2121528	JRN 206-16/5.5	C		430	65	169	5,5	31,8	31,6	31,4	31,2	31					
2121529	JRN 206-16/7.5	C		430	65	185	7,5	31,8	31,6	31,4	31,2	31	30	28,5	26		
								15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
2121795	DIL 206-11/3	C		340	65	129	3	14,1	14	13,6	13	12,2	11	9,2			
2121796	DIL 206-12/3	C		340	65	129	3	17,6	17,5	17,4	17						
2121797	DIL 206-12/4	C		340	65	143	4	17,6	17,5	17,4	17	16	15	13,4	11,8	9,8	
2121798	DIL 206-13/5.5	C		340	65	166	5,5	21,1	21,1	20,9	20,8	20	19	17,6	15,9	13,8	11,2
2121799	DIL 206-14/5.5	C		340	65	166	5,5	26,7	26,5	26,3	26	25,7					
2121800	DIL 206-14/7.5	C		340	65	182	7,5	26,7	26,5	26,3	26	25,7	25	24	22,4	20,2	17,8
2121801	DIL 206-15/5.5	C		430	65	188	5,5	24,4	24	23,5	23	21,8	20	17			
2121802	DIL 206-16/5.5	C		430	65	189	5,5	32,4	32,3	32,2							
2121803	DIL 206-16/7.5	C		430	65	207	7,5	32,4	32,3	32,2	32	30,4	28	26			
2121804	DIL 206-17/11	C		430	65	257	11	39,9	39,8	39,6	39,3	39	38	36	33,2	30	
2121805	DIL 206-20/11	C		475	65	267	11	52,5	52,4	52	51,5	50					
2121806	DIL 206-20/15	C		475	65	289	15	52,5	52,4	52	51,5	50	48	45	41	36	
2121807	DIL 206-21/15	C		475	65	289	15	60,5	60,4	60,3	60,2	60	58				
2121808	DIL 206-21/18.5	C		475	65	315	18,5	60,5	60,4	60,3	60,2	60	58	55	52	47	
2121809	DIL 206-22/18.5	C		475	65	315	18,5	70	69	68,8	68,4	69	66,5	64	60		
2121810	DIL 206-22/22	C		475	65	360	22	70	69	68,8	68,4	69	66,5	64	60	55	50

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL



Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 80 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
							Prevalenza (mc.a.)									
2133219	JRL 408-12/0.55	A		360	80	64	0,55	4,1	4	3,8	3,5	3,1				
2121467	JRL 408-12.5/0.75	C		360	80	66,2	0,75	4,9	4,8	4,7	4,5	4,2	3,8	3,4	3	
2121468	JRL 408-14/1.1	A		360	80	75	1,1	6,6	6,5	6,2	6	5,8	5,4	5	4,5	4
								15	20	30	40	50	60	70	80	90
2121724	DIL 408-15/1.1	A		440	80	133	1,1	6,7	6,6	6,3	5,9	5,2	4,3	3,2		
2121725	DIL 408-16/1.5	A		440	80	140	1,5	8	7,9	7,8	7,4	6,7	5,8	4,7	3,6	
2121726	DIL 408-17/2.2	A		440	80	162	2,2	10,1	10	9,9	9,5	8,9	8	7	5,9	4,7
2121727	DIL 408-21/3	A		500	80	169	3	14,2	14,1	14	13,7	12,9	11,8	10,1		
2121728	DIL 408-22/4	A		500	80	181	4	16,4	16,3	16,2	16	15,5	14,3	13	11,4	9,2
2121729	DIL 408-27/5.5	A		500	80	234	5,5	21,6	21,5	21,4	21,3	20,8	19,5	18	16	

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 80 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
								20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
								Prevalenza (mc.a.)									
2121485	JRL 208-12/2.2	A		360	80	74	2,2	15	14	12,8	11,6	9,4	7				
2121486	JRL 208-10.5/3	C		360	80	81	3	13	12,2	12	11	10,1	9	6,8	5,8	4	3
2121487	JRL 208-11/4	C		360	80	93	4	15,8	15	14,2	14,1	13,8	12,2	10,8	9,8	7,8	5,8
2155455	JRL 208-12/4	C		360	80	94	4	17,5	17	16,5	16	15,4	15				
2155456	JRL 208-12/5.5	C		360	80	107	5,5	17,8	17	16,5	16	15,7	14,5	13,2	11,8	9,8	7,8
								30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
2121530	JRN 208-13/5.5	C		400	80	168	5,5	18,1	18	17,9	17,6	16,8	15,5	14	12,5		
2121531	JRN 208-14/7.5	C		400	80	184	7,5	22,4	22,3	22,2	22,1	21,7	20,7	19,7	18	16,5	15
								40	50	60	80	100	120	130	140	150	160
2121811	DIL 208-12/4	C		400	80	157	4	14,1	14,2	13,3	11,2	8,5					
2121812	DIL 208-13/5.5	C		400	80	187	5,5	18	17,8	17,3	15	12,8	10				
2121813	DIL 208-14/7.5	C		400	80	196	7,5	22,3	22,2	22	20,5	18,5	15	12,5			
2121814	DIL 208-15/7.5	C		440	80	218	7,5	24,7	24,4	24	22	18,2					
2121815	DIL 208-16/11	C		440	80	267	11	31,8	31,5	31	29	26	22,5	20			
2121816	DIL 208-17/11	C		440	80	267	11	40,3	40,2	40	38,5						
2121817	DIL 208-17/15	C		440	80	294	15	40,3	40,2	40	38,5	36	32,5	30			
2121818	DIL 208-19/15	C		500	80	307	15	45,8	45,7	45,6	44,5						
2121819	DIL 208-19/18.5	C		500	80	333	18,5	45,8	45,7	45,6	44,5	41,5	37,5	34	31		
2121820	DIL 208-20/18.5	C		500	80	333	18,5	52,3	52,2	52	51	48					
2121821	DIL 208-20/22	C		500	80	378	22	52,3	52,2	52	51	48	44	40,6	37	33	30
2121822	DIL 208-22/30	C		500	80	489	30	64,3	64,2	64	63	61,7	57,5	55,5	52,5	49,5	45

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL



Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz




Attacchi flangiati DN 100 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)											
								30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
								Prevalenza (mc.a.)											
2121510	JRN 410-14.5/1.1	C		500	100	135	1,1	4,8	4,7	4,4	4	3,6	3,2	2,8	2,2				
2121511	JRN 410-15/1.5	C		500	100	135	1,5	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	4,2	3,6	3	2,4			
2121512	JRN 410-16/2.2	C		500	100	147	2,2	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,5	6	5,4	4,8	4		
2121513	JRN 410-17/3	C		500	100	150	3	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,4	7,8	7,2	6,6	6		
								60	70	80	90	100	110	120	130	150	170		
2121730	DIL 410-14.5/1.1	C		500	100	154	1,1	4,1	3,6	3,1	2,6	2,1							
2121731	DIL 410-15/1.5	C		500	100	161	1,5	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8							
2121732	DIL 410-16/2.2	C		500	100	183	2,2	7,1	7	6,5	6	5,2	4,5	3,7					
2121733	DIL 410-17/3	C		500	100	188	3	8,7	8,5	8,2	7,8	7,3	6,7	6	5,2				
2121734	DIL 410-20/3	C		550	100	188	3	11,8	11,5	11,1									
2121735	DIL 410-20/4	C		550	100	200	4	11,8	11,5	11,1	10,6	10	9,2	8					
2121736	DIL 410-22/5.5	C		550	100	228	5,5	14,2	14	13,7	13,3	12,8	12,1	11,2	10				
2121737	DIL 410-25/5.5	C		550	100	263	5,5	19,6	19,5	18,7									
2121738	DIL 410-25/7.5	C		550	100	275	7,5	19,6	19,5	18,7	18	17	16	14,5	13				
2121739	DIL 410-26/11	C		550	100	346	11	21	20,9	20,5	20	19	18	17	15,8	13	10		
2121740	DIL 410-27/11	C		550	100	346	11	24,2	24,1	24	23,4	22,4	21,2	20	19	16	12		

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 100 - 2 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
							Prevalenza (mc.a.)									
2121823	DIL 210-14.5/11	C	500	100	289	11	22	21	19,2	17,2	15	12	8			
2121824	DIL 210-15/15	C	500	100	315	15	26	25,2	24	22,6	21	18	15	11,4		
2121826	DIL 210-16/15	C	500	100	315	15	29,7	28,7	27,5	26						
2121827	DIL 210-16/18.5	C	500	100	350	18,5	29,7	28,7	27,5	26	24,5	22	19,1	16	11	
2121825	DIL 210-16.5/22	C	500	100	379	22	34,1	33,5	32,7	31,7	30,5	28,2	25,3	22	17,5	12,5
2121828	DIL 210-17/30	C	500	100	490	30	40,1	39,9	39,2	38	37	35	33	30	26	
2121829	DIL 210-19/30	C	550	100	507	30	46,8	46,5	45,7	45	42,5	39				
2121830	DIL 210-21/30	C	550	100	507	30	54,2	53,5	52,6	52						
2121831	DIL 210-21/37	C	550	100	553	37	54,2	53,5	52,6	52	50	47				

Attacchi flangiati DN 125 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							80	100	120	140	160	180	200	220	240	280
							Prevalenza (mc.a.)									
2121741	DIL 412-19/4	C	620	125	225	4	9,6	9	8,4							
2121742	DIL 412-21/5.5	C	620	125	257	5,5	11,6	11,4	11	10						
2121743	DIL 412-22/5.5	C	620	125	257	5,5	14,6	14								
2121744	DIL 412-22/7.5	C	620	125	273	7,5	14,6	14,3	14	11,6	12,5					
2121745	DIL 412-25/11	C	620	125	397	11	19,8	19,7	19,2	18,4	17	15,5				
2121746	DIL 412-27/11	C	620	125	397	11	26,3	25,7								
2121747	DIL 412-27/15	C	620	125	421	15	26,3	25,7	25	24	22,8	21,2	19,5			
2121748	DIL 412-30/18.5	C	700	125	615	18,5	29,6	29	28	27	26	25	23,5	21		
2121749	DIL 412-32/18.5	C	700	125	615	18,5	32,7	32,5	32	31	30					
2121750	DIL 412-32/22	C	700	125	635	22	32,7	32,5	32	31	30	28,5	27	25		
2121751	DIL 412-34/30	C	700	125	729	30	38,8	38,6	38	37,3	36,4	34,9	33,5	31,5	29,5	25

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL



Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 150 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							125	150	175	200	225	250	275	300	350	400
							Prevalenza (mc.a.)									
2121752	DIL 415-19/5.5	C	700	150	324	5,5	8,5	7,9	7,3							
2121753	DIL 415-20/7.5	C	700	150	340	7,5	11	10,4	9,8	9,2						
2121754	DIL 415-22/11	C	700	150	409	11	14,2	14	13,8	13,3	12,5					
2121755	DIL 415-25/15	C	700	150	548	15	18	17,6	17,2	16,5	15,8	15				
2121756	DIL 415-26/15	C	700	150	548	15	21	20,5	20	19,5						
2121757	DIL 415-26/18.5	C	700	150	604	18,5	21	20,5	20	19,5	19	18,3	17			
2121758	DIL 415-27/18.5	C	700	150	604	18,5	23,1	22,8	22,4	22	21,5					
2121759	DIL 415-27/22	C	700	150	624	22	23,1	22,8	22,4	22	21,5	21	20	19		
2151770	DIL 415-30.5/30	C	770	150	639	30	30	29,9	29,8	29,5	29	28	26,5	25	22	
2151769	DIL 415-32.5/30	C	770	150	639	30	34,8	34,7	34,6	34,5	34	33,5				
2151768	DIL 415-32.5/37	C	770	150	748	37	34,8	34,7	34,6	34,5	34	33,5	33	31	27,5	
2151767	DIL 415-33.5/37	C	770	150	748	37	39,9	39,8	39,7	39,6	39,4					
2151766	DIL 415-33.5/45	C	770	150	800	45	39,9	39,8	39,7	39,6	39,4	39	38	36,5	33	29

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

JRL - JRN - DIL

Elettropompe gemellari Inline attacchi flangiati.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Motori elettrici 2 o 4 poli
Tensione di alimentazione trifase 400V; 50Hz



Attacchi flangiati DN 200 - 4 poli - 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Int. mm	Diam. Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
							Prevalenza (mc.a.)									
2121764	DIL 420-24/15	C	800	200	688	15	14	13	12	11						
2121765	DIL 420-25/18.5	C	800	200	745	18,5	16	15,3	14,5	13,7	13					
2121766	DIL 420-26/22	C	800	200	765	22	17,8	17,5	16,8	16	14,8	13				
2121767	DIL 420-27/30	C	800	200	856	30	21,9	21,4	20,9	20	19	17,6	15,6	13,5	11	8
2142108	DIL 420-30/37	C	820	200	1000	37	27,3	26,5	25,3	24,6	22,6	20				
2142109	DIL 420-31.5/37	C	820	200	1051	37	31	30,5	30	29	27,5	25	22,5			
2142110	DIL 420-33.5/37	C	820	200	1359	37	33	32	30	29	27	22				
2142111	DIL 420-33.5/45	C	820	200	1450	45	33	32	30	29	27	22	21	20	18	16
2142112	DIL 420-34.5/45	C	820	200	1453	45	36,2	35,7	35,2	34,7	33,2					
2142113	DIL 420-34.5/55	C	820	200	1480	55	36,2	35,7	35,2	34,7	33,2	32	29			

N.B.: le prestazioni idrauliche espresse in tabella sono riferite ad 1 motore in funzione (vedi scheda tecnica)

Ixens

Elettropompe Inline singole ad alta efficienza, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C
Pressione Max d'esercizio 16 bar; indice di protezione IP 55



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							10	15	20	25	30	35	40	45
							Prevalenza (mc.a.)							
2117186	<i>Ixens 40-21/1,6</i>	D	280	40	38	1,6	24	22	20	17				
2117185	<i>Ixens 40-25/2,3</i>	D	280	40	38	2,3	32,8	31,3	29,3	26,2	22,7	18,3		
2117184	<i>Ixens 40-31/3,0</i>	D	280	40	38	3	39	38	36	33	29	25	20	18,2
2117183	<i>Ixens 40-37/3,8</i>	D	280	40	38	3,8	44	44	43	40	37	32	28	26,7
2117182	<i>Ixens 40-42/4,5</i>	D	280	40	38	4,5	51	50	48	45	42	38	33	31,5
							10	15	20	25	30	35	40	45
2117190	<i>Ixens 50-10/0,8</i>	D	280	50	39	0,8	13	11,8	10,2	8,4	6,2			
2117189	<i>Ixens 50-14/1,2</i>	D	280	50	39	1,2	19	17,6	16	14	11,7	9,1	6,5	
2117188	<i>Ixens 50-17/1,9</i>	D	280	50	39	1,9	24,6	23	21,4	19,4	17	14,6	11,4	
2117187	<i>Ixens 50-22/2,6</i>	D	280	50	39	2,6	31,2	30	28,2	26,1	23,5	20,8	17,4	14,5
2117193	<i>Ixens 50-25/3,0</i>	D	280	50	39	3	33,5	31,5	29	26	23	19,7	15,2	
2117192	<i>Ixens 50-29/3,8</i>	D	280	50	39	3,8	39,5	37,2	34,7	32,2	28,6	25	20,8	
2117191	<i>Ixens 50-35/4,5</i>	D	280	50	39	4,5	45,7	44	41,3	38,7	35,3	31,5	27,4	23

Ixens

Elettropompe Inline singole ad alta efficienza, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C
Pressione Max d'esercizio 16 bar; indice di protezione IP 55



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							20	30	35	40	45	50	55	60
							Prevalenza (mc.a.)							
2117196	<i>Ixens 65-6/0,6</i>	<i>D</i>	340	65	44	0,6	6,9	5,6	4,7	3,7				
2117195	<i>Ixens 65-8/1,2</i>	<i>D</i>	340	65	44	1,2	11	9,6	8,8	7,8	6,7	5,4		
2117194	<i>Ixens 65-11/1,9</i>	<i>D</i>	340	65	44	1,9	15,1	13,6	12,8	11,7	10,5	9,4	8	6,7
2170154	<i>Ixens 65-15/2,3</i>	<i>D</i>	340	65	43	2,3	20,4	18,3	17	15,5	14	12	9,8	
2170153	<i>Ixens 65-19/3,0</i>	<i>D</i>	340	65	43	3	26,2	24	22,7	21	19,3	17,5	15,5	13
2117201	<i>Ixens 65-24/3,0</i>	<i>D</i>	340	65	43	3	29,7	25,8	23,5	20,8	18	14,6	11,4	
2117200	<i>Ixens 65-27/3,8</i>	<i>D</i>	340	65	43	3,8	34,3	30	28,8	26,3	24	21	18,2	14,6
2117199	<i>Ixens 65-29/4,5</i>	<i>D</i>	340	65	43	5	39,2	35,8	33,7	31,2	28,2	25	21,7	
							40	50	55	60	65	70	75	80
2117203	<i>Ixens 80-11/1,9</i>	<i>D</i>	360	80	48	1,9	12	10,3	9,1	7,9	6,9	5,7	4,4	3
2117202	<i>Ixens 80-15/3,0</i>	<i>D</i>	360	80	48	3	17,4	15,6	14,7	13,7	12,7	11,6	10,7	9,4
2117205	<i>Ixens 80-21/3,8</i>	<i>D</i>	360	80	55	3,8	25	23	21	18,5	17	15	13	11
2117204	<i>Ixens 80-26/5,0</i>	<i>D</i>	360	80	59	6,4	30,4	28,2	26	24	23,5	20,6	18	16,5
							40	60	70	80	90	100	110	120
2117207	<i>Ixens 100-9/1,9</i>	<i>D</i>	450	100	65	1,9	11,5	9,5	8,4	7,2	6	4,7	3,1	
2117206	<i>Ixens 100-12/3,2</i>	<i>D</i>	450	100	65	3,2	15,2	13,5	12,5	11,4	10,4	9,2	7,9	6,5
2117209	<i>Ixens 100-17/4,5</i>	<i>D</i>	450	100	65	5	24,2	20,3	28	15,8	13,2	10,6	7,9	
2117208	<i>Ixens 100-21/5,6</i>	<i>D</i>	450	100	68	6,9	29,3	26	24	21,4	19	16,4	13,8	

LRE

Elettropompe Inline singole elettroniche, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C
Pressione Max d'esercizio 10 bar; indice di protezione IP 55



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz


Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							6	8	10	12	14	16	18	20
							Prevalenza (mc.a.)							
2158831	LRE 203-09.5/0.55-3G	A	260	32	24	0,55	11,2	10	8,6	6,2	4			
2158832	LRE 203-10.5/0.75-3G	A	260	32	25	0,75	15	14	12,2	11,8	8,6	6		
2158833	LRE 203-12.5/1.1-3G	A	260	32	30	1,1	21	20	18	16	14	12	9	6
2158834	LRE 203-13.5/1.1-3G	A	260	32	27	1,1	24	23	22	20				
2158835	LRE 203-13.5/1.5-3G	A	260	32	32	1,5	24	23	22	20	18	16	14	10
							6	10	14	20	25	30	35	40
2158836	LRE 204-11/0.55-3G	A	250	40	21	0,55	12	11	9,2	5				
2158837	LRE 204-12/1.5-3G	A	320	40	33	1,5	17,8	17,6	17,4	15,6	13,5	10,5	7	
2158838	LRE 204-12.5/2.2-3G	A	320	40	35	2,2	21	20,8	20,4	19,6	17,6	15	11,8	
2158839	LRE 204-13/3-3G	A	320	40	39	3	27,5	27,3	27,1	26,2	25	23	20	17
2158840	LRE 204-16/4-3G	A	320	40	45	4	29,8	30	29,8	29,6	28	26	23	20
							6	10	20	30	40	50	60	70
2158841	LRE 205-10.5/0.75-3G	A	280	50	26	0,75	12	11,6	9,5	4				
2158842	LRE 205-13/2.2-3G	A	340	50	38	2,2	16	16	16	15,8	13	9		
2158843	LRE 205-14/3-3G	A	340	50	42	3	22	21,6	20,8	19	17	13		
2158844	LRE 205-15/4-3G	A	340	50	42	4	26,5	26	25	24	22	18	13	7,5
							10	20	30	40	50	60	75	80
2158845	LRE 206-11.5/1.5-3G	A	340	65	35	1,5	13,5	13	11,5	8,5	5			
2158846	LRE 206-11/2.2-3G	A	340	65	42	2,2	14	14	13,2	12,5	11	8	5	
2158847	LRE 206-12/3-3G	A	340	65	44	3	18	18	18	17	16	13,5	10	
2158848	LRE 206-13/4-3G	C	340	65	50	4	21	21	20,5	20	19	16	12	10,5
							20	30	40	50	60	70	80	110
2158849	LRE 208-12/2.2-3G	A	360	80	43	2,2	14,5	13,5	12,5	11	9,8	8	6	
2158850	LRE 208-10.5/3-3G	C	360	80	54	3	14	13,5	13	12,5	12	11	10	5
2158851	LRE 208-11/4-3G	C	360	80	54	4	16	15,8	15	14,5	13,8	12,8	11,8	7

Complete di trasduttore di pressione differenziale

Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

JRE

Elettropompe Inline gemellari elettroniche, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C
Pressione Max d'esercizio 10 bar, indice di protezione IP 55



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							4	6	8	10	12	14	16	18
							Prevalenza (mc.a.)							
2158957	JRE 203-09.5/0.55-3G	A	260	32	42	0,55	11,6	11	9,8	8	6	3,5		
2158958	JRE 203-10.5/0.75-3G	B	260	32	45	0,75	15	14	13	12	10	8	5	
2158959	JRE 203-12.5/1.1-3G	B	260	32	56	1,1	21	20	19	17	16	13	10	6
2158960	JRE 203-13.5/1.1-3G	B	260	32	58	1,1	23	22	21	20				
2158961	JRE 203-13.5/1.5-3G	B	260	32	61	1,5	23	22	21	20	19	17	14	10
							6	10	14	20	25	30	35	40
2158962	JRE 204-11/0.55-3G	A	250	40	48	0,55	44	10	7	3				
2158963	JRE 204-12/1.5-3G	B	320	40	53	1,5	17,2	17	16	14	11,5	8		
2158964	JRE 204-12.5/2.2-3G	B	320	40	58	2,2	22	21	20	18	15	12	8	
2158965	JRE 204-13/3-3G	B	320	40	79	3	26	25,8	25,6	25,2	24,5	22	18	
2158966	JRE 204-16/4-3G	C	320	40	89	4	30	29,8	29,4	29	27,5	25	21	16,5
							10	20	25	30	35	40	50	60
2158967	JRE 205-10.5/0.75-3G	C	280	50	48	0,75	11	9	6,4	4				
2158968	JRE 205-13/2.2-3G	B	340	50	64	2,2	16,5	16	15	13,5	11,5	9		
2158969	JRE 205-14/3-3G	C	340	50	79	3	20,5	20	19,7	18,5	16,8	15	10	5
2158970	JRE 205-15/4-3G	B	340	50	91	4	26	25,2	24,5	23,5	22	20	15,5	
							10	20	30	40	50	60	70	75
2158971	JRE 206-11.5/1.5-3G	A	340	65	67	1,5	14	13	11	8	4			
2158972	JRE 206-11/2.2-3G	C	340	65	84	2,2	15	14	13	12	11			
2158973	JRE 206-12/3-3G	C	340	65	89	3	17,2	17,1	17	16	14	12	8	
2158974	JRE 206-13/4-3G	C	340	65	98	4	21	21	20	18	17	15	12	10
							20	30	40	50	60	70	80	100
2158975	JRE 208-12/2.2-3G	A	360	80	82	2,2	14,5	13,5	12,5	11	9,8	8	6	
2158976	JRE 208-10.5/3-3G	C	360	80	89	3	14	13,5	13	12,5	12	11	10	5
2158977	JRE 208-11/4-3G	C	360	80	101	4	16	15,8	15	14,5	13,8	12,8	11,8	7

Complete di trasduttore di pressione differenziale

Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

SIE



Elettropompe Inline singole elettroniche, attacchi flangiati

Circuiti di riscaldamento e condizionamento

Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C

Pressione Max d'esercizio 16 bar; indice di protezione IP 54




Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							10	15	20	25	30	35	40	50
							Prevalenza (mc.a.)							
2159330	SIE 204-17/5.5-2G	D	340	40	89	5,5	42	41	40,5	40	39	37	34	
2159331	SIE 204-20/7.5-2G	D	440	40	108	7,5	52	52	51,5	51	50	45	41	
2153691	SIE 204-22/11-2G	D	440	40	181	11	65	64	63	62	61	68	55	45
							10	15	20	30	40	50	60	70
2159332	SIE 205-16/5.5-2G	D	340	50	98	5,5	34	33,5	33	31	29	25	20	
2159333	SIE 205-17/7.5-2G	D	340	50	101	7,5	40,1	40	39,5	39	38	34	30	24
2159334	SIE 205-18/7.5-2G	D	440	50	105	7,5	43	43,5	43	42	41	35		
2153692	SIE 205-21/11-2G	D	440	50	184	11	56	56,5	56	55	52	50	43	
2153693	SIE 205-22/15-2G	D	440	50	213	15	63	63,3	63	62	61	59	55	50
							20	30	40	50	60	70	80	100
2159335	SIE 206-15/5.5-2G	D	430	65	97	5,5	25	24,8	24,5	23	22	19	17	
2159336	SIE 206-16/7.5-2G	D	430	65	115	7,5	33	32,5	32	31	30	28	26	
2153694	SIE 206-17/11-2G	D	430	65	173	11	41	40,5	40	39	38	37	36	
2153695	SIE 206-20/15-2G	D	475	65	220	15	52	52,5	52	51	50	47	46	
2153696	SIE 206-21/18.5-2G	D	475	65	251	18,5	60,8	60,5	60,3	60	59	57	54	
2153697	SIE 206-22/22-2G	D	475	65	283	22	68	68,8	69	68,5	68	65	62	54

Complete di trasduttore di pressione differenziale
Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

SIE

Elettropompe Inline singole elettroniche, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C
Pressione Max d'esercizio 16 bar; indice di protezione IP 54



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							20	40	60	80	100	120	140	160
							Prevalenza (mc.a.)							
2159337	SIE 208-13/5.5-2G	D	400	80	108	5,5	18,5	18,2	18	17	15,8	13		
2159338	SIE 208-14/7.5-2G	D	400	80	106	7,5	24,5	24,3	24	21	19	16		
2159339	SIE 208-15/7.5-2G	D	440	80	114	7,5	26,5	26,3	26	24	21	20		
2153698	SIE 208-16/11-2G	D	440	80	182	11	34	33	32	31	29	26		
2153699	SIE 208-17/15-2G	D	440	80	199	15	40,8	40,5	41,3	41	38	36		
2153700	SIE 208-19/18.5-2G	D	500	80	255	18,5	49,5	49	48,5	48	43	41	38	
2153701	SIE 208-20/22-2G	D	500	80	286	22	54	53,5	53	51	50	48	42	39
							60	80	100	120	140	160	200	250
2153702	SIE 210-14.5/11-2G	D	500	100	195	11	22	21	20	19	18	16	14	8
2153703	SIE 210-15/15-2G	D	500	100	212	15	25,5	25,3	25	24	23	22	19	14
2153704	SIE 210-16/18.5-2G	D	500	100	286	18,5	29,5	29,3	29	28	27	26	23	17
2153705	SIE 210-16.5/22-2G	D	500	100	255	11	34	33,5	33	32,5	32	31	28	23

Complete di trasduttore di pressione differenziale
Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

SIE



Elettropompe Inline singole elettroniche, attacchi flangiati

Circuiti di riscaldamento e condizionamento

Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C

Pressione Max d'esercizio 16 bar; indice di protezione IP 54



Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							40	60	80	100	120	140	160	180
							Prevalenza (mc.a.)							
2159340	SIE 410-22/5.5-2G	D	550	100	139	5,5	15,5	15,2	14,1	13,2	12,4	11		
2106732	SIE 410-25/7.5-2G	D	550	100	158	7,5	18	18	18	16,1	14	11,2	8	
2153706	SIE 410-27/11-2G	D	550	100	204	11	24,5	24,3	24	22	20	17,5	14	10
							60	80	100	120	140	160	180	200
2159342	SIE 412-21/5.5-2G	D	620	125	151	5,5	12	11,8	11,5	11	10,6	9,6		
2106734	SIE 412-22/7.5-2G	D	620	125	162	7,5	14,8	14,5	14	13,8	13,5	13	12	11
							50	100	150	200	250	300	350	400
2159344	SIE 415-19/5.5-2G	D	700	150	185	5,5	9	8,2	7,9	7	6			
2106736	SIE 415-20/7.5-2G	D	700	150	192	7,5	11	10,4	10,2	9,4	8			
2153707	SIE 415-22/11-2G	D	700	150	237	11	15,5	15,3	15	14,2	12,5	11		
2153708	SIE 415-25/15-2G	D	700	150	339	15	19,5	19	18	17	15,8	13,8	10	7
2153709	SIE 415-26/18.5-2G	D	700	150	372	18,5	21,2	21	20	19,2	18	16	13	10
2153710	SIE 415-27/22-2G	D	700	150	379	22	24,3	24	23	22,5	22	19	16	13
							100	200	300	400	450	500	550	650
2153711	SIE 420-24/15-2G	D	800	200	400	15	15	14	12,5	10	8,2	7,8	5	
2153712	SIE 420-25/18.5-2G	D	800	200	434	18,5	17	16	15	12	10,6	8,5	6	
2153713	SIE 420-26/22-2G	D	800	200	441	22	19	18	17	15	13	11,8	9	4

Complete di trasduttore di pressione differenziale

Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

Moduli IF SIE-DIE

Accessori specifici

Interfaccia seriale

1 modulo per ogni motore elettrico permette la gestione della pompa secondo diversi parametri.



Modulo IF - 1 modulo per motore

Codice	Modello			Funzioni possibili					
				Gestione pompa doppia	Ingresso analogico 0-10V	Marcia/ arresto Remota	Curva minima. remota	Report allarmi	Interfaccia con reti BMS
2066328	MODULO-IF LON SIE-DIE	A		✓					✓
2112244	MODULO-IF CAN SIE-DIE	A		✓					✓
2112246	MODULO-IF Modbus SIE-DIE	A		✓					✓
2112248	MODULO-IF BACnet SIE-DIE	A		✓					✓

DIE

Elettropompe Inline gemellari elettroniche, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C
Pressione Max d'esercizio 16 bar, indice di protezione IP 54




Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							10	15	20	25	30	35	40	45
							Prevalenza (mc.a.)							
2159426	DIE 204-17/5.5-2G	D	340	40	173	5,5	37,8	37,4	37	36	34	32	29	
2159427	DIE 204-20/7.5-2G	D	440	40	211	7,5	53	52	51	50	46	41		
2153829	DIE 204-22/11-2G	D	440	40	364	11	68	67	66	64	60	56	50	44
							10	15	20	25	35	45	55	65
2159428	DIE 205-16/5.5-2G	D	340	50	184	5,5	35	34	33	32	30	26	21	
2159429	DIE 205-17/7.5-2G	D	340	50	189	7,5	36	35,8	35,6	35,3	34	31,5	27	21
2159430	DIE 205-18/7.5-2G	D	440	50	192	7,5	46	45,5	45	44	41			
2153830	DIE 205-21/11-2G	D	440	50	365	11	52	53	54	53	51	49	45	
2153831	DIE 205-22/15-2G	D	440	50	420	15	63	64	63	62	60	58	55	48
							20	30	40	50	60	70	80	90
2159431	DIE 206-15/5.5-2G	D	430	65	203	5,5	24	22,8	21,6	20	18	15,5		
2159432	DIE 206-16/7.5-2G	D	430	65	326	7,5	33	32,5	32	31	30	26		
2153832	DIE 206-17/11-2G	D	430	65	365	11	40	39,5	38,5	37,5	36,5	35	32	27
2153833	DIE 206-20/15-2G	D	475	65	433	15	53	52	51	50	49	46	41	35
2153834	DIE 206-21/18.5-2G	D	475	65	386	18,5	63	62,5	62	61	60	56	51	
2153835	DIE 206-22/22-2G	D	475	65	420	22	66	65,5	65	64,5	64	63	60	53

Complete di trasduttore di pressione differenziale
Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

DIE

Elettropompe Inline gemellari elettroniche, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C
Pressione Max d'esercizio 16 bar, indice di protezione IP 54



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							30	40	50	60	70	90	110	130
							Prevalenza (mc.a.)							
2159433	DIE 208-13/5.5-2G	D	400	80	197	5,5	19	18,5	18	17	16,6	15		
2159434	DIE 208-14/7.5-2G	D	400	80	210	7,5	21,3	21	20,6	20,2	19,8	18,5	16	
2159435	DIE 208-15/7.5-2G	D	440	80	222	7,5	26,5	26	25,5	25	24	23		
2153836	DIE 208-16/11-2G	D	440	80	335	11	32	31,7	31,5	31,3	31	27	26	22
2153837	DIE 208-17/15-2G	D	440	80	433	15	42	41,5	41	40,5	40	38	35	31
2153838	DIE 208-19/18.5-2G	D	500	80	401	18,5	50,2	50	49,5	49	48	45	42	35
2153839	DIE 208-20/22-2G	D	500	80	441	22	55	54,4	54	53	52	50	48	42
							50	100	150	175	200	225	250	275
2153840	DIE 210-14.5/11-2G	D	500	100	385	11	22	21	18	15	12			
2153841	DIE 210-15/15-2G	D	500	100	392	15	27	25	26	20	17	13	11	
2153842	DIE 210-16/18.5-2G	D	500	100	505	18,5	28	27	24	22	19	16	13	
2153843	DIE 210-16.5/22-2G	D	500	100	570	22	34	33	30	27,5	25	22,5	19,5	15

Complete di trasduttore di pressione differenziale
Prestazioni idrauliche alla massima velocità ΔP costante

DIE

Elettropompe Inline gemellari elettroniche, attacchi flangiati
Circuiti di riscaldamento e condizionamento
Temperatura d'esercizio da -20°C a +140°C
Pressione Max d'esercizio 16 bar, indice di protezione IP 54



Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							20	40	60	80	100	120	140	170
							Prevalenza (mc,a.)							
2159436	DIE 410-22/5.5-2G	D	550	100	273	5,5	14	13,7	13,5	13	12,5	11		
2106741	DIE 410-25/7.5-2G	D	550	100	315	7,5	17	17,5	18	17,3	16,5	14	11,8	
2153844	DIE 410-27/11-2G	D	550	100	367	11	23	25	25	24	23	21,5	18	12
							20	40	60	80	100	120	140	160
2159438	DIE 412-21/5.5-2G	D	620	125	294	5,5	11,4	11,3	11,2	11	10,8	10,5	10	
2106743	DIE 412-22/7.5-2G	D	620	125	308	7,5	16	15,5	15	14,5	14	13,5	13	12
							50	100	150	175	200	225	250	275
2159440	DIE 415-19/5.5-2G	D	700	150	370	5,5	9	8,5	7,8	7				
2106745	DIE 415-20/7.5-2G	D	700	150	384	7,5	11,6	11,5	10,2	9,5				
2153845	DIE 415-22/11-2G	D	700	150	504	11	15	14,5	14	13,5	13	12,5		
2153846	DIE 415-25/15-2G	D	700	150	617	15	18	17,5	17	16,5	16	15	14	
2153847	DIE 415-26/18.5-2G	D	700	150	671	18,5	20,5	20	19,5	19	18,5	17,5	16,5	15,5
2153848	DIE 415-27/22-2G	D	700	150	699	22	20,2	20	19,5	19	18	17,5	17	20
							25	50	100	150	200	250	300	350
2153849	DIE 420-24/15-2G	D	800	200	765	15	19,5	19	18,5	18	17,5	17	16	15
2153850	DIE 420-25/18.5-2G	D	800	200	808	18,5	16,8	16,5	16,3	16	15,6	15	14	11,2
2153851	DIE 420-26/22-2G	D	800	200	836	22	19	18,7	18,5	18	17,5	17	16,2	15

Moduli IF

Accessori specifici

Interfaccia seriale

1 modulo per ogni motore elettrico permette la gestione della pompa secondo diversi parametri.



Modulo IF - 1 modulo per motore

Codice	Modello			Funzioni possibili					
				Gestione pompa doppia	Ingresso analogico 0-10V	Marcia/ arresto Remota	Curva minima. remota	Report allarmi	Interfaccia con reti BMS
2066328	MODULO-IF LON SIE-DIE	A		✓					✓
2112244	MODULO-IF CAN SIE-DIE	A		✓					✓
2112246	MODULO-IF Modbus SIE-DIE	A		✓					✓
2112248	MODULO-IF BACnet SIE-DIE	A		✓					✓

GET-C

Elettropompe Inline singole in acciaio pressofuso.
 Attacchi flangiati PN 25
 per fluidi diatermici fino a 350°C.
 pressione Max d'esercizio 9 bar




Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
							Prevalenza (mc.a.)							
30912570J	GET-C-123-4	C	290	20	37	0,37	8,5	8,3	8	7,4	6,5	5,5	4,3	3
							1	2	3	4	5	6	8	9
30903061D	GET-C-131-4	C	260	32	32	0,18	4,8	4,6	4,2	3,8	3,3	2,6	1	
30912583T	GET-C-133-4	C	260	32	38	0,37	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,4	3,9	2,4
							5	7,5	10	15	20	25	30	35
2121964	GET-C-161-4	C	370	65	44	1,1	4,6	4,5	4,3	3,7	2,5	1,2		
2121965	GET-C-162-4	C	400	65	44	1,1	6,3	6,2	6	5,3	4	2,3	0,7	
2121966	GET-C-163-4	C	400	65	44	1,1	8,3	8,2	8	7,4	6,4	5,2	3,5	1,5
							10	15	20	25	30	35	40	45
2121967	GET-C-182-4	C	430	80	46	1,1	5,9	5,7	5,4	4,9	4,4	3,7	2,7	
2121968	GET-C-183-4	C	430	80	59	1,1	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,4	4,4	3

GET-C

Elettropompe Inline singole in acciaio pressofuso.
Attacchi flangiati PN 25
per fluidi diatermici fino a 350°C.
pressione Max d'esercizio 9 bar



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
							Prevalenza (mc.a.)							
2121969	GET-C-123-2	C	290	20	33	1,1	32,5	30,5	27	24,5	20	14		
							2	4	6	8	10	12	14	16
2121970	GET-C-131-2	C	260	32	26	0,75	17,5	16,5	15,5	14,5	12			
2121971	GET-C-133-2	C	260	32	43	2,2	37	35,5	34	32	28,5	26	22	
							10	15	20	30	40	50	55	60
2121972	GET-C-160-2	C	370	65	44	2,2	13	12,5	12	9,5	4,5			
2121973	GET-C-161-2	C	370	65	44	2,2	17,5	17	16	14	8	2		
2121974	GET-C-162-2	C	400	65	72	4	25	24,5	24	21	16	11,5	7,5	
2121975	GET-C-163-2	C	400	65	72	4	31,5	31	30	27,5	23,5	16,5	12,5	10
							15	20	30	40	50	60	70	80
2121976	GET-C-180-2	C	400	80	52	2,2	11,5	10,9	10,5	9,5	8	6,5	4,5	
2121977	GET-C-182-2	C	430	80	80	4	21,5	21	20,5	20	18	16	12	8

GET-E

Elettropompe Inline singole in acciaio pressofuso.
 Attacchi flangiati PN 25
 per fluidi diatermici fino a 210°C,
 pressione Max d'esercizio 23 bar




Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
							Prevalenza (m.c.a.)							
30912589V	GET-E-123-4	C	290	20	37	0,37	8,5	8,3	8	7,4	6,5	5,5	4,3	3
							1	2	3	4	5	6	8	9
30903062M	GET-E-131-4	C	260	32	27	0,18	4,8	4,6	4,2	3,8	3,3	2,6	1	
30912584B	GET-E-133-4	C	260	32	25	0,37	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,4	3,9	2,4
							5	7,5	10	15	20	25	30	35
2121950	GET-E-161-4	C	370	65	54	1,1	4,6	4,5	4,3	3,7	2,5	1,2		
2121960	GET-E-162-2	C	400	65	62	1,1	6,3	6,2	6	5,3	4	2,3	0,7	
2121952	GET-E-163-4	C	400	65	62	1,1	8,3	8,2	8	7,4	6,4	5,2	3,5	1,5
							10	15	20	25	30	35	40	45
2121953	GET-E-182-4	C	430	80	70	1,1	5,9	5,7	5,4	4,9	4,4	3,7	2,7	
2121954	GET-E-183-4	C	430	80	78	1,1	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,4	4,4	3


GET-E

Elettropompe Inline singole in acciaio pressofuso.
 Attacchi flangiati PN 25
 per fluidi diatermici fino a 210°C.
 pressione Max d'esercizio 23 bar




Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello		Interasse mm	Diametro Attacchi DN	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)							
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
							Prevalenza (m.c.a.)							
2121955	GET-E-123-2	C	290	20	41	1,1	32,5	30,5	27	24,5	20	14		
							2	4	6	8	10	12	14	16
2121956	GET-E-131-2	C	260	32	25	0,75	17,5	16,5	15,5	14,5	12			
2121957	GET-E-133-2	C	260	32	43	2,2	37	35,5	34	32	28,5	26	22	
							10	15	20	30	40	50	55	60
2121958	GET-E-160-2	C	370	65	60	2,2	13	12,5	12	9,5	4,5			
2121959	GET-E-161-2	C	370	65	66	2,2	17,5	17	16	14	8	2		
2121951	GET-E-162-4	C	400	65	87	4	25	24,5	24	21	16	11,5	7,5	
2121961	GET-E-163-2	C	400	65	87	4	31,5	31	30	27,5	23,5	16,5	12,5	10
							15	20	30	40	50	60	70	80
2121962	GET-E-180-2	C	400	80	62	2,2	11,5	10,9	10,5	9,5	8	6,5	4,5	
2121963	GET-E-182-2	C	430	80	95	4	21,5	21	20,5	20	18	16	12	8

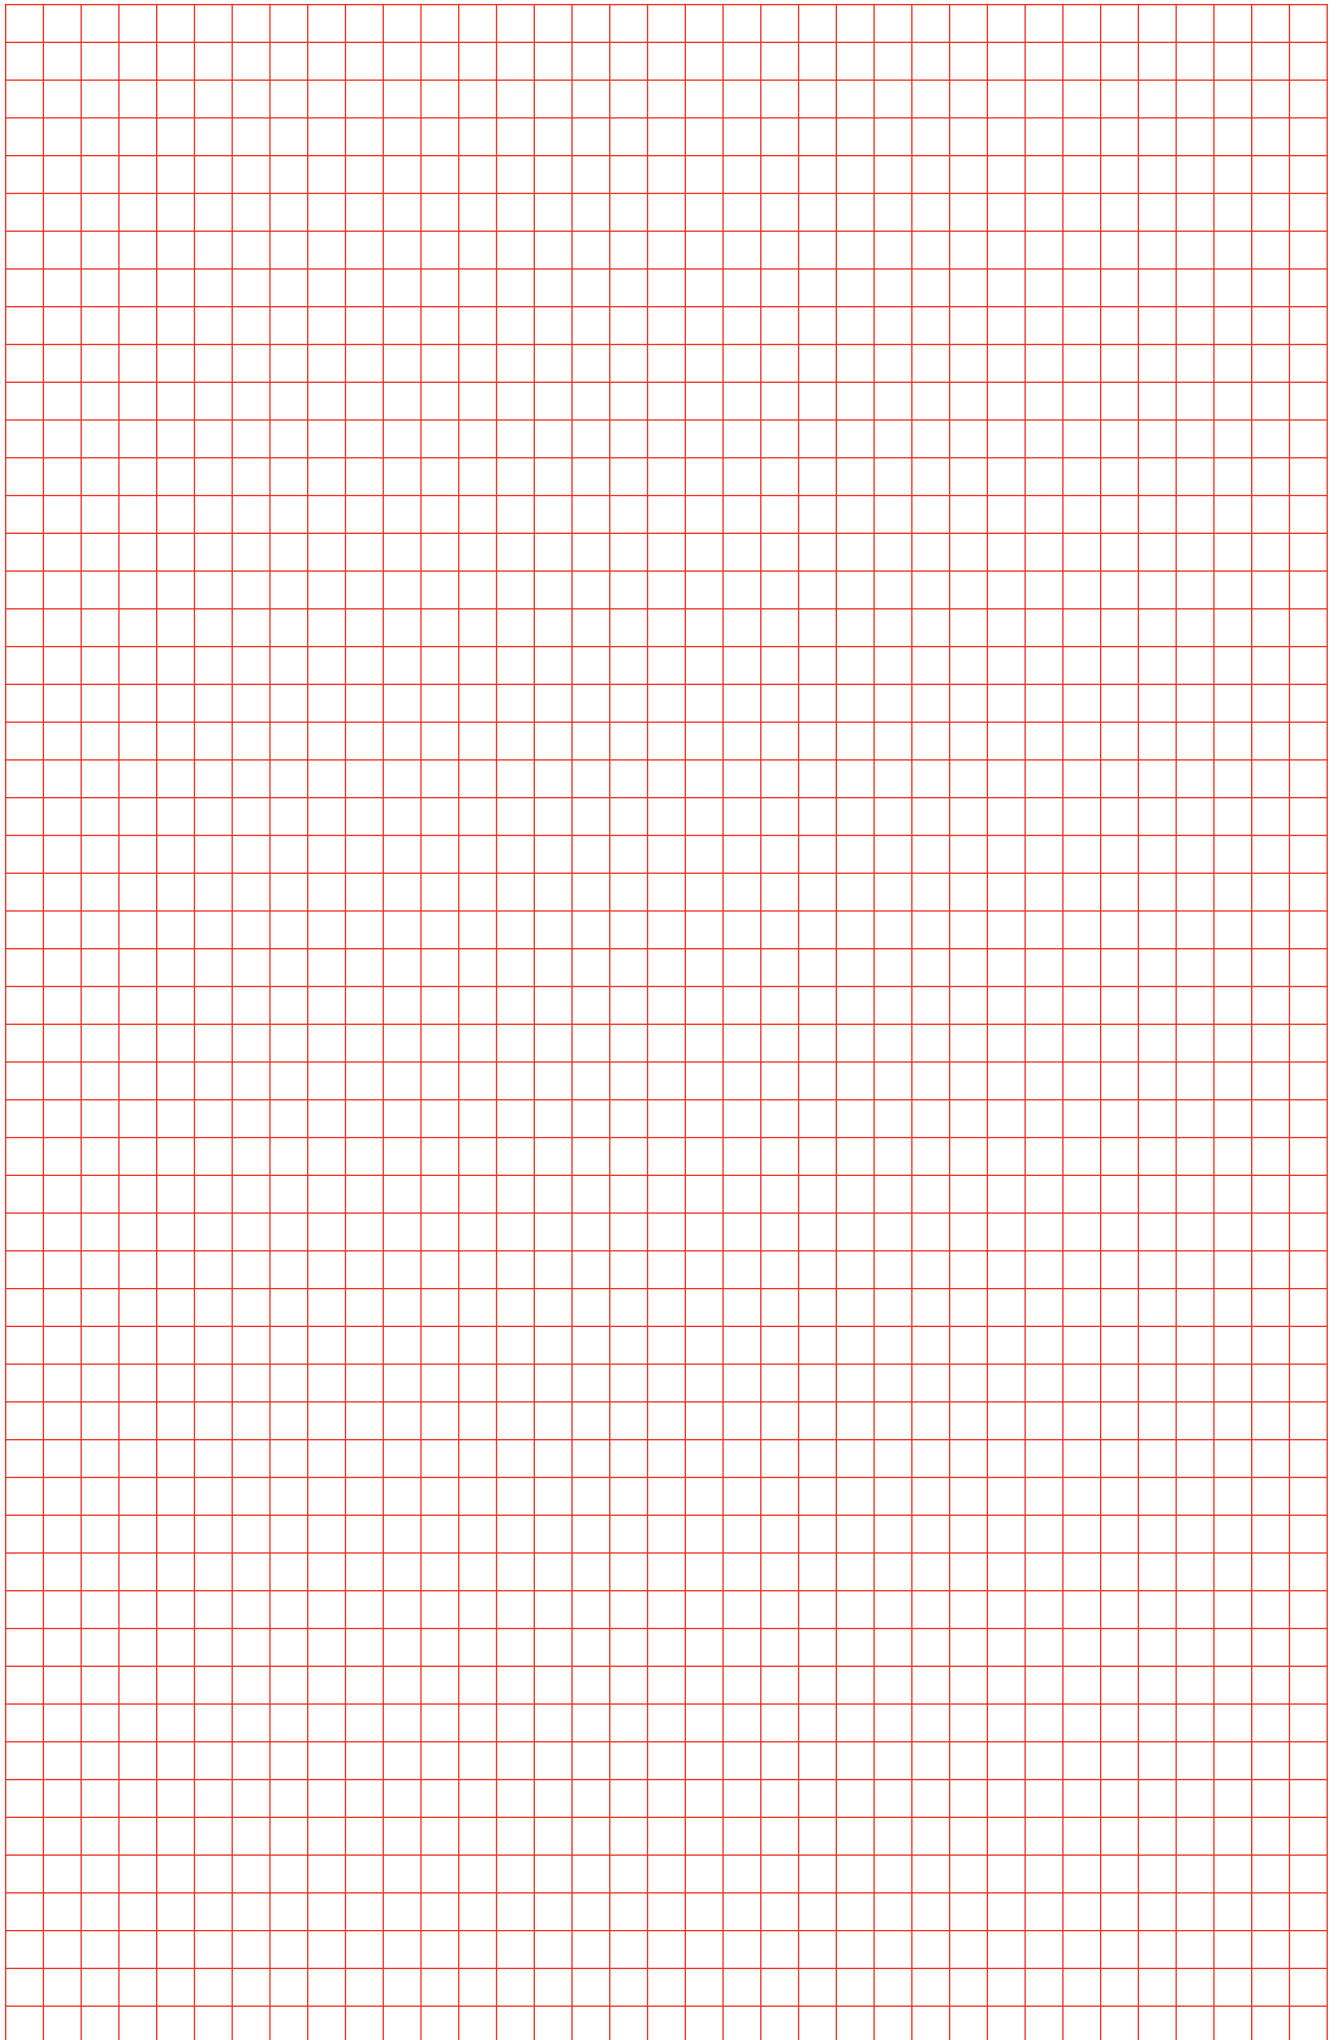


BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



BRL

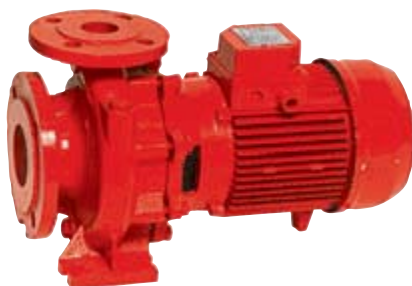

Limiti di impiego

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -10°C a +110°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 10 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 125 PN 10
- ✓ Mandata radiale
- ✓ Aspirazione assiale
- ✓ Motore elettrico ad albero allungato 2 e 4 poli
- ✓ Alimentazione trifase 400V; 50Hz
- ✓ Dimensioni di ingombro normalizzate

PBS



Limiti di impiego

- ✓ Temperatura d'esercizio: da -20°C a +140°C
- ✓ Pressione Max d'esercizio: 16 bar
- ✓ Isolamento: Classe F
- ✓ Indice di protezione: IP 55

Esecuzione:

- ✓ Attacchi Flangiati da DN 32 a DN 125 PN 16
- ✓ Mandata radiale
- ✓ Aspirazione assiale
- ✓ Alimentazione trifase 400V; 50Hz
- ✓ Dimensioni di ingombro normalizzate

Gamma	BRL	PBS
Esecuzione		
Attacchi DN min/max	32/125	32/125
Motore normalizzato	No	Si
2 Poli	Si	Si
4 Poli	Si	Si
Limiti d'esercizio		
Temperatura d'esercizio	-10°C + 110°C	-20°C+140
Pressione Max d'esercizio	PN 10	PN 16
Isolamento	Classe F	Classe F
Indice di protezione	IP 55	IP 55

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733




Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			4	6	8	10	12	14	16	18	20	25
								Prevalenza (mc.a.)									
2992020	BRL 32-125/0,37/4-140	D		50	32	23	0,37	5,9	5,5	5	4	3,5					
2992021	BRL 32-160/0,55/4-169	D		50	32	29	0,55	9,3	8,9	8,1	7,1	5,8	5				
2992022	BRL 32-200/1,1/4-219	D		50	32	37	1,1	16	15,9	15,2	14	12,7	11,2	9,5	7,5		
2992023	BRL 32-250/2,2/4-238	D		50	32	48	2,2	19,3	19	18,6	18,4	18	17,6	17,2	16,6	16,2	
2992024	BRL 32-250/2,2/4-260	D		50	32	50	2,2	23	22,6	22,2	21,8	21,3	20,8	20,1	19,4	18,5	
								7	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	
2091860	PBS 32-170/0.37/4/15	D		50	32	41	0,37	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,5	6			
2091859	PBS 32-170/0.55/4/16	D		50	32	43	0,55	9,1	9	8,9	8,8	8,7	8,5	8	7,5	7	
2121832	PBS 32-170/0.75/4/17	D		50	32	45	0,75	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2	10	9,5	9	8,4	
2121833	PBS 32-220/1.1/4/21	D		50	32	50	1,1	14,8	14,6	14,4	14,2	14	13,5	11,8	10	8,2	
2122062	PBS 32-220/1.5/4/22	D		50	32	54	1,5	18	17,9	17,8	17,7	17,5	16,5	15,4	13,9	11,8	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			4	6	8	12	16	20	25	30	35	40
								Prevalenza (mc.a.)									
2992000	BRL 32-125/0,75/2-120	D		50	32	27	0,75	16,6	16	15,3	13,2	10,3					
2992001	BRL 32-125/1,1/2-130	D		50	32	28	1,1	20,6	20,1	19,2	15,8	12,3					
2992002	BRL 32-125/1,5/2-140	D		50	32	29	1,5	25	24,6	24,1	22	18,8	15				
2992003	BRL 32-160/1,5/2-150	D		50	32	33	1,5	27,4	27	26,3	24,8	22,3	18,5				
2992004	BRL 32-160/2,2/2-160	D		50	32	34	2,2	32	32	31	29,2	27	23				
2992005	BRL 32-160/3/2-169	D		50	32	35	3	37	36	35,4	33,8	31,6	28,3				
2992006	BRL 32-160/3/2-155	D		50	32	49	3			29	28,3	26,2	25,5	22,3	18,5		
2992007	BRL 32-160/4/2-165	D		50	32	55	4			36,4	35,8	34,7	33,2	31	28	23	
2992009	BRL 32-200/4/2-210	D		50	32	46	4		55	54	51,7	48,6					
2992010	BRL 32-200/4/2-189	D		50	32	47	4		45	44	41,3	38,2	34	27,5			
2992008	BRL 32-160/5,5/2-175	D		50	32	65	5,5			42,4	41,9	41	39,8	38	34,5	31,1	26
2992011	BRL 32-200/5,5/2-206	D		50	32	52	5,5		53	52,8	51,7	50,2	47,4	43	35		
2992012	BRL 32-200/7,5/2-219	D		50	32	59	7,5		62,8	62,6	62,3	62	60	57,5	49,7	38,6	
2992013	BRL 32-250/7,5/2-220	D		50	32	66	7,5			63	62,4	61,3	59	56			
2992014	BRL 32-250/9,2/2-230	D		50	32	81	9,2			69,8	69,3	68,4	67,3	65,3	63		
2992015	BRL 32-250/11/2-238	D		50	32	88	11			76	75,7	74,8	73,8	71,4	68,8		
2992016	BRL 32-250/13,5/2-248	D		50	32	94	13,5			84	82,2	81,3	80	79	75	55	
2992017	BRL 32-250/17/2-260	D		50	32	100	17			92	90,5	90	88,4	87,3	86	66	
								10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	35
2121886	PBS 32-170/2.2/2/14	D		50	32	52	2,2	26	25,7	25,3	24,7	24					
2121887	PBS 32-170/3/2/15	D		50	32	61	3	30,1	30	29,9	29	28	27	26			
2121888	PBS 32-170/4/2/16	D		50	32	68	4	35,1	35	34,9	34,5	34	33,5	33	32	31	
2121889	PBS 32-170/5.5/2/17	D		50	32	78	5,5	42	41,8	41,6	41,3	41	40,5	40	39	38	36
2121891	PBS 32-220/7.5/2/21	D		50	32	92	7,5	61	60,5	60	59	58	56	54			
2121890	PBS 32-220/11/2/22	D		50	32	123	11	75	74,5	74	73	72	70	68	66	64	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733




Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			10	12	14	16	20	25	30	40	50	60
								Prevalenza (mc.a.)									
2992050	BRL 40-125/0,37/4-144	D		65	40	24	0,37	5,8	5,5	5,1	4,7	3,5					
2992051	BRL 40-160/0,75/4-168	D		65	40	31	0,75	9,5	9,2	8,9	8,6	7,6	6,7	5			
2992052	BRL 40-200/1,1/4-212	D		65	40	38	1,1	12,9	12,4	11,7	10,9	9,2	6,7				
2992053	BRL 40-250/2,2/4-240	D		65	40	50	2,2	19,4	19,2	19	18,6	17,8	16,6	15			
2992054	BRL 40-250/3/4-250	D		65	40	54	3	23,3	23,1	22,8	22,5	21,7	20,3	18,5			
2992055	BRL 40-315/4/4-275	D		65	40	90	4	24,9	24,8	24,7	24,6	24,2	23,4	22,5	19,5		
2992056	BRL 40-315/5,5/4-300	D		65	40	105	5,5	30,6	30,5	30,4	30,3	29,8	29,1	27,9	25,5	21,1	
2992057	BRL 40-315/9,2/4-335	D		65	40	115	9,2	40	40	39,9	39,7	39,5	39	38,4	36,7	34	
								10	12,5	15	17,5	20	25	30	35	40	
2091878	PBS 40-170/0.55/4/15	D		65	40	45	0,55	7,2	7	6,8	6,5	6	5,3	4,2	3		
2121835	PBS 40-170/0.75/4/16	D		65	40	47	0,75	9,2	9,1	9	8,7	8,3	7,7	6,5	5,7		
2121836	PBS 40-170/1.1/4/17	D		65	40	51	1,1	10,5	10,4	10,3	10,2	10,1	9,5	8,7	7,5	6,2	
2121837	PBS 40-220/1.5/4/21	D		65	40	56	1,5	14,4	14,3	14,2	14	13,8	13,4	12			
2121838	PBS 40-220/2.2/4/22	D		65	40	65	2,2	16,2	16,1	16	15,9	15,7	15,2	14,2	13	11,8	
2142062	PBS 40-270/2.2/4/22.5	D		65	40	82	2,2	17	16,8	16,5	16,2	16,1	15	13,2	11,5	9	
2142063	PBS 40-270/2.2/4/24	D		65	40	82	2,2	21,1	21	20,8	20,6	20,5					
2142064	PBS 40-270/3/4/24	D		65	40	74	3	21,1	21	20,8	20,6	20	19	18,1	16	14	
2142065	PBS 40-270/3/4/26.5	D		65	40	81	3	25,2	25,2	25,1	25	24,5	24	22			
2142066	PBS 40-270/4/4/26.5	D		65	40	81	4	25,2	25,2	25,1	25	24,5	24	21,5	20	19,2	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			12	16	20	25	30	35	40	50	60	70
								Prevalenza (mc.a.)									
2992027	BRL 40-125/1,5/2-125	D		65	40	31	1,5	18,1	17,5	16,2	14,8	12,5	9,4				
2992028	BRL 40-125/2,2/2-134	D		65	40	32	2,2	22	21,5	20,8	19,4	17,5	14,9				
2992029	BRL 40-125/3/2-144	D		65	40	35	3	27,3	26,8	26	24,5	23	19,8	17,2			
2992030	BRL 40-160/3/2-156	D		65	40	38	3	31,6	31	30,2	28,8	26,7					
2992031	BRL 40-160/4/2-156	D		65	40	41	4	31,6	31	30,2	28,8	26,7	23	21			
2992032	BRL 40-160/4/2-163	D		65	40	42	4	36,6	36,3	35,5	34	32	30,1				
2992035	BRL 40-200/4/2-185	D		65	40	50	4	43,9	43,5	41,2	37,3	33,5					
2992033	BRL 40-160/5,5/2-163	D		65	40	45	5,5	36,6	36,3	35,5	34	32	30,1	27,4	20,5		
2992034	BRL 40-160/5,5/2-168	D		65	40	50	5,5	39	38,9	38,7	37,4	36	33,8	31,8	25,4		
2992036	BRL 40-200/5,5/2-194	D		65	40	54	5,5	48,3	47,5	46	43,6	40,4	36,5	31,4			
2992037	BRL 40-200/7,5/2-212	D		65	40	61	7,5	58	57,9	57	55	52	48	42			
2992038	BRL 40-200/7,5/2-195	D		65	40	60	7,5			52,5	51,4	49,4	47	44,2	37,5		
2992040	BRL 40-250/9,2/2-220	D		65	40	87	9,2	61	60,3	58	54,5	50	49	45			
2992039	BRL 40-200/11/2-210	D		65	40	78	11			60	59	57	56	54	47	35	
2992041	BRL 40-250/11/2-230	D		65	40	90	11	68,1	66,4	64,5	62,5	59,5	56,5	53			
2992043	BRL 40-250/12,5/2-220	D		65	40	90	12,5	66,4	65,4	64	62,3	60,3	58,3	54,3	45,3		
2992044	BRL 40-250/15/2-230	D		65	40	90	15	72,8	72,3	71	70	68	66	64	60	54	
2992042	BRL 40-250/15/2-254	D		65	40	96	15	87,6	86,3	85	82,9	79	75	71			
2992045	BRL 40-250/17/2-240	D		65	40	96	17	80,8	80,2	79	78	76,5	75	73	68	62	55
2992046	BRL 40-250/18,5/2-250	D		65	40	137	18,5	88,3	87,6	86	85,5	84	82,1	80	74,6	68	60
2992047	BRL 40-250/22/2-259	D		65	40	141	22	95,6	95	93,2	91,6	89,7	87,8	85,2	79	71,3	61

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733





Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			20	25	30	35	40	45	50	60	75	85
								Prevalenza (mc.a.)									
2121892	PBS 40-140/1.5/2/11	D		65	40	42	1,5	13,3	12,5	11,5	10,5	9,5	8	6,5			
2121893	PBS 40-140/2.2/2/12	D		65	40	46	2,2	17	16,7	15,8	14,9	13,9	12,4	11			
2121894	PBS 40-140/3/2/13	D		65	40	57	3	22	21,3	20,3	19,5	18,3	17	15,8	12		
2121895	PBS 40-140/3/2/14	D		65	40	57	3	27	26,5	25,9	25						
2121896	PBS 40-140/4/2/14	D		65	40	64	4	27	26,5	25,9	25	23,8	22,5	21	17,5		
2121897	PBS 40-170/5.5/2/16	D		65	40	83	5,5	34,8	34,2	33,8	33	32	30	28			
2121898	PBS 40-170/5.5/2/17	D		65	40	84	5,5	41,8	41,6	41,2	40,6						
2121899	PBS 40-170/7.5/2/17	D		65	40	93	7,5	41,8	41,6	41,2	40,6	40	39	37,5	34		
2121903	PBS 40-220/7.5/2/18	D		65	40	94	7,5	44,9	44,2	43,2	42,2	40,8	39,5				
2121900	PBS 40-220/11/2/21	D		65	40	125	11	54,9	54,5	54	53,5	52,5	51,5	50			
2121901	PBS 40-220/11/2/22	D		65	40	125	11	64,9	64,8	64,7	64,4	64					
2121902	PBS 40-220/15/2/22	D		65	40	136	15	64,9	64,8	64,7	64,4	64	62,5	60,5	56,5	52	
2142067	PBS 40-270/15/2/23	D		65	40	177	15	64,9	64,8	64,7	64,4	67	65	64			
2142068	PBS 40-270/18.5/2/23	D		65	40	181	18,5	64,9	64,8	64,7	64,4	67	65	64	58	44	
2142069	PBS 40-270/18.5/2/24	D		65	40	181	18,5	83,7	84,5	84	83,5	83	81	78	74		
2142070	PBS 40-270/22/2/24	D		65	40	210	22	83,7	84,5	84	83,5	83	81	78	74	62	56
2142071	PBS 40-270/22/2/24.5	D		65	40	210	22	94,5	94	93	92	90,1	89	86	82		
2142072	PBS 40-270/30/2/24.5	D		65	40	266	30	94,5	94	93	92	90,1	89	86	82	71	60
2142073	PBS 40-270/22/2/26	D		65	40	210	22	104,1	104	103	102	100	98	96			
2142074	PBS 40-270/30/2/26	D		65	40	266	30	104,1	104	103	102	100	98	96	92	82	70

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)											
				Aspir. DN	Mand. DN			14	16	18	20	25	30	35	45	55	60		
								Prevalenza (mc.a.)											
2992082	BRL 50-125/0,55/4-139	D		65	50	29	0,55	6,1	6	5,8	5,6	5,1	4,2						
2992083	BRL 50-160/1,1/4-174	D		65	50	37	1,1	8,7	8,6	8,5	8,2	7,7	6,7	5,7					
2992084	BRL 50-200/1,5/4-214	D		65	50	42	1,5	13,3	13	12,7	12,4	11,3	10	8,2					
2992085	BRL 50-200/3/4-218	D		65	50	50	3	17,8	17,7	17,5	17	16,8	16	14,8	12,2	9,2			
2992086	BRL 50-250/2,2/4-220	D		65	50	54	2,2	16,1	15,9	15,8	15,4	14,8	13,7	12,5					
2992087	BRL 50-250/4/4-260	D		65	50	65	4	23,6	23,5	23,4	23,3	22,9	22,1	21,2	18	13,9	11,3		
								15	20	25	30	35	40	45	50	55	65		
2121842	PBS 50-170/1.1/4/16	D		65	50	52	1,1	8,8	8,6	8,4	8	7,5	7	6,5					
2121843	PBS 50-170/1.1/4/17	D		65	50	52	1,1	10,6	10,4	10,2	10								
2121844	PBS 50-170/1.5/4/17	D		65	50	56	1,5	10,6	10,4	10,2	10	9,5	9	8,5	7,9	7,3			
2121845	PBS 50-220/2.2/4/20	D		65	50	68	2,2	15	14,8	14,4	14	13,5	12,5	11,5	10				
2121846	PBS 50-220/2.2/4/22	D		65	50	68	2,2	18	17,6	17,4	17	16,2							
2121847	PBS 50-220/3/4/22	D		65	50	71	3	18	17,6	17,4	17	16,2	15,5	14,3	13	11,5	8		
2121848	PBS 50-270/3/4/25	D		65	50	78	3	23,7	23,5	23	22,5								
2121849	PBS 50-270/4/4/25	D		65	50	84	4	23,7	23,5	23	22,5	22	21	20	18,5				
2121850	PBS 50-270/5.5/4/27	D		65	50	99	5,5	27,7	27,4	27	26,4	26	25,5	24,5	23,5	22	19		

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733




Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			35	40	45	50	60	70	80	90	100	120
								Prevalenza (mc.a.)									
2992060	BRL 50-125/2,2/2-120	D		65	50	38	2,2	16,7	16	14,3	12	8					
2992061	BRL 50-125/3/2-130	D		65	50	39	3	20	19,4	17,6	15,3	13					
2992062	BRL 50-125/4/2-139	D		65	50	44	4	24,4	23,9	22,4	20,3	17,7					
2992063	BRL 50-160/5,5/2-160	D		65	50	53	5,5	32	31,1	28,8	25,9	22,3	18,4				
2992065	BRL 50-160/5,5/2-150	D		65	50	53	5,5			27,7	26	23,6	20,6				
2992066	BRL 50-160/7,5/2-165	D		65	50	60	7,5			36,8	35	32,3	29	25			
2992064	BRL 50-160/7,5/2-174	D		65	50	60	7,5	40	39,4	37,7	35,3	31,9	27,7				
2992067	BRL 50-160/9,2/2-174	D		65	50	71	9,2			40,6	39	36	34	30	26		
2992068	BRL 50-200/9,2/2-200	D		65	50	77	9,2	52,1	51	47,8	43,4	38,2	32,3				
2992069	BRL 50-200/11/2-209	D		65	50	82	11	57,3	55,8	52,3	47,2	40,8	33,8				
2992071	BRL 50-200/15/2-195	D		65	50	89	15				49,2	46,5	44,5	41,5	36,5	30,5	
2992070	BRL 50-200/15/2-214	D		65	50	89	15	60	59,2	56,5	53	48	41				
2992072	BRL 50-200/17/2-205	D		65	50	90	17				56,4	53	50	47	42	37	
2992074	BRL 50-250/17/2-220	D		65	50	94	17	68,5	67	64	61	56	47,3	40,2			
2992075	BRL 50-250/18,5/2-235	D		65	50	136	18,5	79	78,5	76	72	68	61,5				
2992076	BRL 50-250/20/2-235	D		65	50	138	20	79	78,5	76	72	68	61,5	54			
2992073	BRL 50-200/22/2-218	D		65	50	136	22				66,8	65	62	58	52,5	45,5	
2992077	BRL 50-250/22/2-247	D		65	50	140	22	88	87	85	82	77	71				
2992078	BRL 50-250/25/2-247	D		65	50	142	25	88	87	85	82	77	71	64,5	57	44	
2992079	BRL 50-250/30/2-260	D		65	50	249	30	100	99,5	98	94,5	90,5	84	76,5	57	44	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
				Aspir. DN	Mand. DN			25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	
								Prevalenza (mc.a.)										
2121907	PBS 50-140/3/2/11	D		65	50	61	3	15,7	15,3	14,2	13,1	12	10,9	9,8				
2121908	PBS 50-140/3/2/12	D		65	50	61	3	18,3	18,2	18								
2121909	PBS 50-140/4/2/12	D		65	50	68	4	18,3	18,2	18	17,7	16,5	15,3	13,8				
2121910	PBS 50-140/5.5/2/13	D		65	50	77	5,5	22	21,9	21,7	21,5	21,2	20,5	19	17			
2121911	PBS 50-140/5.5/2/14	D		65	50	77	5,5	26,5	26,4	26,2	26	25,5						
2121912	PBS 50-140/7.5/2/14	D		65	50	85	7,5	26,5	26,4	26,2	26	25,5	24,5	23,5	22	20,5	18,5	
2121914	PBS 50-170/5.5/2/15	D		65	50	85	5,5	32,8	32,7	32,5	32							
2121915	PBS 50-170/7.5/2/15	D		65	50	95	7,5	32,8	32,7	32,5	32	30	28	26				
2121913	PBS 50-170/11/2/17	D		65	50	117	11	43,8	43,5	43	42,5	42	39,5	37	35			
2121916	PBS 50-220/11/2/20	D		65	50	117	11	54,3	54,2	54	52							
2121917	PBS 50-220/15/2/20	D		65	50	82	15	54,3	54,2	54	52	50	47,5	43				
2121918	PBS 50-220/15/2/21	D		65	50	82	15	61,1	61	60,8	60	58,5						
2121919	PBS 50-220/18.5/2/21	D		65	50	140	18,5	61,1	61	60,8	60	58,5	55,5	52	47,5			
2121920	PBS 50-220/18.5/2/22	D		65	50	140	18,5	69,8	69,7	69	68	66	64	60				
2121921	PBS 50-220/22/2/22	D		65	50	153	22	69,8	69,7	69	68	66	64	60	55,5	50,5	45	
2121922	PBS 50-270/30/2/24	D		65	50	244	30	81,4	81,3	81	80,5	80	79,5	78	72	69	62	
2121923	PBS 50-270/30/2/26	D		65	50	244	30		100	99,9	99,8	98,5	97,5	94				
2121924	PBS 50-270/37/2/26	D		65	50	267	37		100	99,9	99,8	98,5	97,5	94	90	88	80	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733




Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
				Aspir. DN	Mand. DN			30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	
								Prevalenza (mc.a.)										
2992108	BRL 65-125/0,75/4-135	D		80	65	32	0,75	5,4	4,7	3,7								
2992109	BRL 65-160/1,5/4-169	D		80	65	40	1,5	10,1	9,5	8,7	7,6							
2992110	BRL 65-200/3/4-200	D		80	65	56	3	13	12,2	11,1	9,6	7,5	4					
2992111	BRL 65-200/3/4-215	D		80	65	66	3	16,9	16	15	13,4	11,6	9,3					
2992112	BRL 65-250/4/4-235	D		80	65	74	4	18,6	18,2	17,5	15,7							
2992113	BRL 65-250/5,5/4-260	D		80	65	77	5,5	21,8	21,4	20,5	19,5	17,8	15,6	13				
2992114	BRL 65-315/9,2/4-290	D		80	65	176	9,2	28,2	27,7	27	25,7	24,7	23	21,2	19	14		
2992115	BRL 65-315/11/4-315	D		80	65	183	11	32,6	32,2	31,7	31	30,4	29	27	24,3	18,8		
2992116	BRL 65-315/15/4-339	D		80	65	204	15	42	41	40,2	39,2	37,9	36,5	35	33,2	28,8	23,7	
								30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
2121851	PBS 65-170/1.1/4/15	D		80	65	60	1,1	7,1	6,9	6,4	5,7							
2121852	PBS 65-170/1.5/4/16	D		80	65	64	1,5	8,3	8,2	7,6	7	6,4	5,5					
2121853	PBS 65-170/2.2/4/17	D		80	65	75	2,2	10,1	9,9	9,5	8,9	8,2	7,4	6,5	5,5	4,5	3	
2121854	PBS 65-220/3/4/21	D		80	65	76	3	14,4	14	13,6	12,5	11,4	10	8,4	6,9	5	3	
2121855	PBS 65-220/4/4/22	D		80	65	76	4	16,2	16	15,5	15	13,9	12,8	11,7	10	8,6	7	
2142075	PBS 65-270/5.5/4/24	D		80	65	124	5,5	20,1	20,1	20	19	18	17	15,1	14			
2142076	PBS 65-270/5.5/4/26.5	D		80	65	124	5,5	25,4	25,3	25,2								
2142077	PBS 65-270/7.5/4/26.5	D		80	65	106	7,5	25,4	25,3	25,2	25	24	23	21,5	20			

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
				Aspir. DN	Mand. DN			50	60	70	80	90	100	110	130	150	170	
								Prevalenza (mc.a.)										
2992090	BRL 65-125/3/2-116	D		80	65	41	3	11,6	11	9,5	7,4							
2992091	BRL 65-125/4/2-126	D		80	65	46	4	15,4	15	14,2	13	11	8					
2992092	BRL 65-125/5,5/2-135	D		80	65	52	5,5	20,8	20,5	19,9	18,1	16,4	14					
2992093	BRL 65-125/7,5/2-144	D		80	65	58	7,5	28,5	25,6	25	24	22	19,4	17				
2992094	BRL 65-160/9,2/2-153	D		80	65	75	9,2	30,8	30,1	28,7	27,1	25,2	23,1	20,3				
2992095	BRL 65-160/11/2-164	D		80	65	81	11	37,3	36,5	35,7	34,5	32	30	27,8				
2992097	BRL 65-200/15/2-180	D		80	65	93	15	42	41	39,8	38	35,9	33	31	23			
2992096	BRL 65-160/15/2-174	D		80	65	85	15	42,3	41,7	40,8	39,7	38,2	36,2	33,5	28			
2992100	BRL 65-200/18,5/2-185	D		80	65	245	18,5	45,4	44	42,1	39,9	37,8	35,3	32,4	25,8			
2992098	BRL 65-200/18,5/2-190	D		80	65	135	18,5	47,9	47	46,2	45	42,8	40	36,9	30			
2992101	BRL 65-200/22/2-195	D		80	65	249	22	53,6	52,9	51,6	50	48,3	46,4	44,3	38,5	31,3		
2992099	BRL 65-200/22/2-200	D		80	65	141	22	55,1	54,9	54	53	51,5	49,5	47	41			
2992103	BRL 65-250/22/2-220	D		80	65	269	22	68,8	68	67	65,3	63,8	62,8					
2992102	BRL 65-200/30/2-215	D		80	65	255	30	66	65,3	64,7	63,7	62	60	58	53	47	38	
2992104	BRL 65-250/30/2-235	D		80	65	275	30	75	74,4	73,5	72,5	72	69	67				
2992105	BRL 65-250/37/2-250	D		80	65	285	37	89,5	89	88	86,5	85	84	82	76			
								40	50	60	70	80	90	100	110	125	150	
2121925	PBS 65-140/4/2/12	D		80	65	74	4	15,8	15,7	15,2	14,7	13,9	13	12				
2121926	PBS 65-140/5.5/2/13	D		80	65	83	5,5	18,7	18,6	18,3	17,8	17	16	15	14			
2121927	PBS 65-140/7.5/2/14	D		80	65	91	7,5	23	22,8	22,6	22,3	22	21,6	20,6	19,5	17,5		
2121928	PBS 65-170/11/2/16	D		80	65	125	11	31,6	31,4	31,2	30,8	30	29	28	27	25	22	
2121929	PBS 65-170/11/2/17	D		80	65	125	11	41,8	41,6	41	40,4	39,5						
2121930	PBS 65-170/15/2/17	D		80	65	138	15	41,8	41,6	41	40,4	39,5	39	38	37	35	32	
2121931	PBS 65-220/15/2/19	D		80	65	138	15	50,6	50,3	50	49,7							
2121932	PBS 65-220/18.5/2/19	D		80	65	93	18,5	50,6	50,3	50	49,7	49	47,5	46	44	40		
2121933	PBS 65-220/18.5/2/21	D		80	65	93	18,5	56,6	56,3	56	56,5	55	54					
2121934	PBS 65-220/22/2/21	D		80	65	157	22	56,6	56,3	56	56,5	55	54	52	50,5	48		
2121935	PBS 65-220/30/2/22	D		80	65	183	30	68,6	68,3	68	67,5	67	66	65	63,5	60	55	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733





Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
				Aspir. DN	Mand. DN			50	60	70	80	100	120	140	160	180	230	
								Prevalenza (mc.a.)										
2992130	BRL 80-160/2,2/4-160	D		100	80	52	2,2	7,4	7	6,3	5,6	4,5						
2992131	BRL 80-160/2,2/4-176	D		100	80	56	2,2	9,2	8,8	8,2	7,6	6	4,5					
2992132	BRL 80-200/4/4-195	D		100	80	71	4	12,6	12,4	12	11,5	10,1	8,1					
2992133	BRL 80-200/5,5/4-207	D		100	80	86	5,5	14,5	14,3	14,1	13,8	12,8	11,1	8,7				
2992134	BRL 80-250/7,5/4-230	D		100	80	107	7,5	17,5	17	16,5	16	15,4	13	10,8	8,4			
2992135	BRL 80-250/9,2/4-269	D		100	80	111	9,2	23,3	23	22,6	22,1	21,1	19,7	17,9				
2992136	BRL 80-315/11/4-290	D		100	80	252	11	28,1	27,9	27,3	26,9	25,5	23,8	22				
2992137	BRL 80-315/15/4-315	D		100	80	273	15	34	33,8	33,5	33	32,2	30,5	28,6	26,3			
2992138	BRL 80-315/22/4-339	D		100	80	303	22		40,3	40	39,6	38,6	37,5	35,8	33,7	31	24	
								40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	
2121857	PBS 80-170/1.5/4/15	D		100	80	74	1,5	6	5,9	5,8	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,5		
2121858	PBS 80-170/2.2/4/16	D		100	80	86	2,2	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	6	5,5	5	
2121859	PBS 80-170/3/4/17	D		100	80	88	3	9,4	9,3	9,2	9,1	9	8,9	8,5	8,1	7,7	7,2	
2121860	PBS 80-220/3/4/20	D		100	80	88	3	13,7	13,6	13,4								
2121861	PBS 80-220/4/4/20	D		100	80	92	4	13,7	13,6	13,4	13,2	13	12,4	11,8	10,8			
2121862	PBS 80-220/5.5/4/22	D		100	80	106	5,5	16,4	16,3	16,2	16,1	16	15,6	14,8	14	13		
2121864	PBS 80-270/5.5/4/25	D		100	80	113	5,5	21,8	21,6	21,3								
2121865	PBS 80-270/7.5/4/25	D		100	80	121	7,5	21,8	21,6	21,3	21	20	19	18	16,3	13		
2121863	PBS 80-270/11/4/27	D		100	80	157	11	26,8	26,7	26,5	26,3	26	25,3	24,4	23,5	22,2	20,2	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)											
				Aspir. DN	Mand. DN			80	100	120	140	150	165	195	225	250	275		
								Prevalenza (mc.a.)											
2992119	BRL 80-160/5,5/2-128	D		100	80	63	5,5	15,8	14	12	10								
2992120	BRL 80-160/7,5/2-132	D		100	80	70	7,5	18,5	17	15	13,7	11,7	10,5						
2992121	BRL 80-160/9,2/2-148	D		100	80	83	9,2	24,5	23	21	19,1	18,1	16						
2992122	BRL 80-160/11/2-152	D		100	80	93	11	25,9	24,5	23	20,8	19,6	17,6						
2992123	BRL 80-160/15/2-160	D		100	80	137	15	30,2	28,5	26,5	24	22,4	20	17					
2992124	BRL 80-160/18,5/2-172	D		100	80	139	18,5	35,2	33,6	31,8	29,5	28,4	26,4	21					
2992125	BRL 80-160/22/2-176	D		100	80	142	22	39,9	39	37,5	35,9	34,7	32,8	28,8	23,5				
2992126	BRL 80-200/30/2-195	D		100	80	272	30	52,5	51,3	50,4	47,9	46,5	45	41	37	31			
2992127	BRL 80-200/37/2-207	D		100	80	280	37	58,7	58	57	55,3	54,6	53,4	49,2	44	39	35		
								100	125	150	175	200	225	250	275	300	325		
2121936	PBS 80-170/11/2/14.5	D		100	80	136	11	22,5	21,5	19,5	17,5	15,5	13,5	11					
2121937	PBS 80-170/15/2/15	D		100	80	149	15	26,5	26	25	23,5	22	19						
2121938	PBS 80-170/15/2/16	D		100	80	149	15	30	29,8	29,5									
2121939	PBS 80-170/18.5/2/16	D		100	80	166	18,5	30	29,8	29,5	28	26,5	24	21					
2121940	PBS 80-170/22/2/16.5	D		100	80	181	22	34	33,5	33	32	30,5	28,5	26					
2121941	PBS 80-170/30/2/17	D		100	80	236	30	40,2	40,1	40	39	37,5	36	34	32	29	22		
2121942	PBS 80-220/30/2/20	D		100	80	268	30	49	48	47	45	42							
2121943	PBS 80-220/30/2/21	D		100	80	268	30	55	54,9	54									
2121944	PBS 80-220/37/2/21	D		100	80	297	37	55	54,9	54	52	49	45						

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733




Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
								Prevalenza (mc.a.)									
2121945	PBS 100-170/15/2/14.5	D		125	100	178	15	22	21	20	19	15	14	10,5			
2121946	PBS 100-170/18.5/2/15	D		125	100	182	18,5	28	27	25	24	21	20	18			
2121947	PBS 100-170/22/2/16	D		125	100	212	22	30,2	30	29	28,5	26	24	21			
2121948	PBS 100-170/30/2/16.5	D		125	100	258	31	33	32,7	32,5	32	31	28	25,5			
2121949	PBS 100-170/37/2/17	D		125	100	287	37	41	40,5	40	38	37	36	35	32	29	26

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
				Aspir. DN	Mand. DN			80	100	120	140	160	180	200	250	275	350	
								Prevalenza (mc.a.)										
2992141	BRL 100-200/5,5/4-184	D		125	100	124	5,5	10	9,4	8,4	7,1	5,6						
2992142	BRL 100-200/7,5/4-219	D		125	100	130	7,5	14,8	14,3	13,5	12,5	11,1	9,5	8				
2992143	BRL 100-250/9,2/4-250	D		125	100	174	9,2	20,6	20,2	19,5	18,5	17	15	12,4	7			
2992144	BRL 100-250/15/4-269	D		125	100	189	15	24,6	24	23,5	22,6	21,4	20	18,2	13,4	10		
2992145	BRL 100-315/18,5/4-295	D		125	100	323	18,5	27,7	27,5	26,7	25,8	24,8	23,6	22,3	18			
2992146	BRL 100-315/22/4-317	D		125	100	331	22	33,7	33,5	33,3	32,5	32,1	31,5	30,5	27,6	25,6		
2992147	BRL 100-315/30/4-339	D		125	100	366	30	39,2	38,7	38,1	37,1	35,7	34,7	34	30	27,9	18,2	
								80	100	120	140	160	180	200	220	250	280	
2121866	PBS 100-170/1.5/4/14.5	D		125	100	81	1,5	4	3,4	3	2,2							
2121867	PBS 100-170/2.2/4/15	D		125	100	91	2,2	5,9	5,8	5	4,2	3,8						
2121868	PBS 100-170/3/4/16	D		125	100	99	3	7,8	7,2	6,8	6	5,1	4					
2121869	PBS 100-170/4/4/17	D		125	100	102	4	9,2	9	8,8	8	7,4	6	5,1				
2121870	PBS 100-220/4/4/18	D		125	100	96	4	9,7	9	8,3	7,9	6,5	5,8					
2121871	PBS 100-220/5.5/4/20	D		125	100	111	5,5	11,8	11,7	11,4	10,9	9,5						
2121872	PBS 100-220/5.5/4/22	D		125	100	111	5,5	14,6	14,4									
2121873	PBS 100-220/7.5/4/22	D		125	100	119	7,5	14,6	14,4	14,2	13,8	13	12					
2121874	PBS 100-270/11/4/25	D		125	100	173	11	20,8	20,6	20,3	19,8	18,5	17	15				
2121875	PBS 100-270/15/4/27	D		125	100	185	15	26,2	26,1	25,8	25,2	23,8	22,2	20,5	18,4			
2142078	PBS 100-340/18.5/4/30.5	D		125	100	250	18,5	31,2	31	30,1	30	29,5	29,1	25,1	24	19		
2142079	PBS 100-340/18.5/4/31.5	D		125	100	250	18,5	35,1	35,1	35	34,5	31						
2142080	PBS 100-340/22/4/31.5	D		125	100	260	22	35,1	35,1	35	34,5	31	30	25	24	21		
2142081	PBS 100-340/22/4/33	D		125	100	289	22	37	36,8	36,5	36	35	34	33				
2142083	PBS 100-340/22/4/34.5	D		125	100	289	22	41,6	41,5	41	40,1	39,5						
2142082	PBS 100-340/30/4/33	D		125	100	366	30	37	36,8	36,5	36	35	34	33,1	30	27,5	23	
2142084	PBS 100-340/30/4/34.5	D		125	100	306	30	41,6	41,5	41	40,1	39,6	38	37	34,5	32	26	

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733





Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			100	120	140	160	180	200	250	300	350	400
								Prevalenza (mc.a.)									
2992150	BRL 125-250/11/4-235	D		150	125	236	11	16,8	16,5	15,9	15,3	14,7	14	12,4	9		
2992151	BRL 125-250/18,5/4-269	D		150	125	276	18,5	24	23,8	23,4	22,9	22,4	21,6	20	17,5	13,8	10
2992152	BRL 125-315/18,5/4-295	D		150	125	448	18,5	26,5	25,8	25	24,4	23,2	21,9	18	12,5		
2992153	BRL 125-315/30/4-315	D		150	125	483	30	33,5	33	32,7	32,2	31,5	30,7	28	24,6	20	15
								100	125	150	175	200	225	250	275	300	350
2142085	PBS 125-220/5.5/4/18.5	D		150	125	128	5,5	10,2	10	8,4	8,8	8	7,2	6			
2142086	PBS 125-220/7.5/4/21	D		150	125	136	7,5	12,6	12,4	12	11,8	11,1	10	9	7,6		
2142087	PBS 125-220/11/4/22.5	D		150	125	170	11	16	15,6	15,4	15,1	14,2	13,2	12,2	11,3	10,4	
2142088	PBS 125-270/15/4/24.5	D		150	125	231	15	18,6	18,4	18,2	18	17,6	17	16,2	15		
2142089	PBS 125-270/15/4/26.5	D		150	125	285	15	24,3	24,2	24	23	22,5					
2142090	PBS 125-270/18.5/4/26.5	D		150	125	259	18,5	21,3	21	20,7	20,4	20	19,6	19	18	17	14
2142091	PBS 125-270/18.5/4/27.5	D		150	125	268	18,5	27	26,7	26,5	26	25	24,5	23			
2142092	PBS 125-270/22/4/27.5	D		150	125	269	22	22,8	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,2	22,1	22	17,8

BRL - PBS

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale
Circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione.
Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			20	40	60	80	100	150	200	250	300	350
								Prevalenza (mc.a.)									
2160747	PBS 125-315/18.5/4/27.2	D		150	125	358	18,5	29	28,5	28	27	25	23	21	18		
2160746	PBS 125-315/22/4/28.5	D		150	125	381	22	33	32,5	32	31	29	27	24	21		
2160745	PBS 125-315/30/4/29.5	D		150	125	440	30	38	38,5	37	36	35	33	31	27	24	19
2160744	PBS 125-315/37/4/30.5	D		150	125	567	37	44	43,5	43	42	41	39	36	34	31	26
2160743	PBS 125-315/45/4/31.5	D		150	125	548	45	48	47,5	47	46	45	44	43	40	37	34
								25	50	100	200	250	300	350	400	450	500
2160753	PBS 125-400/37/4/36	D		150	125	635	37	43	42	41	40	37	32	37	20		
2160752	PBS 125-400/45/4/37	D		150	125	616	45	50	49	46	44	42	38	34	28		
2160751	PBS 125-400/55/4/38	D		150	125	790	55	58	57	56	52	50	46	42	36	30	
2160750	PBS 125-400/75/4/39	D		150	125	821	75	68	67	66	64	62	59	56	51	46	39
								50	100	200	300	350	400	450	500	550	600
2160771	PBS 150-315/22/4/27.5	D		175	150	406	22	24	23	22	20	18	16	14	12		
2160770	PBS 150-315/30/4/28.5	D		175	150	465	30	31	30	28	26	24	22	20	17	15	
2160769	PBS 150-315/37/4/29.5	D		175	150	592	37	34	33	32	30	28	26	23	21	19	
2160768	PBS 150-315/45/4/30.5	D		175	150	573	45	38	37	36	35	34	33	29	26	25	22
2160767	PBS 150-315/55/4/31.5	D		175	150	747	55	43	42	41	39	37	36	34	32	28	26

PBE

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale comandate ad inverter per circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione. Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733




VEV

Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
								Prevalenza (mc.a.)									
2159727	PBE 203-14/2.2-R1	D		50	32	47,5	2,2	26	25,8	25,4	25	24					
2159728	PBE 203-15/3-R1	D		50	32	60	3	30	29,9	29,8	29	28	27				
2159729	PBE 203-16/4-R1	D		50	32	69	4	38	37,5	37	36	35	33	32	31		
2159730	PBE 203-17/5.5-R1	D		50	32	83	5,5	44	44	44	43,9	42,7	42,5	42	40,5	40	39
2159731	PBE 203-21/7.5-R1	D		50	32	99	7,5	62,5	62,3	62	61	60	58				
2154324	PBE 203-22/11-R1	D		50	32	132	11	75,5	75,3	75	72	71	70	67	63	60	
								10	20	30	40	45	50	55	60	65	70
2159732	PBE 204-11/1.5-R1	D		65	40	47,5	1,5	14	12,8	11	8,5						
2159733	PBE 204-12/2.2-R1	D		65	40	46	2,2	17	16,5	15	12,5	11	10	8			
2159734	PBE 204-13/3-R1	D		65	40	55	3	22	21,5	20	18	16	15	13,5			
2159735	PBE 204-14/4-R1	D		65	40	66	4	26	25,5	25	23	22	20	18	16		
2159736	PBE 204-16/5.5-R1	D		65	40	86	5,5	38	32,7	32,5	30	28	27	26			
2159737	PBE 204-17/7.5-R1	D		65	40	93	7,5	41,5	41,3	41	39	37,5	36	34			
2159738	PBE 204-18/7.5-R1	D		65	40	107	7,5	45	44,5	44	41	39					
2154325	PBE 204-21/11-R1	D		65	40	135	11	56	55	54	53	50	49	47			
2154326	PBE 204-22/15-R1	D		65	40	143	15	63	62,5	62	61	60	58,5	56,5	55	52,5	50
2154327	PBE 204-23/18.5-R1	D		65	40	0	18,5	70,5	70,3	70	68	66	65	62,5	60	55	50
2154328	PBE 204-24/22-R1	D		65	40	199	22	83	82,5	82	80	79	78	76	72	68	65

PBE

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale comandate ad inverter per circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione. Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



VEV

Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)										
				Aspir. DN	Mand. DN			10	20	40	50	60	70	80	90	100	110	
								Prevalenza (mc.a.)										
2159739	PBE 205-11/3-R1	D		65	50	60	3	14,7	14,5	13,5	12,5	11,5	10	8,7				
2159740	PBE 205-12/4-R1	D		65	50	69	4	18	17,7	17,2	16	15,5	14	13				
2159741	PBE 205-13/5.5-R1	D		65	50	81	5,5	21,5	21,4	21,3	21	20,5	19,3	18	16,3			
2159742	PBE 205-14/7.5-R1	D		65	50	88	7,5	26	25,4	25,4	25,3	25	24	23	21,5	19,5	17,3	
2159743	PBE 205-15/7.5-R1	D		65	50	96	7,5	33	32,6	32,5	32	31	30	28				
2154329	PBE 205-17/11-R1	D		65	50	120	11	44,3	44	43	42	41	39,8	37,8	35			
2154330	PBE 205-20/15-R1	D		65	50	144	15	53	52,7	52,6	51	50	47	44	41			
2154331	PBE 205-21/18.5-R1	D		65	50	161	18,5	60,2	60	59,9	58,8	56,7	54,7	51,5	48	43		
2154332	PBE 205-22/22-R1	D		65	50	191	22	70	68,9	68,8	68	66,5	64,7	61,5	58	53,7	48,4	
								20	40	60	80	100	110	120	130	140	150	
2159745	PBE 206-12/4-R1	D		80	65	74	4	16,3	16	15	13	11						
2159746	PBE 206-13/5.5-R1	D		80	65	74	5,5	18,9	18,8	18	17	14,5	13,5	12				
2159747	PBE 206-14/7.5-R1	D		80	65	85	7,5	23	23	22,5	22	20	19	17,7				
2154333	PBE 206-16/11-R1	D		80	65	139	11	31,5	31,2	31	29	27	26	24,5	23	21	19,6	
2154334	PBE 206-17/15-R1	D		80	65	133	15	41	41	40	38	36	35	33,5	32	30,5	28,7	
2154335	PBE 206-19/18.5-R1	D		80	65	167	18,5	51,7	51,5	51	49	46,3	44,7					
2154336	PBE 206-21/22-R1	D		80	65	200	22	56,2	56	56	54	51	49	47	45	42,6		
								25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	
2154337	PBE 208-14.5/11-R1	D		100	80	136	11	25	24,2	24	23	21,5	20					
2154338	PBE 208-15/15-R1	D		100	80	143	15	29	28	27,7	27	26,3	25	23,5	21			
2154340	PBE 208-16.5/22-R1	D		100	80	190	22	30	29,8	29,6	29,5	28,7	27,8	26,5	24,5	22,5	20	
2154339	PBE 208-16/18.5-R1	D		100	80	160	18,5	34	33,6	33,6	33,6	33	32,3	31	29,3	27	25	

PBE

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale comandate ad inverter per circuiti di riscaldamento e condizionamento, ricircolo acqua calda sanitaria, aumento pressione. Attacchi flangiati e normalizzati secondo norme EN 733



VEV

Motori elettrici 4 poli, 3~ 400V; 50 Hz

Codice	Modello			Flange		Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
				Aspir. DN	Mand. DN			10	20	25	30	35	40	45	50	55	60
								Prevalenza (mc.a.)									
2126188	PBE 405-27/5.5-R1	D		65	50	111	5,5	25	24,4	26,3	26	25,5	25	24	23,2	22	20,5
								20	40	50	60	70	80	85	90	95	100
2126196	PBE 406-24/5.5-R1	D		80	65	120	5,5	20	20	19	18	17	16,5	16,3	15	14	
2113533	PBE 406-26.5/7.5-R1	D		80	65	0	7,5	25,3	25	24,7	24,3	24	23	22,7	22	21	20
								10	20	40	60	80	100	110	120	130	140
2144343	PBE 408-22/5.5-R1	D		100	80	118	5,5	16,3	16,3	16,2	16,2	15,7	14,5	13,7	12,8		
2144344	PBE 408-25/7.5-R1	D		100	80	142	7,5	21,4	21,4	21,3	21,3	20,5	18,5	17,5	16		
2154341	PBE 408-27/11-R1	D		100	80	171	11	26,7	26,7	26,7	26,5	25,7	24,5	23,5	22	21	19
								50	75	100	125	150	160	170	180	190	200
2144346	PBE 410-20/5.5-R1	D		125	100	125	5,5	12	11,5	11	10,5	10	9,3	8,5			
2144347	PBE 410-22/7.5-R1	D		125	100	138	7,5	14,8	14,2	14	13,8	13,2	12,8	12,2	12	11,2	
2154342	PBE 410-25/11-R1	D		125	100	183	11	20,5	20	19,5	19	18,5	18	17,5	17	16,5	16
								25	50	100	150	175	200	210	220	230	240
2154343	PBE 410-27/15-R1	D		125	100	207	15	26	26	25,5	24	22,7	21,5	20	19	18	
2154344	PBE 410-30.5/18.5-R1	D		125	100	250	18,5	20,2	20,1	20	27,8	26,5	25	23	22		
2154345	PBE 410-31.5/22-R1	D		125	100	267	22	34	33,6	33,3	32	31	29,5	27,6	26,5	25,5	24
								50	100	150	180	210	240	270	300	330	360
2126210	PBE 412-18.5/5.5-R1	D		150	125	151	5,5	10,5	10	9,2	8,5	7,6	6,5				
2126211	PBE 412-21/7.5-R1	D		150	125	164	7,5	12,7	12,5	11,7	11	10	8,6	7,3			
2154346	PBE 412-22.5/11-R1	D		150	125	191	11	15,7	15,5	15	14,7	14	12,7	11,3	10		
2154347	PBE 412-24.5/15-R1	D		150	125	247	15	20,2	20	19	18,5	18	17	15,5	14	12,2	
2154348	PBE 412-26.5/18.5-R1	D		150	125	271	18,5	23	22,8	22,5	22	21,5	20	19	18	16	
2154349	PBE 412-27.5/22-R1	D		150	125	287	22	25,2	25,2	25	24,5	24	23	21,7	20,5	18,6	16,7

Accessori

Trasduttori differenziali di pressione
per elettropompe PBE



Codice	Modello	Modello pompa
2137280	DDG20-10 PBE	PBE 204-11/1.5-R1
2137280	DDG20-10 PBE	PBE 204-12/2.2-R1
2137280	DDG20-10 PBE	PBE 205-11/3-R1
2137280	DDG20-10 PBE	PBE 205-12/4-R1
2137280	DDG20-10 PBE	PBE 206-12/4-R1
2137281	DDG20-11 PBE	PBE 206-13/5.5-R1
2137281	DDG20-11 PBE	PBE 408-22/5.5-R1
2137281	DDG20-11 PBE	PBE 410-20/5.5-R1
2137281	DDG20-11 PBE	PBE 410-22/7.5-R1
2137281	DDG20-11 PBE	PBE 412-18.5/5.5-R1
2137281	DDG20-11 PBE	PBE 412-21/7.5-R1
2137282	DDG20-12 PBE	PBE 410-25/11-R1
2137282	DDG20-12 PBE	PBE 412-22.5/11-R1
2137282	DDG20-12 PBE	PBE 412-25/15-R1
2137283	DDG40-9 PBE	PBE 203-14/2.2-R1
2137283	DDG40-9 PBE	PBE 203-15/3-R1
2137283	DDG40-9 PBE	PBE 203-16/4-R1
2137283	DDG40-9 PBE	PBE 204-13/3-R1
2137283	DDG40-9 PBE	PBE 204-14/4-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 204-16/5.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 205-13/5.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 205-14/7.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 205-15/7.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 405-27/5.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 206-14/7.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 406-24/5.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 406-26.5/7.5-R1
2137284	DDG40-10 PBE	PBE 408-25/7.5-R1




Codice	Modello	Modello pompa
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 206-16/11-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 206-17/15-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 208-14.5/11-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 208-15/15-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 208-16/18.5-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 208-16.5/22-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 408-27/11-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 410-27/15-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 410-30.5/18.5-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 410-31.5/22-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 412-26/18.5-R1
2137285	DDG40-11 PBE	PBE 412-27/22-R1
2137286	DDG60-5 PBE	PBE 203-17/5.5-R1
2137286	DDG60-5 PBE	PBE 204-17/7.5-R1
2137286	DDG60-5 PBE	PBE 204-18/7.5-R1
2137287	DDG60-6 PBE	PBE 204-21/11-R1
2137287	DDG60-6 PBE	PBE 205-17/11-R1
2137287	DDG60-6 PBE	PBE 205-20/15-R1
2137287	DDG60-6 PBE	PBE 205-21/18.5-R1
2137287	DDG60-6 PBE	PBE 206-19/18.5-R1
2137287	DDG60-6 PBE	PBE 206-21/22-R1
2137288	DDG100-2 PBE	PBE 203-21/7.5-R1
2137289	DDG100-3 PBE	PBE 203-22/11-R1
2137289	DDG100-3 PBE	PBE 204-22/15-R1
2137289	DDG100-3 PBE	PBE 204-23/18.5-R1
2137289	DDG100-3 PBE	PBE 204-24/22-R1
2137289	DDG100-3 PBE	PBE 205-22/22-R1

NOS

Elettropompe base-giunto ad asse orizzontale

Circuiti di riscaldamento e condizionamento, erogazione acqua calda sanitaria, temperatura d'esercizio da -15°C a +135°C

Pressione Max d'esercizio PN 10/16

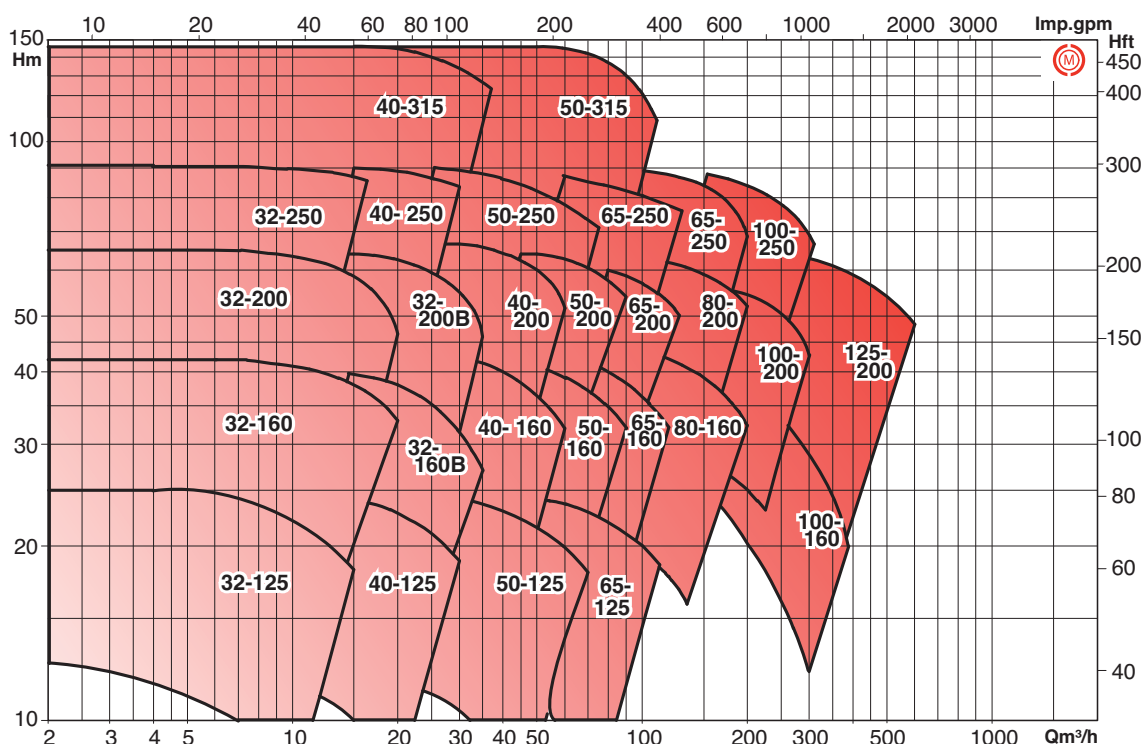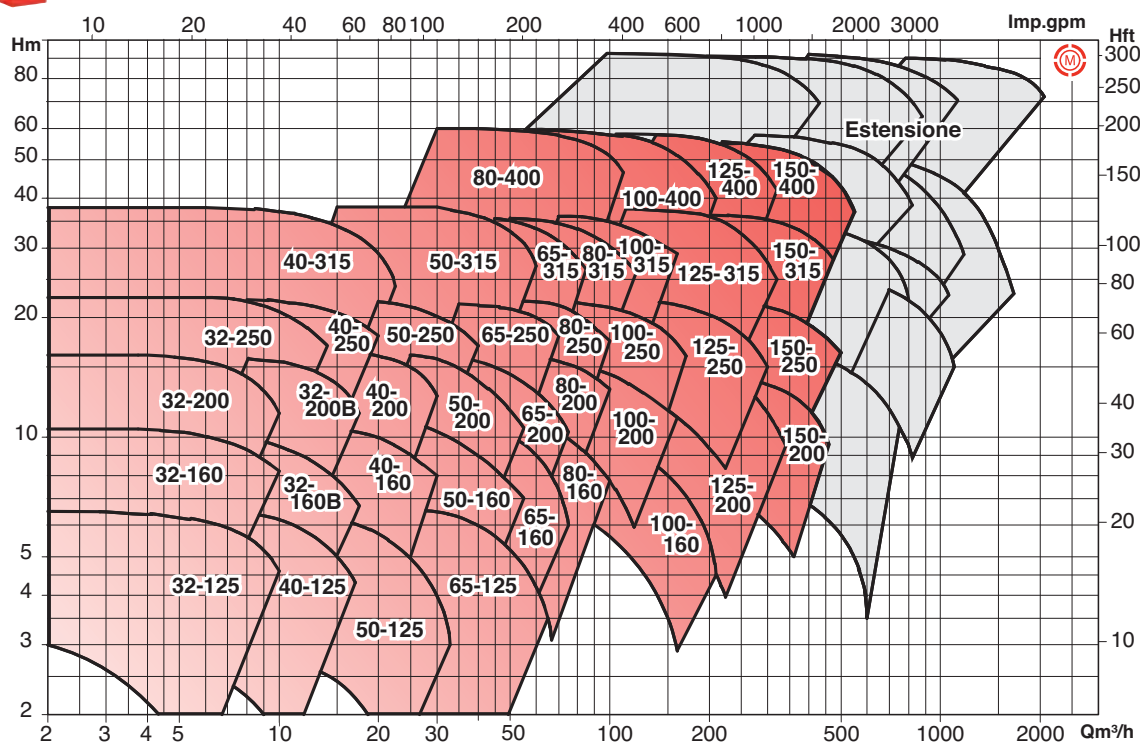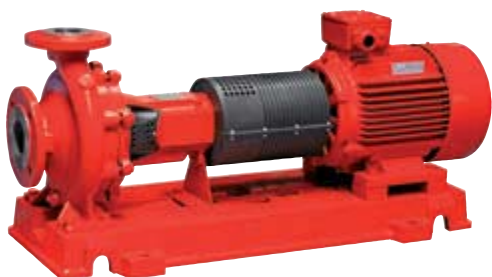



DISTRIBUZIONE & IRRIGAZIONE

ELETTROPOMPE DOMESTICHE

Elettropompe Economiche

Gamma Prima	113
-------------	-----

Elettropompe autoadescanti

Clariss home	114
Springson	115
Hydroson	116
Jetson	117

Recupero acque piovane

Récupéo	118
---------	-----

ACCESSORI

Accessori elettrici ed idraulici

Acson vario	153
Acson	153
Protectis home first	153
Pressostati	154
Manometri	154
Vasi a membrana	154
Sonde di livello	154
Giunti termorestringenti	154
Cavi elettrici	154

ELETTROPOMPE COLLETTIVE

Elettropompe multistadio orizzontali

MUH	120
MULTI-H	124

Elettropompe multistadio orizzontali VEV

MULTI-HE Monofase	128
MULTI-HE 2G	129

Elettropompe multistadio verticali

MUV	130
MULTI-V	134
NEXIS-V	138

Elettropompe multistadio verticali VEV

NEXIS-VE	146
----------	-----

ELETTROPOMPE SOMMERSE

Aquason	148
IMMERSON D3"	150
IMMERSON D4"	152

Gamma Prima

Prima Jet pompe autoadescenti in ghisa con girante in Acciaio Inox.

Prima Drain pompe sommergibili per acque chiare.

Prima Waste pompe sommergibili per acque sporche.



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	2	3	4	5	6	7	8
							Prevalenza (mc.a.)								
4186543	PRIMA JET 3.4	A		1"	9.9	0.8	33	25	17	10					
4148148	PRIMA JET 4.4	A		1"	15.9	1.1	45	40	33	25	20				
4186544	PRIMA JET 9.4	A		1"1/4	28.2	1.5	47	44	41	37	34	30	27	24	20

Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							1	2	4	6	8	10	12	14	15
							Prevalenza (mc.a.)								
4148146	PRIMA DRAIN 10.7	A		1"1/2	5.5	0.55	8	7,8	7	6	5	3,8	2,5		
4186546	PRIMA DRAIN 13.9	A		1"1/2	6.4	0.75	10	9,7	8,8	8	7,2	6,4	5,6	4,4	4

Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							1	2	4	6	8	10	12	14	16
							Prevalenza (mc.a.)								
4148145	PRIMA WASTE 14.9	A		1"1/2	5.7	0.9	8,4	8,2	8	7,4	6,4	5,8	4,2	3	
4186547	PRIMA WASTE 16.11	A		1"1/2	6.7	1.1	10,2	10	9,5	9	8	7	6	4,8	3,2

Clariss home

Elettropompe centrifughe multistadio autoadescanti.
Corpo pompa in Grivory e giranti in noryl
con certificazione acqua potabile.



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza KW	Portata (m³/h)								
							0.5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
							Prevalenza (mc.a.)								
4194010	Claris home A 203-M/5	C		1" - 1"	7,7	0.3	30	29	27	25	23	20	16	12	9
4194012	Claris home A 204-M/5	C		1" - 1"	8,6	0.42	38	37	35	32	29	25	21	16	11
4194014	Claris home A 205-M/5	C		1" - 1"	9,8	0.5	47	46	43	40	36	31	26	20	14
							1	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
4194015	Claris home A 403-M/5	C		1" - 1"	7,8	0.42	30	28	26	23	20	18	15	12	9
4194017	Claris home A 404-M/5	C		1" - 1"	9,1	0.6	41	38	35	32	28	26	22	18	14
4194019	Claris home A 405-M/5	C		1" - 1"	10,9	0.75	52	48	46	41	38	36	30	25	18
							0.5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
4194021	Claris home 203-M/5	C		1" - 1"	7,7	0.3	30	29	27	25	23	20	16	12	9
4194023	Claris home 204-M/5	C		1" - 1"	8,6	0.42	38	37	35	32	29	25	21	16	11
4194025	Claris home 205-M/5	C		1" - 1"	9,8	0.5	47	46	43	40	36	31	26	20	14
							1	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
4194027	Claris home 403-M/5	C		1" - 1"	7,8	0.42	30	28	26	23	20	18	15	12	9
4194029	Claris home 404-M/5	C		1" - 1"	9,1	0.6	41	38	35	32	28	26	22	18	14
4194031	Claris home 405-M/5	C		1" - 1"	10,9	0.75	52	48	46	41	38	36	30	25	18

Springson

Elettropompe centrifughe multistadio autoadescenti.
Corpo pompa in acciaio inox e giranti in noryl.
Altezza max di aspirazione 8 m (acqua a 20°C)



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8
						Prevalenza (mc.a.)								
4041163	SPRINGSON 204-T	A	1" - 1"	9,3	0,55	41	39	36	33	27,5	19	11		
4210852	SPRINGSON 205-T	A	1" - 1"	10,8	0,75	52,5	49	45	41	34,5	25	15,5		
4210859	SPRINGSON 404-T	A	1" - 1"	10,8	0,75	41	39,5	37	35,5	33	29	25	20	9,5

Hydroson

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali
Corpo pompa in acciaio inox e giranti in noryl
Temperatura fluido Max + 35°C
Pressione Max d'esercizio 8 bar



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8
							Prevalenza (mc.a.)								
4033352	Hydroson 204-T	B		1"-1"	11	0,55	44	42,5	39	36	29	20	9,5		
4210848	Hydroson 205-T	B		1"-1"	12,5	0,75	54	50	47	43	35	25	14		
4031942	Hydroson 403-T	A		1"-1"1/4	17,5	0,75	31,5	31	30,5	30	28	25,5	22	18	8
4210855	Hydroson 404-T	B		1"-1"1/4	12	0,75	42	41	40	39	36	32	28	22	8
4210862	Hydroson 405-T	B		1"-1"1/4	12,5	1,1	54	53,5	52	51	48	44	38,5	33	16

Jetson

Elettropompe centrifughe monocellulari autoadescenti.
Corpo pompa e giranti in acciaio inox Aisi 304.
Diffusori e iniettore in noryl.
Altezza max di aspirazione 8 m (acqua a 20°C)




Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
						Prevalenza (mc.a.)								
4075606	Jetson 1-M	B	1" - 1"	8,9	0,65	33	29	25	22,5	19	17	15	12	
4075613	Jetson 1-MP	A	1" - 1"	9,6	0,65	33	29	25	22,5	19	17	15	12	
4075607	Jetson 2-M	B	1" - 1"	9,9	0,75	37	34,5	32	28	25,5	22,5	20	17,5	13
4075614	Jetson 2-MP	A	1" - 1"	10,6	0,75	37	34,5	32	28	25,5	22,5	20	17,5	13
4212736	Jetson 2-T	B	1" - 1"	9,3	0,75	37	34,5	32	28	25,5	22,5	20	17,5	13
4143996	Jetson 3-M	B	1" - 1"	12	1,1	44	40	36	33	30	27	25	24	22
4143997	Jetson 3-M-P	A	1" - 1"	12	1,1	44	40	36	33	30	27	25	24	22
4212737	Jetson 3-T	B	1" - 1"	11	1,1	44	40	36	33	30	27	25	24	22

Recupeò

Sistema automatico per il recupero delle acque piovane
Composto da una pompa multistadio autoadescante
serie "Springson", dispositivi di protezione e controllo
ed accessori idraulici, pronto per l'installazione.




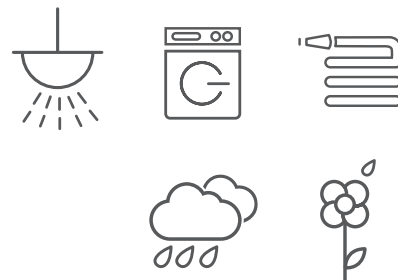


Motori elettrici 2 poli, monofase 230V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
							Prevalenza (mc.a.)								
2518380	RECUPERO HOME 204 M	B		1" - 1"	25	0,55	41	39	36	33	30	27	22	17	15

Descrizione sistema:

- 1- Pompa SPRINGSON 204M
- 2- PAC-01
- 3- Troppo pieno
- 4- Allacciamento alla rete di alimentazione (lung. cavo 1,80 m)
- 5- Regolatore di livello (lunghezza del cavo 20m imballo separato - il montaggio è a carico del cliente/installatore)
- 6- Raccordo elettrico supplementare
- 7- DN25 - G1" raccordo aspirazione per la cisterna
- 8- G1" mandata
- 9- G3/4" raccordo acquedotto/riserva idrica
- 10- Raccordo troppo pieno
- 11- Valvola a 3 vie per la commutazione acque piovane/acquedotto
- 12- Quadro elettrico di protezione e controllo.

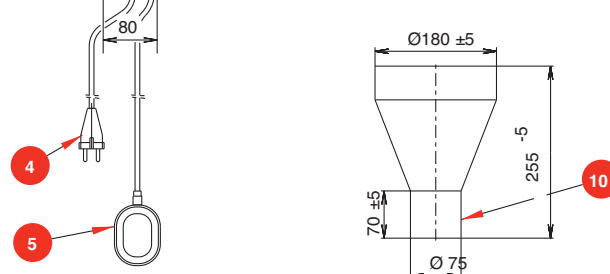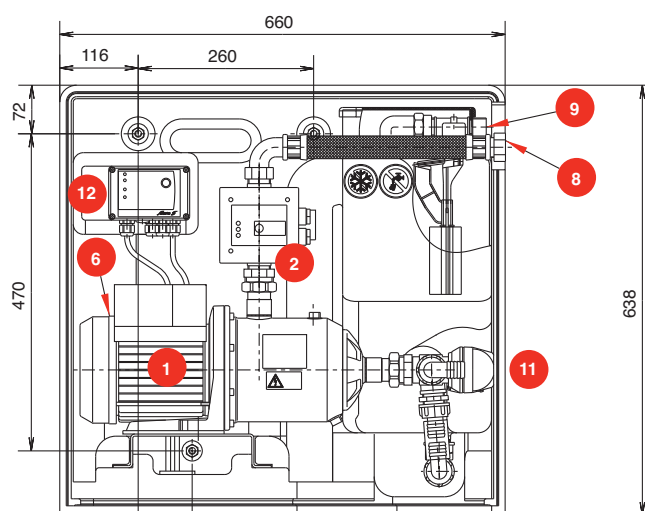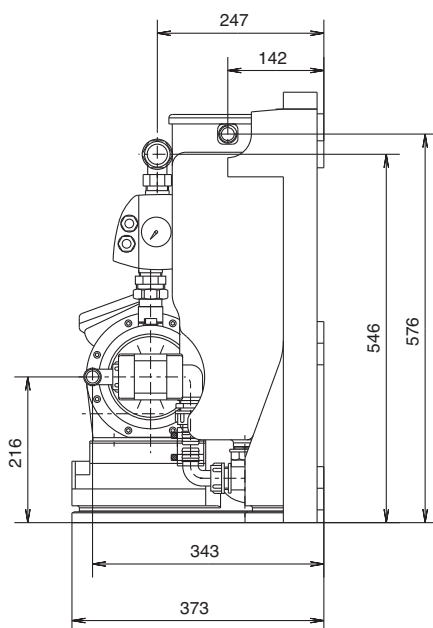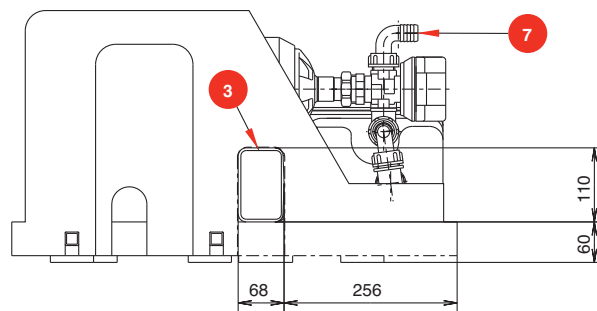

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura



Accessori specifici

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MUH 100

Elettropompe centrifughe multicellulari orizzontali
Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +95°C
Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
						Prevalenza (mc.a.)								
4081645	MUH 102-EM	C	1"-1"	10,6	0,55	18	17,5	17	16,5	16	15	14	11,5	8,5
4081646	MUH 102-ET	C	1"-1"	10,6	0,55	18	17,5	17	16,5	16	15	14	11,5	8,5
4081648	MUH 103-EM	C	1"-1"	11,2	0,55	27,5	27	26	25	23,5	22	20	17,5	13
4081647	MUH 103-ET	C	1"-1"	11,2	0,55	27,5	27	26	25	23,5	22	20	17,5	13
4081650	MUH 104-EM	C	1"-1"	11,8	0,55	37,5	36,5	35	33,5	32	30	28	23	17
4081649	MUH 104-ET	C	1"-1"	11,8	0,55	37,5	36,5	35	33,5	32	30	28	23	17
4081651	MUH 105-EM	A	1"-1"	12,4	0,55	47	46	44	42	40	37	34	28	20
4081652	MUH 105-ET	C	1"-1"	12,4	0,55	47	46	44	42	40	37	34	28	20
4081653	MUH 106-EM	A	1"-1"	13	0,55	56,5	55	53	50	47	44	40	32	21
4081654	MUH 106-ET	C	1"-1"	13	0,55	56,5	55	53	50	47	44	40	32	21
4081655	MUH 107-EM	C	1"-1"	13,6	0,55	64	62	59,5	56,5	53,5	49,5	45	36	24
4081656	MUH 107-ET	C	1"-1"	13,6	0,55	64	62	59,5	56,5	53,5	49,5	45	36	24

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MUH 300

Elettropompe centrifughe multicellulari orizzontali
Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +95°C
Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
							Prevalenza (mc.a.)								
4081657	MUH 302-EM	A		1"-1"	10,8	0,55	22	21	19,5	18	16,5	15	13,5	11,5	7
4081658	MUH 302-ET	C		1"-1"	10,8	0,55	22	21	19,5	18	16,5	15	13,5	11,5	7
4081659	MUH 303-EM	A		1"-1"	11,5	0,55	32	30,5	28,5	26,5	24,5	22	19	16	9,5
4081660	MUH 303-ET	C		1"-1"	11,5	0,55	32	30,5	28,5	26,5	24,5	22	19	16	9,5
4081661	MUH 304-EM	A		1"-1"	12,5	0,55	43	41	37,5	35	31,5	28	24,5	20,5	11
4081662	MUH 304-ET	C		1"-1"	12,5	0,55	43	41	37,5	35	31,5	28	24,5	20,5	11
4081663	MUH 305-EM	A		1"-1"	17,8	0,75	53,5	50	46,5	43	40	36	31,5	27	15
4210673	MUH 305-ET	C		1"-1"	17,8	0,75	53,5	50	46,5	43	40	36	31,5	27	15
4081665	MUH 306-EM	A		1"-1"	18,8	1,1	66,5	62,5	59	55	51	46,5	41,5	35,5	20,5
4210676	MUH 306-ET	C		1"-1"	18,8	1,1	66,5	62,5	59	55	51	46,5	41,5	35,5	20,5

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MUH 500

Elettropompe centrifughe multicellulari orizzontali
Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15 °C a +95 °C
Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	
							Prevalenza (mc.a.)									
4081667	MUH 502-EM	C		1"-1"1/4	10,9	0,55	21	20,5	20	18,5	17	15	13	10	7	
4081668	MUH 502-ET	C		1"-1"1/4	10,9	0,55	21	20,5	20	18,5	17	15	13	10	7	
4081669	MUH 503-EM	A		1"-1"1/4	11,6	0,55	31,5	31	29	27	24,5	21,5	18	13	7	
4081670	MUH 503-ET	C		1"-1"1/4	11,6	0,55	31,5	31	29	27	24,5	21,5	18	13	7	
4081671	MUH 504-EM	A		1"-1"1/4	17,1	0,75	42	41	40	37,5	34,5	29,5	24	19	12	
4210679	MUH 504-ET	C		1"-1"1/4	17,1	0,75	42	41	40	37,5	34,5	29,5	24	19	12	
4081673	MUH 505-EM	A		1"-1"1/4	17,7	1,1	55	54	52	49	45	40	35	27	18	
4210682	MUH 505-ET	C		1"-1"1/4	17,7	1,1	55	54	52	49	45	40	35	27	18	
4081675	MUH 506-EM	A		1"-1"1/4	17,9	1,5	67	66	64	61	57	51	44	35	25	
4210685	MUH 506-ET	C		1"-1"1/4	17,9	1,5	67	66	64	61	57	51	44	35	25	

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MUH 900

Elettropompe centrifughe multicellulari orizzontali
Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +95°C
Pressione Max d'esercizio 10 bar



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							2	3	4	5	6	7	9	11	13
							Prevalenza (m.c.a.)								
4081677	MUH 902-EM	C		1"1/4-1"1/2	17,1	0,75	20,5	20	19,5	19	18	17	16	14	10
4210688	MUH 902-ET	C		1"1/4-1"1/2	10,9	0,75	20,5	20	19,5	19	18	17	16	14	10
4081679	MUH 903-EM	A		1"1/4-1"1/2	17,1	1,1	34	33	32	30	28	26	24	21	15
4210690	MUH 903-ET	B		1"1/4-1"1/2	10,9	1,1	34	33	32	30	28	26	24	21	15
4081681	MUH 904-EM	A		1"1/4-1"1/2	17,7	1,5	45	44,5	43	41	39	37	34	27	20
4210692	MUH 904-ET	B		1"1/4-1"1/2	21,9	1,5	45	44,5	43	41	39	37	34	27	20
4210694	MUH 905-ET	B		1"1/4-1"1/2	24,4	2,2	56	55,5	54	53	51	48	44	36	25

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MULTI-H 200

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C.
A richiesta disponibili versioni in acciaio **Inox AISI 316L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
							Prevalenza (mc.a.)								
4007407	MULTI-H 202-SE/M	A		1"-1"	9,1	0,55	22	21	20	19	17,5	16	14	11,5	8,5
4007408	MULTi-H 202-SE/T	B		1"-1"	8,1	0,55	22	21	20	19	17,5	16	14	11,5	8,5
4007409	MULTI-H 203-SE/M	A		1"-1"	9,1	0,55	33	32	30	27,5	25,5	23	19,5	16	12
4007410	MULTi-H 203-SE/T	B		1"-1"	8,1	0,55	33	32	30	27,5	25,5	23	19,5	16	12
4007411	MULTI-H 204-SE/M	A		1"-1"	9,9	0,55	44	42	40	37,5	34	30,5	26	21	15,5
4007412	MULTI-H 204-SE/T	B		1"-1"	8,9	0,55	44	42	40	37,5	34	30,5	26	21	15,5
4007413	MULTi-H 205-SE/M	A		1"-1"	11,5	0,75	54	52	49	46	42	37,5	33	27	20
4210761	MULTI-H 205-SE/T	B		1"-1"	10,5	0,75	54	52	49	46	42	37,5	33	27	20
4007415	MULTi-H 206-SE/M	A		1"-1"	16,5	1,1	68	66	62,5	58	53,5	48	42	35	27,5
4210765	MULTI-H 206-SE/T	B		1"-1"	15,5	1,1	68	66	62,5	58	53,5	48	42	35	27,5

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MULTI-H 400

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C.
A richiesta disponibili versioni in acciaio **Inox AISI 316L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							1	2	3	4	5	6	7	8	8,5
							Prevalenza (mc.a.)								
4007417	MULTI-H 402-SE/M	A		1"-1"1/4	9,1	0,55	22	20,5	19	17,5	16	13,5	11	7	5
4007418	MULTI-H 402-SE/T	B		1"-1"1/4	8,1	0,55	22	20,5	19	17,5	16	13,5	11	7	5
4007419	MULTI-H 403-SE/M	A		1"-1"1/4	11	0,75	32	30	28	26	22,5	19	15	9	6
4007420	MULTI-H 403-SE/T	B		1"-1"1/4	10	0,75	32	30	28	26	22,5	19	15	9	6
4007421	MULTI-H 404-SE/M	A		1"-1"1/4	11,5	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	7,5
4210769	MULTI-H 404-SE/T	B		1"-1"1/4	10,5	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	7,5
4007423	MULTI-H 405-SE/M	A		1"-1"1/4	16	1,1	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	14
4210773	MULTI-H 405-SE/T	B		1"-1"1/4	15	1,1	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	14
4007425	MULTI-H 406-SE/M	A		1"-1"1/4	20	1,5	65	62	58	54	48	42	32	20,5	16
4210777	MULTI-H 406-SE/T	B		1"-1"1/4	16,6	1,5	65	62	58	54	48	42	32	20,5	16

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MULTI-H 800

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C.
A richiesta disponibili versioni in acciaio **Inox AISI 316L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							2	4	6	8	10	11	12	13	14	
							Prevalenza (mc.a.)									
4007427	MULTi-H 802-SE/M	A		1"1/4-1"1/2	12	0,75	22,5	21,5	20	17,5	15	13	11,5	10	7,5	
4210781	MULTi-H 802-SE/T	A		1"1/4-1"1/2	11	0,75	22,5	21,5	20	17,5	15	13	11,5	10	7,5	
4007429	MULTi-H 803-SE/M	A		1"1/4-1"1/2	15,7	1,1	35	33	31	28	25	22,5	20	17	14	
4210785	MULTi-H 803-SE/T	A		1"1/4-1"1/2	14,7	1,1	35	33	31	28	25	22,5	20	17	14	
4007431	MULTi-H 804-SE/M	A		1"1/4-1"1/2	18,2	1,5	47	45	42	38	32,5	30	26	22,5	18	
4210789	MULTi-H 804-SE/T	A		1"1/4-1"1/2	15,8	1,5	47	45	42	38	32,5	30	26	22,5	18	
4210793	MULTi-H 805-SE/T	A		1"1/4-1"1/2	20	1,85	57,7	55	52	47	40,5	37	32,5	28	22,5	

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MULTI-H 1600

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -10°C a +110°C.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							2	4	6	8	12	16	20	24	26
							Prevalenza (mc.a.)								
4210753	MULTi-H 1602-SE/T	A		1"1/4-2"	15,7	1,5	23,5	23	22	21	19	16,5	14	8	5
4210755	MULTi-H 1603-SE/T	A		1"1/4-2"	17,9	1,85	35	34,5	34	33	29,5	25,5	20	12	8
4210758	MULTi-H 1604-SE/T	A		1"1/4-2"	21,4	2,5	47	46,5	45	43	39	34	26	17	9

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MULTI-HE Monofase

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali elettroniche.

Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304

Temperatura d'esercizio da -15°C a +120°C.

Pressione Max d'esercizio 10 bar.

A richiesta disponibili versioni in acciaio **Inox AISI 316L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
							Prevalenza (mc.a.)								
4073068	MULTi-HE 205-SE-M13/2	D		1" - 1"	19,1	1,1	77	74	70	66	61	56	44	30	16
4073069	MULTi-HE 205-SE-M2/2	D		1" - 1"	19,1	1,1	77	74	70	66	61	56	44	30	16
							2	3	4	5	6	7	8	9	10
4073070	MULTi-HE 403-SE-M13/2	D		1" - 1"1/4	11,7	0,75	45,5	43,5	40,5	37,5	34	29	24	17,5	10,5
4073071	MULTi-HE 403-SE-M2/2	D		1" - 1"1/4	10,8	0,75	45,5	43,5	40,5	37,5	34	29	24	17,5	10,5

Versione 13: modo di impiego tipo 1 (regolazione manuale della velocità)

Versione 2: modo di impiego tipo 2 (regolazione automatica della velocità con trasduttore di pressione "Optional")

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4194444	Protectis home first	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907263	Pressostato 2-7 bar	D	Pressostato	7 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MULTI-HE 2G

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali

Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304

Temperatura d'esercizio da -15°C a +95°C

Pressione Max d'esercizio 10 bar.

A richiesta disponibili versioni in acciaio **Inox AISI 316L**



Motori elettrici 2 poli, T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7
						Prevalenza (mc.a.)								
4148403	MULTI-HE 205-SE-T/2-2G	D	1" - 1"	16,8	1,1	70	69,5	67	64	55	45	33	18	2
						2	3	4	5	6	7	8	9	11
4148409	MULTI-HE 403-SE-T/2-2G	D	1" - 1"1/4	16,8	1,1	47	44,5	42	39	35	30,5	25	19	2,5
4148415	MULTI-HE 406-SE-T/2-2G	D	1" - 1"1/4	23,7	2,2	93	90	86	80	73	64	54	40	9
						2	4	6	8	10	12	14	16	20
4148421	MULTI-HE 803-SE-T/2-2G	D	1"1/4 1"1/2	21,9	2,2	50	48	46	43,5	40	35,5	29,5	22	2
						4	6	8	12	16	20	24	28	32
4148427	MULTI-HE 1602-SE-T/2-2G	D	1"1/2-2"	21,5	2,2	33	32	31	29	27	23	18	12,5	3

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione - Potenza Max
4048063	CaptPress 6	D	Trasduttore di pressione	6 bar
4048064	CaptPress 10	D	Trasduttore di pressione	10 bar
4048065	CaptPress 16	D	Trasduttore di pressione	16 bar
4048066	CaptPress 25	D	Trasduttore di pressione	25 bar
2907271	0-12bar Manometro attacco radiale	D	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	D	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	D	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	D	Vaso a membrana	8 bar

MUV 100

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +90°C.
Pressione Max d'esercizio 10 bar, indice di protezione IP 54



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	
							Prevalenza (mc.a.)									
4086833	MUV 102-OE-M/2	D		1 "	17,5	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	6	
4085244	MUV 102-OE-T/2	D		1 "	17,5	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	6	
4086834	MUV 103-OE-M/2	D		1 "	17,8	0,37	26	25	24	23	21	19	16	13	10	
4085245	MUV 103-OE-T/2	D		1 "	17,8	0,37	26	25	24	23	21	19	16	13	10	
4086835	MUV 104-OE-M/2	D		1 "	18,1	0,37	35	34	32	30	28	25	22	17	12	
4085246	MUV 104-OE-T/2	D		1 "	18,1	0,37	35	34	32	30	28	25	22	17	12	
4086836	MUV 105-OE-M/2	D		1 "	18,4	0,55	45	44	43	40	37	34	29	24	19	
4085247	MUV 105-OE-T/2	D		1 "	18,4	0,55	45	44	43	40	37	34	29	24	19	
4086837	MUV 106-OE-M/2	D		1 "	18,7	0,55	55	53,5	51	48	44	40	36	31	25	
4085248	MUV 106-OE-T/2	D		1 "	18,7	0,55	55	53,5	51	48	44	40	36	31	25	
4086838	MUV 107-OE-M/2	D		1 "	21,9	0,75	64	61	59	55	52	46	40	34	27	
4211031	MUV 107-OE-T/2	D		1 "	21,9	0,75	64	61	59	55	52	46	40	34	27	
4086839	MUV 108-OE-M/2	D		1 "	22,2	0,75	73	70	66	63	58	53	45	37	29	
4211032	MUV 108-OE-T/2	D		1 "	22,2	0,75	73	70	66	63	58	53	45	37	29	
4086840	MUV 109-OE-M/2	D		1 "	22,5	1,1	83	80	77	73	68	62	54	46	37	
4211033	MUV 109-OE-T/2	D		1 "	22,5	1,1	83	80	77	73	68	62	54	46	37	
4086841	MUV 110-OE-M/2	D		1 "	22,8	1,1	92	88	85	80	74	68	59	50	39	
4211034	MUV 110-OE-T/2	D		1 "	22,8	1,1	92	88	85	80	74	68	59	50	39	
4086843	MUV 112-OE-M/2	D		1 "	23,3	1,1	109	105	100	94	86	77	68	57	43	
4211035	MUV 112-OE-T/2	D		1 "	23,3	1,1	109	105	100	94	86	77	68	57	43	

MUV 300

Elettropompe centrifughe multistadio verticali

Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304

Temperatura d'esercizio da -15 °C a +90 °C.

Pressione Max d'esercizio 10 bar, indice di protezione IP 54



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
							Prevalenza (mc.a.)								
4086844	MUV 302-OE-M/2	D		1 "	17,6	0,37	21	20	18	16	14	12	10	8	6
4085255	MUV 302-OE-T/2	D		1 "	17,6	0,37	21	20	18	16	14	12	10	8	6
4086845	MUV 303-OE-M/2	D		1 "	17,9	0,55	32	30	28	26	24	21	17	13	9
4085256	MUV 303-OE-T/2	D		1 "	17,9	0,55	32	30	28	26	24	21	17	13	9
4086846	MUV 304-OE-M/2	D		1 "	21,3	0,75	42	39	36	33	30	26	22	17	12
4211036	MUV 304-OE-T/2	D		1 "	21,3	0,75	42	39	36	33	30	26	22	17	12
4086847	MUV 305-OE-M/2	D		1 "	21,7	0,75	51	48	44	40	36	31	26	20	14
4211037	MUV 305-OE-T/2	D		1 "	21,7	0,75	51	48	44	40	36	31	26	20	14
4086848	MUV 306-OE-M/2	D		1 "	20,4	1,1	63	59	55	50	45	40	34	27	18
4211038	MUV 306-OE-T/2	D		1 "	20,4	1,1	63	59	55	50	45	40	34	27	18
4086849	MUV 307-OE-M/2	D		1 "	22,4	1,1	73	69	64	58	52	45	38	30	21
4211039	MUV 307-OE-T/2	D		1 "	22,4	1,1	73	69	64	58	52	45	38	30	21
4086850	MUV 308-OE-M/2	D		1 "	25,7	1,5	83	77	72	65	58	51	42	33	24
4211040	MUV 308-OE-T/2	D		1 "	25,7	1,5	83	77	72	65	58	51	42	33	24
4086851	MUV 309-OE-M/2	D		1 "	26,1	1,5	96	91	84	77	70	61	52	41	30
4211041	MUV 309-OE-T/2	D		1 "	26,1	1,5	96	91	84	77	70	61	52	41	30
4086852	MUV 310-OE-M/2	D		1 "	26,5	1,5	106	100	93	85	76	66	56	45	32
4211042	MUV 310-OE-T/2	D		1 "	26,5	1,5	106	100	93	85	76	66	56	45	32
4211043	MUV 312-OE-T/2	D		1 "	27,2	1,85	130	122	115	106	95	83	70	56	40

MUV 500

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +90°C.
Pressione Max d'esercizio 10 bar, indice di protezione IP 54



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
						0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	
						Prevalenza (mc.a.)									
4086853	MUV 502-OE-M/2	D	1"1/4	17,7	0,55	23	22	21	20	18	16	14	11	7	
4085265	MUV 502-OE-T/2	D	1"1/4	17,7	0,55	23	22	21	20	18	16	14	11	7	
4086854	MUV 503-OE-M/2	D	1"1/4	21,1	0,75	33	32	31	29	26	23	20	16	10	
4211044	MUV 503-OE-T/2	D	1"1/4	21,1	0,75	33	32	31	29	26	23	20	16	10	
4086855	MUV 504-OE-M/2	D	1"1/4	21,5	1,1	44	43	41	37	34	29	24	18	11	
4211045	MUV 504-OE-T/2	D	1"1/4	21,5	1,1	44	43	41	37	34	29	24	18	11	
4086856	MUV 505-OE-M/2	D	1"1/4	21,8	1,1	55	54	52	48	44	39	33	26	16	
4211046	MUV 505-OE-T/2	D	1"1/4	21,8	1,1	55	54	52	48	44	39	33	26	16	
4086857	MUV 506-OE-M/2	D	1"1/4	25,2	1,5	67	66	63	59	55	50	43	33	22	
4211047	MUV 506-OE-T/2	D	1"1/4	25,2	1,5	67	66	63	59	55	50	43	33	22	
4086858	MUV 507-OE-M/2	D	1"1/4	25,6	1,5	78	77	74	69	64	57	48	36	24	
4211048	MUV 507-OE-T/2	D	1"1/4	25,6	1,5	78	77	74	69	64	57	48	36	24	
4211049	MUV 508-OE-T/2	D	1"1/4	26	1,85	90	89	85	81	75	67	57	45	30	
4211050	MUV 509-OE-T/2	D	1"1/4	26,3	1,85	101	99	96	90	83	75	64	49	32	
4211125	MUV 510-OE-T/2	D	1"1/4	28,3	2,5	112	110	106	99	92	83	70	54	35	
4211129	MUV 512-OE-T/2	D	1"1/4	29	2,5	139	136	128	120	112	100	85	67	43	

MUV 900

Elettropompe centrifughe multistadio verticali

Corpo pompa in ghisa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304

Temperatura d'esercizio da -15 °C a +90 °C.

Pressione Max d'esercizio 10 bar, indice di protezione IP 54



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							1	2	3	4	6	8	10	12	14	
							Prevalenza (mc.a.)									
4086859	MUV 902-OE-M/2	D		1"1/2	23,5	0,75	24	23,5	23	22	20	18	16	12,5	8	
4211051	MUV 902-OE-T/2	D		1"1/2	23,5	0,75	24	23,5	23	22	20	18	16	12,5	8	
4086860	MUV 903-OE-M/2	D		1"1/2	23,9	1,1	34	33,5	33	32,5	30,5	27,5	24	19	13	
4211052	MUV 903-OE-T/2	D		1"1/2	23,9	1,1	34	33,5	33	32,5	30,5	27,5	24	19	13	
4086861	MUV 904-OE-M/2	D		1"1/2	27,3	1,5	46	45,5	44,5	43,5	41	37	33	26	17	
4211053	MUV 904-OE-T/2	D		1"1/2	27,3	1,5	46	45,5	44,5	43,5	41	37	33	26	17	
4211054	MUV 905-OE-T/2	D		1"1/2	27,8	1,85	58	57	56	55	52	48	42	34	24	
4211117	MUV 906-OE-T/2	D		1"1/2	29,8	2,5	70	69	68	66	62	57	50	41	28	
4211121	MUV 907-OE-T/2	D		1"1/2	30,2	2,5	81	80	79	78	74	68	60	48	35	

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
2907262	Pressostato 2-14 bar	A	Pressostato	14 bar
2907263	Pressostato 2-7 bar	A	Pressostato	7 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	A	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	A	Vaso a membrana	8 bar

MULTI-V 100

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +120°C.
A richiesta in esecuzione in acciaio **inox AISI 316 L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	
							Prevalenza (mc.a.)									
4070345	MULTi-V 102-OSE-T/2	D		1 "	18,8	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	5	
4070386	MULTi-V 102-OSE-M/2	D		1 "	19,5	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	5	
4070346	MULTi-V 103-OSE-T/2	D		1 "	19	0,37	25	24	23	22	20	18	16	13	9	
4070387	MULTi-V 103-OSE-M/2	D		1 "	19,7	0,37	25	24	23	22	20	18	16	13	9	
4070347	MULTi-V 104-OSE-T/2	D		1 "	19,7	0,55	37	36	34	32	30	27	24	21	18	
4070388	MULTi-V 104-OSE-M/2	D		1 "	20,6	0,55	37	36	34	32	30	27	24	21	18	
4070348	MULTi-V 105-OSE-T/2	D		1 "	21	0,55	45	44	42	40	38	34	29	24	19	
4070389	MULTi-V 105-OSE-M/2	D		1 "	21,9	0,55	45	44	42	40	38	34	29	24	19	
4070349	MULTi-V 106-OSE-T/2	D		1 "	23,9	0,75	56	54	52	50	47	43	38	32	25	
4070390	MULTi-V 106-OSE-M/2	D		1 "	24	0,75	56	54	52	50	47	43	38	32	25	
4070350	MULTi-V 107-OSE-T/2	D		1 "	24,6	0,75	64	62	60	58	54	50	45	38	31	
4070391	MULTi-V 107-OSE-M/2	D		1 "	24,7	0,75	64	62	60	58	54	50	45	38	31	
4070351	MULTi-V 108-OSE-T/2	D		1 "	25,8	0,75	72	70	68	65	60	54	48	40	30	
4070392	MULTi-V 108-OSE-M/2	D		1 "	25,9	0,75	72	70	68	65	60	54	48	40	30	
4070352	MULTi-V 109-OSE-T/2	D		1 "	27,2	1,1	83	81	78	74	70	64	57	49	39	
4070393	MULTi-V 109-OSE-M/2	D		1 "	27,8	1,1	83	81	78	74	70	64	57	49	39	
4070353	MULTi-V 110-OSE-T/2	D		1 "	27,8	1,1	90	87	84	80	75	68	60	51	43	
4070394	MULTi-V 110-OSE-M/2	D		1 "	28,4	1,1	90	87	84	80	75	68	60	51	43	
4070354	MULTi-V 112-OSE-T/2	D		1 "	29,2	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46	
4070395	MULTi-V 112-OSE-M/2	D		1 "	29,8	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46	
4070355	MULTi-V 114-OSE-T/2	D		1 "	35,6	1,5	132	129	124	118	110	100	90	78	62	
4070396	MULTi-V 114-OSE-M/2	D		1 "	39,9	1,5	132	129	124	118	110	100	90	78	62	
4070367	MULTi-V 116-FSE-T/2	D		DN 25	38,9	1,85	148	143	137	130	120	108	96	82	65	
4070368	MULTi-V 118-FSE-T/2	D		DN 25	40,3	1,85	168	163	156	149	140	129	115	97	80	
4070369	MULTi-V 121FSE-T/2	D		DN 25	44,4	2,2	197	190	182	174	163	150	145	115	90	
4070370	MULTi-V 123-FSE-T/2	D		DN 25	46,3	2,2	216	208	199	188	174	159	140	115	95	

MULTI-V 200

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +120°C.
A richiesta in esecuzione in acciaio **inox AISI 316 L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
							Prevalenza (mc.a.)								
4014786	MULTi-V 202-OSE-M/2	D		1"	17,5	0,37	24	22	21	20	19	18	15	13	11
4007274	MULTi-V 202-OSE-T/2	D		1"	17	0,37	24	22	21	20	19	18	15	13	11
4017991	MULTi-V 203-OSE-M/2	D		1"	18,8	0,55	33	31	30	29	28	25	22	20	15
4007275	MULTi-V 203-OSE-T/2	D		1"	18,8	0,55	33	31	30	29	28	25	22	20	15
4017992	MULTi-V 204-OSE-M/2	D		1"	23	0,75	43	41	40	38	35	32	28	25	20
4007276	MULTi-V 204-OSE-T/2	D		1"	22	0,75	43	41	40	38	35	32	28	25	20
4017993	MULTi-V 205-OSE-M/2	D		1"	23,6	0,75	56	52	50	47	42	40	36	30	25
4007277	MULTi-V 205-OSE-T/2	D		1"	22,6	0,75	56	52	50	47	42	40	36	30	25
4017994	MULTi-V 206-OSE-M/2	D		1"	24,4	1,1	66	64	61	56	52	49	44	37	30
4007278	MULTi-V 206-OSE-T/2	D		1"	24,2	1,1	66	64	61	56	52	49	44	37	30
4017995	MULTi-V 207-OSE-M/2	D		1"	25,1	1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33
4007279	MULTi-V 207-OSE-T/2	D		1"	24,9	1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33
4017996	MULTi-V 208-OSE-M/2	D		1"	33,5	1,5	90	88	85	80	75	68	60	51	42
4007280	MULTi-V 208-OSE-T/2	D		1"	31	1,5	90	88	85	80	75	68	60	51	42
4017997	MULTi-V 210-OSE-M/2	D		1"	34,7	1,5	112	109	104	96	89	80	70	58	46
4007281	MULTi-V 210-OSE-T/2	D		1"	33,2	1,5	112	109	104	96	89	80	70	58	46
4007282	MULTi-V 212-OSE-T/2	D		1"	34,5	1,85	138	132	125	118	108	99	88	73	58
4007292	MULTi-V 214-FSE-T/2	D		DN 25	39	2,2	158	152	144	136	125	111	98	84	66
4007293	MULTi-V 217-FSE-T/2	D		DN 25	45,5	3	195	186	178	166	153	140	120	101	79
4007294	MULTi-V 220-FSE-T/2	D		DN 25	47,3	3	228	215	205	192	178	160	142	119	94

MULTI-V 400

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +120°C.
A richiesta in esecuzione in acciaio **inox AISI 316 L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
						2	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8	
						Prevalenza (mc.a.)									
4018006	MULTi-V 402-OSE-M/2	D		1"1/4	18,1	0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7
4007295	MULTi-V 402-OSE-T/2	D		1"1/4	18,1	0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7
4018007	MULTi-V 403-OSE-M/2	D		1"1/4	22,4	0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10
4007296	MULTi-V 403-OSE-T/2	D		1"1/4	21,4	0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10
4018009	MULTi-V 404-OSE-M/2	D		1"1/4	23,3	1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14
4007297	MULTi-V 404-OSE-T/2	D		1"1/4	23,1	1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14
4018010	MULTi-V 405-OSE-M/2	D		1"1/4	23,9	1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17
4007298	MULTi-V 405-OSE-T/2	D		1"1/4	23,7	1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17
4018011	MULTi-V 406-OSE-M/2	D		1"1/4	32,3	1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22
4007299	MULTi-V 406-OSE-T/2	D		1"1/4	29,8	1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22
4018012	MULTi-V 407-OSE-M/2	D		1"1/4	33	1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27
4007300	MULTi-V 407-OSE-T/2	D		1"1/4	30,5	1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27
4007301	MULTi-V 408-OSE-T/2	D		1"1/4	32,1	1,85	89	80	72	68	65	60	55	45	32
4007302	MULTi-V 410-OSE-T/2	D		1"1/4	35,3	2,2	107	100	90	85	80	73	65	52	36
4007303	MULTi-V 412-OSE-T/2	D		1"1/4	41,2	3	127	120	110	104	98	90	84	66	48
4007312	MULTi-V 414-FSE-T/2	D		DN 32	43,7	3	148	138	125	120	112	105	95	75	53
4007313	MULTi-V 417-FSE-T2	D		DN 32	52,6	3,7	175	164	150	144	135	125	115	90	60
4007314	MULTi-V 419-FSE-T/2	D		DN 32	53,7	4	197	184	168	160	150	140	128	100	67

MULTI-V 800

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Temperatura d'esercizio da -15°C a +120°C.
A richiesta in esecuzione in acciaio **inox AISI 316 L**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							4	5	6	7	8	9	10	12	14	
							Prevalenza (mc.a.)									
4018019	MULTi-V 802-OSE-M/2	D		1"1/2	24,5	0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7	
4007318	MULTi-V 802-OSE-T/2	D		1"1/2	23,5	0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7	
4018020	MULTi-V 803-OSE-M/2	D		1"1/2	25,5	1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12	
4007319	MULTi-V 803-OSE-T/2	D		1"1/2	25,3	1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12	
4018021	MULTi-V 804-OSE-M/2	D		1"1/2	34,1	1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17	
4007320	MULTi-V 804-OSE-T/2	D		1"1/2	31,6	1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17	
4007321	MULTi-V 805-OSE-T/2	D		1"1/2	33,3	1,85	57	56	52	50	46	43	40	32	22	
4007322	MULTi-V 806-OSE-T/2	D		1"1/2	36	2,2	66	65	62	60	55	52	48	40	28	
4007323	MULTi-V 807-OSE-T/2	D		1"1/2	41,4	3	78	76	73	70	66	63	58	46	32	
4007324	MULTi-V 808-OSE-T/2	D		1"1/2	42,1	3	90	86	83	80	75	71	66	52	38	
4007325	MULTi-V 810-OSE-T/2	D		1"1/2	50,6	3,7	110	108	104	99	93	87	80	65	43	
4007326	MULTi-V 811-OSE-T/2	D		1"1/2	51,9	4	123	120	115	110	104	97	90	72	50	
4007327	MULTi-V 812-OSE-T/2	D		1"1/2	59	5,5	139	135	130	125	120	112	105	88	63	
4007340	MULTi-V 814-FSE-T/2	D		DN 40	60,8	5,5	162	158	150	145	140	130	122	100	73	
4007342	MULTi-V 817-FSE-T/2	D		DN 40	77	7,5	197	192	188	182	175	165	155	130	92	
4007343	MULTi-V 819-FSE-T/2	D		DN 40	78,5	7,5	219	215	210	202	193	185	173	142	102	

Nexis-V 200

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



nexis




Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						0,3	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
						Prevalenza (mc.a.)								
4201476	NEXIS-V 202-OSE/S	D	1"	26	0,37	14,9	14,8	14,5	14	12	11	9	6	3
4201477	NEXIS-V 203-OSE	D	1"	27	0,37	24,5	22	21	20	18	16	12	9	4
4201478	NEXIS-V 204-OSE	D	1"	27	0,37	28,5	28,3	28	27	25	21	16	12	5
4201479	NEXIS-V 205-OSE	D	1"	32	0,55	35,5	35,3	35	33	31	28	22	16	6
4201480	NEXIS-V 206-OSE	D	1"	32	0,55	44	43,5	43	41	37	34	26	18	8
4201481	NEXIS-V 207-OSE	D	1"	33	0,55	51	50,5	49	46	43	36	28	20	10
4201482	NEXIS-V 208-OSE	D	1"	35	0,75	59	57,5	57	54	49	44	35	24	11
4201483	NEXIS-V 209-OSE	D	1"	35	0,75	64,5	64,3	64	60	55	47	38	26	12
4201484	NEXIS-V 210-OSE	D	1"	36	0,75	72	72,5	70	66	60	52	42	28	13
4201485	NEXIS-V 211-OSE	D	1"	38	1,1	81	80,5	80	75	68	60	48	34	16
4201486	NEXIS-V 212-OSE	D	1"	41	1,1	87	86,5	86	82	95	65	52	36	17
4201487	NEXIS-V 213-OSE	D	1"	42	1,1	95	94,5	94	89	80	70	55	40	18
4201488	NEXIS-V 214-OSE	D	1"	44	1,1	104	103,4	100	95	86	74	59	41	19
4201489	NEXIS-V 216-OSE	D	1"	47	1,5	118,5	118	116	110	100	88	70	50	25
4201490	NEXIS-V 218-OSE	D	1"	48	1,5	132,5	132	130	124	112	97	79	55	26
4201491	NEXIS-V 220-OSE	D	1"	65	1,5	147	146,5	145	137	127	110	90	64	34

Nexis-V 400

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
						0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	6,5	
						Prevalenza (mc.a.)									
4201492	NEXIS-V 402-OSE	D	1"	26	0,37	16	15,5	15	14	12	10	8	6	4	
4201493	NEXIS-V 403-OSE	D	1"	26	0,37	24	23,5	23	22	20	16	12	7	5	
4201495	NEXIS-V 404-OSE	D	1"	28	0,55	31	30	29,5	29	26	24	18	11	7	
4201497	NEXIS-V 405-OSE	D	1"	32	0,75	39	38,5	38	37	34	30	24	13	9	
4201498	NEXIS-V 406-OSE	D	1"	33	0,75	47	46,8	46,5	46	40	36	26	16	10	
4201500	NEXIS-V 407-OSE	D	1"	35	1,1	55	54,5	54	52	49	42	33	22	14	
4201502	NEXIS-V 408-OSE	D	1"	35	1,1	62	61,5	61	60	55	48	36	24	15	
4201503	NEXIS-V 409-OSE	D	1"	38	1,1	70	98,5	68	67	61	55	42	25	16	
4201505	NEXIS-V 410-OSE	D	1"	41	1,5	79	78,5	76	75	70	61	48	31	21	
4201507	NEXIS-V 411-OSE	D	1"	41	1,5	85	84,5	84	81	75	66	52	34	22	
4201508	NEXIS-V 412-OSE	D	1"	44	1,5	93	92,5	91	89	82	71	56	36	23	
4201510	NEXIS-V 413-OSE	D	1"	48	2,2	101	100,5	100	98	90	80	63	41	29	
4201511	NEXIS-V 414-OSE	D	1"	48	2,2	109	108,5	87	85	97	85	68	43	30	
4201513	NEXIS-V 416-OSE	D	1"	49	2,2	123	122,5	121	118	110	96	75	49	33	
4201515	NEXIS-V 418-OSE	D	1"	50	2,2	141	139,5	137	135	123	106	83	53	35	
4201517	NEXIS-V 420-OSE	D	1"	64	3	155	154,5	154	150	140,5	122	98	64	45	

Nexis-V 600

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



nexis



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							1	2	3	4	5	6	7	8	10	
							Prevalenza (mc.a.)									
4201518	NEXIS-V 602-OSE	D		1" 1/4	28	0,55	16	15,8	15,5	15	13	12	10,5	9	4	
4201519	NEXIS-V 603-OSE	D		1" 1/4	29	0,55	25	24,5	24	22	20	19	16	13	5	
4201521	NEXIS-V 604-OSE	D		1" 1/4	31	0,75	33	32	31	30	27	25	22	18	6	
4201523	NEXIS-V 605-OSE	D		1" 1/4	26	1,1	41	40,5	40	38	36	32	29	24	10	
4201525	NEXIS-V 606-OSE	D		1" 1/4	37	1,1	50	49,5	48	45	42	38	34	28	11	
4201527	NEXIS-V 607-OSE	D		1" 1/4	42	1,5	60	58	56	54	50	46	41	35	15	
4201529	NEXIS-V 608-OSE	D		1" 1/4	45	1,5	68	66	62	60	56	52	46	38	16	
4201531	NEXIS-V 609-OSE	D		1" 1/4	49	2,2	78	75	71	68	64	60	53	46	21	
4201533	NEXIS-V 610-OSE	D		1" 1/4	49	2,2	86	84	80	76	71	65	58	49	22	
4201535	NEXIS-V 611-OSE	D		1" 1/4	51	2,2	94	92	88	84	78	70	63	52	23	
4201537	NEXIS-V 612-OSE	D		1" 1/4	68	3	102	101	98	93	88	81	71	61	29	
4201539	NEXIS-V 613-OSE	D		1" 1/4	69	3	110	109	106	100	94	88	78	65	31	
4201541	NEXIS-V 614-OSE	D		1" 1/4	70	3	120	116	112	108	101	94	84	69	32	
4201543	NEXIS-V 615-OSE	D		1" 1/4	71	3	128	126	120	115	106	99	89	74	33	
4201545	NEXIS-V 616-OSE	D		1" 1/4	82	4	138	136	131	126	119	110	98	84	42	

Nexis-V 1000

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							1,5	2	4	6	8	10	12	14	16
							Prevalenza (mc.a.)								
4201438	NEXIS-V 1002-OSE	D		1" 1/2	32	0,75	20	19	18,5	18	17	13	11	8	4
4201440	NEXIS-V 1003-OSE	D		1" 1/2	37	1,1	30	29	28,5	28	24	22	18	12	6
4201442	NEXIS-V 1004-OSE	D		1" 1/2	43	1,5	40	39	38	37	32	30	22	17	7
4201444	NEXIS-V 1005-OSE	D		1" 1/2	46	2,2	50	49	48	47	43	39	31	22	10
4201446	NEXIS-V 1006-OSE	D		1" 1/2	47	2,2	60	59	58	55	51	46	38	26	11
4201448	NEXIS-V 1007-OSE	D		1" 1/2	54	3	70	69	68	66	61	56	46	32	18
4201450	NEXIS-V 1008-OSE	D		1" 1/2	55	3	80	79	78	74	69	62	51	36	19
4201452	NEXIS-V 1009-OSE	D		1" 1/2	77	4	92	91,5	91	88	81	72	60	44	25
4201454	NEXIS-V 1010-OSE	D		1" 1/2	81	4	101	100,5	100	96	90	80	66	48	27
4201456	NEXIS-V 1011-OSE	D		1" 1/2	82	4	110	109,5	109	104	99	89	71	51	29
4201458	NEXIS-V 1012-OSE	D		1" 1/2	89	5,5	122	121	120	116	109	99	82	60	34
4201460	NEXIS-V 1013-OSE	D		1" 1/2	90	5,5	135	134	130	126	118	106	89	64	36

Nexis-V 1600

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



nexis



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						4	6	8	10	12	16	20	24	28
						Prevalenza (mc.a.)								
4201463	NEXIS-V 1602-OSE	D	1" 1/2	44	1,5	26	25	24	23	21,4	19	15	9	3
4201464	NEXIS-V 1603-OSE	D	1" 1/2	47	2,2	38	37	36,5	35,5	34	30	23	15	5
4201466	NEXIS-V 1604-OSE	D	1" 1/2	52	3	52	51	49	47,5	46	40	32	21	9
4201468	NEXIS-V 1605-OSE	D	1" 1/2	66	4	65	64	62	60	57	50	40	26	10
4201470	NEXIS-V 1606-OSE	D	1" 1/2	77	4	77	75	73	71	68	59	47	30,5	11
4201472	NEXIS-V 1607-OSE	D	1" 1/2	85	5,5	91	89	87	85	82	72	58	37,5	15,5
4201474	NEXIS-V 1608-OSE	D	1" 1/2	89	5,5	103	101	98	96	93	82	66	44	17
4141237	NEXIS V1609-FSE/K	D	DN50	108	7,5	118	116	113	110	106	93,5	75,5	51	20,5
4141239	NEXIS V1610-FSE/K	D	DN50	138	7,5	130	127	125	122	117	103	83	56	22
4141241	NEXIS V1611-FSE/K	D	DN50	139	7,5	142	140	137	133	128	114	90,5	61	24
4141242	NEXIS-V 1612-FSE/K	D	50	152	9	157	155	152	148	142	126	102	70	30
4141243	NEXIS-V 1613-FSE/K	D	50	155	9	169	167	164	159	154	137	112	75	33
4141246	NEXIS-V 1616-FSE/K	D	50	182	11	208	204	200	196	188	166	134	90	38

Nexis-V 2200

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35
							Prevalenza (mc.a.)								
4198320	NEXIS-V 2201-OSE/KS	D		DN50	63	1,5	17,2	17	16,3	15,8	15	13	11	8	3,4
4189836	NEXIS-V 2202-ODE/S	D		DN50	88	3	35	34	33	32	31	28	24	18	11
4189837	NEXIS-V 2203-ODE/S	D		DN50	100	4	52	51	50	48	46	43	36	26	14
4189840	NEXIS-V 2204-ODE/S	D		DN50	133	5,5	70	69	68	66	63	58	49	37	21
4189841	NEXIS-V 2205-ODE/S-FF240	D		DN50	141	7,5	88	87	84	82	80	73	62	46	27
4189842	NEXIS-V 2206-ODE/S-FF240	D		DN50	143	7,5	105	104	102	99	96	87	74	55	32
4189849	NEXIS-V 2207-ODE/S-FF240	D		DN50	145	9	124	122	119	117	113	105	89	67	40
4189850	NEXIS-V 2208-ODE/S-FF240	D		DN50	206	11	142	138	136	133	129	118	102	76	44
4139737	NEXIS-V 2209-FXV/K	D		DN50	208	11	158	156	152	148	146	132	113	84	48
4139738	NEXIS-V 2210-FXV/K	D		DN50	221	15	178	174	171	167	163	150	127	97	57
4139739	NEXIS-V 2211-FXV/K	D		DN50	223	15	194	192	188	185	180	165	140	107	61
4139740	NEXIS-V 2212-FXV/K	D		DN50	225	15	212	208	205	200	195	179	152	115	66
4139741	NEXIS-V 2213-FXV/K	D		DN50	237	18,5	230	226	222	217	212	194	165	124	72

Nexis-V 3600

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



nexis




Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							5	10	15	20	25	30	35	45	55
							Prevalenza (mc.a.)								
4198341	NEXIS-V 3601/1-OSE/KS	D		DN65	79	2,2	18	17,5	17	16	15	14	12	8	
4198342	NEXIS-V 3601-OSE/KS	D		DN65	92	3	25	24	23	22	21	20	18	12	7
4198344	NEXIS-V 3602/1-OSE/KS	D		DN65	105	4	37	36	35,5	35	32	30	26	15	2,5
4198343	NEXIS-V 3602/2-OSE/KS	D		DN65	137	5,5	44	43,5	42,5	41	39	36	33	22	9
4198345	NEXIS-V 3602-OSE/KS	D		DN65	137	5,5	51	50	48	46,5	45	41	38	28,5	15
4198347	NEXIS-V 3603/1-OSE/KS	D		DN65	146	7,5	63	62	61	60	56,5	52,5	47	32	12
4198346	NEXIS-V 3603/2-OSE/KS	D		DN65	146	7,5	70	69	66	64	62	57	53	38	18
4198348	NEXIS-V 3603-OSE/KS	D		DN65	146	9	78	76	73	71	68	65	60	45,5	25
4198349	NEXIS-V 3604/2-OSE/KS	D		DN65	182	11	89	88	86	84	80	75	67	49	21,5
4198350	NEXIS-V 3604-OSE/KS	D		DN65	182	11	102	100	98	93	90	85	78	59	34
4198351	NEXIS-V 3605/2-OSE/KS	D		DN65	196	15	116	114	111,5	108	104	98	89	65	34
4198352	NEXIS-V 3605-OSE/KS	D		DN65	196	15	128	127	122	119	114	108	100	77	44
4198353	NEXIS-V 3606/2-OSE/KS	D		DN65	227	15	141	139	136	131	126	119	108	79	40
4198355	NEXIS-V 3606-OSE/KS	D		DN65	237	18,5	153	151	147	142	137	130	120	92	52
4150835	NEXIS-V 3607/2-FXV/K	D		DN65	240	18,5	166	165	160	155	148	139	128	95	50
4150836	NEXIS-V 3607-FXV/K	D		DN65	261	22	181	178	173	167	161	152	141	109	62
4150837	NEXIS-V 3608/2-FXV/K	D		DN65	264	22	194	191	185	180	173	163	150	112	60
4150838	NEXIS-V 3608-FXV/K	D		DN65	264	22	207	203	196,5	191	184	174	161	124	71
4150839	NEXIS-V 3609/2-FXV/K	D		DN65	315	30	219	217	211	206	197	188	172	130	71
4150840	NEXIS-V 3609-FXV/K	D		DN65	315	30	232	228	222	216	208	198	184	142	83

Nexis-V 5200

Elettropompe centrifughe multistadio verticali
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
							10	15	20	30	40	50	60	70	80	
							Prevalenza (mc.a.)									
4198376	NEXIS-V 5201/1-OSE/KS	D		DN80	92	3	19	18,5	18	17	15	12	9	5		
4198377	NEXIS-V 5201-OSE/KS	D		DN80	102	4	27	26	25,5	23	20	18	14	10	5	
4198378	NEXIS-V 5202/2-OSE/KS	D		DN80	145	5,5	38	37,5	37	36	32	27	19	11	2	
4198379	NEXIS-V 5202-OSE/KS	D		DN80	152	7,5	55	53	51	48	43	38	32	22	12	
4198380	NEXIS-V 5203/2-OSE/KS	D		DN80	187	11	65	64	63	60	55	48	38	25	10	
4198381	NEXIS-V 5203-OSE/KS	D		DN80	187	11	82	80	77	71	65	58	48	36	20	
4198382	NEXIS-V 5204/2-OSE/KS	D		DN80	231	15	93	91,5	90	84	77	67	55	39	20	
4198383	NEXIS-V 5204-OSE/KS	D		DN80	231	15	110	107	103	96	88	78	65	49	28	
4198384	NEXIS-V 5205/2-OSE/KS	D		DN80	244	18,5	121	118	115	108	99	86	70	50	25	
4198385	NEXIS-V 5205-OSE/KS	D		DN80	244	18,5	137	132	128	120	110	96	81	60	34	
4198387	NEXIS-V 5206/2-OSE/KS	D		DN80	270	22	149	147	142	132	122	107	88	62	34	
4198389	NEXIS-V 5206-FSE/KS	D		DN80	270	22	165	161	156	145	132	117	98	73	42	
4198390	NEXIS-V 5207/2-FSE/KS	D		DN80	318	30	178	174	170	158	146	128	106	78	42	
4198391	NEXIS-V 5207-FSE/KS	D		DN80	318	30	192	188	183	171	157	139	117	88	51	
4198392	NEXIS-V 5208/2-FSE/KS	D		DN80	321	30	205	200	194	183	168	149	122	89	49	
4198393	NEXIS-V 5208-FSE/KS	D		DN80	321	30	222	216	208	194	179	158	133	99	59	
4198394	NEXIS-V 5209/2-FSE/KS	D		DN80	346	37	234	228	222	208	190	170	140	102	58	

Nexis-VE

Elettropompe centrifughe multistadio verticali elettroniche
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
							Prevalenza (mc.a.)								
4201605	NEXIS-VE 204-OSE/S	D		1 "	31	0,55	42	41.5	41	40	38	35	31.5	27	21
4201606	NEXIS-VE 206-OSE/S	D		1 "	33	0,75	60	58	57,5	56	53	48	43	36	26
4201607	NEXIS-VE 208-OSE/S	D		1 "	45	1,1	83	82	81,5	80	76	70	63	53	41
4201608	NEXIS-VE 211-OSE/S	D		1 "	48	1,5	116	116	115	113	107	100	88	76	60
							1	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5
4201609	NEXIS-VE 403-OSE/S	D		1 "	30	0,55	28	27	26	23	21,5	19	17	14	11
4201611	NEXIS-VE 404-OSE/S	D		1 "	33	0,75	39,5	39	36	33	31	28	25	22	18
4201613	NEXIS-VE 405-OSE/S	D		1 "	33	1,1	53.8	53.2	51	46.6	45	32	38,5	34	30
4201615	NEXIS-VE 407-OSE/S	D		1 "	46	1,5	75,5	75	71	66	62	58	54	48	41
4201617	NEXIS-VE 410-OSE/S	D		1 "	56	2,2	111	109	105	96	92	86	79	71	62
							2	4	6	7	8	9	10	11	12
4201619	NEXIS-VE 602-OSE/S	D		1"1/4	33	0,75	23	22	20	19	17	15	11	8	
4201621	NEXIS-VE 603-OSE/S	D		1"1/4	34	1,1	35	34	31	29	27	24	20	15	9
4201623	NEXIS-VE 604-OSE/S	D		1"1/4	47	1,5	73	71	64	60	55	50	43	34	24
4201625	NEXIS-VE 606-OSE/S	D		1"1/4	57	2,2	73	70	64	60	56	50	43	34	24
4201627	NEXIS-VE 608-OSE/S	D		1"1/4	85	3	96	92	88	82	76	69	60	48	36
4201629	NEXIS-VE 611-OSE/S	D		1"1/4	88	4	134	129	118	113	104	93	80	64	47

Nexis-VE

Elettropompe centrifughe multistadio verticali elettroniche
Corpo pompa, giranti e stadi in acciaio inox Aisi 304
Motore elettrico normalizzato
Temperatura d'esercizio da -20°C a +120°C.



nexis



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							2	4	6	8	10	12	14	16	18
							Prevalenza (mc.a.)								
4201589	NEXIS-VE 1002-OSE/S	D		1"1/2	37	1,1	25.8	25.5	25	24	22	20	17	13	8
4201591	NEXIS-VE 1003-OSE/S	D		1"1/2	49	1,5	36.5	36	35.5	34	32	28	24	17	10
4201593	NEXIS-VE 1004-OSE/S	D		1"1/2	58	2,2	52	51.5	50	48	45	41	35	27	18
4201595	NEXIS-VE 1005-OSE/S	D		1"1/2	85	3	70	69	68	66	62	58	48	38	26
4201597	NEXIS-VE 1006-OSE/S	D		1"1/2	86	4	91	90	89	86	82	76	67	55	41
							4	8	12	16	20	24	26	28	30
4201599	NEXIS-VE 1602-OSE/S	D		2"	56	2,2	32	31	30	26	24	20	16	12	10
4201601	NEXIS-VE 1603-3.0-OSE/S	D		2"	84	3	43	43	42	40	34	27	24	17	11
4201603	NEXIS-VE 1603-4.0-OSE/S	D		2"	84	4	56	54	52	50	44	40	36	30	24

Aquason

Elettropompe sommerse monoblocco per pozzi da 5" o 6".
Camicia albero e giranti in acciaio Inox Aisi 304.
Versioni MF complete di controlbox e galleggiante
Versioni M (monofase 230V; 50Hz) complete di controlbox



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
							Prevalenza (mc.a.)									
4104099	AQUASON-304-M	A		1"1/4	16,5	0,55	44	42	40	37,5	35	32	28	24	20	
4144927	AQUASON-304-MF	A		1"1/4	16,5	0,55	44	42	40	37,5	35	32	28	24	20	
4144943	AQUASON-305-M	A		1"1/4	17	0,75	54	53	50,5	48	44	40	36	31	25	
4144928	AQUASON-305-MF	A		1"1/4	17	0,75	54	53	50,5	48	44	40	36	31	25	
4104101	AQUASON-306-M	A		1"1/4	17,5	0,75	66	63	60	56	52	48	43	37	30	
4144929	AQUASON-306-MF	A		1"1/4	17,5	0,75	66	63	60	56	52	48	43	37	30	
4104105	AQUASON-306-T4	B		1"1/4	17,5	0,75	66	63	60	56	52	48	43	37	30	
4144944	AQUASON-307-M	A		1"1/4	19,5	1,1	76	73	70	66,5	62	56	50	43	35	
4144930	AQUASON-307-MF	A		1"1/4	19,5	1,1	76	73	70	66,5	62	56	50	43	35	
4104102	AQUASON-308-M	A		1"1/4	21	1,1	87	84	80	75	70	64	57	49	40	
4144931	AQUASON-308-MF	A		1"1/4	21	1,1	87	84	80	75	70	64	57	49	40	
4104106	AQUASON-308-T4	B		1"1/4	18,5	1,1	87	84	80	75	70	64	57	49	40	
							0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	
4144945	AQUASON-504-M	B		1"1/4	15,5	0,75	44	43	42	41	39	36	32	26	19	
4144932	AQUASON-504-MF	B		1"1/4	15,5	0,75	44	43	42	41	39	36	32	26	19	
4144946	AQUASON-505-M	B		1"1/4	18,5	0,9	55	54	53	52	49	44	39	33	24	
4144933	AQUASON-505-MF	B		1"1/4	18,5	0,9	55	54	53	52	49	44	39	33	24	
4144947	AQUASON-506-M	B		1"1/4	19	1,1	66	65	64	62	58	53	47	39,5	29	
4144934	AQUASON-506-MF	B		1"1/4	19	1,1	66	65	64	62	58	53	47	39,5	29	
							1	2	3	4	6	8	10	12	14	
4104103	AQUASON-903-M	A		1"1/4	19	1,1	33,5	33	32,5	32	30	27	22	15,5	5	
4104107	AQUASON-903-T4	B		1"1/4	17	1,1	33,5	33	32,5	32	30	27	22	15,5	5	
4104104	AQUASON-904-M	A		1"1/4	21,5	1,5	46	45,5	45	44	41,5	37	32	23	8	
4104108	AQUASON-904-T4	B		1"1/4	19,5	1,5	46	45,5	45	44	41,5	37	32	23	8	

Aquason

Elettropompe sommerse monoblocco per pozzi da 5" o 6".
Camicia albero e giranti in acciaio Inox Aisi 304.
Aspirazione laterale, complete di 15 m di cavo elettrico.
Versioni M (monofase 230V; 50Hz) complete di controlbox



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
							Prevalenza (mc.a.)								
4104109	AQUASON-304-M-AL	B		1"1/4	17	0,55	44	42	40	37,5	35	32	28	24	20
4144953	AQUASON-304-MF-AL	B		1"1/4	17	0,55	44	42	40	37,5	35	32	28	24	20
4144969	AQUASON-305-M-AL	B		1"1/4	17,5	0,75	54	53	50,5	48	44	40	36	31	25
4144954	AQUASON-305-MF-AL	B		1"1/4	17,5	0,75	54	53	50,5	48	44	40	36	31	25
4104110	AQUASON-306-M-AL	B		1"1/4	18	0,75	66	63	60	56	52	48	43	37	30
4144955	AQUASON-306-MF-AL	B		1"1/4	18	0,75	66	63	60	56	52	48	43	37	30
4104114	AQUASON-306-T4-AL	B		1"1/4	18	0,75	66	63	60	56	52	48	43	37	30
4144970	AQUASON-307-M-AL	B		1"1/4	20	1,1	76	73	70	66,5	62	56	50	43	35
4144956	AQUASON-307-MF-AL	B		1"1/4	20	1,1	76	73	70	66,5	62	56	50	43	35
4104111	AQUASON-308-M-AL	B		1"1/4	21,5	1,1	87	84	80	75	70	64	57	49	40
4144957	AQUASON-308-MF-AL	B		1"1/4	21,5	1,1	87	84	80	75	70	64	57	49	40
4104115	AQUASON-308-T4-AL	B		1"1/4	19	1,1	87	84	80	75	70	64	57	49	40
							0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7
4144971	AQUASON-504-M-AL	B		1"1/4	16	0,75	44	43	42	41	39	36	32	26	19
4144958	AQUASON-504-MF-AL	B		1"1/4	16	0,75	44	43	42	41	39	36	32	26	19
4144972	AQUASON-505-M-AL	B		1"1/4	19	0,9	55	54	53	52	49	44	39	33	24
4144959	AQUASON-505-MF-AL	B		1"1/4	19	0,9	55	54	53	52	49	44	39	33	24
4144973	AQUASON-506-M-AL	B		1"1/4	19,5	1,1	66	65	64	62	58	53	47	39,5	29
4144960	AQUASON-506-MF-AL	B		1"1/4	19,5	1,1	66	65	64	62	58	53	47	39,5	29
							1	2	3	4	6	8	10	12	14
4104112	AQUASON-903-M-AL	B		1"1/4	19,5	1,1	33,5	33	32,5	32	30	27	22	15,5	5
4104116	AQUASON-903-T4-AL	B		1"1/4	17,5	1,1	33,5	33	32,5	32	30	27	22	15,5	5
4104113	AQUASON-904-M-AL	B		1"1/4	22	1,5	46	45,5	45	44	41,5	37	32	23	8
4104117	AQUASON-904-T4-AL	B		1"1/4	20	1,5	46	45,5	45	44	41,5	37	32	23	8
2024960	Filtro GR	B		Galleggiante con filtro e raccordo a maglie grosse											
2024962	Filtro FR	B		Galleggiante con filtro e raccordo a maglie fini											

Immersion D3"

Elettropompe sommerse monoblocco per pozzi da 3".

Camicia, motore ed albero in acciaio inox.

Giranti e diffusori in materiale composito.

Versione M (monofase 230V; 50Hz) con condensatore integrato.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
							Prevalenza (mc.a.)								
4090882	D 30115-M	A		1"	9,3	0,37	43	42	41	39	37	34	31	28	18
4090885	D 30115-T	D		1"	9,3	0,37	43	42	41	39	37	34	31	28	18
4090883	D 30123-M	A		1"	10,8	0,55	67	64	62,5	59	56	52	46	40	26
4090886	D 30123-T	D		1"	10,8	0,55	67	64	62,5	59	56	52	46	40	26
4090884	D 30130-M	A		1"	12,4	0,75	87	83	80	77	72	68	61	52	33
4090887	D 30130-T	D		1"	12,4	0,75	87	83	80	77	72	68	61	52	33
4090888	D 30145-T	D		1"	14,4	1,1	132	127	122	117	110	102	92	80	52

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Ampere Potenza Max
4044987	Acson	A	Disp. automatico di protezione e controllo	10 bar
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	Disp. di protezione e controllo V.E.V.	15
2907776	Sonda di livello con cavo da 10 m	A	Sonda di livello	
2907777	Sonda di livello con cavo da 20 m	A	Sonda di livello	
2907262	Pressostato 2-14 bar	A	Pressostato	14 bar
2907263	Pressostato 2-7 bar	A	Pressostato	7 bar
2907271	0-10 bar Manometro attacco radiale	A	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	A	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	A	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	A	Vaso a membrana	8 bar

Immersion D4"

Elettropompe sommerse monoblocco per pozzi da 4".
Camicia, motore e albero in acciaio inox,
giranti e diffusori in materiale composito.
Idonee per installazione in verticale e in orizzontale.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; 50Hz - con condensatore integrato

Codice	Modello		Diametro Mand.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
						Prevalenza (mc.a.)								
6046676	D 40207-MP-C	D	1"1/4	9,6	0,37	46	45	44	42	40,5	39	37	33	26
6046675	D 40210-MP-C	D	1"1/4	11,4	0,55	68	67	66	65	62	59	56	52	42
6046674	D 40214-MP-C	D	1"1/4	12,2	0,75	90	89	88	86	82	79	75	70	57
6049409	D 40220-MP-C	D	1"1/4	16,1	1,1	137	136	133	130	125	120	112	105	85
						0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
6049410	D 40405-MP-C	D	1"1/4	9,5	0,37	31	30	29	28	26	24	18	12	3
6049411	D 40407-MP-C	D	1"1/4	11,1	0,55	46	45	43	41	39	37	29	18	7
6049412	D 40409-MP-C	D	1"1/4	13,9	0,75	57	56	54	52	50	47	38	26	10
6049413	D 40414-MP-C	D	1"1/4	15,3	1,1	92	90	87	84	80	75	62	42	20
6049414	D 40418-MP-C	D	1"1/4	18,7	1,5	118	116	112	108	104	97	79	54	26
6049415	D 40427-MP-C	D	1"1/4	22,6	2,2	173	169	164	158	150	140	116	78	35

Immersion D4"

Elettropompe sommerse monoblocco per pozzi da 4".
Camicia, motore e albero in acciaio inox,
giranti e diffusori in materiale composito.
Idonee per installazione in verticale e in orizzontale.



Motori elettrici 2 poli, 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand.	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
							Prevalenza (mc.a.)								
6046673	D 40207-T4-C	D		1"1/4	8,6	0,37	46	45	44	42	40,5	39	37	33	26
6046672	D 40210-T4-C	D		1"1/4	10,3	0,55	68	67	66	65	62	59	56	52	42
6046671	D 40214-T4-C	D		1"1/4	12,2	0,75	90	89	88	86	82	79	75	70	57
6049420	D 40220-T4-C	D		1"1/4	15,8	1,1	137	136	133	130	125	120	112	105	85
							0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
6049421	D 40405-T4-C	D		1"1/4	8,5	0,37	31	30	29	28	26	24	18	12	3
6049422	D 40407-T4-C	D		1"1/4	10	0,55	46	45	43	41	39	37	29	18	7
6049423	D 40409-T4-C	D		1"1/4	11,6	0,75	57	56	54	52	50	47	38	26	10
6049424	D 40414-T4-C	D		1"1/4	15	1,1	92	90	87	84	80	75	62	42	20
6049425	D 40418-T4-C	D		1"1/4	16,1	1,5	118	116	112	108	104	97	79	54	26
6049426	D 40427-T4-C	D		1"1/4	20,4	2,2	173	169	164	158	150	140	116	78	35
6049427	D 40435-T4-C	D		1"1/4	26,2	3	227	222	217	209	200	188	156	110	50
6049428	D 40444-T4-C	D		1"1/4	32,7	4	278	272	266	256	245	228	184	127	60
6049429	D 40448-T4-C	D		1"1/4	33,3	4	316	308	298	286	274	256	210	148	70


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione
2907777	Sonda di livello con cavo da 20 m	A	Sonda di livello
2907778	Sonda di livello con cavo da 50 m	A	Sonda di livello
2907262	Pressostato 2-14 bar	A	Pressostato
2907263	Pressostato 2-7 bar	A	Vaso a membrana

Acson Vario

Dispositivo automatico di protezione e controllo.
Permette il controllo a pressione costante della pompa.
Il dispositivo regola la velocità di rotazione del motore elettrico.
Un Display permette la visualizzazione di parametri di regolazione



Codice	Modello		Portata Max m³/h	Pressione Max bar	Motore Pompa	Collegamento Rete	Intensità di corrente Max
2907426	ACSON VARIO VSME 09A	A	10	16	230 V mono	230 V mono	9 A
2907603	ACSON VARIO VSM 05A	A	10	16	230 V mono	230 V mono	5 A
2907604	ACSON VARIO VSM 09A	A	10	16	230 V mono	230 V mono	9 A
2907907	ACSON VARIO VST 10A	A	10	16	400 V tri	230 V mono	10 A

Vantaggi

- ✓ **Trasduttore di pressione integrato**
- ✓ **Display per la visualizzazione dei parametri di regolazione**
- ✓ **Pressione regolabile da 1 a 12 bar**
- ✓ **A.R.T. (Riarmo automatico)**
- ✓ **A.P.P. (Protezione picchi di pressione)**
- ✓ **A.S.I. (Protezione antigelo)**
- ✓ **Protezione marcia a secco**
- ✓ **Protezione sovratensioni**
- ✓ **Memoria non Volatile**
 - ▶ **Riarmo automatico con mantenimento dei parametri di regolazione**
 - ▶ **Memoria anomalie**
 - ▶ **Conta ore e avviamenti**

Acson Protectis home first

Dispositivi automatici di protezione e controllo.



Codice	Modello		Portata Max m³/h	Pressione Max bar	Indice di protezione	Tensione di alimentazione	Riarmo sicurezza mancanza acqua
4194444	Protectis home first	A	10	10	IP 65	230 V mono	-
4044987	Acson	A	10	10	IP 54	230 V mono	Manuale

Accessori Elettrici ed Idraulici

Quadri elettrici per pompe di superficie (IP 54).

Pressostati


Manometri

Vasi a membrana

Codice	Modello		Descrizione	Pressione Max
2907262	Pressostato 2-14 bar	A	Pressostato differenziale	14 bar
2907263	Pressostato 2-7 bar	A	Pressostato differenziale	7 bar
2907270	0-10 bar Manometro attacco posteriore	A	Manometro	10 bar
2907271	0-10 bar Manometro attacco radiale	A	Manometro	10 bar
2907523	Vaso a membrana cilindrico litri 8 - 10 bar	A	Vaso a membrana	8 bar
2907521	Vaso a membrana cilindrico litri 20 - 16 bar	A	Vaso a membrana	16 bar
2907522	Vaso a membrana in acciaio inox litri 20 - 8 bar	A	Vaso a membrana	8 bar

Codice	Modello		Descrizione
2907774	Sonda di livello	D	Sonda di livello
2907775	Sonda di livello con cavo da 5 m	D	Sonda di livello
2907776	Sonda di livello con cavo da 10 m	D	Sonda di livello
2907777	Sonda di livello con cavo da 20 m	D	Sonda di livello
2907778	Sonda di livello con cavo da 50 m	D	Sonda di livello
2907779	Sonda di livello con cavo da 100 m	D	Sonda di livello

Giunto Termorestr.		Cavo elettrico				Monofase 230V								Trifase 400V												
Codice	Prezzo Euro	Codice	N° cavi x sezione		kW								kW													
					0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	3,7	4	5,5	7,5	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	3,7	4	5,5	7,5
					A	3,2	4,3	5,3	7,8	9,9	15	A	1,1	1,6	2,1	3	4	5,9	7,8	9,1	10	14	20			
Max Lunghezza in metri consentita dall'interruttore al motore																										
2907790	84,00	D	2907783	4 x 1,5		D	m	85	64	49	32	25	17	m	570	380	282	204	156	102	79	70	58	45	30	
			2907784	4 x 2,5		D	m	144	107	83	54	35	25	m	-	610	470	340	260	170	132	125	97	75	50	
			2907785	4 x 4		D	m	-	140	110	80	60	45	m	-	-	740	540	420	290	230	200	180	140	100	
			2907786	4 x 6		D	m	-	-	165	120	95	65	m	-	-	-	-	530	400	320	290	250	200	145	
			2907787	4 x 10		D	m	-	-	-	195	153	102	m	-	-	-	-	-	600	490	420	380	300	210	
			2907788	4 x 16		D	m	-	-	-	-	245	163	m	-	-	-	-	-	-	-	680	560	500	350	

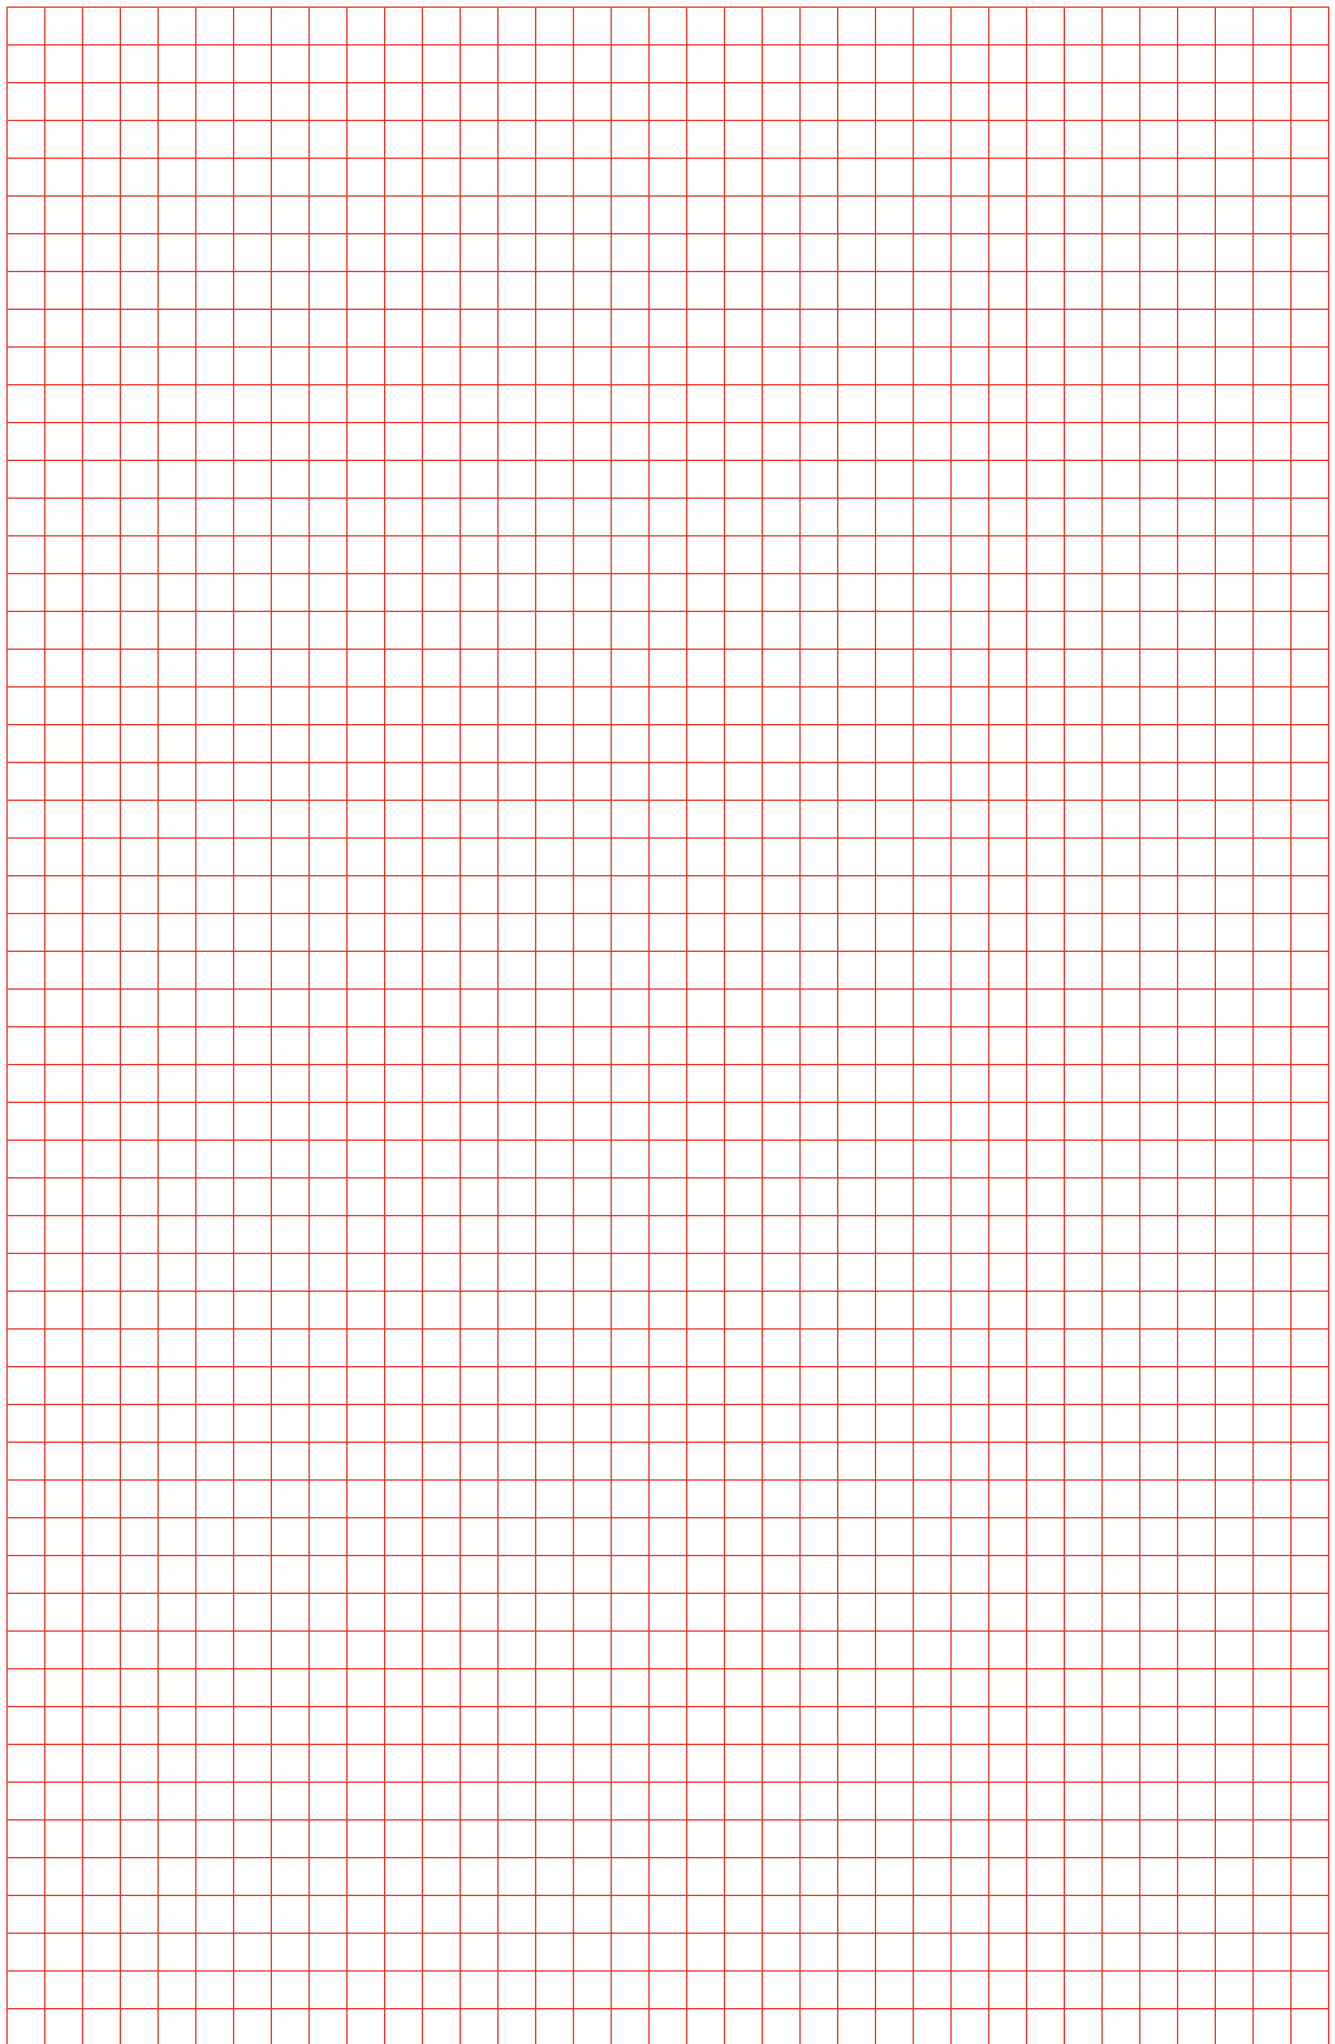



DRENAGGIO & SOLLEVAMENTO

ELETTROPOMPE DOMESTICHE

Elettropompe per acque chiare

Subson	158
Subson AB	158
Subson Premium	159
SBS-2	160

ELETTROPOMPE COLLETTIVE

Elettropompe per acque chiare

SBS	161
SHS	161

ELETTROPOMPE DOMESTICHE

Elettropompe per acque cariche

Mini-SVO	162
FVO 204	163

ELETTROPOMPE COLLETTIVE

Elettropompe per acque cariche/liquami

Rocsan NEO	164
UCA	166
UVO	168
UCB	169
Rocsan LIX V	170
Rocsan EVO V	174
Rocsan EVO C	178
Rocsan SDL	181

ELETTROPOMPE DOMESTICHE

Elettropompe per acque cantieristiche

Aquaval	182
---------	-----

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Stazioni di sollevamento acque chiare

Subsanéo home	183
---------------	-----

Stazioni di sollevamento acque cariche

Liftson S	184
-----------	-----

Stazioni di sollevamento acque chiare e cariche

Sanitson Premium - ECO	185
Sanitson Premium 200 litri - DOMO	186
Sanitson Premium 400 litri - DOMO	187
Sanitson Premium 200 litri - PRO	188
Sanitson Premium 400 litri - PRO	189
Sanitson Premium 200 litri - PRO*	190
Sanitson Premium 400 litri - PRO*	191

*(con pompe tritiatrici)

ACCESSORI

Accessori specifici


Valvole di intercettazione	192
Valvole di ritegno	
Catene di sollevamento	

Accessori elettrici

Quadri elettrici	193
Regolatori di livello	
Interruttori galleggianti	
Allarmi	

Subson

Elettropompe sommergibili
Drenaggio e sollevamento acque chiare domestiche.
Corpo pompa in Noryl e girante in polipropilene




(*) versione A

Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. Max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
								2	3	4	5	6	7	8	10	14
								Prevalenza (mc.a.)								
4048406	SUBSON 10 MF	A		1	8	3,6	0,25	5,6	5,1	4,6	3,8	3	2,2	1,4		
4048407	SUBSON 20 MF*	A		1"1/4	8	4,7	0,37	6,4	6	5,5	5	4,1	3,2	2,3	0,2	
4048405	SUBSON 20 MP*	B		1"1/4	8	5,6	0,37	6,4	6	5,5	5	4,1	3,2	2,3	0,2	
4061400	SUBSON 20 MFP	B		1"1/4	8	5,2	0,37	6,4	6	5,5	5	4,1	3,2	2,3	0,2	
4048409	SUBSON 30 MF	A		1"1/4	8	6,1	0,55	9,6	9,3	9	8,5	8	7,6	6,6	5	0,5
4061401	SUBSON 30 MFP	B		1"1/4	8	6,9	0,55	9,6	9,3	9	8,5	8	7,6	6,6	5	0,5
4048714	SUBSON 30 MFP-A*	A		1"1/4	8	6,7	0,55	9,6	9,3	9	8,5	8	7,6	6,6	5	0,5

Subson AB

Elettropompe sommergibili
Drenaggio e sollevamento acque chiare domestiche.
Corpo pompa in Noryl e girante in polipropilene
Versione AB: livello di aspirazione basso (2mm)



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. Max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
								2	3	4	5	6	7	8	10	11
								Prevalenza (mc.a.)								
4145328	SUBSON AB 20 MF	B		1"1/4	10	4,9	0,37	6,8	6,1	5,5	4,7	3,5	2,2			
4145329	SUBSON AB 20 MFP	B		1"1/4	10	5,5	0,37	6,8	6,1	5,5	4,7	3,5	2,2			
4145330	SUBSON AB 30 MF	B		1"1/4	10	6,2	0,55	10,0	9,6	9	8,2	7,4	6,5	5,4	3	1

F: Versione completa di interruttore galleggiante


A: Versione acque aggressive

P: Versione portatile (10m di cavo elettrico)

***Sistema SAN (Anti intasamento)**

Subson Premium

Elettropompe sommergibili
Drenaggio e sollevamento acque chiare domestiche.
Corpo pompa e girante in acciaio Inox
Sistema SAN (anti intasamento) di serie



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. Max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							2	3	4	5	6	8	10	12	14
							Prevalenza (mc.a.)								
6045209	SUBSON P_{rm} S 20 MFP B		1"1/4	8	6,8	0,3	7,4	6,8	6,5	5,8	5,2	3,8	2,2	0,8	
6045210	SUBSON P_{rm} S 30 MFP B		1"1/4	8	7,8	0,6	10	9,4	8,8	8,1	7,5	6	4,2	2,4	0,7

F: Versione completa di interruttore galleggiante

P: Versione portatile (10m di cavo elettrico)

SBS-2

Elettropompe sommergibili

Drenaggio e sollevamento acque chiare domestiche.

Corpo pompa e girante in materiale composito.

Motore elettrico in acciaio Inox completo di regolatore di livello



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. Max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
							2	4	6	8	10	12	14	16	18
							Prevalenza (mc.a.)								
2065224	SBS 2 204-0,45 MF	B	1"1/2	10	14,2	0,45	8,4	7,6	6,8	5,4	4	2,1	0,8		
2065227	SBS 2 204-0,90 MF	A	1"1/2	10	15	0,9	12	11	10,4	9,4	8,4	7	5,2	3,2	1

Complete di 5 m di cavo elettrico e spina di collegamento alla rete elettrica.

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
2907540	Valvola di ritegno a palla 1"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 40
2907307	Valvola intercettazione 1"1/2 m/f	A	Accessori Idraulici	DN 40
2907541	Valvola di ritegno a palla 2"	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907308	Valvola intercettazione 2" m/f	A	Accessori Idraulici	DN 50
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907741	Regolatore automatico di livello a bulbo 5m	A	Accessori Idraulici	
2907742	Regolatore automatico di livello a bulbo 10m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	
2539750	S-CTRL-MS-L-1x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 1~	1 x 4 kW
2539751	S-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 3~	1 x 4 kW
2539754	S-CTRL-MS-L-2x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 1~	2 x 4 kW
2539755	S-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 3~	2 x 4 kW

SBS

Elettropompe sommergibili
Drenaggio e sollevamento acque chiare.
Corpo pompa e girante in materiale composito.
Motore in acciaio Inox omologato antideflagrante **EEXdB T4**



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand	Ø Max solidi	Peso kg	Mot. Pot. kW	Portata (m ³ /h)									
								4	8	12	16	20	24	28	32	40	
								Prevalenza (mc.a.)									
4018219	SBS 205-1,1 M*	B		50	10	21	1,1	14,8	14,4	14	13,6	12,4	10,2	8	5		
4018218	SBS 205-1,1 T4*	B		50	10	20	1,1	14,8	14,4	14	13,6	12,4	10,2	8	5		
4018222	SBS 205-1,5 M	B		50	10	22	1,5	17,4	17	16,6	16,2	15,2	14	12	9	3,6	
4018221	SBS 205-1,5T 4*	B		50	10	21	1,5	17,4	17	16,6	16,2	15,2	14	12	9	3,6	
								8	12	16	20	25	30	35	40	55	
4018224	SBS 206-2,2 T4*	B		65	10	24	2,2	17,9	17,8	17,4	17	16	14,8	13,6	12	4	

Di serie 10 m di cavo elettrico

*** Motore elettrico omologato antideflagrante **EEXdB T4****

SHS

Elettropompe sommergibili
Drenaggio e sollevamento acque chiare.
Corpo pompa e girante in materiale composito.
Motore in acciaio Inox omologato antideflagrante **EEXdB T4**



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand	Ø Max solidi	Peso kg	Mot. Pot. kW	Portata (m³/h)								
								4	8	12	16	20	24	28	32	36
								Prevalenza (mc.a.)								
4018203	SHS 205 1,1 M	B		50	10	21	1,1	17	16,4	15,5	14	11	8	3		
4018202	SHS 205 1,1 T4*	B		50	10	20	1,1	17	16,4	15,5	14	11	8	3		
4018206	SHS 205 1,5 M	B		50	10	22	1,5	20	19,5	19,2	17,5	16	13	10	6	
4018205	SHS 205 1,5 T4*	B		50	10	21	1,5	20	19,5	19,2	17,5	16	13	10	6	
4018208	SHS 205 2,2 T4*	B		50	10	23	2,2	24	23,6	23	22	20	18,3	16	12	5

Di serie 10 m di cavo elettrico


*** Motore elettrico omologato antideflagrante **EEXdB T4****

Mini-SVO

Elettropompe sommergibili

Drenaggio e sollevamento acque cariche domestiche.

Corpo pompa in ghisa, girante vortex in materiale composito, motore elettrico in **acciaio inox**.

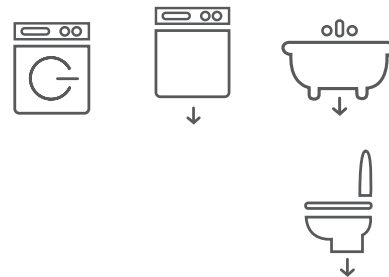

Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
							2	3	4	6	8	10	12	14	18
							Prevalenza (mc.a.)								
4050130	MINI-SVO 204-0,5 T	A	1"1/2	36	10	0,7	7,2	6,9	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	
4050129	MINI-SVO 204-0,6 MF	A	1"1/2	36	11,8	0,9	9,3	9	8,7	7,9	7	6	5	4	1,2

Complete di 5 m di cavo elettrico e spina di collegamento alla rete elettrica.

MF: versione completa di interruttore galleggiante

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
2907540	Valvola di ritegno a palla 1"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 40
2907307	Valvola intercettazione 1"1/2 m/f	A	Accessori Idraulici	DN 40
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907741	Regolatore automatico di livello a bulbo 5m	A	Accessori Idraulici	
2907742	Regolatore automatico di livello a bulbo 10m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	
2539750	S-CTRL-MS-L-1x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 1~	1 x 4 kW
2539751	S-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 3~	1 x 4 kW
2539754	S-CTRL-MS-L-2x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 1~	2 x 4 kW


FVO 204

Elettropompe sommergibili

Drenaggio e sollevamento acque cariche domestiche.

Corpo pompa in ghisa, girante vortex in materiale composito.

motore elettrico in **acciaio inox**.

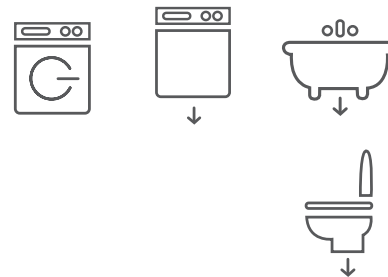

Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
								2	3	4	6	8	10	12	14	18	
								Prevalenza (mc.a.)									
2066471	FVO 204-0,4 MP	B		1"1/2	40	19	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2	
2066473	FVO 204-0,4 MFP	B		1"1/2	40	19	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2	
2066475	FVO 204-0,4 T4 P	B		1"1/2	40	19	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2	
2066477	FVO 204-0,7 MP	B		1"1/2	40	19	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3	
2066479	FVO 204-0,7 MFP	B		1"1/2	40	19	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3	
2066481	FVO 204-0,7 T4 P	B		1"1/2	40	19	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3	

Complete di 5 m di cavo elettrico e spina di collegamento alla rete elettrica.

MF: versione completa di interruttore galleggiante

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
2907540	Valvola di ritegno a palla 1"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 40
2907307	Valvola intercettazione 1"1/2 m/f	A	Accessori Idraulici	DN 40
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907741	Regolatore automatico di livello a bulbo 5m	A	Accessori Idraulici	
2907742	Regolatore automatico di livello a bulbo 10m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	
2539750	S-CTRL-MS-L-1x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 1~	1 x 4 kW
2539751	S-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 3~	1 x 4 kW
2539754	S-CTRL-MS-L-2x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 1~	2 x 4 kW

ROCSAN NEO

Elettropompe sommergibili

Drenaggio e sollevamento di acque luride e liquami di fogna

Corpo pompa e girante vortex in materiale composito.

motore elettrico in acciaio **Inox Aisi 304**



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)									
									2	4	8	12	16	20	24	28	32	
									Prevalenza (mc.a.)									
6082125	NEO V05/M04-523/P	D		50	44	15	0,4	B	5,8	5	4	2,8	2	1,2				
6082126	NEO V05/M04-523/A	D		50	44	15	0,4	B	5,8	5	4	2,8	2	1,2				
6082127	NEO V05/T04-540	D		50	44	15	0,4	B	5,8	5	4	2,8	2	1,2				
6082129	NEO V05/M06-523/P	D		50	44	15	0,6	B	8,4	8	6,5	5,2	4	2,8	2	1,2		
6082130	NEO V05/M06-523/A	D		50	44	15	0,6	B	8,4	8	6,5	5,2	4	2,8	2	1,2		
6082131	NEO V05/T06-540	D		50	44	16	0,6	B	8,4	8	6,5	5,2	4	2,8	2	1,2		
6082133	NEO V05/M08-523/P	D		50	44	16	0,8	B	11,8	10,8	9,4	8	7,4	5	3,8	2,8	1,8	
6082134	NEO V05/M08-523/A	D		50	44	16	0,8	B	11,8	10,8	9,4	8	7,4	5	3,8	2,8	1,8	
6082135	NEO V05/T08-540	D		50	44	16	0,8	B	11,8	10,8	9,4	8	7,4	5	3,8	2,8	1,8	

M..A: monofase 230V; 50 Hz, completa di interruttore galleggiante e spina elettrica

M..P: monofase 230V; 50 Hz, completa spina elettrica

T : trifase 400V; 50 Hz, terminale con cavo libero

T..A: trifase 400V; 50 Hz, completa di interruttore galleggiante e spina elettrica

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6070149	Piede accoppiamento DN 50	A	Accessori Spec. Rif. B	Inst. Fissa
4027864	Base appoggio DN 50	C	Accessori Spec. Rif. B	Inst. Mobile
6066845	Piede accoppiamento DN 65	A	Accessori Spec. Rif. C	Inst. Fissa
4013181	Base appoggio DN 65	C	Accessori Spec. Rif. C	Inst. Mobile
2907541	Valvola di ritegno a palla 2"	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907308	Valvola intercettazione 2" m/f	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907542	Valvola di ritegno a palla DN 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2907302	Valvola intercettazione DN FF 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65



ROCSAN NEO

Elettropompe sommergibili

Drenaggio e sollevamento di acque luride e liquami di fogna

Corpo pompa e girante vortex in materiale composito,

motore elettrico in acciaio **Inox Aisi 304**



Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)								
								8	16	24	32	36	40	44	48	52
								Prevalenza (mc.a.)								
6082147	NEO V06/M11-523/P	D	65	44	21	1,1	C	11	8	4,6	2,6					
6082148	NEO V06/M11-523/A	D	65	44	21	1,1	C	11	8	4,6	2,6					
6082149	NEO V06/T11-540	D	65	44	21	1,1	C	11	8	4,6	2,6					
6082151	NEO V06/M15-523/P	D	65	44	21	1,5	C	15	12	9	6	5	3,8	2,6		
6082152	NEO V06/M15-523/A	D	65	44	21	1,5	C	15	12	9	6	5	3,8	2,6		
6082153	NEO V06/T15-540	D	65	44	21	1,5	C	15	12	9	6	5	3,8	2,6		
6082155	NEO V06/T25-540	D	65	44	26	2,5	C	20	19	16	13	12	10,2	9,2	6,7	4

M..A: monofase 230V; 50 Hz, completa di interruttore galleggiante e spina elettrica

M..P: monofase 230V; 50 Hz, completa spina elettrica

T : trifase 400V; 50 Hz, terminale con cavo libero

T..A: trifase 400V; 50 Hz, completa di interruttore galleggiante e spina elettrica


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	
2539750	S-CTRL-MS-L-1x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 1~	1 x 4 kW
2539751	S-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 3~	1 x 4 kW
2539754	S-CTRL-MS-L-2x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 1~	2 x 4 kW
2539755	S-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 3~	2 x 4 kW

UCA

Drenaggio e sollevamento di acque luride e liquami di fogna.
Corpo pompa, girante e motore elettrico in ghisa.
Girante monocanale



Motori elettrici 2 poli; T: 3~ 400V; 50Hz; di serie 15 m di cavo elettrico

Codice	Modello			Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)								
									10	20	30	40	50	60	70	80	100
									Prevalenza (mc.a.)								
6022746	UCA 208-13/3.7 T4	D		80	70	55	3,75	F	16	15	14	12,5	11	9,5	8	6,5	3
6022747	UCA 208-13/5.0 T4	D		80	70	59	5	F	21	20	19	18	17	16			
6022748	UCA 208-15/5.0 T4	D		80	70	59	5	F	21	20	19	18	17	16	15	13	9,5
6022748	UCA 208-15/5.0 T4	D		80	70	59	5	F	30	29	27	26	25	24			


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6036888	Piede di accoppiamento 80/2RK - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif. F	Inst. Fissa
6068172	Base di appoggio DN80/100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif. FG	Inst. Mobile
2907543	Valvola ritegno a palla DN 80	C	Accessori Idraulici	DN 80
2907303	Valvola intercettazione DN 80 FF	C	Accessori Idraulici	DN 80
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

UCA

Drenaggio e sollevamento di acque luride e liquami di fogna.
Corpo pompa, girante e motore elettrico in ghisa.
Girante monocanale



Motori elettrici 2 poli; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)								
								40	60	80	100	120	140	160	200	240
								Prevalenza (mc.a.)								
6022754	UCA 410-23/6.5 T4	D	100	80	106	6,5	G	16	15	14	12	10	8	6	3	
6022755	UCA 410-26/10.0 T4	D	100	80	137	10	G	20	19	18	16	15	14	12	9	
6022756	UCA 410-28/10.0 T4	D	100	80	139	10	G	25	24	23	21	19	17	15	12	9

Motori elettrici 4 poli; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)								
								30	50	100	150	200	250	300	350	400
								Prevalenza (mc.a.)								
6046719	UCA 415-26/10 T4	D	150	80	237	10	I	16	14,8	11	8	6	2,5			
6046720	UCA 415-28/10 T4	D	150	80	237	10	I	20	18	15,2	12,5	9,8	6			
6046721	UCA 415-30/15 T4	D	150	80	314	15	I	25	23	21	17,5	14	11	6		
6046722	UCA 415-32/20 T4	D	150	80	328	20	I	30	28	25	22	19	16	12	6	
6046723	UCA 415-34/25 T4	D	150	80	379	25	I	35	34	30	27	24	22	17	12	5


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6022587	Piede di accoppiamento DN 100 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif. GH	Inst. Fissa
6022593	Base di appoggio DN100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif. H	Inst. Mobile
2907544	Valvola ritegno a palla DN 100	C	Accessori Idraulici	DN 100
2907304	Valvola intercettazione DN 100 FF	C	Accessori Idraulici	DN 100
6036890	Piede di accoppiamento 150/2RK - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif. I	Inst. Fissa
6024243	Base di appoggio DN150 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif. I	Inst. Mobile
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

UVO

Drenaggio e sollevamento di acque luride e liquami di fogna.
Corpo pompa, girante e motore elettrico in ghisa.
Girante Vortex



Motori elettrici 2 poli; T: 3~ 400V; 50Hz; di serie 15 m di cavo elettrico

Codice	Modello			Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Motore P2 kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)								
									10	20	30	40	50	60	80	100	120
									Prevalenza (mc.a.)								
6022749	UVO 208-16/10.5 T4	D		80	80	119	10,5	F	33	32	31	29	28	26			
6047037	UVO 208-16/15.5 T4	D		80	80	163	15,5	F	33	32	31	29	28	26	23	20	16
6047038	UVO 208-17/15.5 T4	D		80	80	163	15,5	F	37	36	34	34	33	32	28	24	
6047039	UVO 208-19/15.5 T4	D		80	50	162	15,5	F	43	41	39	37	35	33	28	22	
6047040	UVO 208-21/15.5 T4	D		80	50	162	15,5	F	48	47	45	43	41	39	34		


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6036888	Piede di accoppiamento 80/2RK - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif. F	Inst. Fissa
6068172	Base di appoggio DN80/100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif. FG	Inst. Mobile
2907543	Valvola ritegno a palla DN 80	C	Accessori Idraulici	DN 80
2907303	Valvola intercettazione DN 80 FF	C	Accessori Idraulici	DN 80
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

UCB

Drenaggio e sollevamento di acque luride e liquami di fogna.
Corpo pompa, girante e motore elettrico in ghisa.
Girante bicanale



Motori elettrici 4 poli; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)									
									40	60	80	100	120	140	160	180	200	
									Prevalenza (mc.a.)									
6022757	UCB 410-33/25.0 T4	D		100	80	361	25	H	40	39	38	37	35	33	31	29		
6022758	UCB 410-37/25.0 T4	D		100	80	376	25	H	49	48	47	46	45	44	42	40	38	
6022759	UCB 410-41/34.0 T4	D		100	80	415	34	H	60	59	58	57	56	54	52			


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6022587	Piede di accoppiamento DN 100 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif. GH	Inst. Fissa
6022593	Base di appoggio DN100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif. H	Inst. Mobile
2907544	Valvola ritegno a palla DN 100	C	Accessori Idraulici	DN 100
2907304	Valvola intercettazione DN 100 FF	C	Accessori Idraulici	DN 100
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN LIX V

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex, corpo pompa in **acciaio Inox**, Idraulica in Ghisa



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)									
								2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
								Prevalenza (mc.a.)									
6066329	LIX V05DA-122/2-M-A	D	50	50	39,9	1,1	A	5,7	5,5	5	4,1	3,5	2,9	2,3	2	1,8	1,4
6066309	LIX V05DA-122/2-T-O	D	50	50	40,6	1,1	A	5,7	5,5	5	4,1	3,5	2,9	2,3	2	1,8	1,4
								4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
6066331	LIX V05DA-124/2-M-A	D	50	50	40	1,1	A	7,9	7	6,1	5,2	3,6	2,3	2			
6066310	LIX V05DA-124/2-T-O	D	50	50	40,7	1,1	A	7,9	7	6,1	5,2	3,6	2,3	2			
6066333	LIX V05DA-126/2-M-A	D	50	50	40	1,5	A	11,7	11	10	9	7,4	5,9	5	3,5	2,8	2
6066311	LIX V05DA-126/2-T-O	D	50	50	40,7	1,5	A	11,7	11	10	9	7,4	5,9	5	3,5	2,8	2
								5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6066315	LIX V05DA-222/2-T-O	C	50	50	43,1	2,5	A	15,3	13,9	13	11,5	10,2	8,7	7,5	6	5	3,8
6066316	LIX V05DA-224/2-T-O	D	50	50	43,1	2,5	A	17,8	16,6	15,1	14	12,9	11,7	10,3	8,9	7,6	6,2
6066317	LIX V05DA-226/2-T-O	D	50	50	48,2	3,9	A	23,2	21,6	20,2	19,2	18,3	17,6	16,5	15,4	14,3	12,7
6066318	LIX V05DA-228/2-T-O	D	50	50	48,2	3,9	A	26,6	24,7	23,4	22,5	21,5	20,6	19,6	18,3		


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6070149	Piede accoppiamento DN 50 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.A	Inst. Fissa
6064667	Base di appoggio DN50-65 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.AD	Inst. Mobile
6070148	Piede accoppiamento DN65/2RK- Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.D	Inst. Fissa
2907541	Valvola di ritegno a palla 2"	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907308	Valvola intercettazione 2" m/f	A	Accessori Idraulici	DN 50
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN LIX V

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex, corpo pompa in **acciaio Inox**, Idraulica in Ghisa



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)									
								4	8	12	16	20	25	30	35	40	45
								Prevalenza (mc.a.)									
6066335	LIX V06DA-212/2-M-A	C	65	65	40,8	1,1	D	8,3	7,8	7	6	4,5	4	3	2		
6066323	LIX V06DA-212/2-T-O	D	65	65	41,5	1,1	D	8,3	7,8	7	6	4,5	4	3	2		
6066337	LIX V06DA-214/2-M-A	D	65	65	40,9	1,5	D	11,9	11,5	11	10	9	7,5	6	4	2	1,2
6066324	LIX V06DA-214/2-T-O	D	65	65	41,6	1,5	D	11,9	11,5	11	10	9	7,5	6	4	2	1,2
								10	20	30	35	40	45	50	55	60	65
6066328	LIX V06DA-216/2-T-A	D	65	65	42,7	2,5	D	14,4	12,7	10	9	7,1	5,2	4	3	2,1	
6066325	LIX V06DA-216/2-T-O	D	65	65	42,7	2,5	D	14,4	12,7	10	9	7,1	5,2	4	3	2,1	
6066305	LIX V06DA-222/2-T-O	D	65	65	47,5	3,9	D	16,6	15,3	14	13	12,1	11	10,2	9	7,9	7
6066306	LIX V06DA-224/2-T-O	D	65	65	47,5	3,9	D	20	18,1	16,6	15,8	14,9	14	13,5			


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6064667	Base di appoggio DN50-65 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.AD	Inst. Mobile
6070148	Piede accoppiamento DN65/2RK - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.D	Inst. Fissa
2907542	Valvola di ritegno a palla DN 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2907302	Valvola intercettazione DN FF 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN LIX V

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex, corpo pompa in **acciaio Inox**, Idraulica in Ghisa



Motori elettrici 4 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)										
									10	20	30	40	45	50	55	60	65	75	
									Prevalenza (mc.a.)										
6066339	LIX V06DA-622/4-M-P	D		65	65	53,1	1,1	D	4,5	4	3	1,8	1						
6066300	LIX V06DA-622/4-T-O	D		65	65	53,1	1,1	D	4,5	4	3	1,8	1						
6066340	LIX V06DA-623/4-M-P	D		65	65	53,1	1,5	D	6	5,5	4,3	3,2	2,8	2					
6066301	LIX V06DA-623/4-T-O	D		65	65	53,1	1,5	D	6	5,5	4,3	3,2	2,8	2					
6066341	LIX V06DA-625/4-M-P	D		65	65	53,3	1,5	D	7,8	7	6,1	5	4,5	4	2,8	2,8	1,2		
6066302	LIX V06DA-625/4-T-O	D		65	65	53,3	1,5	D	7,8	7	6,1	5	4,5	4	2,8	2,8	1,2		
6066303	LIX V06DA-626/4-T-O	D		65	65	55,4	1,5	D	9,5	8,2	7,5	6,5	6	5,4	3,8	3,8	3		
6066304	LIX V06DA-628/4-T-O	D		65	65	55,5	2,5	D	11,4	10,3	9,8	8,5	7	7,5	6	6	5	3	


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6070149	Piede accoppiamento DN 50 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.A	Inst. Fissa
6064667	Base di appoggio DN50-65 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.AD	Inst. Mobile
6070148	Piede accoppiamento DN65/2RK- Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.D	Inst. Fissa
2907541	Valvola di ritegno a palla 2"	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907308	Valvola intercettazione 2" m/f	A	Accessori Idraulici	DN 50
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN LIX V

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex, corpo pompa in acciaio inox, Idraulica in Ghisa



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)										
									10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	
									Prevalenza (mc.a.)										
6066410	LIX V08DA-422/4-M-A	D		80	80	60,3	1,1	L	4	3,8	2,5	2,2	1,7						
6066401	LIX V08DA-422/4-T-O	D		80	80	60,3	1,1	L	4	3,8	2,5	2,2	1,7						
6066412	LIX V08DA-424/4-M-A	D		80	80	60,5	1,1	L	6,3	5,8	5	4	3	2					
6066403	LIX V08DA-424/4-T-O	D		80	80	60,5	1,1	L	6,3	5,8	5	4	3	2					
6066414	LIX V08DA-426/4-M-A	D		80	80	60,6	2,2	L	8	7,8	7	6	5	4	3				
6066405	LIX V08DA-426/4-T-O	D		80	80	60,6	2,1	L	8	7,8	7	6	5	4	3				
6066406	LIX V08DA-428/4-T-O	D		80	80	60,7	3,3	L	9,8	9	8,3	7,8	7	6	5	4			
6066407	LIX V08DA-524/4-T-O	D		80	80	60,7	4,5	L	10,2	10	9,7	8,9	8,4	8	7	6,3	5,5	5	
6066408	LIX V08DA-526/4-T-O	D		80	80	67,1	4,5	L	12,3	12	11,3	11	10	9,8	8,9	8			


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6022585	Piede accoppiamento DN80 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Fissa
6068172	Base di appoggio DN80-100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Mobile
2907543	Valvola ritegno a palla DN 80	C	Accessori Idraulici	DN 80
2907303	Valvola intercettazione DN 80 FF	C	Accessori Idraulici	DN 80
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN EVO V

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex o Monocanale, corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione **ATEX**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)									
									2	4	6	8	10	12	16	20	25	30
									Prevalenza (mc.a.)									
6067600	EVO V05DA-122/2-M-O	D		50	50	48	1,1	A	5,7	5,2	4,5	4,2	3,9	3	2	1,5		
6067601	EVO V05DA-122/2-T-O	D		50	50	48	1,1	A	5,7	5,2	4,5	4,2	3,9	3	2	1,5		
6067602	EVO V05DA-124/2-M-O	D		50	50	48	1,1	A	8,6	8,2	8	7,5	6,7	6	4,5	3,8	2	1,1
6067603	EVO V05DA-124/2-T-O	D		50	50	48	1,1	A	8,6	8,2	8	7,5	6,7	6	4,5	3,8	2	1,1
									5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6067604	EVO V05DA-126/2-M-O	D		50	50	49	1,5	A	12,6	11,8	10,5	8,9	7,3	5,8	4,3	1,9		
6067605	EVO V05DA-126/2-T-O	D		50	50	49	1,5	A	12,6	11,8	10,5	8,9	7,3	5,8	4,3	1,9		
6067606	EVO V05DA-222/2-T-O	D		50	50	54	2,5	A	16	15,2	14	13	11,5	10,1	8,8	6,1	4,2	3,7
6067607	EVO V05DA-224/2-T-O	D		50	50	54	2,5	A	19	17,8	16,7	15,3	14	12,9	11,7	8,7	7,1	6,4
6067608	EVO V05DA-226/2-T-O	D		50	50	58	3,9	A	25,1	22,8	21,4	20,1	19,1	18,1	17,4	15,4	14,2	12,7
6067609	EVO V05DA-228/2-T-O	D		50	50	58	3,9	A	28,9	26,6	24,6	23,3	22,4	21,3	20,6	18,9		


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6070149	Piede accoppiamento DN 50 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.A	Inst. Fissa
6064667	Base di appoggio DN50-65 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.AD	Inst. Mobile
6070148	Piede accoppiamento DN65/2RK- Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.D	Inst. Fissa
2907541	Valvola di ritegno a palla 2"	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907308	Valvola intercettazione 2" m/f	A	Accessori Idraulici	DN 50
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN EVO V

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex o Monocanale, corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione **ATEX**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max. passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)									
								10	15	20	25	30	35	40	45	55	65
								Prevalenza (mc.a.)									
6067610	EVO V06DA-212/2-M-O	D		65	65	50	1,1	D	7,5	7	5	3,8	2,2				
6067611	EVO V06DA-212/2-T-O	D		65	65	50	1,1	D	7,5	7	5	3,8	2,2				
6067612	EVO V06DA-214/2-M-O	D		65	65	50	1,5	D	11,5	11	9	7,5	6	4	2	1,5	
6067613	EVO V06DA-214/2-T-O	D		65	65	50	1,5	D	11,5	11	9	7,5	6	4	2	1,5	
6067614	EVO V06DA-216/2-T-O	D		65	65	54	2,5	D	14,5	13,5	12,8	11,4	10,2	8,6	7,2	5,5	2,1
6067615	EVO V06DA-222/2-T-O	D		65	65	58	3,9	D	16,8	16	15,4	14,6	13,8	12,9	12	11,2	8
6067616	EVO V06DA-224/2-T-O	D		65	65	58	3,9	D	20	19	18,1	17,3	16,6	15,8	15	14	


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6064667	Base di appoggio DN50-65 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.AD	Inst. Mobile
6070148	Piede accoppiamento DN65/2RK- Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.D	Inst. Fissa
2907542	Valvola di ritegno a palla DN 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2907302	Valvola intercettazione DN FF 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN EVO V

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex o Monocanale, corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione **ATEX**



Motori elettrici 4 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)									
								10	15	20	25	30	35	45	55	65	75
								Prevalenza (mc.a.)									
6067617	EVO V06DA-622/4-M-O	D		65	65	65	1,1	D	4,7	4,5	4	3,5	3	2,2	1,1		
6067618	EVO V06DA-622/4-T-O	D		65	65	65	1,1	D	4,7	4,5	4	3,5	3	2,2	1,1		
6067619	EVO V06DA-623/4-M-O	D		65	65	65	1,5	D	6	5,7	5,3	4,8	4,2	3,8	2,8	1,5	
6067620	EVO V06DA-623/4-T-O	D		65	65	65	1,5	D	6	5,7	5,3	4,8	4,2	3,8	2,8	1,5	
6067621	EVO V06DA-625/4-M-O	D		65	65	65	1,5	D	7,7	7,4	7	6,5	6	5,5	4,5	3,3	
6067622	EVO V06DA-625/4-T-O	D		65	65	65	1,5	D	7,7	7,4	7	6,5	6	5,5	4,5	3,3	
6067623	EVO V06DA-626/4-T-O	D		65	65	66	2,5	D	9,2	8,9	8,3	7,9	7,5	7	6	4,8	3
6067624	EVO V06DA-628/4-T-O	D		65	65	66	2,5	D	11,2	10,8	10,2	9,8	9,4	9	8	6,8	5 3


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6064667	Base di appoggio DN50-65 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.AD	Inst. Mobile
6070148	Piede accoppiamento DN65/2RK- Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.D	Inst. Fissa
2907542	Valvola di ritegno a palla DN 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2907302	Valvola intercettazione DN FF 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN EVO V

Drenaggio acque cariche e residue,
applicazioni domestiche e piccolo-collettive,
girante Vortex o Monocanale,
corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione **ATEX**



Motori elettrici 4 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)									
									10	20	30	40	50	60	70	80	90	95
									Prevalenza (mc.a.)									
6067625	EVO V08DA-423/4-M-O	D		80	80	71	1,1	L	5	4,3	4	3	2					
6067626	EVO V08DA-423/4-T-O	D		80	80	71	1,1	L	5	4,3	4	3	2					
6067627	EVO V08DA-424/4-M-O	D		80	80	71	1,1	L	6,2	5,8	5	4	3	2				
6067628	EVO V08DA-424/4-T-O	D		80	80	71	1,1	L	6,2	5,8	5	4	3	2				
6067629	EVO V08DA-426/4-M-O	D		80	80	71	1,5	L	8,1	7,7	7	6	5	4	3			
6067630	EVO V08DA-426/4-T-O	D		80	80	71	1,5	L	8,1	7,7	7	6	5	4	3			
6067631	EVO V08DA-428/4-T-O	D		80	80	73	2,5	L	10	9,1	8,3	7,8	7	6	5	4		
6067633	EVO V08DA-524/4-T-O	D		80	80	77	3,5	L	10,3	10	9,3	8,7	8,3	7,9	7,2	6,5	5,8	5
6067634	EVO V08DA-526/4-T-O	D		80	80	77	3,5	L	12,1	11,8	11,2	10,5	10	9,7	8,9	8,2		


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6022585	Piede accoppiamento DN80 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Fissa
6068172	Base di appoggio DN80-100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Mobile
2907543	Valvola ritegno a palla DN 80	C	Accessori Idraulici	DN 80
2907303	Valvola intercettazione DN 80 FF	C	Accessori Idraulici	DN 80
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN EVO C

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex o Monocanale, corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione **ATEX**




Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)									
									3	5	10	15	20	25	30	35	40	45
									Prevalenza (mc.a.)									
6076434	EVO C05DA-322/2-M-O	D		50	50	49	1,1	A	9	8,5	7	6,3	5	3,9	3			
6076435	EVO C05DA-322/2-T-O	D		50	50	49	1,1	A	9	8,5	7	6,3	5	3,9	3			
6076436	EVO C05DA-324/2-M-O	D		50	50	49	1,1	A	15	13,8	12	10,3	8,2	7	5,8	4		
6076437	EVO C05DA-324/2-T-O	D		50	50	49	1,1	A	15	13,8	12	10,3	8,2	7	5,8	4		
6076438	EVO C05DA-326/2-M-O	D		50	50	49	1,5	A	19	17,8	15,8	14	12	10,3	9	7,3	5,8	
6076439	EVO C05DA-326/T-O	D		50	50	49	1,5	A	19	17,8	15,8	14	12	10,3	9	7,3	5,8	
6076440	EVO C05DA-328/2-T-O	D		50	50	53	2,5	A	24	23	21	18,4	16,8	15,2	13	11,8	10	8
6076441	EVO C05DA-329/2-T-O	D		50	50	53	2,5	A	27,8	25,8	23,8	21,8	19,8	17,8	15,8	14		
									5	10	20	40	45	50	55	60	65	70
6077706	EVO C06DA-342/2-T-O	D		65	65	58	2,5	D	12	10	8	4,5	2					
6077707	EVO C06DA-344/2-T-O	D		65	65	58	2,5	D	16	13	11	7,8	6,8	6	5	4	3	
6077708	EVO C06DA-345/2-T-O	D		65	65	58	2,5	D	21	17	13	11	10	9	8	7	6	5
6077709	EVO C06DA-346/2-T-O	D		65	65	64	3,9	D	25	21	17	14,4	13,4	12	11,6	11	10	9
6077710	EVO C06DA-348/2-T-O	D		65	65	64	3,9	D	29	25	23	20	18	16	15	14	13	12
6077711	EVO C06DA-349/2-T-O	D		65	65	64	3,9	D	30	29	28	26	20	19	18			
									10	20	30	40	50	60	65	70	75	80
6078114	EVO C08DA-432/2-T-O	D		80	80	61	2,5	L	13	12	10	8,4	7,8	6,2	5,8	8	4	
6078115	EVO C08DA-433/2-T-O	D		80	80	61	2,5	L	16	14	12,5	11	10	9	8	7		
6078116	EVO C08DA-434/2-T-O	D		80	80	67	3,9	L	19	17	16	14	13	12	11,4	10,8	10	9
6078117	EVO C08DA-435/2-T-O	D		80	80	67	3,9	L	22	20	18,5	17	16	14,5	14	13,2	12,5	12
6078155	EVO C08DA-436/2-T-O	D		80	80	69	5	L	26	23	21	20	18	17,5	17	16		
6078156	EVO C08DA-437/2-T-O	D		80	80	69	5	L	30	26	25	24	22	21				

ROCSAN EVO C

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex o Monocanale, corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione **ATEX**



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)									
									20	30	40	50	55	60	65	70	75	85
									Prevalenza (mc.a.)									
6078850	EVO C08DA-412/2-T-O	D		80	80	51	1,1	L	7,4	6	5	4	3,6	3				
6078851	EVO C08DA-412/2-M-O	D		80	80	51	1,1	L	7,4	6	5	4	3,6	3				
6078852	EVO C08DA-413/2-T-O	D		80	80	51	1,5	L	10	8,6	7,8	6,4	6	5,6	5	4,6	4	
6078853	EVO C08DA-413/2-M-O	D		80	80	51	1,5	L	10	8,6	7,8	6,4	6	5,6	5	4,6	4	
6078854	EVO C08DA-415/2-T-O	D		80	80	55	2,5	L	13	12	10,8	9,6	9	8,5	8	7,5	7	6


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6070149	Piede accoppiamento DN 50 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif. B	Inst. Fissa
6064667	Base di appoggio DN50-65 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.AD	Inst. Mobile
6070148	Piede accoppiamento DN65/2RK- Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.D	Inst. Fissa
6022585	Piede accoppiamento DN80 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Fissa
6068172	Base di appoggio DN80-100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Mobile
2907541	Valvola di ritegno a palla 2"	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907308	Valvola intercettazione 2" m/f	A	Accessori Idraulici	DN 50
2907542	Valvola di ritegno a palla DN 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2907302	Valvola intercettazione DN FF 2"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 65
2907543	Valvola ritegno a palla DN 80	C	Accessori Idraulici	DN 80
2907303	Valvola intercettazione DN 80 FF	C	Accessori Idraulici	DN 80
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN EVO C

Drenaggio acque cariche e residue, applicazioni domestiche e piccolo-collettive, girante Vortex o Monocanale, corpo pompa e idraulica in Ghisa, certificazione **ATEX**



Motori elettrici 4 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m³/h)									
								10	20	30	35	40	45	50	55	60	65
								Prevalenza (mc.a.)									
6078855	EVO C08DA-417/4-T-O	D	80	80	56	1,1	L	5,5	4,5	4	3,7	3,5	3,3	2,8	2,7		
6078856	EVO C08DA-417/4-M-O	D	80	80	57	1,1	L	5,5	4,5	4	3,7	3,5	3,3	2,8	2,7		
6078857	EVO C08DA-418/4-T-O	D	80	80	56	1,5	L	7	5,8	5,6	5,4	5	4,8	4,4	4	3,7	3,4
6078858	EVO C08DA-418/4-M-O	D	80	80	57	1,5	L	7	5,8	5,6	5,4	5	4,8	4,4	4	3,7	3,4
								20	30	40	50	55	60	65	70	75	85
6076774	EVO C10DA-512/4-M-O	D	100	100	77	1,1	G	5,3	5	3,5	3	2,5	2				
6076775	EVO C10DA-512/4-T-O	D	100	100	76	1,1	G	5,3	5	3,5	3	2,5	2				
6076776	EVO C10DA-513/4-M-O	D	100	100	78	1,5	G	6,5	6	4,5	4	3,5	2,5	2			
6076777	EVO C10DA-513/4-T-O	D	100	100	77	1,5	G	6,5	6	4,5	4	3,5	2,5	2			
6076778	EVO C10DA-514/4-T-O	D	100	100	80	2,5	G	9	8	6,8	6	5	4,4	3,8	3		
6076779	EVO C10DA-516/4-T-O	D	100	100	83	3,5	G	11	9,6	8,4	7,8	6,8	6,5	5,5	5	3,5	
6076780	EVO C10DA-518/4-T-O	D	100	100	92	3,5	G	12,3	12	11	10,5	9	7,5	7	6,5	5,5	5
6076781	EVO C10DA-518/4-T-O	D	100	100	84	4,5	G	12,3	12	11	10,5	9	7,5	7	6,5	5,5	5


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
6022585	Piede accoppiamento DN80 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Fissa
6068172	Base di appoggio DN80-100 - Inst. Mobile	C	Accessori Spec. Rif.L	Inst. Mobile
6022587	Piede di accoppiamento DN 100 - Inst. Fissa	C	Accessori Spec. Rif. GH	Inst. Fissa
2907543	Valvola ritegno a palla DN 80	C	Accessori Idraulici	DN 80
2907303	Valvola intercettazione DN 80 FF	C	Accessori Idraulici	DN 80
2907544	Valvola ritegno a palla DN 100	C	Accessori Idraulici	DN 100
2907304	Valvola intercettazione DN 100 FF	C	Accessori Idraulici	DN 100
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m	A	Accessori Idraulici	
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	

ROCSAN SDL

Elettropompe sommergibili tritiatrici
Drenaggio e sollevamento acque luride e filamentose
Corpo pompa e girante in ghisa, trituratore in **acciaio Inox**
Motore elettrico in **acciaio Inox**.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Peso kg	Motore Potenza kW	Piede Tipo	Portata (m ³ /h)									
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	
								Prevalenza (mc.a.)									
6081531	SDL GI03.26/S-M15-2-523/P	D		32/40	33	1,5	AS	20	17	15,5	14	12,5	10	8,3	5,5	1,4	
6080492	SDL GI03.26/S-T15-2-540	D		32/40	33	1,5	AS	20	17	15,5	14	12,5	10	8,3	5,5	1,4	
6081532	SDL GI03.29/S-M15-2-523/P	D		32/40	33	1,5	AS	23	21	19	18	14	13	12	8,5		
6080494	SDL GI03.29/S-T15-2-540	D		32/40	33	1,5	AS	23	21	19	18	14	13	12	8,5		
6081533	SDL GI03.31/S-M15-2-523/P	D		32/40	33	1,5	AS	24	23	21	19	16					
6080488	SDL GI03.31/S-T15-2-540	D		32/40	33	1,5	AS	24	23	21	19	16					
6080489	SDL GI03.41/S-T25-2-540	D		32/40	33	2,5	AS	34	32,5	31	29	27	24,5	22			

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello		Descrizione	Info
2057179	Piede accoppiamento DN 40	A	Accessori Spec. per Rocsan SDL Rif.AS	Inst. Fissa
2058721	Base di appoggio DN 40	A	Accessori Spec. per Rocsan SDL Rif.AS	Inst. Mobile
2907540	Valvola di ritegno a palla 1"1/2	A	Accessori Idraulici	DN 40
2907307	Valvola intercettazione 1"1/2 m/f	A	Accessori Idraulici	DN 40
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	
2907741	Regolatore automatico di livello a bulbo 5m	A	Accessori Idraulici	
2907742	Regolatore automatico di livello a bulbo 10m	A	Accessori Idraulici	
6063140	Catena sollevamento 5 metri	A	Catena	
2539750	S-CTRL-MS-L-1x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 1~	1 x 4 kW
2539751	S-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 3~	1 x 4 kW
2539754	S-CTRL-MS-L-2x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 1~	2 x 4 kW
2539755	S-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 3~	2 x 4 kW

Aquaval



Elettropompe sommergibili
Drenaggio e sollevamento acque chiare di cantiere.
Corpo pompa e girante in ghisa
Applicazioni: Cantieristica, Acque pluviali, sabbiose.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Portata (m ³ /h)								
							5	10	15	20	25	30	40	50	60
							Prevalenza (mc.a.)								
6046768	Aquaval 1-M	D	1"1/4	9	21	0,75	15	12	8	4					
6046769	Aquaval 1-T4	D	1"1/4	9	21	0,75	15	12	8	4					
6046770	Aquaval 15-M	D	2"	10	26	1,3	15,5	15	14	13	12	10	5		
6046771	Aquaval 15-T4	D	2"	10	26	1,3	15,5	15	14	13	12	10	5		
6046772	Aquaval 32-T4	D	3"	5	34	2,4	20	19	18	17	16	15	11	8	4

Motori elettrici 2 poli, T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. mand (mm)	Diam. Max Solidi (mm)	Peso kg	Mot. P2 kW	Portata (m ³ /h)								
							10	20	40	60	80	100	120	140	160
							Prevalenza (mc.a.)								
6046774	Aquaval 50A-T4-B	D	4"	6	53	3,7	18	16	14	12	10	7	4		
6046773	Aquaval 50A-T4-M	D	4"	6	53	3,7	22	21	18	14	8	2			
6046775	Aquaval 50A-T4-H	D	4"	6	53	3,7	26	22	16	5					
6046777	Aquaval 100A-T4-B	D	4"	6	66	7,5	24	23	22	21	18	15	12	8	4
6046776	Aquaval 100A-T4-M	D	4"	6	66	7,5	33	32	29	24	16	8			
6046778	Aquaval 100A-T4-H	D	4"	6	66	7,5	40	38	32						

Subsanèò home

Stazioni di raccolta e sollevamento automatiche per acque chiare domestiche provenienti da lavandini docce e lavatrici pronte per il collegamento con vasche in polietilene.




Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand.	Canali Arrivo/ Ventilaz. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
							Prevalenza (mc.a.)								
4192825	Subsanèò home	B		32	10	0,4	8,4	7,4	6,4	5,6	4,6	4	3,2	2,5	1,5

Liftson S

Vasca di raccolta ed evacuazione automatica.
Acque luride e liquami di fogna, sistema composto da:
1 Vasca in polietilene da 45 litri, 1 elettropompa sommersibile
serie "SVO" completa regolatore di livello.

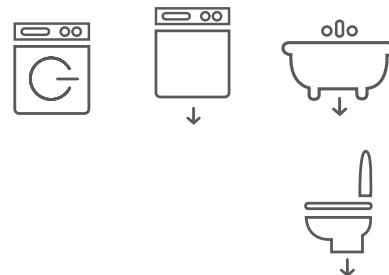


Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Canali Arrivo DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
						6	12	18	24	30	36	42	48	54
						Prevalenza (mc.a.)								
2544862	Liftson S 1,1M	D	100	100	1,1	6	5,5	5	4,5	3,9	3,2	2,5	1,8	0,8
2544863	Liftson S 1,1T4	D	100	100	1,1	6	5,5	5	4,5	3,9	3,2	2,5	1,8	0,8

Sanitson Premium MINI-SVO- Eco

Vasca di raccolta ed evacuazione acque luride e liquami di fogna. Capacità 200 litri completa di elettropompa sommergibile serie "Mini-SVO" con interruttore galleggiante integrato, assemblata e pronta per l'installazione



Motori elettrici 2 poli, monofase 230V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand. DN	Canali Vent. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						3	4	6	8	10	12	14	16	18
						Prevalenza (mc.a.)								
2991410	Sanitson PRM MINI-SVO Eco*	A	32	80	0,9	9,2	9	8,7	7,9	7	6	4	2	1,2

Le vasche sono inoltre complete di:

- ✓ N° 1 tubazione in polietilene DN 1"1/2
- ✓ N° 1 Valvola di ritegno DN 1"1/2
- ✓ N° 1 Valvola di intercettazione DN 1"1/2
- ✓ N° 1 catena di sollevamento
- ✓ N° 1 Bocchettone di accoppiamento/sgancio rapido della pompa
- ✓ N° 1 Fresa con tazza e guarnizione DN 100 per la realizzazione del raccordo con la tubazione di carico.

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello	
2906963	Kit Allarme Autoalimentato	A
2525177	Rialzo 30 cm completo di guarnizione	C

Sanitson Premium FVO 200 litri - Domo

Vasca di raccolta ed evacuazione acque luride e liquami di fogna.
Capacità 200 litri completa di 1 elettropompa sommergibile serie "FVO 204" . monofase 230V o trifase 400V, assemblata e pronta per l'installazione



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diam. Mand. DN	Canali Vent. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
							3	4	6	8	10	12	14	16	18
							Prevalenza (mc.a.)								
2991414	Sanitson PRM FVO204-0,4 M/Domo	D		40	80	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2
2991415	Sanitson PRM FVO204-0,4 T/Domo	D		40	80	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2
2991416	Sanitson PRM FVO204-0,7 M/Domo	D		40	80	0,7	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3
2991417	Sanitson PRM FVO204-0,7 T/Domo	D		40	80	0,7	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3

Le vasche sono inoltre complete di:

- ✓ N° 1 tubazione in polietilene DN 40
- ✓ N° 1 Valvola di ritegno DN 40
- ✓ N° 1 Valvola di intercettazione DN 40
- ✓ N° 1 catena di sollevamento
- ✓ N° 1 Bocchettone di accoppiamento/sgancio rapido della pompa
- ✓ N° 1 Quadro elettrico di protezione e controllo
- ✓ N° 2 Regolatori di livello a bulbo
- ✓ N° 1 Fresa con tazza e guarnizione DN 100 per la realizzazione del raccordo con la tubazione di carico.

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello	
2906963	Kit Allarme Autoalimentato	A
2525177	Rialzo 30 cm completo di guarnizione	C

Sanitson Premium FVO 400 litri - Domo

Vasca di raccolta ed evacuazione acque luride e liquami di fogna.
Capacità 400 litri completa di 2 elettropompe sommergibili serie "FVO 204", monofase 230V o trifase 400V, assemblata e pronta per l'installazione



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand. DN	Canali Vent. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
						3	4	6	8	10	12	14	16	18	
						Prevalenza (mc.a.)									
2991412	Sanitson PRM-2-MiniSVO204-0,5T/Domo	D		32	80	2x0,5	7,2	6,9	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	
2991418	Sanitson PRM-2-FVO204-0,4 M/Domo	D		40	80	2x0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2
2991419	Sanitson PRM-2-FVO204-0,4 T/Domo	D		40	80	2x0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2
2991420	Sanitson PRM-2-FVO204-0,7 M/Domo	A		40	80	2x0,7	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3
2991421	Sanitson PRM-2-FVO204-0,7T/Domo	D		40	80	2x0,7	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3

Le vasche sono inoltre complete di:

- ✓ N° 2 tubazioni in polietilene DN 40
- ✓ N° 2 Valvole di ritegno DN 40
- ✓ N° 2 Valvole di intercettazione DN 40
- ✓ N° 2 Catene di sollevamento
- ✓ N° 2 Bocchettoni di accoppiamento/sgancio rapido della pompa
- ✓ N° 1 Quadro elettrico di protezione e controllo
- ✓ N° 2 Regolatori di livello a bulbo
- ✓ N° 1 Fresa con tazza e guarnizione DN 100 per la realizzazione del raccordo con la tubazione di carico.

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello	
2906963	Kit Allarme Autoalimentato	A
2525177	Rialzo 30 cm completo di guarnizione	C

Sanitson Premium NEO 200 litri - Pro

Vasca di raccolta ed evacuazione acque luride e liquami di fogna. Capacità 200 litri completa di 1 elettropompa sommersibile serie "NEO", monofase 230V o trifase 400V. Pronta per l'installazione.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
						2	4	8	12	16	20	24	28	32	
4099761	Sanitson PRM-NEO V05/T06/Pro	B	2"	44	0,6	8,4	8	6,5	5,2	4	2,8	2	1,2		
4099762	Sanitson PRM-NEO V05/M08/Pro	B	2"	44	0,8	11,8	10,8	9,4	8	7,4	5	3,8	2,8	1,8	
4099763	Sanitson PRM-NEO V05/T08/Pro	B	2"	44	0,8	11,8	10,8	9,4	8	7,4	5	3,8	2,8	1,8	
						8	16	24	30	32	38	40	42	44	
4099767	Sanitson PRM-NEO V06/M11/Pro	B	2"	44	1,1	11	8	4,6	3,1	2,6					
4099764	Sanitson PRM-NEO V06/M11/Pro	B	2"	44	1,1	11	8	4,6	3,1	2,6					
4099768	Sanitson PRM-NEO V06/T15/Pro	B	2"	44	1,5	15	12	9	6,8	6	4,4	3,8	3,2	2,6	

Le vasche sono inoltre complete di:

- ✓ N° 1 Tubazione in acciaio Inox di diametro adeguato
- ✓ N° 1 Valvola di ritegno di diametro adeguato
- ✓ N° 1 Valvola di intercettazione di diametro adeguato
- ✓ N° 1 catena di sollevamento
- ✓ N° 1 dispositivo di accoppiamento/sgancio rapido della pompa
- ✓ N° 1 Quadro elettrico di protezione e controllo, con allarme di massimo livello integrato
- ✓ N° 1 Regolatore di livello IPAE
- ✓ N° 1 Fresa con tazza e guarnizione DN 100 per la realizzazione del raccordo con la tubazione di carico.

* Disponibili a richiesta, e con componenti separati (pompa/quadro/vasca non pre-assemblati)


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello	
2906963	Kit Allarme Autoalimentato	A
2525177	Rialzo 30 cm completo di guarnizione	C

Sanitson Premium NEO 400 litri - Pro

Vasca di raccolta ed evacuazione acque luride e liquami di fogna. Capacità 400 litri completa di 2 elettropompe sommergibili serie "NEO", monofase 230V o trifase 400V. Pronta per l'installazione.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand.	Diam. max passag. mm	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
						4	8	16	24	32	40	48	56	64	
4099753	Sanitson 2-PRM-NEO V05/T06/Pro	B	2"	44	2x0,6	8,4	8	6,5	5,2	4	2,8	2	1,2		
4099754	Sanitson 2-PRM-NEO V05/M08/Pro	B	2"	44	2x0,8	11,8	10,8	9,4	8	7,4	5	3,8	2,8	1,8	
4099755	Sanitson 2-PRM-NEO V05/T08Pro	B	2"	44	2x0,8	11,8	10,8	9,4	8	7,4	5	3,8	2,8	1,8	
						16	32	48	60	64	76	80	84	88	
4099759	Sanitson 2-PRM-NEO V06/M11/Pro	B	2"	44	2x1,1	11	8	4,6	3,1	2,6					
4099756	Sanitson 2-PRM-NEO V06/M11Pro	B	2"	44	2x1,1	11	8	4,6	3,1	2,6					
4099760	Sanitson 2-PRM-NEO V06/T15/Pro	B	2"	44	2x1,5	15	12	9	6,8	6	4,4	3,8	3,2	2,6	

Le vasche sono inoltre complete di:

- ✓ N° 2 tubazioni in polietilene DN 40
- ✓ N° 2 Valvole di ritegno DN 40
- ✓ N° 2 Valvole di intercettazione DN 40
- ✓ N° 2 Catene di sollevamento
- ✓ N° 2 Bocchettoni di accoppiamento/sgancio rapido della pompa
- ✓ N° 1 Quadro elettrico di protezione e controllo
- ✓ N° 2 Regolatori di livello a bulbo
- ✓ N° 1 Fresa con tazza e guarnizione DN 100 per la realizzazione del raccordo con la tubazione di carico.


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello	
2906963	Kit Allarme Autoalimentato	A
2525177	Rialzo 30 cm completo di guarnizione	C

Sanitson Premium SDL 200 litri - Pro

Vasca di raccolta ed evacuazione acque luride e liquami di fogna.
Capacità 200 litri completa di 1 elettropompa sommergibile **trituratrice** serie "ROCSAN-SDL", monofase 230V o trifase 400V. Pronta per l'installazione.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand. DN	Canali Vent. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
						2	4	6	8	10	12	14	16	18
						Prevalenza (mc.a.)								
4099765	Sanitson PRM-Rocsan SDL GI03.29M15	D	40	80	1,5	24	23	21	19	18	14	13	12	8,5
4099766	Sanitson PRM-Rocsan SDL GI03.29T15	D	40	80	1,5	24	23	21	19	18	14	13	12	8,5

Le vasche sono inoltre complete di:

- ✓ N° 1 Tubazione in acciaio Inox di diametro adeguato
- ✓ N° 1 Valvola di ritegno di diametro adeguato
- ✓ N° 1 Valvola di intercettazione di diametro adeguato
- ✓ N° 1 catena di sollevamento
- ✓ N° 1 dispositivo di accoppiamento/sgancio rapido della pompa
- ✓ N° 1 Quadro elettrico di protezione e controllo, con allarme di massimo livello integrato
- ✓ N° 1 Regolatore di livello IPAE
- ✓ N° 1 Fresa con tazza e guarnizione DN 100 per la realizzazione del raccordo con la tubazione di carico.


Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello	
2906963	Kit Allarme Autoalimentato	A
2525177	Rialzo 30 cm completo di guarnizione	C

Sanitson Premium SDL 400 litri - Pro

Vasca di raccolta ed evacuazione acque luride e liquami di fogna.
Capacità 400 litri completa di 2 elettropompe sommergibili **trituratrici** serie "ROCSAN-SDL", monofase 230V o trifase 400V. Pronta per l'installazione.



Motori elettrici 2 poli, M: 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diam. Mand. DN	Canali Vent. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
						2	4	12	16	20	24	28	32	36
						Prevalenza (mc.a.)								
4099757	Sanitson PRM-2-Rocsan SDL GI03.29M15	D	40	80	1,5	24	23	21	19	18	14	13	12	8,5
4099758	Sanitson PRM-2-Rocsan SDL GI03.29T15	D	40	80	1,5	24	23	21	19	18	14	13	12	8,5

Le vasche sono inoltre complete di:

- ✓ N° 2 tubazioni in polietilene DN 40
- ✓ N° 2 Valvole di ritegno DN 40
- ✓ N° 2 Valvole di intercettazione DN 40
- ✓ N° 2 Catene di sollevamento
- ✓ N° 2 Bocchettoni di accoppiamento/sgancio rapido della pompa
- ✓ N° 1 Quadro elettrico di protezione e controllo
- ✓ N° 2 Regolatori di livello IPAE
- ✓ N° 1 Fresa con tazza e guarnizione DN 100 per la realizzazione del raccordo con la tubazione di carico.

Accessori

Dispositivi di protezione e controllo, strumenti di misura

Codice	Modello	
2906963	Kit Allarme Autoalimentato	A
2525177	Rialzo 30 cm completo di guarnizione	C

Accessori Specifici

Dispositivi di accoppiamento rapido, Kit Installazione a secco
Basi di appoggio per elettropompe sommergibili e trituratrici



Accessori DN 40			
Codice	Modello		
4027317	Raccordo plastico portagomma 1"1/2	B	
4027322	Raccordo rapido 1"1/2	B	
4027325	Tubo flessibile sintetico 10 m	B	
2907540	Valvola di ritegno a palla 1"1/2	A	
2907307	Valvola intercettazione 1"1/2 m/f	A	
Accessori DN 50			
Codice	Modello		
4027318	Raccordo plastico portagomma 2"	B	
4027321	Raccordo rapido 2"	B	
4027324	Tubo flessibile sintetico 10 m	B	
2907541	Valvola di ritegno a palla 2"	A	
2907308	Valvola intercettazione 2" m/f	A	
Accessori DN 65			
Codice	Modello		
4013182	Raccordo ottone portagomma 2"1/2	B	
4013186	Raccordo rapido 2"1/2	B	
4027323	Tubo flessibile sintetico 10 m	B	
2907542	Valvola di ritegno a palla DN 2"1/2	A	
2907302	Valvola intercettazione DN FF 2"1/2	A	
Accessori DN 80			
Codice	Modello		
2017691	Tubo flessibile 10 m DN 80	C	
2017692	Tubo flessibile 20 m DN 80	C	
2017693	Tubo flessibile 30 m DN 80	C	
2907543	Valvola ritegno a palla DN 80	C	
2907303	Valvola intercettazione DN 80 FF	C	
Accessori DN 100			
Codice	Modello		
2015585	Tubo flessibile 10 m DN 100	C	
2015586	Tubo flessibile 20 m DN 100	C	
2015587	Tubo flessibile 30 m DN 100	C	
2907544	Valvola ritegno a palla DN 100	C	
2907304	Valvola intercettazione DN 100 FF	C	

Quadri Elettronici

Quadri elettrici di protezione e controllo 1 o 2 elettropompe sommergibili monofase o trifase per sistemi di drenaggio e sollevamento. Funzionamento con regolatori di livello



Quadri elettronici				
Codice	Modello		Descrizione	Info
2539750	S-CTRL-MS-L-1x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 1~	1 x 4 kW
2539751	S-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 3~	1 x 4 kW
2539754	S-CTRL-MS-L-2x4kW-M-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 1~	2 x 4 kW
2539755	S-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 3~	2 x 4 kW
Quadri elettronici				
2543213	S-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	A	Quadro elettrico di controllo per 1 pompa 1~ o 3~	
2543223	S-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	A	Quadro elettrico di controllo per 2 pompe 1~ o 3~	

Accessori Elettrici

Allarmi e regolatori di livello

Dispositivi acustici e visivi di segnalazione				
Codice	Modello		Descrizione	Info
2545134	ALARMSON	A	Allarme	
2545135	Alarmson-BATT	A	Allarme	


Regolatori di livello				
Codice	Modello			
2907741	Regolatore automatico di livello a bulbo 5m			A
2907742	Regolatore automatico di livello a bulbo 10m			A
2907731	Interruttore a galleggiante con cavo da 5 m			A
2907733	Interruttore a galleggiante con cavo da 10 m			A

Quadri Elettrici

Quadri elettrici di protezione e controllo 1 o 2 elettropompe sommergibili monofase o trifase per sistemi di drenaggio e sollevamento.
Funzionamento con regolatori di livello

Codice	Modello			Descrizione
Quadri elettromeccanici 1 pompa monofase				
1691129	QDS 1/M-2.5 (1,5-2,5 A)	C		Quadro di comando elettromeccanico ad avviamento diretto per il funzionamento automatico di n° 1 pompa sommergibile. Alim. 1~230 V/50Hz. Grado protezione IP 54
1691130	QDS 1/M-4.0 (2,5-4,0 A)	C		
1691131	QDS 1/M-6.0 (4,0-6,0 A)	C		
1691132	QDS 1/M-10 (6,3-10,0 A)	C		
1691133	QDS 1/M-14 (9,0-14,0 A) (10-16A)	C		
Quadri elettromeccanici 2 pompe monofase				
1691147	QDS 2/M-2.5 (1,5-2,5 A)	C		Quadro di comando elettromeccanico ad avviamento diretto per il funzionamento automatico di n° 2 pompe sommergibili. Alim. 1~230 V/50Hz. Grado protezione IP 54
1691148	QDS 2/M-4.0 (2,5 - 4,0 A)	C		
1691149	QDS 2/M-6.0 (4,0-6,0 A)	C		
1691150	QDS 2/M-10 (6,3-10,0 A)	C		
1691151	QDS 2/M-14 (9,0-14,0 A)	C		

Codice	Modello		Descrizione
Quadri elettromeccanici 1 pompa trifase			
1691134	QDS 1/T-2.5 (1,5-2,5 A)	C	Quadro di comando elettromeccanico ad avviamento diretto per il funzionamento automatico di n° 1 pompa sommergibile. Alim. 3~400 V/50Hz. Grado protezione IP 54
1691135	QDS 1/T-4.0 (2,5-4,0 A)	C	
1691136	QDS 1/T-6.0 (4,0-6,0 A)	C	
1691137	QDS 1/T-10 (6,3-10A)	C	
1691138	QDS 1/T-16 (10-16A)	C	
1691139	QDS 1/T-25 (20-25A)	C	
Quadri elettromeccanici 2 pompe trifase			
1691152	QDS 2/T-2.5 (1,5-2,5 A)	C	Quadro di comando elettromeccanico ad avviamento diretto per il funzionamento automatico di n° 2 pompe sommergibili. Alim. 3~400 V/50Hz. Grado protezione IP 54
1691153	QDS 2/T-4.0 (2,5-4,0 A)	C	
1691154	QDS 2/T-6.0 (4,0-6,0 A)	C	
1691155	QDS 2/T-10 (6,3-10,0 A)	C	
1691156	QDS 2/T-18 (13,0-18,0 A) (10-16A)	C	
1691157	QDS 2/T-25 (20,0-25,0 A)	C	

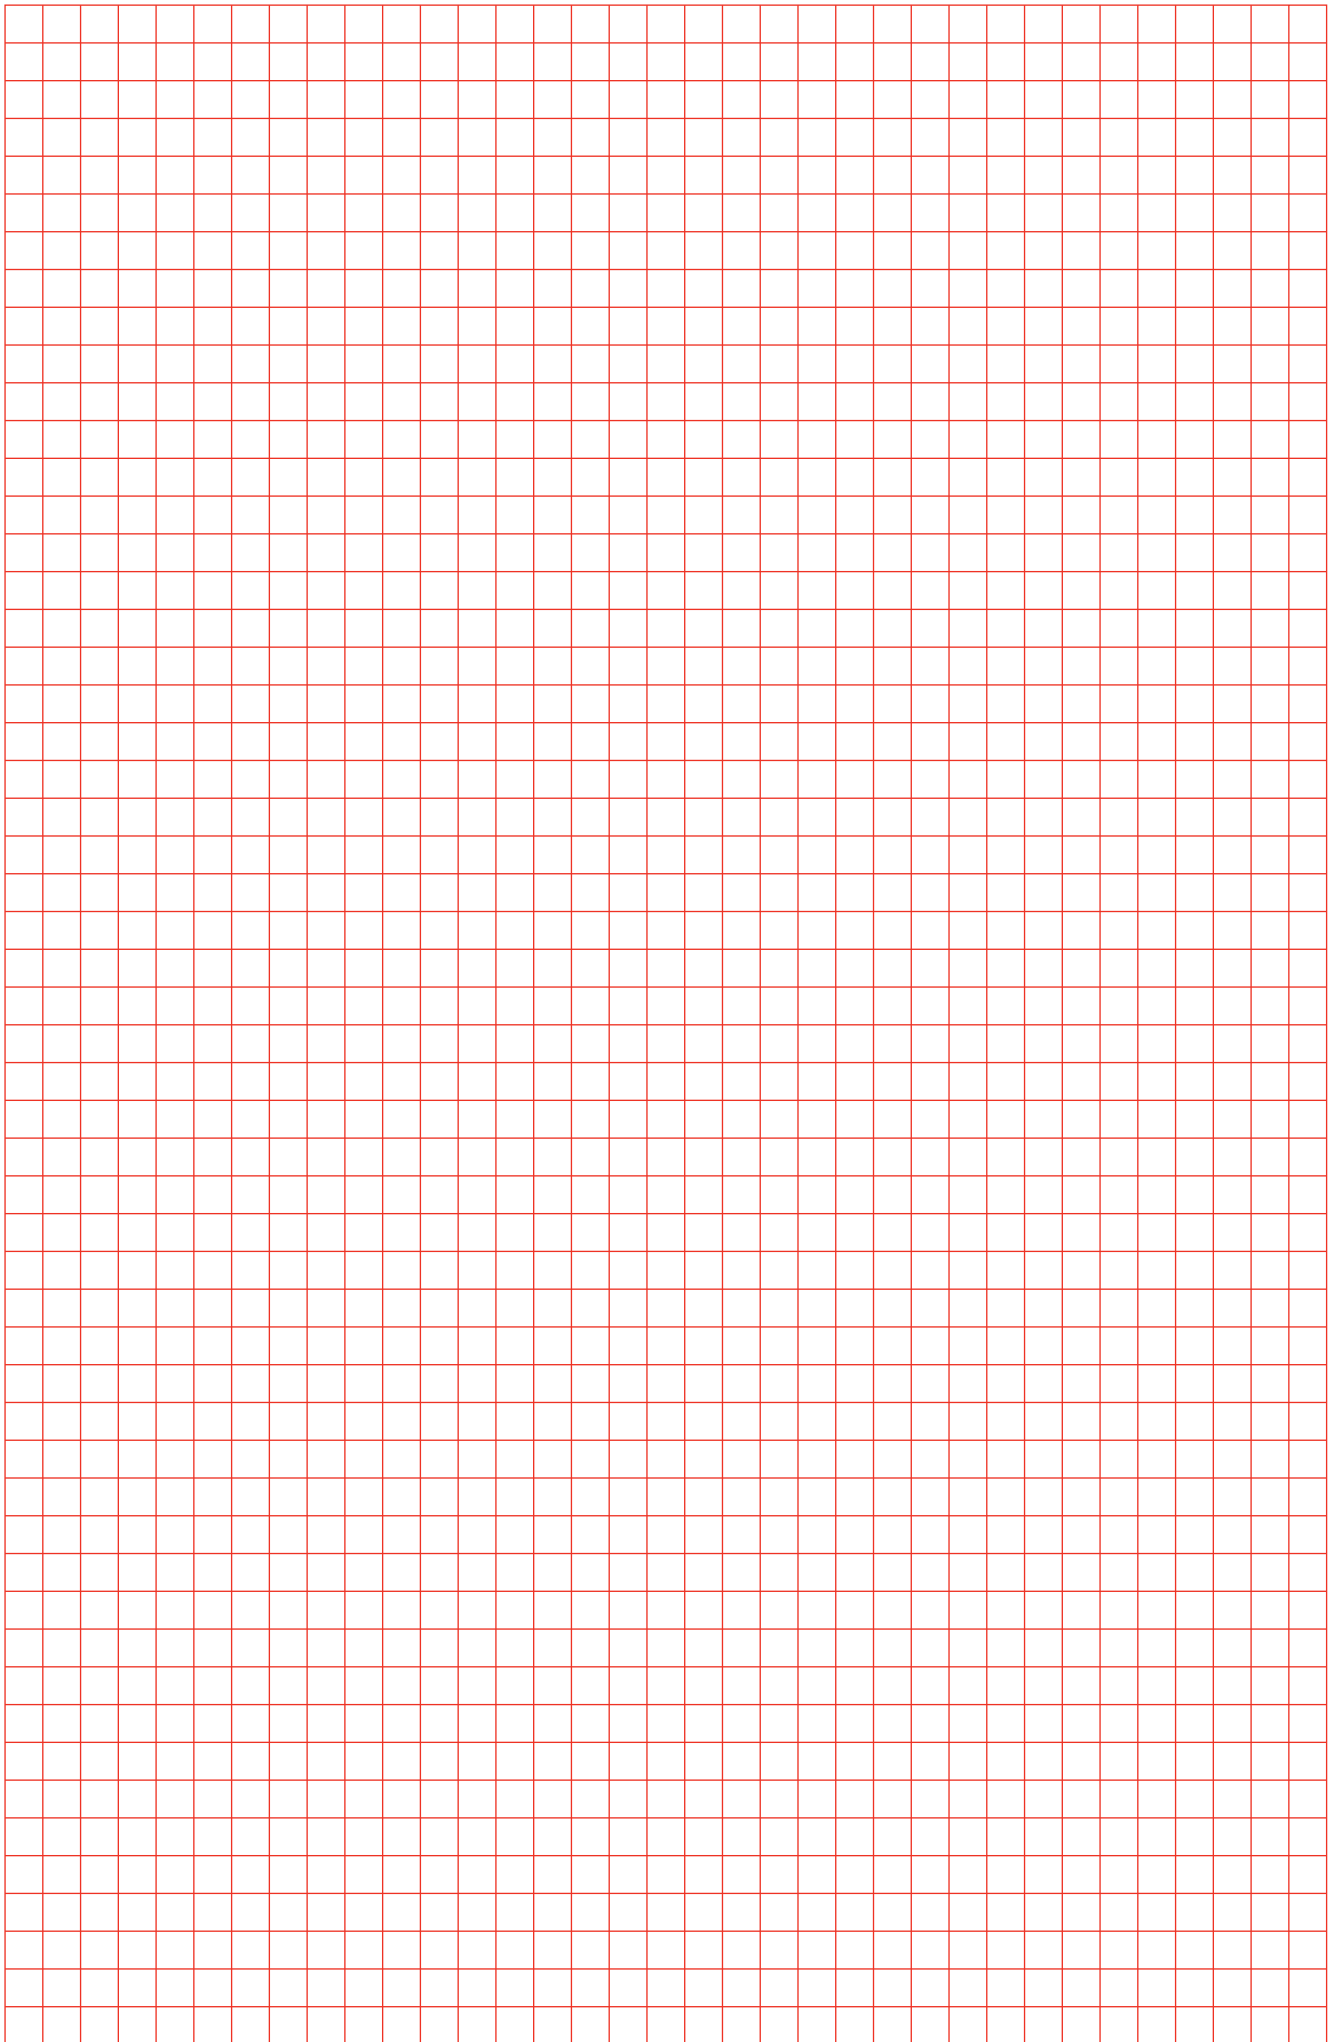



PRESSURIZZAZIONE & ANTINCENDIO

PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA

Sistemi di pressurizzazione VEV

ALTi-HU Vario	199
---------------	-----

PRESSURIZZAZIONE COLLETTIVA

Sistemi di pressurizzazione pressostatici

ALTi-V	200
--------	-----

Sistemi di pressurizzazione VEV


ALTi-EXV	202
N-ALTi-HE 2G	204
ALTi-Nexis-V SC-FC	206
ALTi-Nexis-VE SC	214

PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

Pressurizzazione antincendio

UNI EN 12845

Fireskid EJ	218
Fireskid EEJ	222
Fireskid EDJ	226

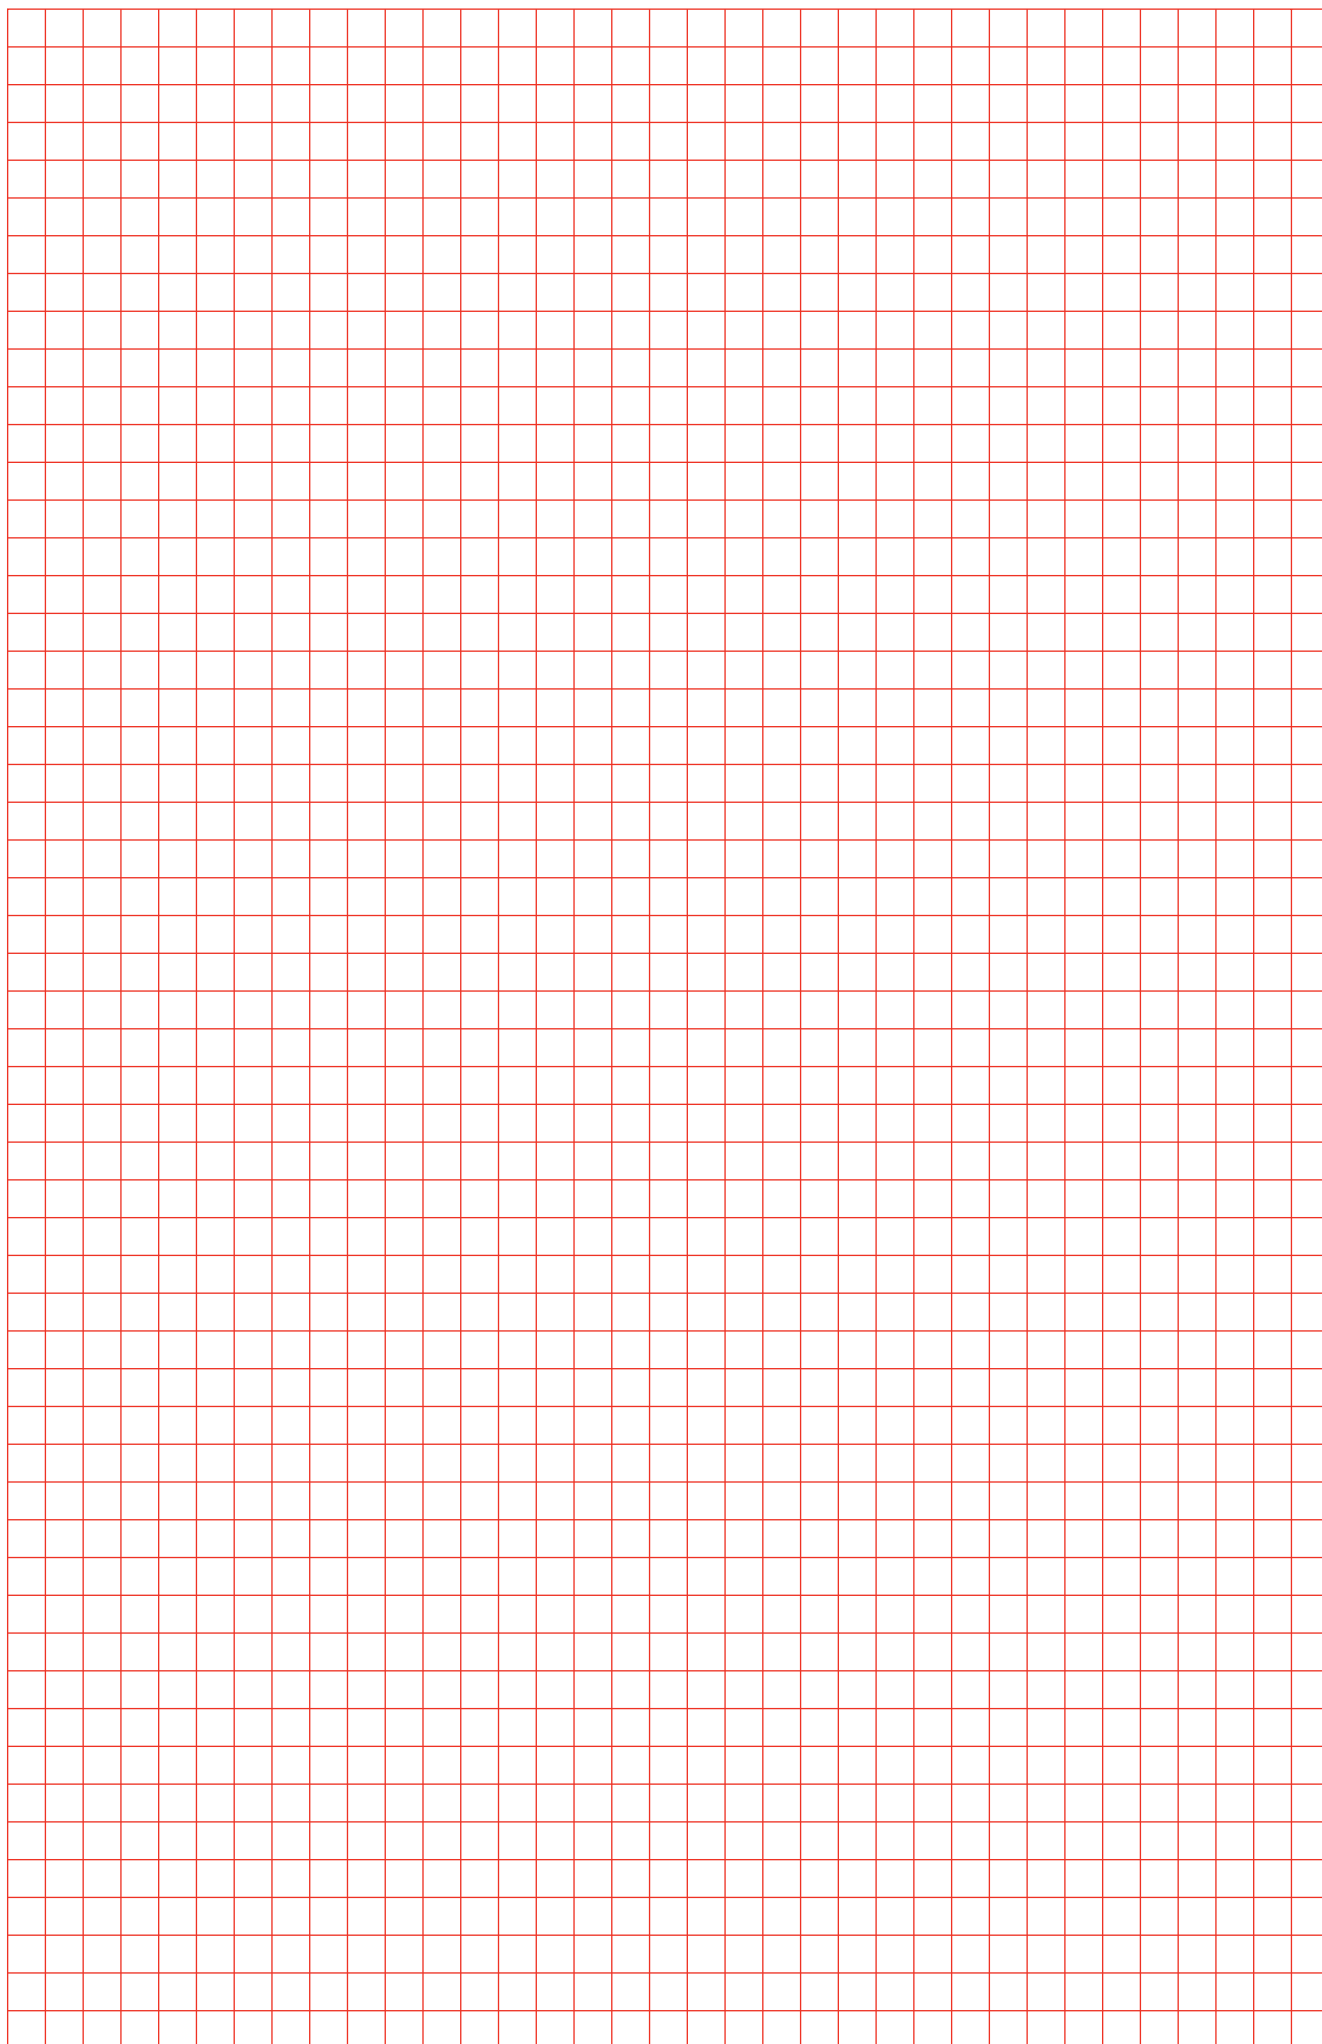

ALTI-HU Vario

Sistemi di pressurizzazione idrica a velocità variabile realizzati con 2 pompe serie "MUH" montate su basamento, completi di accessori idraulici e 2 dispositivi di protezione e controllo "ACSON-VARIO" (funzionamento in cascata ed alternanza).



ALTI-HU Vario 300 - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli, 3~ 230V; alimentazione 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
					1	2	3	4	5	6	7	8	10	
					Prevalenza (mc.a.)									
2991372	ALTi-HU Vario 304-2	D		2"	2x0,55	43,5	43	42	40	38	36	33	29,5	22
2991373	ALTi-HU Vario 305-2	D		2"	2x0,75	53,5	53	52	50	47	44	41	37	28
2991371	ALTi-HU Vario 306-2	A		2"	2x1,1	66,5	66	64	62	59	56	52	47	37

ALTI-HU Vario 500 - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli, 3~ 230V; alimentazione 1~ 230V; 50 Hz

Codice	Modello		Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)									
					1	2	4	6	8	10	12	14	16	
					Prevalenza (mc.a.)									
2991376	ALTi-HU Vario 504-2	D		2"	2x0,75	42	41	40	37,5	34,5	29,5	24	19	12
2991370	ALTi-HU Vario 505-2	A		2"	2x1,1	55	54	52	49	45	40	35	27	18
2991375	ALTi-HU Vario 506-2	A		2"	2x1,5	67	66	64	61	57	51	44	35	25

ALTI-V

Sistemi realizzati con : 2 elettropompe serie "MULTI-V"
montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno,
collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico di controllo (cascata ed alternanza)



ALTI-V 200 - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Prevalenza (mc.a.)								
2993206	ALTi-V 205-2M	D	2"	2x0,75	56	52	50	47	42	40	36	30	25
2993207	ALTi-V 205-2T	D	2"	2x0,75	56	52	50	47	42	40	36	30	25
2993208	ALTi-V 206-2M	D	2"	2x1,1	66	64	61	56	52	49	44	37	30
2993209	ALTi-V 206-2T	D	2"	2x1,1	66	64	61	56	52	49	44	37	30
2993210	ALTi-V 207-2M	D	2"	2x1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33
2993211	ALTi-V 207-2T	D	2"	2x1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33
2993212	ALTi-V 208-2M	D	2"	2x1,5	90	88	85	80	75	68	60	51	42
2993213	ALTi-V 208-2T	D	2"	2x1,5	90	88	85	80	75	68	60	51	42

ALTI-V 400 - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
					4	6	8	9	10	11	12	14	16
					Prevalenza (mc.a.)								
2993217	ALTi-V 402-2M	D	2"	2x0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7
2993218	ALTi-V 402-2T	D	2"	2x0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7
2993219	ALTi-V 403-2M	D	2"	2x0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10
2993220	ALTi-V 403-2T	D	2"	2x0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10
2993221	ALTi-V 404-2M	D	2"	2x1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14
2993222	ALTi-V 404-2T	D	2"	2x1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14
2993223	ALTi-V 405-2M	D	2"	2x1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17
2993224	ALTi-V 405-2T	D	2"	2x1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17
2993225	ALTi-V 406-2M	D	2"	2x1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22
2993226	ALTi-V 406-2T	D	2"	2x1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22
2993227	ALTi-V 407-2M	D	2"	2x1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27
2993228	ALTi-V 407-2T	D	2"	2x1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27
2993229	ALTi-V 408-2T	D	2"	2x1,85	89	80	72	68	65	60	55	45	32

ALTI-V

Sistemi realizzati con : 2 o 3 elettropompe serie "MULTI-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico di controllo (cascata ed alternanza)



ALTI-V 800 - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz


Codice	Modello			Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						8	10	12	14	16	18	20	24	28
						Prevalenza (mc.a.)								
2993232	ALTi-V 802-2M	D		3"	2x0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7
2993233	ALTi-V 802-2T	D		3"	2x0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7
2993234	ALTi-V 803-2M	D		3"	2x1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12
2993235	ALTi-V 803-2T	D		3"	2x1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12
2993236	ALTi-V 804-2M	D		3"	2x1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17
2993237	ALTi-V 804-2T	D		3"	2x1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17
2993238	ALTi-V 805-2T	D		3"	2x1,85	57	56	52	50	46	43	40	32	22
2993239	ALTi-V 806-2T	D		3"	2x2,2	66	65	62	60	55	52	48	40	28
2993240	ALTi-V 807-2T	D		3"	2x3	78	76	73	70	66	63	58	46	32
2993241	ALTi-V 808-2T	D		3"	2x3	90	86	83	80	75	71	66	52	38

ALTI-V 800 - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli, 1~ 230V; T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
						12	15	18	21	24	27	30	36	42
						Prevalenza (mc.a.)								
2993266	ALTi-V 803-3M	D		3"	3x1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12
2993267	ALTi-V 803-3T	D		3"	3x1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12
2993268	ALTi-V 804-3M	D		3"	3x1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17
2993269	ALTi-V 804-3T	D		3"	3x1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17
2993270	ALTi-V 805-3T	D		3"	3x1,85	57	56	52	50	46	43	40	32	22
2993271	ALTi-V 806-3T	D		3"	3x2,2	66	65	62	60	55	52	48	40	28
2993272	ALTi-V 807-3T	D		3"	3x3	78	76	73	70	66	63	58	46	32
2993273	ALTi-V 808-3T	D		3"	3x3	90	86	83	80	75	71	66	52	38

ALTI-EXV

Sistemi realizzati con: 2 elettropompe serie "MULTI-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTI-EXV 400 - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
						4	6	8	9	10	11	12	14	16
						Prevalenza (mc.a.)								
2993308	ALTi-EXV 403-2T+RP	D		2"	2x0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10
2993309	ALTi-EXV 404-2T+RP	D		2"	2x1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14
2993310	ALTi-EXV 405-2T+RP	D		2"	2x1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17
2993311	ALTi-EXV 406-2T+RP	D		2"	2x1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22
2993312	ALTi-EXV 407-2T+RP	B		2"	2x1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27
2993313	ALTi-EXV 408-2T+RP	D		2"	2x1,85	89	80	72	68	65	60	55	45	32

ALTI-EXV 800 - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
						8	10	12	14	16	18	20	24	28
						Prevalenza (mc.a.)								
2993314	ALTi-EXV 802-2T+RP	D		3"	2x0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7
2993315	ALTi-EXV 803-2T+RP	D		3"	2x1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12
2993316	ALTi-EXV 804-2T+RP	D		3"	2x1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17
2993317	ALTi-EXV 805-2T+RP	D		3"	2x1,85	57	56	52	50	46	43	40	32	22
2993318	ALTi-EXV 806-2T+RP	D		3"	2x2,2	66	65	62	60	55	52	48	40	28
2993319	ALTi-EXV 807-2T+RP	D		3"	2x3	78	76	73	70	66	63	58	46	32
2993320	ALTi-EXV 808-2T+RP	D		3"	2x3	90	86	83	80	75	71	66	52	38

ALTI-EXV

Sistemi realizzati con: 2 elettropompe serie "MULTI-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)




ALTI-EXV 800 - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						12	15	18	21	24	27	30	36	42
						Prevalenza (mc.a.)								
2993307	ALTi-EXV 802-3T+RP	D		3"	3x0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7
2993334	ALTi-EXV 803-3T+RP	D		3"	3x1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12
2993335	ALTi-EXV 804-3T+RP	D		3"	3x1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17
2993336	ALTi-EXV 805-3T+RP	D		3"	3x1,85	57	56	52	50	46	43	40	32	22
2993337	ALTi-EXV 806-3T+RP	D		3"	3x2,2	66	65	62	60	55	52	48	40	28
2993338	ALTi-EXV 807-3T+RP	D		3"	3x3	78	76	73	70	66	63	58	46	32
2993339	ALTi-EXV 808-3T+RP	D		3"	3x3	90	86	83	80	75	71	66	52	38

N-ALTI-HE 2G

Sistemi realizzati con 2 o 3 elettropompe serie "MULTi-HE" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
 1 quadro elettrico di protezione e controllo (cascata ed alternanza)




N-ALTI-HE - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						4	8	12	16	20	24	32	44	64
						Prevalenza (mc.a.)								
4087328	N-ALTI-HE205-2-10-T4-2G	D		2"	2x1,1	64	45	18						
4087329	N-ALTI-HE403-2-10-T4-2G	D		2"	2x1,1	47	42	35	25	12				
4087330	N-ALTI-HE406-2-10-T4-2G	D		2"	2x2,2	93	86	73	54	25				
4087331	N-ALTI-HE803-2-10-T4-2G	D		3"	2x2,2	50	48	46	43,5	40	35,5	22		
4087348	N-ALTI-HE1602-2-10-T4-2G	D		3"	2x2,2		33	32	31	30	29	27	21	3

N-ALTI-HE 2G

Sistemi realizzati con 2 o 3 elettropompe serie "MULTI-HE" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico di protezione e controllo (cascata ed alternanza)



VEV

N-ALTI-HE - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Collettori Man. Asp. DN	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
					6	12	18	24	30	36	48	66	96
					Prevalenza (mc.a.)								
4087338	N-ALTI-HE205-3-10-T4-2G	D	2"	3x1,1	64	45	18						
4087339	N-ALTI-HE403-3-10-T4-2G	D	2"	3x1,1	47	42	35	25	12	47	42	35	25
4087340	N-ALTI-HE406-3-10-T4-2G	D	2"	3x2,2	93	86	73	54	25				
4087341	N-ALTI-HE803-3-10-T4-2G	D	3"	3x2,2	50	48	46	43,5	40	35,5	22		
4087349	N-ALTI-HE1602-3-10-T4-2G	D	3"	3x2,2		33	32	31	30	29	27	21	3

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 2 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-V SC-FC - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						2	3	4	5	6	7	8	10	12
						Prevalenza (mc.a.)								
4163563	ALTI-NEXIS-V403-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x0,37	22.8	22.3	21.7	21	20.2	18.9	17.3	13	8
4163564	ALTI-NEXIS-V404-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x0,55	30.8	30.1	29.3	28.6	27.4	25.8	23.8	18.6	11.7
4163565	ALTI-NEXIS-V406-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x0,75	45.9	45	44	42.7	40.6	38	35.1	26,1	16,9
4163566	ALTI-NEXIS-V407-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x1,1	54.3	53.9	52	50.9	48.7	45.9	42.4	33,4	21,5
4163567	ALTI-NEXIS-V409-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x1,1	68.9	68.2	66.1	64	61.4	57.4	52.9	42,9	26
4163568	ALTI-NEXIS-V410-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x1,5	77.8	76.8	74.9	72.8	70.1	65.9	61.1	48,2	31,2
4163569	ALTI-NEXIS-V412-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x1,5	92.9	91.6	89.3	86.1	82.8	77.3	72.1	56	36
4163570	ALTI-NEXIS-V414-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x2,2	109	107	105	101	97.5	91.8	85.6	68	44
4163571	ALTI-NEXIS-V416-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x2,2	124	121	119	116	110	105	95.9	72,4	49
4163572	ALTI-NEXIS-V418-2-SC-16-T4-FC	D		1"½	2x2,2	138	136	133	128	123	116	106	83	53
						4	6	8	10	12	14	16	18	20
4163071	ALTI-NEXIS-V603-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x0,55	24.5	23.6	22.5	20.1	19.2	16.8	13.9	10	5,2
4163072	ALTI-NEXIS-V604-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x0,75	32.9	31.5	29.8	28.1	25.5	22.1	18.2	13.5	7
4163073	ALTI-NEXIS-V605-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x1,1	41.5	40.2	38.1	35.9	32.9	28.9	24.2	18.5	10,4
4163074	ALTI-NEXIS-V606-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x1,1	49.2	47.5	45.5	42	38.5	34.1	28.1	21.4	12
4163075	ALTI-NEXIS-V607-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x1,5	58.1	56.4	53.7	50.4	46.1	41.2	34.4	25.7	16
4163076	ALTI-NEXIS-V608-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x1,5	66.4	64	60.7	56.5	51.8	45.9	38.6	28.5	17
4163077	ALTI-NEXIS-V609-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x2,2	75.4	72.8	68.8	64.9	59.6	52.9	45	34.9	20,9
4163078	ALTI-NEXIS-V610-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x2,2	83.2	79.7	86.2	71.8	65.6	58.8	50	37.6	22,6
4163079	ALTI-NEXIS-V611-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x2,2	91.2	87.7	83.5	78	72.1	63.4	53.1	40	24,2
4163080	ALTI-NEXIS-V612-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x3	101	97.8	93.2	86.8	80.8	72	61.4	47.3	31
4163081	ALTI-NEXIS-V613-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x3	110	106	99.8	94.8	87.2	77.2	66.5	50.1	32,2
4163082	ALTI-NEXIS-V614-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x3	117	113	107	101	92.2	82.5	68.6	54.1	32,5
4163083	ALTI-NEXIS-V615-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x3	124	121	114	108	99.5	90	72	59.4	34,8
4163084	ALTI-NEXIS-V616-2-SC-16-T4-FC	D		2"	2x4	136	131	124	118	109	99	82.4	64.2	42

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 2 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-V SC-FC - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
						4	8	12	16	20	24	28	30	32
						Prevalenza (mc.a.)								
4165098	ALTI-NEXIS-V1002-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x0,75	19.8	19.1	18.2	16.6	14.6	11.9	7.8	6.3	3.5
4165099	ALTI-NEXIS-V1003-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x1,1	30.1	29.4	27.8	25.7	22.6	18.4	12.5	9,3	5.8
4165100	ALTI-NEXIS-V1004-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x1,5	39.9	38.5	36.6	33.7	29.9	23.8	15.9	12	7.8
4165101	ALTI-NEXIS-V1005-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x2,2	50.5	48.7	46.6	43.7	38.6	32.1	22	17,5	11.9
4165102	ALTI-NEXIS-V1006-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x2,2	60.2	58.1	55.6	52.4	45.6	37.1	26	20	12,7
4165103	ALTI-NEXIS-V1007-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x3	70.7	68.6	66.5	61.5	54.9	45.3	31.6	25,2	17.5
4165104	ALTI-NEXIS-V1008-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x3	80.8	78.4	74.6	69.9	61.8	50.4	35.2	27,3	19
4165105	ALTI-NEXIS-V1009-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x4	92.5	89.8	86.1	81.3	72.7	59.3	42.2	34,4	24.6
4165106	ALTI-NEXIS-V1010-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x4	102	99.2	95.6	89.7	79	65.3	46.9	36,8	27.3
4165107	ALTI-NEXIS-V1011-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x4	111	109	105	97.4	86.9	71.2	51	41.3	30.1
4165108	ALTI-NEXIS-V1012-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x5,5	123	120	115	108	97.7	80.6	59.2	47.3	35.6
4165109	ALTI-NEXIS-V1013-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x5,5	133	129	127	117	106	87.3	63.3	51	37.8
4165110	ALTI-NEXIS-V1015-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x5,5	152	149	144	135	121	101	71.3	57	41
						8	16	24	28	32	36	40	44	48
4165005	ALTI-NEXIS-V 1603-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x2,2	38	37	34.5	32.5	30.5	28	25	21	17
4165006	ALTI-NEXIS-V 1604-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x3	51.5	50	47	44	41	38.5	34.5	29	24
4165007	ALTI-NEXIS-V 1605-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x4	64	62	58	55	52	48	42.5	36	29
4165008	ALTI-NEXIS-V 1606-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x4	76.5	74	69	65	61	56	50	42	34
4165009	ALTI-NEXIS-V 1607-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x5,5	91	88	82	79	74	68	61.5	53	43
4165010	ALTI-NEXIS-V 1608-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x5,5	103	100	94	89	84	77	70	59	48
4184576	ALTI-NEXIS-V1609/K-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x7,5	117	114	107	105	96	86	81	71	56
4184577	ALTI-NEXIS-V1610/K-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x7,5	129	126	119	113	107	97	87	75	62
4184578	ALTI-NEXIS-V1611/K-2-SC-16-T4-FC	D		2"½	2x7,5	142	138	130	124	116	107	96	82	66

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 2 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-V SC-FC - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						10	15	20	25	30	40	50	60	70
						Prevalenza (mc.a.)								
4187300	ALTI-NEXIS-V 2202-2-SC-16-T4-FC	D		3"	2x3	35	34	33	32	31	28	24	18	11
4187301	ALTI-NEXIS-V 2203-2-SC-16-T4-FC	D		3"	2x4	52	51	50	48	46	43	36	26	14
4187302	ALTI-NEXIS-V 2204-2-SC-16-T4-FC	D		3"	2x5,5	70	69	68	66	63	58	49	37	21
4187303	ALTI-NEXIS-V 2205-2-SC-16-T4-FC	D		3"	2x7,5	88	87	84	82	80	73	62	46	27
4187304	ALTI-NEXIS-V 2206-2-SC-16-T4-FC	D		3"	2x7,5	105	104	102	99	96	87	74	55	32
4187305	ALTI-NEXIS-V2207-2-SC-16-T4-FC	D		3"	2x9	124	122	119	117	113	105	89	67	40
4187306	ALTI-NEXIS-V2208-2-SC-16-T4-FC	D		3"	2x11	142	138	136	133	129	118	102	76	44
						10	20	30	40	50	60	70	90	110
4187351	ALTI-NEXIS-V 3602/2-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x4	39	38	37	35	32	30	28	22	18
4187352	ALTI-NEXIS-V 3602-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x5,5	51	50	48	46,5	45	41	38	28,5	15
4187353	ALTI-NEXIS-V 3603/1-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x7,5	62,5	62	61,5	61	60,5	60	52	38	16
4187354	ALTI-NEXIS-V 3603-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x9	77	76	73	71	68	65	60	45,5	25
4187356	ALTI-NEXIS-V 3604-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x11	88	86	84	82	80	78	70	56	20
4187355	ALTI-NEXIS-V3604/2-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x11	102	100	98	93	90	85	78	59	34
4187358	ALTI-NEXIS-V3605/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x15	115	114	113	109	106	100	88	65	31
4187357	ALTI-NEXIS-V3605/2/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x15	128	127	122	119	114	108	100	77	44
4187360	ALTI-NEXIS-V3606/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x18,5	140	139	138	133	127	118	107	79	38
4187359	ALTI-NEXIS-V3606/2/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 100	2x15	153	151	147	142	137	130	120	92	52

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 2 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-V SC-FC - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
					20	30	40	60	80	100	120	140	160	
					Prevalenza (mc.a.)									
4187408	ALTI-NEXIS-V 5202/2-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x5,5	38	37.5	37	36	32	27	19	11	2
4187409	ALTI-NEXIS-V 5202-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x7,5	47	46	45	44	42	38	28	24	22
4187410	ALTI-NEXIS-V 5203/2-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x11	65	64	63	60	55	48	38	25	12
4187411	ALTI-NEXIS-V 5203-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x11	82	80	77	71	65	58	48	36	20
4187412	ALTI-NEXIS-V 5204/2/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x15	95	91	89	84	78	68	55	38	18
4187413	ALTI-NEXIS-V 5204/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x15	111	108	105	98	89	78	64	49	27
4187415	ALTI-NEXIS-V5205/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x18,5	122	120	118	112	100	88	70	49	26
4187414	ALTI-NEXIS-V5205/2/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x18,5	136	134	131	120	109	99	79	62	36
4187416	ALTI-NEXIS-V5206/2/K-2-SC-16-T4-FC	D		DN 125	2x22	149	147	140	134	124	108	89	67	34

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 3 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-V SC-FC - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
						Prevalenza (mc.a.)								
4163573	ALTI-NEXIS-V403-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x0,37	22.8	22.3	21.7	21	20.2	18.9	17.3	13	8
4163574	ALTI-NEXIS-V404-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x0,55	30.8	30.1	29.3	28.6	27.4	25.8	23.8	18.6	11.7
4163575	ALTI-NEXIS-V406-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x0,75	45.9	45	44	42.7	40.6	38	35.1	26,1	16,9
4163576	ALTI-NEXIS-V407-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x1,1	54.3	53.9	52	50.9	48.7	45.9	42.4	33,4	21,5
4163577	ALTI-NEXIS-V409-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x1,1	68.9	68.2	66.1	64	61.4	57.4	52.9	42,9	26
4163578	ALTI-NEXIS-V410-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x1,5	77.8	76.8	74.9	72.8	70.1	65.9	61.1	48,2	31,2
4163579	ALTI-NEXIS-V412-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x1,5	92.9	91.6	89.3	86.1	82.8	77.3	72.1	56	36
4163580	ALTI-NEXIS-V414-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x2,2	109	107	105	101	97.5	91.8	85.6	68	44
4163581	ALTI-NEXIS-V416-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x2,2	124	121	119	116	110	105	95.9	72,4	49
4163582	ALTI-NEXIS-V418-3-SC-16-T4-FC	D		1"½	3x2,2	138	136	133	128	123	116	106	83	53
						6	9	12	15	18	21	24	27	30
4163085	ALTI-NEXIS-V603-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x0,55	24.5	23.6	22.5	20.1	19.2	16.8	13.9	10	5,2
4163086	ALTI-NEXIS-V604-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x0,75	32.9	31.5	29.8	28.1	25.5	22.1	18.2	13.5	7
4163087	ALTI-NEXIS-V605-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x1,1	41.5	40.2	38.1	35.9	32.9	28.9	24.2	18.5	10,4
4163088	ALTI-NEXIS-V606-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x1,1	49.2	47.5	45.5	42	38.5	34.1	28.1	21.4	12
4163089	ALTI-NEXIS-V607-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x1,5	58.1	56.4	53.7	50.4	46.1	41.2	34.4	25.7	16
4163090	ALTI-NEXIS-V608-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x1,5	66.4	64	60.7	56.5	51.8	45.9	38.6	28.5	17
4163091	ALTI-NEXIS-V609-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x2,2	75.4	72.8	68.8	64.9	59.6	52.9	45	34.9	20,9
4163092	ALTI-NEXIS-V610-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x2,2	83.2	79.7	86.2	71.8	65.6	58.8	50	37.6	22,6
4163093	ALTI-NEXIS-V611-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x2,2	91.2	87.7	83.5	78	72.1	63.4	53.1	40	24,2
4163094	ALTI-NEXIS-V612-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x3	101	97.8	93.2	86.8	80.8	72	61.4	47.3	31
4163095	ALTI-NEXIS-V613-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x3	110	106	99.8	94.8	87.2	77.2	66.5	50.1	32,2
4163096	ALTI-NEXIS-V614-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x3	117	113	107	101	92.2	82.5	68.6	54.1	32,5
4163097	ALTI-NEXIS-V615-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x3	124	121	114	108	99.5	90	72	59.4	34,8
4163098	ALTI-NEXIS-V616-3-SC-16-T4-FC	D		2"½	3x4	136	131	124	118	109	99	82.4	64.2	42

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 3 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-V SC-FC - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)								
					6	12	18	24	30	36	42	45	48
					Prevalenza (mc.a.)								
4165111	ALTI-NEXIS-V1002-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x0,75	19.8	19.1	18.2	16.6	14.6	11.9	7.8	6.3	3.5
4165112	ALTI-NEXIS-V1003-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x1,1	30.1	29.4	27.8	25.7	22.6	18.4	12.5	9,3	5.8
4165113	ALTI-NEXIS-V1004-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x1,5	39.9	38.5	36.6	33.7	29.9	23.8	15.9	12	7.8
4165114	ALTI-NEXIS-V1005-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x2,2	50.5	48.7	46.6	43.7	38.6	32.1	22	17,5	11.9
4165115	ALTI-NEXIS-V1006-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x2,2	60.2	58.1	55.6	52.4	45.6	37.1	26	20	12,7
4165116	ALTI-NEXIS-V1007-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x3	70.7	68.6	66.5	61.5	54.9	45.3	31.6	25,2	17.5
4165117	ALTI-NEXIS-V1008-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x3	80.8	78.4	74.6	69.9	61.8	50.4	35.2	27,3	19
4165118	ALTI-NEXIS-V1009-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x4	92.5	89.8	86.1	81.3	72.7	59.3	42.2	34,4	24.6
4165119	ALTI-NEXIS-V1010-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x4	102	99.2	95.6	89.7	79	65.3	46.9	36,8	27.3
4165120	ALTI-NEXIS-V1011-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x4	111	109	105	97.4	86.9	71.2	51	41.3	30.1
4165121	ALTI-NEXIS-V1012-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x5,5	123	120	115	108	97.7	80.6	59.2	47.3	35.6
4165122	ALTI-NEXIS-V1013-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x5,5	133	129	127	117	106	87.3	63.3	51	37.8
4165123	ALTI-NEXIS-V1015-3-SC-16-T4-FC	D	2"½	3x5,5	152	149	144	135	121	101	71.3	57	41
					12	24	36	42	48	54	60	66	72
4165011	ALTI-NEXIS-V 1603-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x2,2	38	37	34.5	32.5	30.5	28	25	21	17
4165012	ALTI-NEXIS-V 1604-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x3	51.5	50	47	44	41	38.5	34.5	29	24
4165013	ALTI-NEXIS-V 1605-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x4	64	62	58	55	52	48	42.5	36	29
4165014	ALTI-NEXIS-V 1606-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x4	76.5	74	69	65	61	56	50	42	34
4165015	ALTI-NEXIS-V 1607-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x5,5	91	88	82	79	74	68	61.5	53	43
4165016	ALTI-NEXIS-V 1608-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x5,5	103	100	94	89	84	77	70	59	48
4184579	ALTI-NEXIS-V1609/K-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x7,5	117	114	107	105	96	86	81	71	56
4184580	ALTI-NEXIS-V1610/K-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x7,5	129	126	119	113	107	97	87	75	62
4184581	ALTI-NEXIS-V1611/K-3-SC-16-T4-FC	D	3"	3x7,5	142	138	130	124	116	107	96	82	66

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 3 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-V SC-FC - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						15	22,5	30	37,5	45	60	75	90	105
						Prevalenza (mc.a.)								
4187307	ALTI-NEXIS-V 2202-3-SC-16-T4-FC	D		DN 100	3x3	35	34	33	32	31	28	24	18	11
4187308	ALTI-NEXIS-V 2203-3-SC-16-T4-FC	D		DN 100	3x4	52	51	50	48	46	43	36	26	14
4187309	ALTI-NEXIS-V 2204-3-SC-16-T4-FC	D		DN 100	3x5,5	70	69	68	66	63	58	49	37	21
4187310	ALTI-NEXIS-V 2205-3-SC-16-T4-FC	D		DN 100	3x7,5	88	87	84	82	80	73	62	46	27
4187311	ALTI-NEXIS-V 2206-3-SC-16-T4-FC	D		DN 100	3x7,5	105	104	102	99	96	87	74	55	32
4187312	ALTI-NEXIS-V2207-3-SC-16-T4-FC	D		DN 100	3x9	124	122	119	117	113	105	89	67	40
4187313	ALTI-NEXIS-V2208-3-SC-16-T4-FC	D		DN 100	3x11	142	138	136	133	129	118	102	76	44
						15	30	45	60	75	90	105	135	165
4187361	ALTI-NEXIS-V 3602/2-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x4	39	38	37	35	32	30	28	22	18
4187362	ALTI-NEXIS-V 3602-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x5,5	51	50	48	46,5	45	41	38	28,5	15
4187363	ALTI-NEXIS-V 3603/1-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x7,5	62,5	62	61,5	61	60,5	60	52	38	16
4187364	ALTI-NEXIS-V 3603-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x9	77	76	73	71	68	65	60	45,5	25
4187366	ALTI-NEXIS-V 3604-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x11	88	86	84	82	80	78	70	56	20
4187365	ALTI-NEXIS-V3604/2-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x11	102	100	98	93	90	85	78	59	34
4187368	ALTI-NEXIS-V3605/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x15	115	114	113	109	106	100	88	65	31
4187367	ALTI-NEXIS-V3605/2/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x15	128	127	122	119	114	108	100	77	44
4187370	ALTI-NEXIS-V3606/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x18,5	140	139	138	133	127	118	107	79	38
4187369	ALTI-NEXIS-V3606/2/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 125	3x15	153	151	147	142	137	130	120	92	52

ALTi-Nexis-V SC-FC

Sistemi realizzati con 3 elettropompe serie "Nexis-V" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico con inverter (cascata ed alternanza)




ALTi-Nexis-V SC-FC - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello		Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m ³ /h)									
					30	45	60	90	120	150	180	210	240	
					Prevalenza (mc.a.)									
4187417	ALTI-NEXIS-V 5202/2-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x5,5	38	37.5	37	36	32	27	19	11	2
4187418	ALTI-NEXIS-V 5202-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x7,5	47	46	45	44	42	38	28	24	22
4187419	ALTI-NEXIS-V 5203/2-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x11	65	64	63	60	55	48	38	25	12
4187420	ALTI-NEXIS-V 5203-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x11	82	80	77	71	65	58	48	36	20
4187421	ALTI-NEXIS-V 5204/2/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x15	95	91	89	84	78	68	55	38	18
4187422	ALTI-NEXIS-V 5204/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x15	111	108	105	98	89	78	64	49	27
4187424	ALTI-NEXIS-V5205/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x18,5	122	120	118	112	100	88	70	49	26
4187423	ALTI-NEXIS-V5205/2/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x18,5	136	134	131	120	109	99	79	62	36
4187425	ALTI-NEXIS-V5206/2/K-3-SC-16-T4-FC	D		DN 150	3x22	149	147	140	134	124	108	89	67	34

ALTi-Nexis-VE SC

Sistemi realizzati con 2 elettropompe serie "Nexis-VE" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
1 quadro elettrico di protezione e controllo (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-VE - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						1	2	4	6	8	10	12	14	16
						Prevalenza (mc.a.)								
4177519	ALTI-NEXIS-VE 403-2-SC-16-T4	D		1"½	2x0,55	28	27	26	25	21	19	14	8	
4177520	ALTI-NEXIS-VE 404-2-SC-16-T4	D		1"½	2x0,75	40	39	38	36	33	28	22	14	4
4168629	ALTI-NEXIS-VE 405-2-SC-16-T4	D		1"½	2x1,1	55	54	53	52	48	42	35	25	15
4177521	ALTI-NEXIS-VE 407-2-SC-16-T4	D		1"½	2x1,5	76	75	74	71	66	58	48	34	18
4168630	ALTI-NEXIS-VE 410-2-SC-16-T4	D		1"½	2x2,2	110	108	106	105	98	85	70	53	30
						1	2	4	8	12	16	20	24	28
4177528	ALTI-NEXIS-VE 602-2-SC-16-T4	D		2"	2x0,75	25	24	23	22	20	17	12	4	
4168620	ALTI-NEXIS-VE 603-2-SC-16-T4	D		2"	2x1,1	37	36	35	34	31	26	20	8	
4177529	ALTI-NEXIS-VE 604-2-SC-16-T4	D		2"	2x1,5	50	49	48	46	43	36	28	15	
4168621	ALTI-NEXIS-VE 606-2-SC-16-T4	D		2"	2x2,6	75	74	72	70	64	55	42	23	
4177530	ALTI-NEXIS-VE 608-2-SC-16-T4	D		2"	2x3	102	101	100	95	88	76	60	35	
4168622	ALTI-NEXIS-VE 611-2-SC-16-T4	D		2"	2x4	140	139	138	136	120	104	80	44	
						8	12	16	20	24	28	32	36	40
4165273	ALTI-NEXIS-VE 1002-2-SC-16-T4	D		2"½	2x1,1	26	25	24	22	20	17	13	8	2
4177537	ALTI-NEXIS-VE 1003-2-SC-16-T4	D		2"½	2x1,5	37	36	34	32	28	24	16	10	3
4165274	ALTI-NEXIS-VE 1004-2-SC-16-T4	D		2"½	2x2,2	52	51	48	45	41	35	27	16	8
4177538	ALTI-NEXIS-VE 1005-2-SC-16-T4	D		2"½	2x3	70	68	64	62	56	48	38	26	12
4165275	ALTI-NEXIS-VE 1006-2-SC-16-T4	D		2"½	2x4	90	88	86	82	74	66	56	40	28

ALTi-Nexis-VE SC

Sistemi realizzati con 2 elettropompe serie "Nexis-VE" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico di protezione e controllo (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-VE - 2 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						8	16	24	32	40	48	52	56	60
						Prevalenza (mc.a.)								
4165261	ALTI-NEXIS-VE 1602-2-SC-16-T4	D		3"	2x2,2	32	31	30	26	24	20	16	12	10
4177543	ALTI-NEXIS-VE 1603-3,0-2-SC-16-T4	D		3"	2x3	43	43	42	40	34	27	24	17	11
4165262	ALTI-NEXIS-VE 1603-4,0-2-SC-16-T4	D		3"	2x4	56	54	52	50	44	40	36	30	24
4185394	ALTI-NEXIS-VE 1605/K-2-SC-16-T4	D		3"	2x55	86	85	84	76	66	54	48	34	28
4185395	ALTI-NEXIS-VE 1606/K-2-SC-16-T4	D		3"	2x7,5	112	111	110	100	90	78	66	56	44
						5	10	20	30	40	50	60	70	80
4187440	ALTI-NEXIS-VE 2202-3,0-2-SC-16-T4	D		3"	2x3	38	37	36	35	32	27	23	15	5
4187441	ALTI-NEXIS-VE 2202-4,0-2-SC-16-T4	D		3"	2x4	47	45	44	43	40	36	31	24	15
4187442	ALTI-NEXIS-VE 2203-2-SC-16-T4	D		3"	2x5,5	70	67	64	62	59	53	46	34	20
4187443	ALTI-NEXIS-VE 2204-2-SC-16-T4	D		3"	2x7,5	93	91	89	86	81	74	64	48	31
4187444	ALTI-NEXIS-VE2205/K-2-SC-16-T4			3"	2x11	124	123	122	120	110	100	88	68	48
						10	20	30	40	50	60	70	90	110
4187455	ALTI-NEXIS-VE 3602-5,5-2-SC-16-T4	D		DN 100	2x5,5	50	49	47,5	46	44	42	38	29	15
4187456	ALTI-NEXIS-VE 3602-7,5-2-SC-16-T4	D		DN 100	2x7,5	62	61	59	57,5	56	53	50,5	42	28
4187457	ALTI-NEXIS-VE 3604/K-2-SC-16-T4	D		DN 100	2x11	102	100	96	93	90	85	77	58	33
4187458	ALTI-NEXIS-VE3605/K-2-SC-16-T4	D		DN 100	2x15	124	123	122	120	114	110	100	77	44
						20	30	40	60	80	100	120	140	160
4187467	ALTI-NEXIS-VE 5202-2-SC-16-T4	D		DN 125	2x7,5	54	53	52	48	44	38	33	24	14
4187468	ALTI-NEXIS-VE 5203/K-2-SC-16-T4	D		DN 125	2x11	81	79	77	72	64	57	47	34	19
4187469	ALTI-NEXIS-VE 5204/K-2-SC-16-T4	D		DN 125	2x15	110	107	104	96	87	78	65	48	27
4187470	ALTI-NEXIS-VE5205/K-2-SC-16-T4	D		DN 125	2x18,5	124	123	122	120	110	98	80	60	36

ALTi-Nexis-VE SC

Sistemi realizzati con 3 elettropompe serie "Nexis-VE" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato
 1 quadro elettrico di protezione e controllo (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-VE - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						2	3	6	9	12	15	18	21	24
						Prevalenza (mc.a.)								
4177522	ALTI-NEXIS-VE 403-3-SC-16-T4	D		2"	3x0,55	28	27	26	25	21	19	14	8	1
4177523	ALTI-NEXIS-VE 404-3-SC-16-T4	D		2"	3x0,75	40	39	38	36	33	28	22	14	4
4168631	ALTI-NEXIS-VE 405-3-SC-16-T4	D		2"	3x1,1	55	54	53	52	48	42	35	25	15
4177524	ALTI-NEXIS-VE 407-3-SC-16-T4	D		2"	3x1,5	76	75	74	71	66	58	48	34	18
4168632	ALTI-NEXIS-VE 410-3-SC-16-T4	D		2"	3x2,2	110	108	106	105	98	85	70	53	30
						2	4	6	12	18	24	30	36	42
4177531	ALTI-NEXIS-VE 602-3-SC-16-T4	D		2"½	3x0,75	25	24	23	22	20	17	12	4	
4168623	ALTI-NEXIS-VE 603-3-SC-16-T4	D		2"½	3x1,1	37	36	35	34	31	26	20	8	
4177532	ALTI-NEXIS-VE 604-3-SC-16-T4	D		2"½	3x1,5	50	49	48	46	43	36	28	15	
4168624	ALTI-NEXIS-VE 606-3-SC-16-T4	D		2"½	3x2,6	75	74	72	70	64	55	42	23	
4177533	ALTI-NEXIS-VE 608-3-SC-16-T4	D		2"½	3x3	102	101	100	95	88	76	60	35	
4168625	ALTI-NEXIS-VE 611-3-SC-16-T4			2"½	3x4	140	139	138	136	120	104	80	44	
						12	18	24	30	36	42	48	54	60
4165277	ALTI-NEXIS-VE 1002-3-SC-16-T4	D		2"½	3x1,1	26	25	24	22	20	17	13	8	2
4177539	ALTI-NEXIS-VE 1003-3-SC-16-T4	D		2"½	3x1,5	37	36	34	32	28	24	16	10	3
4165278	ALTI-NEXIS-VE 1004-3-SC-16-T4	D		2"½	3x2,2	52	51	48	45	41	35	27	16	8
4177540	ALTI-NEXIS-VE 1005-3-SC-16-T4	D		2"½	3x3	70	68	64	62	56	48	38	26	12
4165279	ALTI-NEXIS-VE 1006-3-SC-16-T4	D		2"½	3x4	90	88	86	82	74	66	56	40	28
4185392	ALTI-NEXIS-VE 1009/K-3-SC-16-T4	D		2"½	3x5,5	123	122	120	110	100	90	70	50	

ALTi-Nexis-VE SC

Sistemi realizzati con 3 elettropompe serie "Nexis-VE" montate su basamento, completo di valvole a sfera, di ritegno, collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato e quadro elettrico di protezione e controllo (cascata ed alternanza)



ALTi-Nexis-VE - 3 Elettropompe Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Codice	Modello			Diametro Mand. Asp.	Motore Potenza kW	Portata (m³/h)								
						12	24	36	48	60	72	78	84	90
						Prevalenza (mc.a.)								
4165263	ALTI-NEXIS-VE 1602-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x2,2	32	31	30	26	24	20	16	12	10
4177544	ALTI-NEXIS-VE 1603-3,0-3-SC-16-T4	D		3"	3x3	43	43	42	40	34	27	24	17	11
4165264	ALTI-NEXIS-VE 1603-4,0-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x4	56	54	52	50	44	40	36	30	24
4185396	ALTI-NEXIS-VE 1605/K-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x55	86	85	84	76	66	54	48	34	28
4185397	ALTI-NEXIS-VE 1606/K-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x7,5	112	111	110	100	90	78	66	56	44
						7,5	15	30	45	60	75	90	105	120
4187445	ALTI-NEXIS-VE 2202-3,0-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x3	38	37	36	35	32	27	23	15	5
4187446	ALTI-NEXIS-VE 2202-4,0-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x4	47	45	44	43	40	36	31	24	15
4187447	ALTI-NEXIS-VE 2203-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x5,5	70	67	64	62	59	53	46	34	20
4187448	ALTI-NEXIS-VE 2204-3-SC-16-T4	D		DN 100	3x7,5	93	91	89	86	81	74	64	48	31
4187449	ALTI-NEXIS-VE2205/K-3-SC-16-T4			DN 100	3x11	124	123	122	120	110	100	88	68	48
						15	30	45	60	75	90	105	135	165
4187459	ALTI-NEXIS-VE 3602-5,5-3-SC-16-T4	D		DN 125	3x5,5	50	49	47,5	46	44	42	38	29	15
4187460	ALTI-NEXIS-VE 3602-7,5-3-SC-16-T4	D		DN 125	3x7,5	62	61	59	57,5	56	53	50,5	42	28
4187461	ALTI-NEXIS-VE 3604/K-3-SC-16-T4	D		DN 125	3x11	102	100	96	93	90	85	77	58	33
4187462	ALTI-NEXIS-VE3605/K-3-SC-16-T4	D		DN 125	2x15	124	123	122	120	114	110	100	77	44
						30	45	60	90	120	150	180	210	240
4187471	ALTI-NEXIS-VE 5202-3-SC-16-T4	D		DN 150	3x7,5	54	53	52	48	44	38	33	24	14
4187472	ALTI-NEXIS-VE 5203/K-3-SC-16-T4	D		DN 150	3x11	81	79	77	72	64	57	47	34	19
4187473	ALTI-NEXIS-VE 5204/K-3-SC-16-T4	D		DN 150	3x15	110	107	104	96	87	78	65	48	27
4187474	ALTI-NEXIS-VE5205/K-3-SC-16-T4	D		DN 150	3x18,5	124	123	122	120	110	98	80	60	36

Fireskid EJ



Sistemi realizzati con:

- 1 elettropompa principale base-giunto "NO"
- 1 elettropompa pilota multistadio verticale
- esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 32/200-177-4/0.55 EJ	D	4+0.55	40	39,5	39	38	37	36	35	34	32	30	28	25
Fireskid 32/200-193-5.5/0.55 EJ	D	5.5+0.55	48	47,7	47,3	47	46	45	43	42	40	38	37	35
Fireskid 32/200-205-7.5/0.75 EJ	D	7.5+0.75	56	55,5	55	54	53	52	50	49	48	47	46	44
Fireskid 32/200-210-7.5/0.75 EJ	D	7.5+0.75	59	58,5	58	57	56	55	54	53	52	51	48	46
			4	8	12	16	20	24	28	32	34	36	38	40
Fireskid 32/250-210-15/1.1 EJ	D	15+1.1	59	58	58	58	57	57	57	55	55	54	51	
Fireskid 32/250-225-18.5/1.1 EJ	D	18.5+1.1	69	68	68	68	67	67	67	65	65	62		
Fireskid 32/250-235-22/1.1 EJ	D	22+1.1	74	73	73	73	73	73	73	71	71	70		
Fireskid 32/250-257-30/1.1 EJ	D	30+1.1	93	92	92	92	92	92	92	90	90	89		
			5	10	15	20	25	30	40	42	44	46	48	50
Fireskid 40/200-180-7.5/0.55 EJ	D	7.5+0.55	42	41	40	39	38	37	31	30	29	27		
Fireskid 40/200-195-11/0.75 EJ	D	11+0.75	52	51	50	49	48	47	44	43	42	40	38	
Fireskid 40/200-200-11/0.75 EJ	D	11+0.75	55	54	52	52	51	51	49	49	47	46	45	44
Fireskid 40/200-210-15/1.1 EJ	D	15+1.1	62	61	60	60	59	58	54	53	51	50	48	46
			5	10	15	20	25	30	40	41	42	43	44	45
Fireskid 40/250-198-11/0.75 EJ	D	11+0.75	82	53	52	51	50	49	44					
Fireskid 40/250-205-15/1.1 EJ	D	15+1.1	58	57	56	54	53	52	50	51				
Fireskid 40/250-219-15/1.1 EJ	D	15+1.1	66	65	64	62	61	60	55	54				
Fireskid 40/250-230-18.5/1.1 EJ	D	18.5+1.1	73	72	71	70	69	68	62	61	60			
Fireskid 40/250-235-18.5/1.1 EJ	D	18.5+1.1	76	75	74	72	70	69	65	64	63	62		
Fireskid 40/250-248-22/1.1 EJ	D	22+1.1	82	81	80	78	77	75	74	73	72	71	70	69



Fireskid EJ

Sistemi realizzati con:

1 elettropompa principale base-giunto "NO"

1 elettropompa pilota multistadio verticale

esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			5	10	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 50/160-150-7.5/0.55 EJ	D	7.5+0.55	30	30	29,5	29	28,5	28	27	26				
Fireskid 50/160-154-7.5/0.55 EJ	D	7.5+0.55	32	32	31,5	31	30,5	30	29	28	27			
Fireskid 50/160-170-11/0.55 EJ	D	11+0.55	40	40	39,5	39	38,5	38	37,5	37	36	35	34	33
			5	10	20	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Fireskid 50/200-175-11/0.55 EJ	D	11+0.55	40	39	38	36	35	34	52	31	28	26		
Fireskid 50/200-185-15/0.75 EJ	D	15+0.75	46	45	44	41	40	39	37	36	35	33		
Fireskid 50/200-195-15/1.1 EJ	D	15+1.1	50	49	48	47	46	45	44	43	41	39		
Fireskid 50/200-204-18.5/1.1 EJ	D	18.5+1.1	56	55	54	53	52	51	50	48	46	45	43	
Fireskid 50/200-208-18.5/1.1 EJ	D	18.5+1.1	58	57	56	55	54	53	52	51	49	47	45	
Fireskid 50/200-215-22/1.1 EJ	D	22+1.1	53	61	61	60	59	57	56	55	53	52	50	49
			5	10	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Fireskid 50/250-230-22/1.1 EJ	D	22+1.1	72	72	72	71,5	71	71	70,5	70	63	65	63	60
Fireskid 50/250-243-30/1.1 EJ	D	30+1.1	82	82	82	81,5	81	81	80,5	80	79	78	77	75
Fireskid 50/250-257-30/1.1 EJ	D	30+1.1	91	91	91	90,5	90	90	88,5	88	87	85	83	82
			20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Fireskid 65/200-185-18.5/0.55 EJ	D	18.5+0.55	43	43	43	42,5	42	41	41,5					
Fireskid 65/200-197-22/0.75 EJ	D	22+0.75	48	48	48	48	47,5	47	46,5	46				
Fireskid 65/200-209-30/1.1 EJ	D	30+1.1	61	61	61	61	60	59	58	57				
Fireskid 65/200-214-30/1.1 EJ	D	30+1.1	63	63	63	63	62	61	61	60	59	58	57	56
			20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Fireskid 65/250-223-30/1.1 EJ	D	30+1.1	70	70	70	69,5	69	68	67	65	63			
Fireskid 65/250-240-37/1.1 EJ	D	37+1.1	79	79	79	78,5	78	77	75	73	72	70		
Fireskid 65/250-252-45/1.1 EJ	D	45+1.1	88	88	88	87,5	86	84	83	82	81	80	79	
Fireskid 65/250-259-55/1.1 EJ	D	55+1.1	93	93	93	92,5	92	91	90	89	88	87	86	85
			20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Fireskid 65/315-292-75/1,5 EJ	D	75+1,5	113	114	115	114	113	112	111,5	111	100,9	100,6	100,3	100

Fireskid EJ



Sistemi realizzati con:

1 elettropompa principale base-giunto "NO"

1 elettropompa pilota multistadio verticale

esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz



Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			30	50	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 80/200-192R-30/0.75 EJ	D	30+0.75	46	46	47	46	45	44	43	42	40	38		
Fireskid 80/200-203-37/1.1 EJ	D	37+1.1	53	53	53	52	51	50	49	50	48	46	44	
Fireskid 80/200-215.5-45/1.1 EJ	D	45+1.1	60	60	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
			40	60	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Fireskid 80/250-235-55/1.1 EJ	D	55+1.1	70	70	70	69	68	66	64	62	57	52	50	48
Fireskid 80/250-243-75/1,1 EJ	D	75+1,1	75	75	75	74	71	70	69	68	66	64	58	55
Fireskid 80/250-253-75/1,1 EJ	D	75+1,1	82	82	82	81	81	80	79	78	75	72	69	65
Fireskid 80/250-266-90/1,1 EJ	D	90+1,1	95	95	94	93	92	91	90	88	86	84	82	79
			30	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
Fireskid 80/315-290-110/1,5 EJ	D	110+1,5	110	110	110	110	110	110	109	108	107	106	105	104
Fireskid 80/315-311-132/1,5 EJ	D	132+1,5	125	125	125	125	125	126	125	124	123	122	121	120
			20	40	60	80	100	140	180	220	260	300	340	380
Fireskid 100/200-168R-22/0.55 EJ	D	22+0.55	32	32	32	31	31	30	28	26	20	17	10	
Fireskid 100/200-183-30/0.55 EJ	D	30+0.55	41	40	39	38	37	35	31	29	27	25	18	
Fireskid 100/200-194-37/0.75 EJ	D	37+0.75	47	46	45	44	43	42	41	40	34	33	28	
Fireskid 100/200-205-45/0.75 EJ	D	45+0.75	50	50	49,5	49	48,5	48	46	44	42	40	36	
Fireskid 100/200-219-55/1.1 EJ	D	55+1.1	60	57	58	57	56	55	54	52	51	49	45	36
			20	40	60	80	100	140	180	220	260	300	340	380
Fireskid 100/250-233-55/1.1 EJ	D	55+1.1	62	62	62	61	61	60	59	58	52	48		
Fireskid 100/250-247-75/1,1 EJ	D	75+1,1	78	77	76	75	74	73	70	67	63	60	53	
Fireskid 100/250-256-90/1,1 EJ	D	90+1,1	83	82,5	82	81,5	81	80	78	76	74	69	63	
Fireskid 100/250-269-110/1,1 EJ	D	110+1,1	92	91,5	91	90,5	90	89	88	87	86	80	76	68
			20	40	60	80	100	140	180	220	260	300	340	380
Fireskid 100/315-272-132/1,5 EJ	D	132+1,5	96	96	97	97	97	97	97	96	93	90	81	
Fireskid 100/315-294-160/1,5 EJ	D	160+1,5	115	115	115	115	115	115	115	110	107	105	103	100

Fireskid EJ


Sistemi realizzati con:

- 1 elettropompa principale base-giunto "NO"
- 1 elettropompa pilota multistadio verticale
- esecuzione secondo normative UNI EN 12845

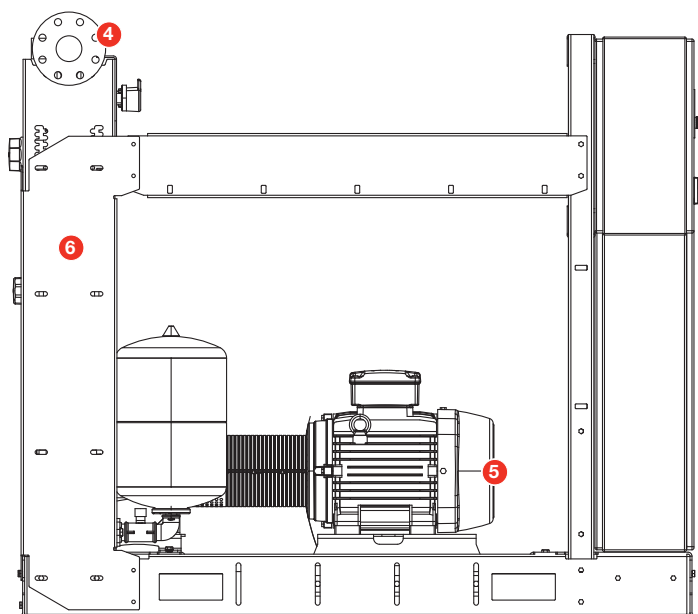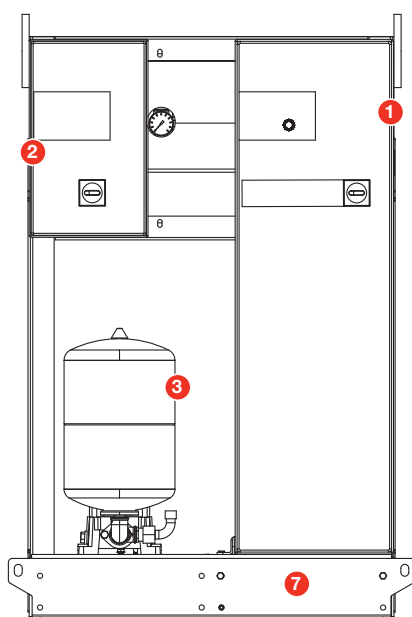

Fireskid EJ

1. Quadro comando elettropompa principale
2. Quadro comando elettropompa pilota
3. Vaso a membrana
4. Collettore di mandata
5. Elettropompa
6. Sostegno struttura
7. Basamento
8. Bocca di aspirazione
9. Attacco per serbatoio di adescamento
10. Giunto antivibrante
11. Misuratore di portata
12. Valvola di intercettazione
13. Drenaggio impianto
14. Giunto di accoppiamento con carter di protezione

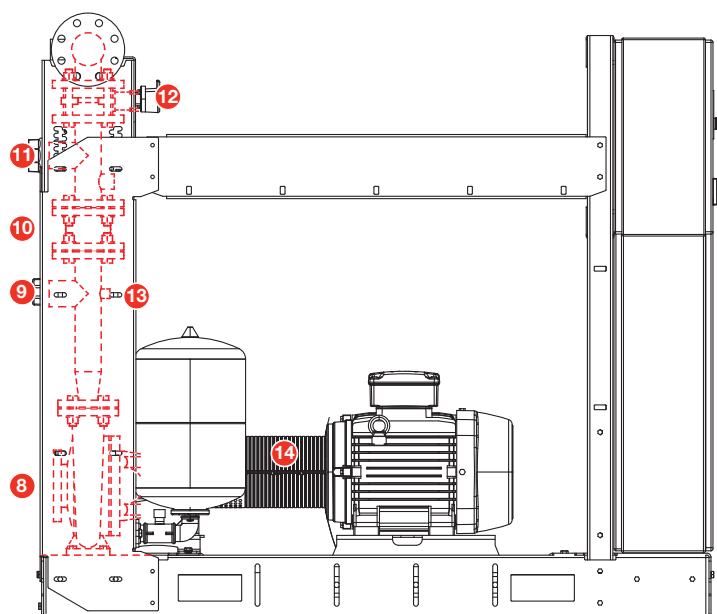

Fireskid EEJ



Sistemi realizzati con:
2 elettropompe principali base-giunto "NO"
1 elettropompa pilota multistadio verticale
esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 32/200-177-4/4/0.55 EEJ	D	2X4+0.55	40	39,5	39	38	37	36	35	34	32	30	28	25
Fireskid 32/200-193-5.5/5.5/0.55 EEJ	D	2X5.5+0.55	48	47,7	47,3	47	46	45	43	42	40	38	37	35
Fireskid 32/200-205-7.5/7.5/0.75 EEJ	D	2X7.5+0.75	56	55,5	55	54	53	52	50	49	48	47	46	44
Fireskid 32/200-210-7.5/7.5/0.75 EEJ	D	2X7.5+0.75	59	58,5	58	57	56	55	54	53	52	51	48	46
			4	8	12	16	20	24	28	32	34	36	38	40
Fireskid 32/250-210-15/15/1.1 EEJ	D	2X15+1.1	59	58	58	58	57	57	57	55	55	54	51	
Fireskid 32/250-225-18.5/18.5/1.1 EEJ	D	2X18.5+1.1	69	68	68	68	67	67	67	65	65	62		
Fireskid 32/250-235-22/22/1.1 EEJ	D	2X22+1.1	74	73	73	73	73	73	73	71	71	70		
Fireskid 32/250-257-30/30/1.1 EEJ	D	2X30+1.1	93	92	92	92	92	92	92	90	90	89		
			5	10	15	20	25	30	40	42	44	46	48	50
Fireskid 40/200-180-7.5/7.5/0.55 EEJ	D	2X7.5+0.55	42	41	40	39	38	37	31	30	29	27		
Fireskid 40/200-195-11/11/0.75 EEJ	D	2X11+0.75	52	51	50	49	48	47	44	43	42	40	38	
Fireskid 40/200-200-11/11/0.75 EEJ	D	2X11+0.75	55	54	52	52	51	51	49	49	47	46	45	44
Fireskid 40/200-210-15/15/1.1 EEJ	D	2X15+1.1	62	61	60	60	59	58	54	53	51	50	48	46
			5	10	15	20	25	30	40	41	42	43	44	45
Fireskid 40/250-198-11/11/0.75 EEJ	D	2X11+0.75	82	53	52	51	50	49	44					
Fireskid 40/250-205-15/15/1.1 EEJ	D	2X15+1.1	58	57	56	54	53	52	50	51				
Fireskid 40/250-219-15/15/1.1 EEJ	D	2X15+1.1	66	65	64	62	61	60	55	54				
Fireskid 40/250-230-18.5/18.5/1.1 EEJ	D	2X18.5+1.1	73	72	71	70	69	68	62	61	60			
Fireskid 40/250-235-18.5/18.5/1.1 EEJ	D	2X18.5+1.1	76	75	74	72	70	69	65	64	63	62		
Fireskid 40/250-248-22/22/1.1 EEJ	D	2X22+1.1	82	81	80	78	77	75	74	73	72	71	70	69

Fireskid EEJ

Sistemi realizzati con:
2 elettropompe principali base-giunto "NO"
1 elettropompa pilota multistadio verticale
esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			5	10	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 50/160-150-7.5/7.5/0.55 EEJ	D	2X7.5+0.55	30	30	29,5	29	28,5	28	27	26				
Fireskid 50/160-154-7.5/7.5/0.55 EEJ	D	2X7.5+0.55	32	32	31,5	31	30,5	30	29	28	27			
Fireskid 50/160-170-11/11/0.55 EEJ	D	2X11+0.55	40	40	39,5	39	38,5	38	37,5	37	36	35	34	33
			5	10	20	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Fireskid 50/200-175-11/11/0.55 EEJ	D	2X11+0.55	40	39	38	36	35	34	52	31	28	26		
Fireskid 50/200-185-15/15/0.75 EEJ	D	2X15+0.75	46	45	44	41	40	39	37	36	35	33		
Fireskid 50/200-195-15/15/1.1 EEJ	D	2X15+1.1	50	49	48	47	46	45	44	43	41	39		
Fireskid 50/200-204-18.5/18.5/1.1 EEJ	D	2X18.5+1.1	56	55	54	53	52	51	50	48	46	45	43	
Fireskid 50/200-208-18.5/18.5/1.1 EEJ	D	2X18.5+1.1	58	57	56	55	54	53	52	51	49	47	45	
Fireskid 50/200-215-22/22/1.1 EEJ	D	2X22+1.1	53	61	61	60	59	57	56	55	53	52	50	49
			5	10	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Fireskid 50/250-230-22/22/1.1 EEJ	D	2X22+1.1	72	72	72	71,5	71	71	70,5	70	63	65	63	60
Fireskid 50/250-243-30/30/1.1 EEJ	D	2X30+1.1	82	82	82	81,5	81	81	80,5	80	79	78	77	75
Fireskid 50/250-257-30/30/1.1 EEJ	D	2X30+1.1	91	91	91	90,5	90	90	88,5	88	87	85	83	82
			20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Fireskid 65/200-185-18.5/18.5/0.55 EEJ	D	2X18.5+0.55	43	43	43	42,5	42	41	41,5					
Fireskid 65/200-197-22/22/0.75 EEJ	D	2X22+0.75	48	48	48	48	47,5	47	46,5	46				
Fireskid 65/200-209-30/30/1.1 EEJ	D	2X30+1.1	61	61	61	61	60	59	58	57				
Fireskid 65/200-214-30/30/1.1 EEJ	D	2X30+1.1	63	63	63	63	62	61	61	60	59	58	57	56
			20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Fireskid 65/250-223-30/30/1.1 EEJ	D	2X30+1.1	70	70	70	69,5	69	68	67	65	63			
Fireskid 65/250-240-37/37/1.1 EEJ	D	2X37+1.1	79	79	79	78,5	78	77	75	73	72	70		
Fireskid 65/250-252-45/45/1.1 EEJ	D	2X45+1.1	88	88	88	87,5	86	84	83	82	81	80	79	
Fireskid 65/250-259-55/55/1.1 EEJ	D	2X55+1.1	93	93	93	92,5	92	91	90	89	88	87	86	85

Fireskid EEJ



Sistemi realizzati con:
2 elettropompe principali base-giunto "NO"
1 elettropompa pilota multistadio verticale
esecuzione secondo normative UNI EN 12845





Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			30	50	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 80/200-192R-30/30/0.75 EEJ	D	2X30+0.75	46	46	47	46	45	44	43	42	40	38		
Fireskid 80/200-203-37/37/1.1 EEJ	D	2X37+1.1	53	53	53	52	51	50	49	50	48	46	44	
Fireskid 80/200-215.5-45/45/1.1 EEJ	D	2X45+1.1	60	60	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
			40	60	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Fireskid 80/250-235-55/55/1.1 EEJ	D	2X55+1.1	70	70	70	69	68	66	64	62	57	52	50	48
			20	40	60	80	100	140	180	220	260	300	340	380
Fireskid 100/200-168R-22/22/0.55 EEJ	D	2X22+0.55	32	32	32	31	31	30	28	26	20	17	10	
Fireskid 100/200-183-30/30/0.55 EEJ	D	2X30+0.55	41	40	39	38	37	35	31	29	27	25	18	
Fireskid 100/200-194-37/37/0.75 EEJ	D	2X37+0.75	47	46	45	44	43	42	41	40	34	33	28	
Fireskid 100/200-205-45/45/0.75 EEJ	D	2X45+0.75	50	50	49,5	49	48,5	48	46	44	42	40	36	
Fireskid 100/200-219-55/55/1.1 EEJ	D	2X55+1.1	60	57	58	57	56	55	54	52	51	49	45	36
			20	40	60	80	100	140	180	220	260	300	340	380
Fireskid 100/250-233-55/55/1.1 EEJ	D	2X55+1.1	62	62	62	61	61	60	59	58	52	48		


Fireskid EEJ

Sistemi realizzati con:
2 elettropompe principali base-giunto "NO"
1 elettropompa pilota multistadio verticale
esecuzione secondo normative UNI EN 12845

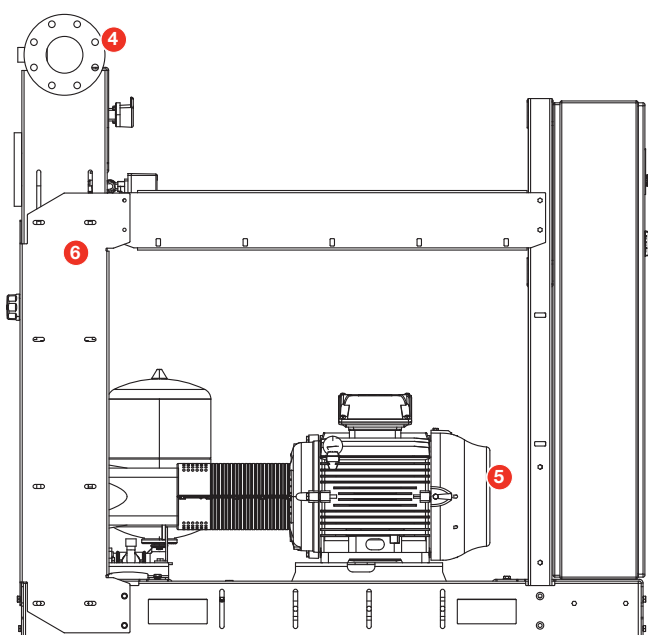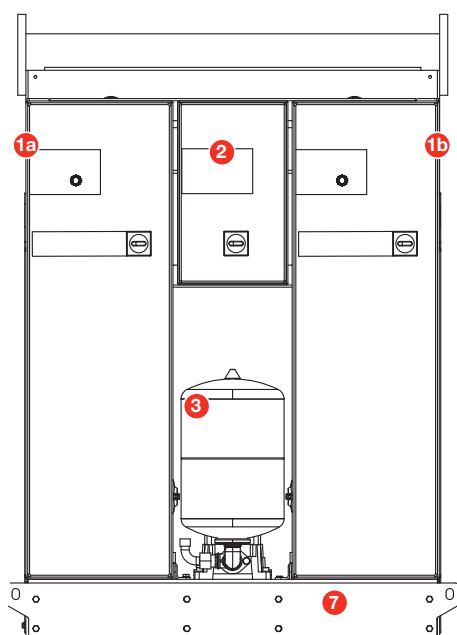

Fireskid EEJ

- 1a. Quadro comando elettropompa principale
- 1b. Quadro comando elettropompa principale
- 2. Quadro comando elettropompa pilota
- 3. Vaso a membrana
- 4. Collettore di mandata
- 5. Elettropompa
- 6. Sostegno struttura
- 7. Basamento
- 8. Bocca di aspirazione
- 9. Attacco per serbatoio di adescamento
- 10. Giunto antivibrante
- 11. Misuratore di portata
- 12. Valvola di intercettazione
- 13. Drenaggio impianto
- 14. Giunto di accoppiamento con carter di protezione

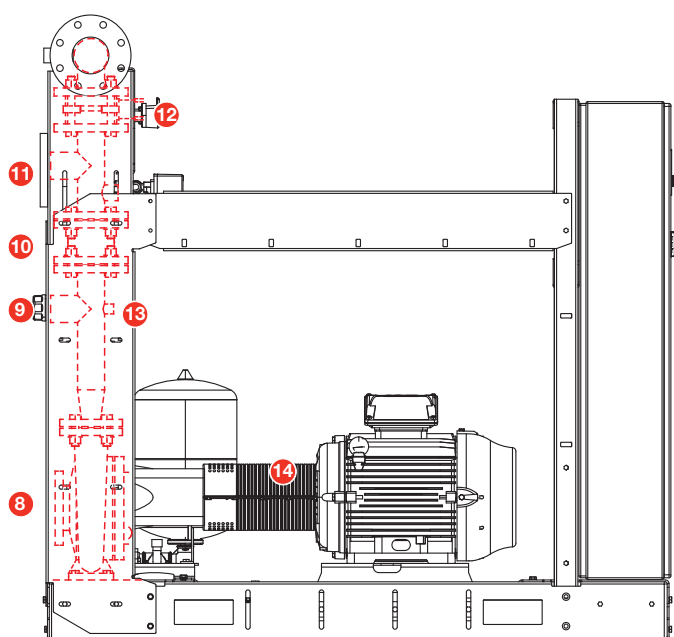

Fireskid EDJ



Sistemi realizzati con:

- 1 elettropompa principale base-giunto "NO"
- 1 pompa principale con motore diesel "D"
- 1 elettropompa pilota multistadio verticale
- esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 32/200-177-4/4.25/0.55 EDJ	D	4+4.25+0.55	40	39,5	39	38	37	36	35	34	32	30	28	25
Fireskid 32/200-193-5.5/6.8/0.55 EDJ	D	5.5+6.8+0.55	48	47,7	47,3	47	46	45	43	42	40	38	37	35
Fireskid 32/200-205-7.5/6.8/0.75 EDJ	D	7.5+6.8+0.75	56	55,5	55	54	53	52	50	49	48	47	46	44
Fireskid 32/200-210-7.5/10.5/0.75 EDJ	D	7.5+10.5+0.75	59	58,5	58	57	56	55	54	53	52	51	48	46
			4	8	12	16	20	24	28	32	34	36	38	40
Fireskid 32/250-210-15/17.7/1.1 EDJ	D	15+17.7+1.1	59	58	58	58	57	57	57	55	55	54	51	
Fireskid 32/250-225-18.5/26.5/1.1 EDJ	D	18.5+26.5+1.1	69	68	68	68	67	67	67	65	65	62		
Fireskid 32/250-235-22/26.5/1.1 EDJ	D	22+26.5+1.1	74	73	73	73	73	73	73	71	71	70		
Fireskid 32/250-257-30/31.5/1.1 EDJ	D	30+31.5+1.1	93	92	92	92	92	92	92	90	90	89		
			5	10	15	20	25	30	40	42	44	46	48	50
Fireskid 40/200-180-7.5/10.5/0.55 EDJ	D	7.5+10.5+0.55	42	41	40	39	38	37	31	30	29	27		
Fireskid 40/200-195-11/10.5/0.75 EDJ	D	11+10.5+0.75	52	51	50	49	48	47	44	43	42	40	38	
Fireskid 40/200-200-11/12.9/0.75 EDJ	D	11+12.9+0.75	55	54	52	52	51	51	49	49	47	46	45	44
Fireskid 40/200-210-15/12.9/1.1 EDJ	D	15+12.9+1.1	62	61	60	60	59	58	54	53	51	50	48	46
			5	10	15	20	25	30	40	41	42	43	44	45
Fireskid 40/250-198-11/12.9/0.75 EDJ	D	11+12.9+0.75	82	53	52	51	50	49	44					
Fireskid 40/250-205-15/12.9/1.1 EDJ	D	15+12.9+1.1	58	57	56	54	53	52	50	51				
Fireskid 40/250-219-15/17.7/1.1 EDJ	D	15+17.7+1.1	66	65	64	62	61	60	55	54				
Fireskid 40/250-230-18.5/17.7/1.1 EDJ	D	18.5+17.7+1.1	73	72	71	70	69	68	62	61	60			
Fireskid 40/250-235-18.5/26.5/1.1 EDJ	D	18.5+26.5+1.1	76	75	74	72	70	69	65	64	63	62		
Fireskid 40/250-248-22/26.5/1.1 EDJ	D	22+26.5+1.1	82	81	80	78	77	75	74	73	72	71	70	69

Fireskid EDJ

Sistemi realizzati con:

- 1 elettropompa principale base-giunto "NO"
- 1 pompa principale con motore diesel "D"
- 1 elettropompa pilota multistadio verticale
- esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz

Prezzi a richiesta

Modello		Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
			5	10	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70
			Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 50/160-150-7.5/6.8/0.55 EDJ	D	7.5+6.8+0.55	30	30	29,5	29	28,5	28	27	26				
Fireskid 50/160-154-7.5/10.5/0.55 EDJ	D	7.5+10.5+0.55	32	32	31,5	31	30,5	30	29	28	27			
Fireskid 50/160-170-11/12.9/0.55 EDJ	D	11+12.9+0.55	40	40	39,5	39	38,5	38	37,5	37	36	35	34	33
			5	10	20	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Fireskid 50/200-175-11/12.9/0.55 EDJ	D	11+12.9+0.55	40	39	38	36	35	34	52	31	28	26		
Fireskid 50/200-185-15/12.9/0.75 EDJ	D	15+12.9+0.75	46	45	44	41	40	39	37	36	35	33		
Fireskid 50/200-195-15/17.7/1.1 EDJ	D	15+17.7+1.1	50	49	48	47	46	45	44	43	41	39		
Fireskid 50/200-204-18.5/17.7/1.1 EDJ	D	18.5+17.7+1.1	56	55	54	53	52	51	50	48	46	45	43	
Fireskid 50/200-208-18.5/26.5/1.1 EDJ	D	18.5+26.5+1.1	58	57	56	55	54	53	52	51	49	47	45	
Fireskid 50/200-215-22/26.5/1.1 EDJ	D	22+26.5+1.1	53	61	61	60	59	57	56	55	53	52	50	49
			5	10	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Fireskid 50/250-230-22/26.5/1.1 EDJ	D	22+26.5+1.1	72	72	72	71,5	71	71	70,5	70	63	65	63	60
Fireskid 50/250-243-30/26.5/1.1 EDJ	D	30+26.5+1.1	82	82	82	81,5	81	81	80,5	80	79	78	77	75
Fireskid 50/250-257-30/31.5/1.1 EDJ	D	30+31.5+1.1	91	91	91	90,5	90	90	88,5	88	87	85	83	82
			20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Fireskid 65/200-185-18.5/17.7/0.55 EDJ	D	18.5+17.7+0.55	43	43	43	42,5	42	41	41,5					
Fireskid 65/200-197-22/26.5/0.75 EDJ	D	22+26.5+0.75	48	48	48	48	47,5	47	46,5	46				
Fireskid 65/200-209-30/26.5/1.1 EDJ	D	30+26.5+1.1	61	61	61	61	60	59	58	57				
Fireskid 65/200-214-30/31.5/1.1 EDJ	D	30+31.5+1.1	63	63	63	63	62	61	61	60	59	58	57	56
			20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Fireskid 65/250-223-30/31.5/1.1 EDJ	D	30+31.5+1.1	70	70	70	69,5	69	68	67	65	63			
Fireskid 65/250-240-37/47.7/1.1 EDJ	D	37+47.7+1.1	79	79	79	78,5	78	77	75	73	72	70		
Fireskid 65/250-252-45/47.7/1.1 EDJ	D	45+47.7+1.1	88	88	88	87,5	86	84	83	82	81	80	79	
Fireskid 65/250-259-55/66/1.1 EDJ	D	55+66+1.1	93	93	93	92,5	92	91	90	89	88	87	86	85

Fireskid EDJ



Sistemi realizzati con:

- 1 elettropompa principale base-giunto "NO"
- 1 pompa principale con motore diesel "D"
- 1 elettropompa pilota multistadio verticale
- esecuzione secondo normative UNI EN 12845



Motori elettrici 2 poli - T: 3~ 400V; 50Hz



Prezzi a richiesta

Modello	Potenza kW	Portata (m ³ /h)											
		30	50	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
		Prevalenza (mc.a.)											
Fireskid 80/200-192R-30/31.5/0.75 EDJ	D	30+31.5+0.75	46	46	47	46	45	44	43	42	40	38	
Fireskid 80/200-203-37/47.7/1.1 EDJ	D	37+47.7+1.1	53	53	53	52	51	50	49	50	48	46	44
Fireskid 80/200-215.5-45/47.7/1.1 EDJ	D	45+47.7+1.1	60	60	60	59	58	57	56	55	54	53	52
			40	60	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Fireskid 80/250-235-55/66/1.1 EDJ	D	55+66+1.1	70	70	70	69	68	66	64	62	57	52	50
			20	40	60	80	100	140	180	220	260	300	340
Fireskid 100/200-168R-22/26.5/0.55 EDJ	D	22+26.5+0.55	32	32	32	31	31	30	28	26	20	17	10
Fireskid 100/200-183-30/31.5/0.55 EDJ	D	30+31.5+0.55	41	40	39	38	37	35	31	29	27	25	18
Fireskid 100/200-194-37/47.7/0.75 EDJ	D	37+47.7+0.75	47	46	45	44	43	42	41	40	34	33	28
Fireskid 100/200-205-45/47.7/0.75 EDJ	D	45+47.7+0.75	50	50	49,5	49	48,5	48	46	44	42	40	36
Fireskid 100/200-219-55/66/1.1 EDJ	D	55+66+1.1	60	57	58	57	56	55	54	52	51	49	45
			20	40	60	80	100	140	180	220	260	300	340
Fireskid 100/250-233-55/66/1.1 EDJ	D	55+66+1.1	62	62	62	61	61	60	59	58	52	48	

Fireskid EDJ


Sistemi realizzati con:


- 1 elettropompa principale base-giunto "NO"
- 1 pompa principale con motore diesel "D"
- 1 elettropompa pilota multistadio verticale
- esecuzione secondo normative UNI EN 12845

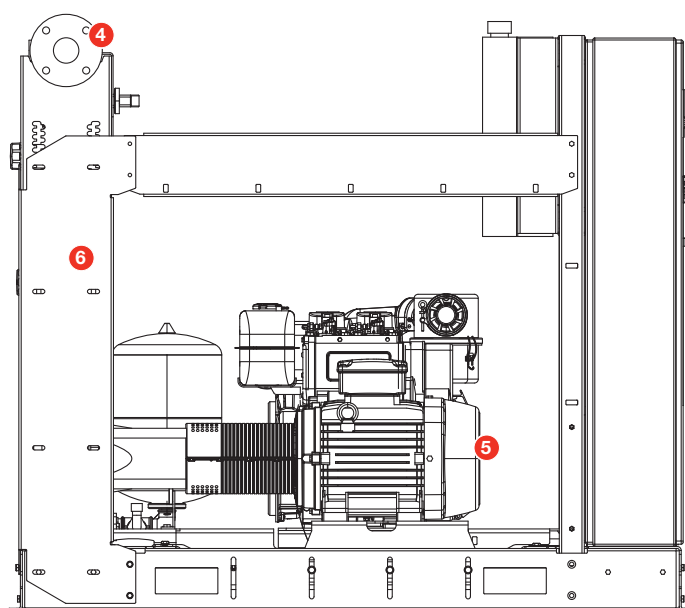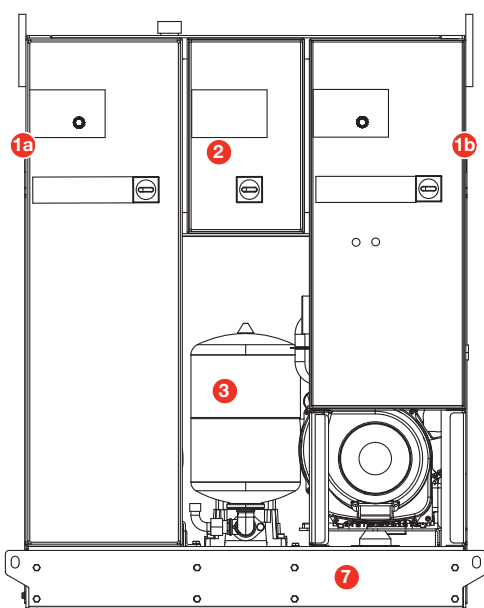

Fireskid EDJ

- 1a. Quadro comando elettropompa principale
- 1b. Quadro comando motopompa principale
- 2. Quadro comando elettropompa pilota
- 3. Vaso a membrana
- 4. Collettore di mandata
- 5. Elettropompa / motopompa
- 6. Sostegno struttura
- 7. Basamento
- 8. Bocca di aspirazione
- 9. Attacco per serbatoio di adescamento
- 10. Giunto antivibrante
- 11. Misuratore di portata
- 12. Valvola di intercettazione
- 13. Drenaggio impianto
- 14. Giunto di accoppiamento con carter di protezione
- 15. Serbatoio carburante

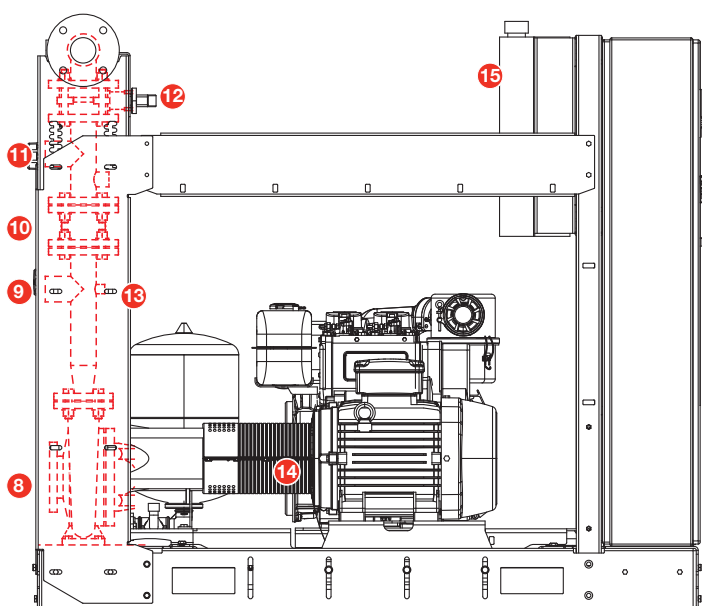

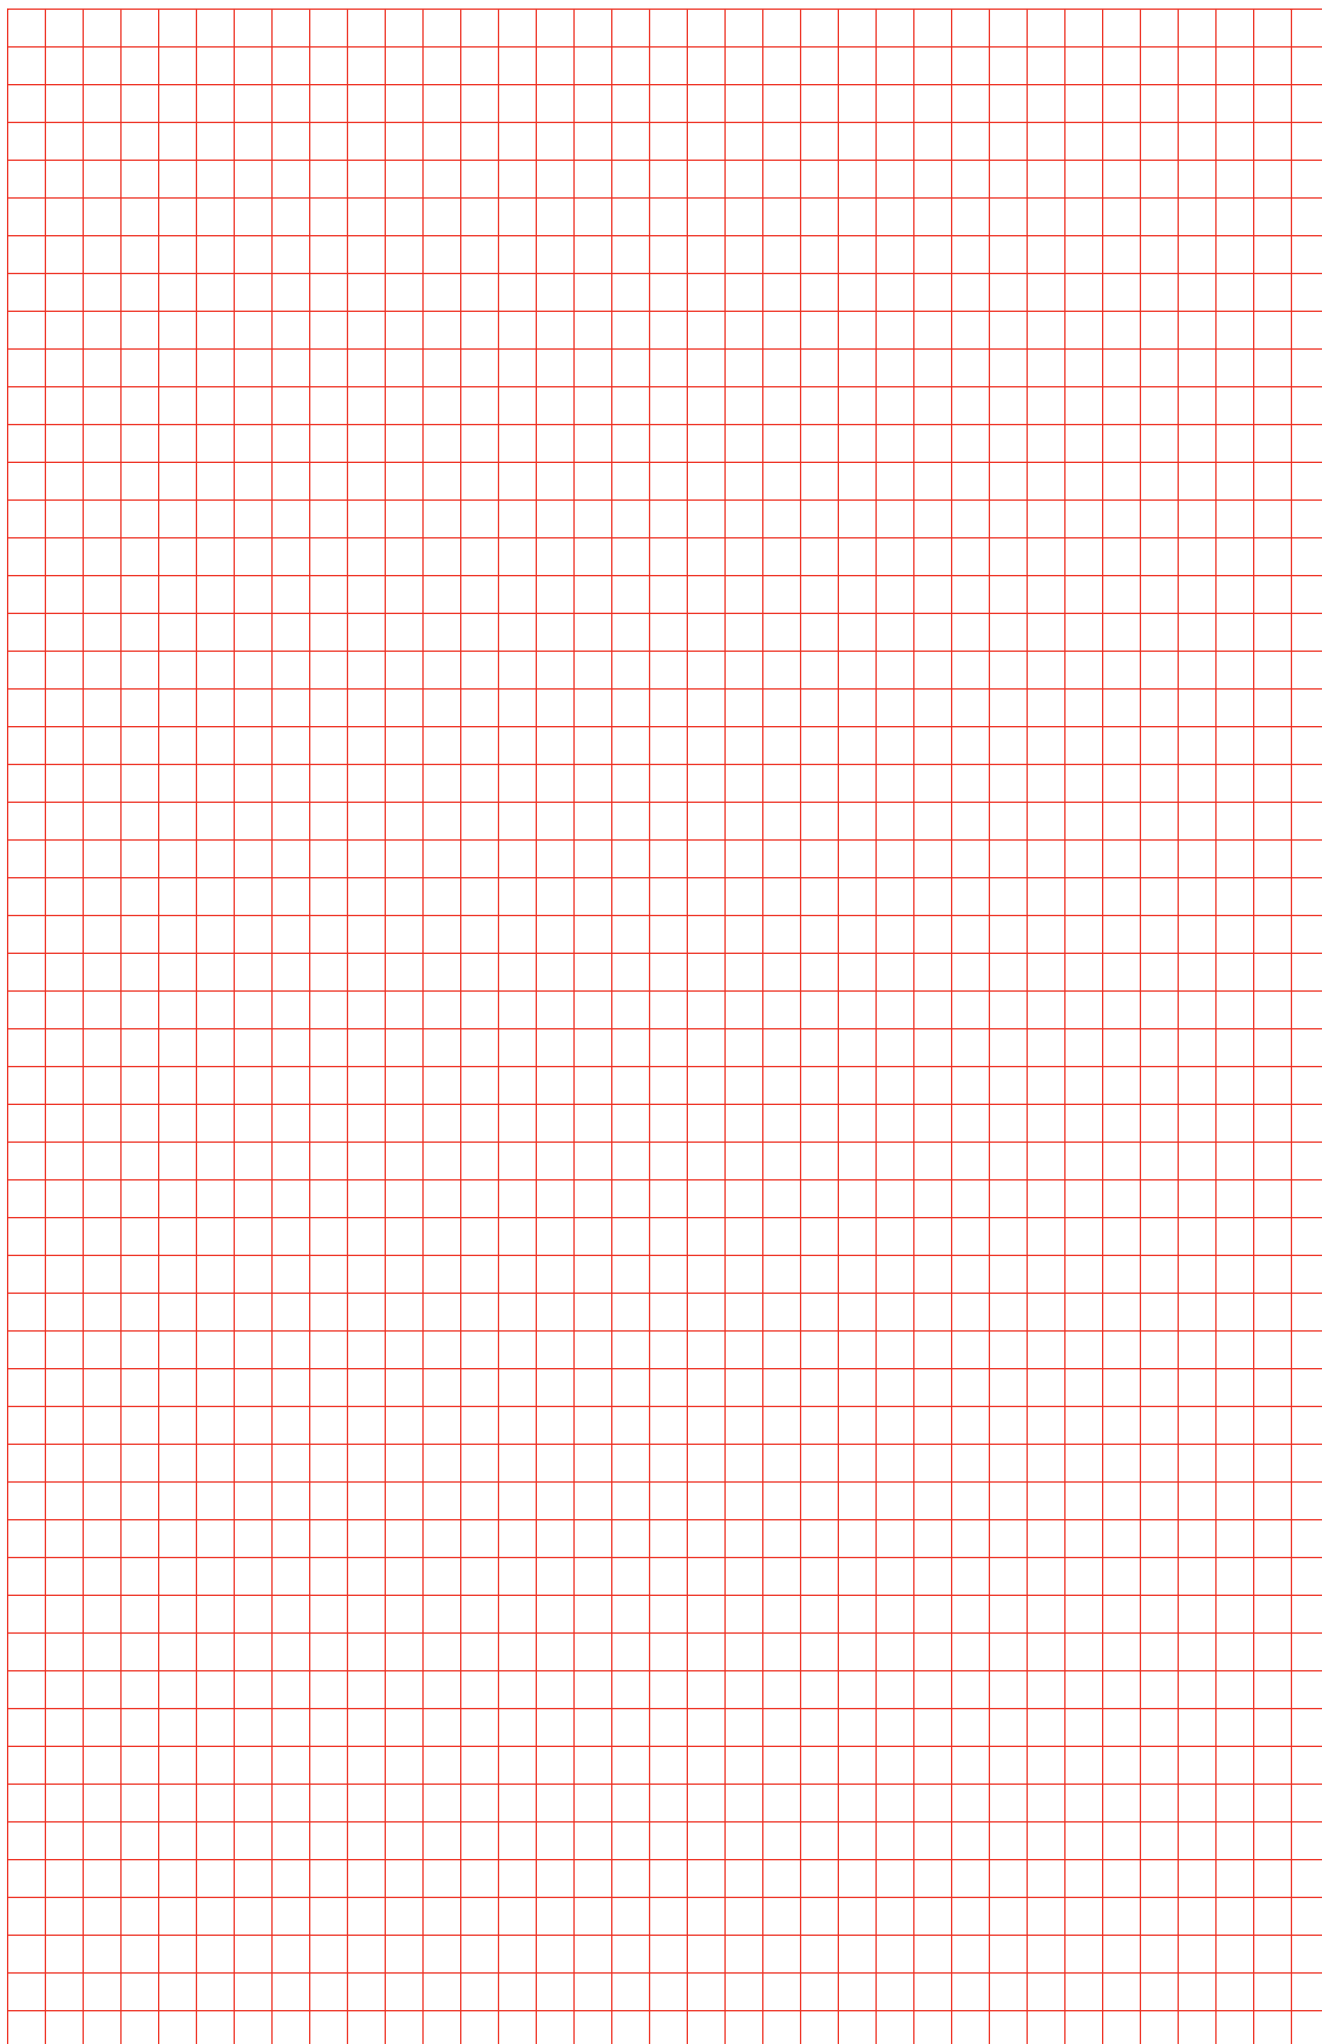

APPENDICE

ACCESSORI

Accessori


Bocchettoni e controflange	232
Kit controflange	233
Kit Blocco motore	234

UTILITÀ

Utilità

Organizzazione commerciale	236
Condizioni generali di vendita	238

Bocchettoni e Controflange

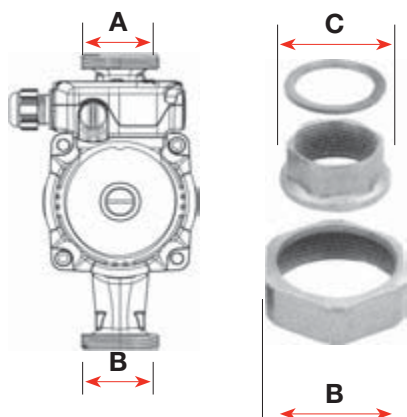

Bocchettoni In acciaio zincato a norme RoHS


Codice	Descrizione		DN circolatore (interno) A	DN circolatore (esterno) B	Raccordo alla tubazione C	
2907654	1" x 1/2" F-15ST	A	15 (1/2")	1"	1/2"	
2907655	1"1/2 x 3/4" F-25RD	A	25 (1")	1" 1/2	3/4"	
2907651	1"1/2 x 1" F-25ST	A	25 (1")	1" 1/2	1"	
2907657	1"1/2 x 1"1/4 M-25MG	A	25 (1")	1" 1/2	1"1/4 m	
2907650	1"1/4 x 3/4" F-20ST	A	20 (3/4")	1"1/4	3/4"	
2907656	2" x 1" F-32RD	A	32 (1"1/4)	2"	1"	
2907652	2" x 1"1/4 F-32ST	A	32 (1"1/4)	2"	1"1/4	
2907653	2" x 1"1/2 F-32MG	A	32 (1"1/4)	2"	1" 1/2	



Flange forate a saldare UNI 2282 PN 10/16			Flange filettate a collare UNI 2554-67 PN 10/16			Bulloni				Guarnizioni		
Codice	DN		Codice	Pollice		Codice	Nr.	Tipo		Codice	DN	
2907680	25	A	2907685	1"	A	2907713	4	12 x 50	A	2907660	25	A
2909991	32	A	2907686	1" 1/4	A	2907714	4	16 x 60	A	2907661	32	A
2909992	40	A	2907687	1" 1/2	A	2907714	4	16 x 60	A	2907662	40	A
2909993	50	A	2907688	2"	A	2907715	4	16 x 65	A	2907663	50	A
2909994	65	A	2907689	2" 1/2	A	2907715	4	16 x 65	A	2907664	65	A
2909995	80	A	2907690	3"	A	2907716	8	16 x 70	A	2907665	80	A
2909996	100	A	2907691	4"	A	2907716	8	16 x 70	A	2907666	100	A
2909997	125	B	2907692	5"	B	2907716	8	16 x 70	A	2907667	125	A
2909998	150	B	2907693	6"	B	2907717	8	20 x 75	A	2907668	150	A
2909999	200	B				2907717	8	20 x 75	A	2907670	200	A

Kit controflange


Flangia cieca di otturazione,
permette il funzionamento della pompa gemellare in caso di
anomalia ad uno dei due motori elettrici

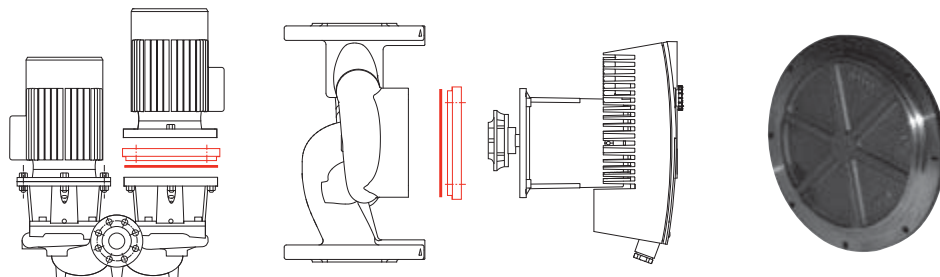

Codice	Descrizione		Modello Elettropompa
4045508	COUV.11	A	DSB 33-25
2049280	COUV S.23	A	Sirix-D 32-60; Priux-D 32-55
2049991	COUV S.33	A	Sirix-D 32-70; Sirix-D 40-60; Sirix-D 50-60; Priux-D 32-90; Priux-D 40-60;
2049992	COUV S.43	A	Sirix-D40-80; Sirix-D 50-70; Sirix-D 50-80; Priux-D 40-80; Priux-D 50-70; Priux-D 50-80
2049279	COUV S.53/63	A	Sirix-D 40-110; Sirix-D 50-110; Sirix-D 65-90; Sirix-D 65-110; Sirix-D 80-90; Priux-D 40-110; Priux-D 50-110; Priux-D 65-90; Priux-D 65-110; Priux-D 80-90
2023965	COUV.120/.42	A	JRL 204-09, JRL 204-11; JRL 205-11, JRL 405-11 JRE 204-11; JRE 205-11
2023981	COUV.121/.52	A	JRL 206-12/1,5; JRL 208-12/2,2; JRE 206-12; JRE 208-12
2040970	COUV.140	A	DIL, DIE, JRN Diam. Girante fino a 140
30908178F	COUV.160	A	JRL 203-09; JRL 203-10; JRL 203-11; JRL 203-16; JRL 204-12; JRL 204-13; JRL 204-15; JRL 204-16; JRL 205-12; JRL 205-13; JRL 205-14; JRL 205-15; JRL 206-13; JRL 206-14; JRL 208-13; JRL 208-14; JRL 403-11; JRL 403-16 JRL 404-13; JRL 404-15; JRL 405-13; JRL 405-15; JRL 406; JRL 408 JRE 203; JRE 204-12; JRE 204-13; JRE 204-16 JRE 205-13; JRE 205-14; JRE 205-16; JRE 206-16; JRE 208-13; JRE 208-16
2040971	COUV.170	A	DIL, DIE, JRN Diam. Girante fino a 170
2042861	COUV.220	A	DIL Diam. Girante fino a 220
2052701	COUV.270	A	DIL Diam. Girante fino a 270
2052702	COUV.340	A	DIL Diam. Girante fino a 340

Kit blocco motore

Blocco motore con girante
SIRIUX - SIRIUX-D

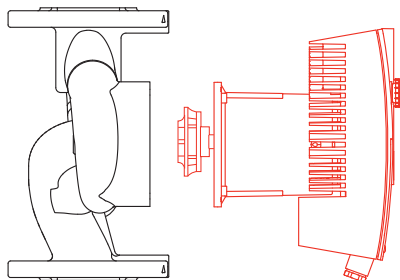


Circolatori Singoli elettronici ad alta efficienza (Sirix)				
Modello circolatore	Codice	Motore + Girante		
Sirix 25-30	2115350	BMSIRIUX25-30	B	
Sirix 25-40	2092250	BMSIRIUX25-40	B	
Sirix 25-60	2092252	BMSIRIUX25-60	B	
Sirix 25-65	2115352	BMSIRIUX25-65	B	
Sirix 32-30	2115351	BMSIRIUX32-30	B	
Sirix 32-40	2092251	BMSIRIUX32-40	B	
Sirix 32-60	2092253	BMSIRIUX32-60	B	
Sirix 32-65	2115353	BMSIRIUX32-65	B	
Sirix 32-65F	2115354	BMSIRIUX32-65F	B	
Sirix 32-70	2092255	BMSIRIUX32-70	B	
Sirix 32-90	2092256	BMSIRIUX32-90	B	
Sirix 40-30	2092254	BMSIRIUX40-30	B	
Sirix 40-60	2092257	BMSIRIUX40-60	B	
Sirix 40-65*	2115355	BMSIRIUX40-65	B	
Sirix 40-80	2092259	BMSIRIUX40-80	B	
Sirix 40-110	2146183	BM SIRIUX 40-110	B	
Sirix 50-65*	2115356	BMSIRIUX50-65	B	
Sirix 50-60	2092258	BMSIRIUX50-60	B	
Sirix 50-70	2092260	BMSIRIUX50-70	B	
Sirix 50-80	2092261	BMSIRIUX50-80	B	
Sirix 50-110	2146184	BM SIRIUX 50-110	B	
Sirix 65-40	2152374	BM SIRIUX 65-40	B	
Sirix 65-80	2092262	BMSIRIUX65-80	B	
Sirix 65-90	2092263	BMSIRIUX65-90	B	
Sirix 65-110	2146185	BM SIRIUX 65-110	B	
Sirix 80-40	2163274	BM SIRIUX 80-40	B	
Sirix 80-90	2092264	BMSIRIUX80-90	B	

Circolatori Singoli elettronici ad alta efficienza (Sirix-D)				
Modello circolatore	Codice	Motore + Girante		
Sirix-D 32-60	2092253	BMSIRIUX32-60	B	
Sirix-D 32-70	2092255	BMSIRIUX32-70	B	
Sirix-D 40-60	2092257	BMSIRIUX40-60	B	
Sirix-D 40-80	2092259	BMSIRIUX40-80	B	
Sirix-D 40-110	2146183	BM SIRIUX 40-110	B	
Sirix D 50-60	2092258	BMSIRIUX50-60	B	
Sirix D 50-70	2092260	BMSIRIUX50-70	B	
Sirix D 50-80	2092261	BMSIRIUX50-80	B	
Sirix D 50-110	2146184	BM SIRIUX 50-110	B	
Sirix D 65-90	2092263	BMSIRIUX65-90	B	
Sirix-D 65-110	2146185	BM SIRIUX 65-110	B	
Sirix D 80-90	2092264	BMSIRIUX80-90	B	

Circolatori Singoli ricircolo acqua calda sanitaria "SXS"				
Modello circolatore	Codice	Motore + Girante		
SXS 32-35M*	2045568	BM SXS 32-35M	A	
SXS 32-35*	2095378	BM SXS32-35 T	A	
SXS 40-40M	2065416	BM SXS 40-40 M	A	
SXS 40-40	2065415	BM SXS 40-40	A	
SXS 50-50	2065417	BM SXS 50-50	A	
SXS 65-60	2065418	BM SXS 65-60	A	
SXS 80-50	2065419	BM SXS 80-50	A	

Kit blocco motore

Blocco motore con girante
Priux - Priux-D - SXS - DSB

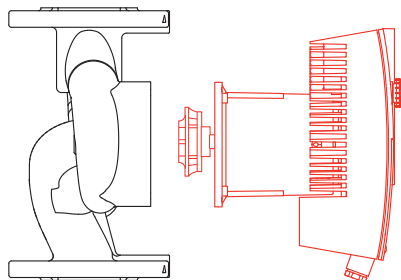

Circolatori Singoli elettronici ad alta efficienza (Priux)			
Modello circolatore	Codice	Motore + Girante	
Priux 25-55	2146985	BM Priux 25-55	B
Priux 25-65	2146986	BM Priux 25-65	B
Priux 25-90	2146987	BM Priux 25-90	B
Priux 32-55	2146988	BM Priux 32-55	B
Priux 32-65	2146989	BM Priux 32-65	B
Priux 32-90	2146990	BM Priux 32-90	B
Priux 40-30*	2146991	BM Priux 40-30	B
Priux 40-60*	2146992	BM Priux 40-60	B
Priux 40-80*	2146993	BM Priux 40-80	B
Priux 40-110*	2146994	BM Priux 40-110	B
Priux 50-60*	2146995	BM Priux 50-60	B
Priux 50-70*	2146996	BM Priux 50-70	B
Priux 50-80*	2146997	BM Priux 50-80	B
Priux 50-110*	2146998	BM Priux 50-110	B
Priux 65-80*	2146999	BM Priux 65-80	B
Priux 65-90*	2147000	BM Priux 65-90	B
Priux 65-110*	2147001	BM Priux 65-110	B
Priux 80-40*	2147002	BM Priux 80-40	B
Priux 80-90*	2147003	BM Priux 80-90	B
Priux 100-90*	2147004	BM Priux 100-90	B

Circolatori Singoli elettronici ad alta efficienza (Priux-D)			
Modello circolatore	Codice	Motore + Girante	
Priux-D 32-55	2146988	BM Priux 32-55	B
Priux-D 32-90	2146990	BM Priux 32-90	B
Priux-D 40-60	2146992	BM Priux 40-60	B
Priux-D 40-80	2146993	BM Priux 40-80	B
Priux-D 40-110	2146994	BM Priux 40-110	B
Priux-D 50-70	2146996	BM Priux 50-70	B
Priux-D 50-80	2146997	BM Priux 50-80	B
Priux-D 50-110	2146998	BM Priux 50-110	B
Priux-D 65-90	2147000	BM Priux 65-90	B
Priux-D 65-110	2147001	BM Priux 65-110	B
Priux-D 80-90	2147003	BM Priux 80-90	B

Circolatori Singoli ricircolo acqua calda sanitaria "SXS"			
Modello circolatore	Codice	Motore + Girante	
Priux home D60-32	4202341	BM Priux home D 60	B
Priux home D80-32	4198297	BM Priux home D 80	B

Circolatori Singoli ricircolo acqua calda sanitaria "DSB"			
Modello circolatore	Codice	Motore + Girante	
DSB33-25	4051849	BM DSB 33-25	A

[illegible]

1. ORDINI

L'effettuazione di un ordine implica l'accettazione, da parte del Cliente, delle presenti condizioni generali di vendita, le quali potranno essere derogate unicamente da specifiche pattuizioni scritte. Ordini pervenuti tramite nostri agenti saranno eseguiti solo se approvati dalla nostra direzione commerciale. Sarà comunque nostra facoltà dare corso, o meno, a nostro insindacabile giudizio, agli ordini ricevuti.

2. PREZZI

I prezzi delle forniture, che si intendono al netto di oneri fiscali e spese di trasporto, sono quelli indicati nel nostro listino prezzi in vigore al momento in cui verrà effettuata la consegna del materiale. I prezzi risultanti da listino potranno da noi essere modificati in ogni momento, anche successivamente all'inoltro dell'ordine, in conseguenza dell'andamento dei cambi o per qualsivoglia altro motivo, senza che vi sia, da parte nostra, alcun obbligo di comunicazione di tale variazione al Cliente.

Trascorsi 10 giorni dalla data della fattura senza che sia pervenuto per iscritto un reclamo specificato, l'importo si intende definitivamente accettato.

3. CONSEGNE

La consegna del materiale si intenderà, in mancanza di patto contrario, effettuata presso la nostra sede. Ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore o, comunque, a fatti a noi non imputabili – quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi (ancorché effettuati nella nostra azienda o nella azienda produttrice), ritardi nelle consegne dei fornitori, sospensione o interruzione della produzione, difficoltà nei trasporti – non daranno in nessun caso diritto al Cliente di revocare l'ordine né di richiedere eventuali danni. La nostra società potrà dar corso all'ordine ricevuto effettuando anche consegne parziali, eseguite in momenti successivi, che, considerate complessivamente, corrispondano alla fornitura richiesta. WILO ITALIA S.r.l. potrà, inoltre, in ogni momento non eseguire o sospendere le forniture convenute, qualora il Cliente si renda inadempiente nei pagamenti dovuti.

4. SPEDIZIONI

Con la consegna dei materiali al vettore o allo spedizioniere, ogni rischio attinente il materiale venduto è posto a carico del Cliente, il quale dovrà pertanto far valere esclusivamente nei confronti del vettore o spedizioniere eventuali richieste di danni per ritardi nella ricezione, per perdita, distruzione o deterioramento della merce, verificatisi durante o in conseguenza del trasporto. Nel caso che per la consegna dei nostri prodotti necessitasse l'utilizzo di mezzi muniti di gru meccanica o sponda idraulica, Wilo Italia Srl dovrà esserne informata preventivamente e ciò dovrà essere esplicitamente riportato sulla commissione d'ordine. Gli ulteriori costi accessori che ne deriveranno saranno a totale carico della committenza. Eventuali reclami per vizi o difformità della fornitura dovranno esserci inoltrati per iscritto, entro otto giorni dalla ricezione del materiale. In nessun caso verrà accettata la restituzione del materiale, se non previa nostra autorizzazione scritta.

5. PAGAMENTI

I pagamenti delle forniture eseguite saranno effettuati per contanti, alla data di ricezione delle relative fatture. Termini e modalità di pagamento diversi dovranno essere convenuti espressamente per iscritto. Le spese per il rilascio di eventuali effetti sono poste a carico del Cliente. Contestazioni ed eccezioni relative alla merce fornita, o alla garanzia, di cui agli artt. 6 e seguenti, non daranno in nessun caso diritto al Cliente di sospendere i pagamenti o di modificarne i termini pattuiti. L'acquirente inadempiente nei pagamenti non potrà pertanto far valere eccezioni o contestazioni che si riferiscano al materiale fornitogli, con conseguente improponibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, decorreranno sulle somme dovute – senza che occorra, da parte nostra, alcuna messa in mora – interessi moratori nella misura del tasso bancario corrente, in vigore il giorno previsto per la scadenza del pagamento non effettuato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti da parte del Cliente, WILO ITALIA S.r.l. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante semplice invio di raccomandata A.R., la vendita effettuata al Cliente, con conseguente obbligo di quest'ultimo di restituire immediatamente il materiale ricevuto, effettuandone la consegna, a sue spese, presso la nostra sede.

7. MODIFICHE DEL MATERIALE

WILO ITALIA S.r.l. si riserva la facoltà di apportare in ogni momento modifiche alle caratteristiche tecniche dei macchinari da essa commercializzati, senza che sussista, da parte sua, alcun obbligo di comunicare al Cliente le modifiche eseguite. Eventuali modifiche al materiale, che non riguardino le sue caratteristiche tecniche essenziali, anche se avvenute successivamente all'ordinazione, non daranno diritto al Cliente di revocare l'ordinazione medesima.

8. PENALI

WILO Italia Srl non accetta condizioni in cui siano previste penali in caso di rinvii di consegna rispetto ai termini pattuiti nell'ordine.

9. GARANZIA - ambito

Il materiale fornito dalla Wilo Italia S.r.l. è coperto da garanzia per difetti di materiale o di lavorazione, per la durata indicata al successivo art. 10.

La garanzia offerta da Wilo Italia S.r.l. è valida per i prodotti acquistati da Wilo Italia S.r.l. ed installati sul territorio italiano. Per prodotti installati all'estero la garanzia sarà riconosciuta dalla filiale Wilo presente nel paese d'installazione secondo le modalità previste per il paese stesso. I difetti o le anomalie riscontrate dovranno essere denunciate a Wilo Italia entro 2 mesi dalla loro scoperta. S'intendono esclusi da ogni forma di garanzia:

- le parti danneggiate durante il trasporto eseguito a cura del cliente o da trasportatori incaricati
- le parti danneggiate da errati collegamenti, da collegamenti elettrici od idraulici non conformi a quanto prescritto dalle normative e leggi vigenti, dalla normale usura, da correnti galvaniche, da corrosioni chimiche, dal mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e delle istruzioni di servizio da noi indicate, da manomissioni, da modifiche o riparazioni intraprese dal cliente senza espressa

autorizzazione scritta da Wilo Italia S.r.l. od eseguite prima della denuncia del difetto

- difetti derivanti da errata scelta del prodotto, dalla sua errata installazione, da applicazioni non previste dalle specifiche tecniche, dal superamento dei valori limite d'esercizio prescritti, funzionamento con senso di rotazione errato o con numero di giri inferiore al 40% del numero di giri nominale, da utilizzo del materiale con fluidi aventi caratteristiche diverse da quelli prescritti o con presenza di corpi solidi in sospensione in quantitativo superiore a quanto eventualmente consentito, bloccaggio della pompa dopo lungo periodo di riposo, protezioni o linee d'alimentazione elettriche inadeguate o dimensionate o regolate male.

La garanzia è in ogni caso esclusa qualora il materiale fornito non sia installato a regola d'arte, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti (UNI, CEI, V.V.F.F., ISPESL, ecc.). La prestazione della garanzia è subordinata al fatto che il cliente richiedente abbia comunque ottemperato puntualmente a tutte

10. GARANZIA - durata e decorrenza

I prodotti venduti da Wilo Italia S.r.l. sono coperti da garanzia per un periodo di: 24 mesi a decorrere dalla data di consegna riportata sui documenti emessi da Wilo Italia S.r.l. per il committente oppure 30 mesi dalla data di produzione riportata sulla targhetta del prodotto, ad esclusione delle pompe ad alta efficienza in classe A che sono coperte da garanzia per un periodo di 60 mesi (5 anni) dalla data di produzione riportata in targhetta (valida solo per i prodotti fabbricati dal 1° gennaio 2008 in poi). Sono esclusi i circolatori Priux home la cui garanzia è di 36 mesi (3 anni) dalla data di produzione riportata in targhetta. Eventuali anomalie e difetti vanno notificati per iscritto alla Wilo Italia S.r.l. entro otto giorni dal loro riconoscimento. Per la richiesta di garanzia al momento della denuncia dovranno essere indicati i riferimenti dei documenti fiscali emessi da Wilo Italia S.r.l. al momento della consegna, ed il materiale fornito dovrà pervenire, a Wilo Italia S.r.l. o ad altra officina indicata da Wilo Italia S.r.l. al momento della denuncia del difetto, accompagnato da una copia di documenti fiscali comprovanti l'avvenuto acquisto del prodotto dai quali sia individuabile, in modo univoco ed inequivocabile, il prodotto di cui si richiede la garanzia. Nel caso non sia possibile riconoscere inequivocabilmente il prodotto di cui si richiede garanzia, sarà considerato come periodo di garanzia il periodo di trenta mesi decorrenti dalla data di produzione riportata sulla targhetta identificativa della macchina. In mancanza di targhetta identificativa del prodotto non sarà riconoscibile da Wilo Italia S.r.l. alcun tipo di garanzia, anche in presenza delle copie dei documenti sopra citati. Eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti, componenti e strumentazioni effettuate da Wilo Italia S.r.l. o dal personale specializzato da essa incaricato durante il periodo di garanzia, non spostano la data di decorrenza della garanzia stessa sopra indicata.

11. GARANZIA - prestazioni

Durante il periodo di garanzia Wilo Italia S.r.l. riparerà o sostituirà, a suo insindacabile giudizio, gratuitamente e nel minor tempo possibile, quelle parti che avranno presentato i difetti di materiale o di lavorazione denunciati dal cliente e da essa riconosciuti. Le operazioni di riparazione in garanzia potranno essere fatte presso Wilo Italia S.r.l. o presso altra officina indicata da Wilo Italia S.r.l. al momento della denuncia del difetto, che provvederà alla riparazione o sostituzione, rispedendo quindi il materiale al cliente. Le spese occorrenti per lo smontaggio ed il rimontaggio dei prodotti dal luogo in cui sono stati installati sono a carico del cliente. Qualora il committente richieda che le riparazioni del materiale in garanzia debbano essere effettuate laddove questo è installato, le rispettive modalità andranno concordate di volta in volta con Wilo Italia S.r.l. a seconda del tipo di prodotto o della località d'intervento. A carico del cliente saranno comunque le spese per i mezzi tecnici occorrenti per lavorare in sicurezza, che dovranno eventualmente essere previste per la buona riuscita delle riparazioni sul luogo d'installazione del prodotto e la manovalanza d'aiuto, che dovranno essere tempestivamente messi a disposizione del personale Wilo Italia S.r.l. In ogni caso nessun danno, diretto od indiretto, potrà essere richiesto dai clienti a Wilo Italia S.r.l. per i difetti coperti da garanzia.

12. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e/o delle vendite effettuate dalla WILO ITALIA è esclusivamente competente il Foro di Milano.

[illegible]



per maggiori informazioni

HVAC sa

Via Carlo Maderno 23

6900 - Lugano

www.hvacsa.ch

info@hvacsa.ch